


INSTALLATION INSTRUCTIONS تعليمات التركيب







LED Power Supply محول طاقة ليد

IT DALI 15/220-240/350 CS

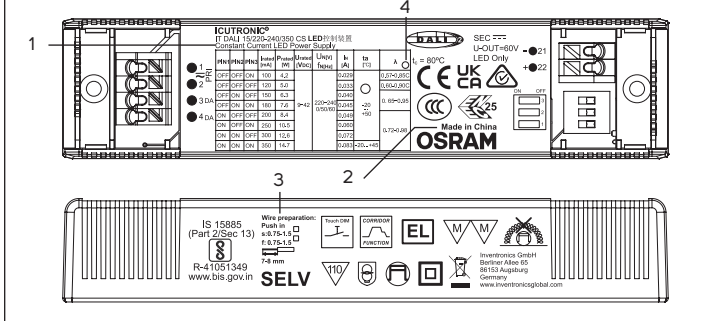

B10	46
B16	72
	$\leq 18 \text{ A}$
T_H	100 μs
$V_{N \text{ AC}}$	220-240 V

picture only for reference, valid print on product
الصورة للإيضاح فقط ولا يمكن الطباعة عليها

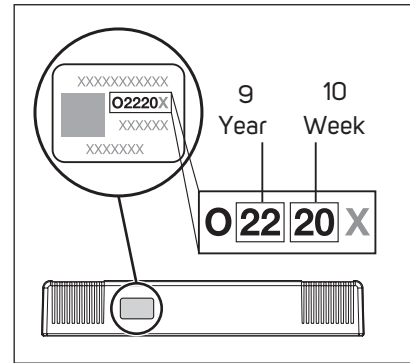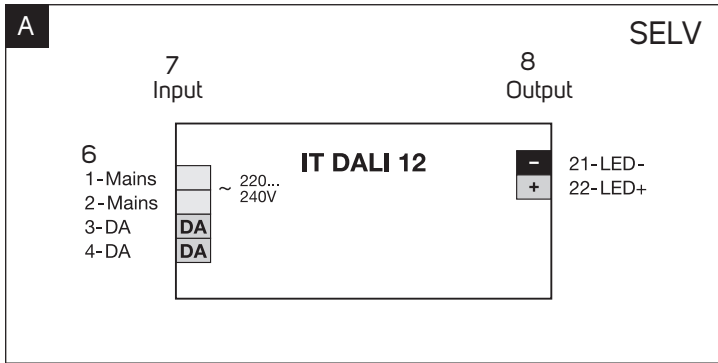

ON $\longleftrightarrow$ OFF			15 W
			Output current I _{rated} [mA] التيار الخارج
PIN1	PIN2	PIN3	
OFF	OFF	ON	100
OFF	OFF	OFF	120
OFF	ON	OFF	150
OFF	ON	ON	180
ON	OFF	OFF	200
ON	OFF	ON	250
ON	ON	OFF	300
ON	ON	ON	350

Cable types (tested acc. to EN 60598-1)¹¹
أنواع الكابلات



H03VV-F 2x0.75-1.5 /
H03VVH2-F 2x0.75-1.5

OSRAM

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

LED Power Supply

محول طاقة ليد

Installing and operating information :

Connect only LED load type. Ensure that the LED module load is within the range of rated voltage, current and power supply

(see Technical data).

Wiring information (see fig. A):

Do not connect the output of two or more units. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-22. Lines 21/22 max. 2 m whole length . Please make sure to switch off the driver via L. Hot plug-in or secondary switching of LEDs is not permitted.

1-Constant current LED Power Supply.

2- Made in China.

3- Wire Preparation.

4- Tc point.

5- Picture only for reference, valid print on product.

6- Mains.

7- Input.

8- Output.

9- Year.

10- Week.

11- Cable types.

معلومات التشغيل والتركيب :

قم بتوصيل نوع الحمل ليد فقط , قم بالتأكد من أن حمل الموديول ليد ضمن نطاق الجهد المقنن , التيار , الطاقة

(يرجى النظر للبيانات التقنية)

معلومات أسلاك التوصيل (أنظر للصورة أ):

لا تقم بتوصيل مخرج التيار لوحدتين أو أكثر. تتضرر الوحدة بشكل دائم إذا تم توصيل التيار الكهربائي إلى المحطات الطرفية ٢١-٢٢. الخطوط ٢١/٢٢ كحد أقصى. الطول كله ٢ متر . يرجى التأكد من إيقاف تشغيل برنامج التشغيل للمحول لا يُسمح بالتوصيل السريع أو التبديل الثانوي لمصابيح ليد.

١ -التيار الثابت لمحول الطاقة .

٢- صنع في الصين.

٣-إعدادات توصيل الأسلاك .

٤- درجة الحرارة.

٥- صورة للتوضيح ،غير مسموح بالكتابة عليها.

٦- المدخلات.

٧- المدخل.

٨- المخرج .

٩- السنة.

١٠ - الاسبوع.

١١- انواع الكابلات.

WARNING:

DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be isolated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit shall be protected accidental contact. IT DALI 15/220-240/350 CS classified as "Do not cover" (see symbol on the right): The independent LED driver used where normally flammable materials, including building insulation, are or may be present, but cannot be abutted against any and cannot be covered in normal use. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to nor flammable building elements is A=B=C=10mm.

تحذيرات:

أطراف التحكم للمحول ليست آمنة للمس. يجب أن تكون الدوائر المتصلة بأي محطة تحكم للمحول معزولة عن جهد إمداد الجهد المنخفض لجهاز التحكم، ويجب حماية أي أطراف متصلة بدائرة المحول من الاتصال العرضي.

هذا المحول مصنف على أن أسلاكه "لا تغطي" (انظر الرمز الموجود على اليمين): يمكن استخدام محول ليد المستقل في حالة وجود أو احتمال وجود مواد قابلة للاشتعال عادة، بما في ذلك عزل المباني، ولكن لا يمكن أن تكون موجودة لأي مادة ولا يمكن تغطيتها في الاستخدام العادي.

الحد الأدنى للمسافة من أعلى وجوانب محول ليد المستقل إلى الوضع الطبيعي لعناصر البناء القابلة للاشتعال هي A=B=C=10mm

