


LED High Bay Luminaire (CCT Tunable) وحدة إضاءة ليد عالية القدرة (متعددة الألوان)

Thank you for purchasing this light fitting. Please read the instructions carefully before use to ensure the safe and satisfactory operation of this product. Please retain these instructions for future reference

شكراً لك على شراء هذا المصباح. يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام لضمان تشغيل هذا المنتج بشكل آمن ومرضي. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل

Technical Data - المواصفات التقنية	
Input Voltage and Frequency الجهد الكهربائي والتردد	AC220-240V, 50/60Hz تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز
IP درجة الحماية	IP65

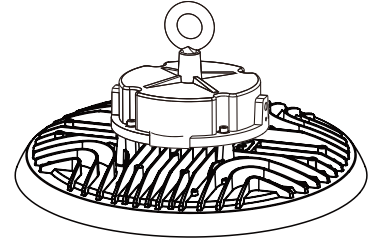

Warning :

- This is a Class 1 product and must be earthed
- Please read these instructions carefully before commencing any work.
- This unit must be fitted by a competent and qualified electrician.
- Install in accordance with the IEE Wiring regulations and current Building Regulations.
- Check the pack and make sure you have all the parts listed.
- To prevent electrocution, switch off at mains supply before installing or maintaining this fitting.
- Ensure other people cannot restore the electrical supply without your knowledge.
- If you are in any doubt, please consult a qualified electrician.
- This light fitting should be connected to a fused circuit.
- If replacing an existing fitting, make a careful note of the connections.
- This system contains non-replaceable parts and cannot be serviced. If damage occurs the part should be scrapped.
- Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Installation :

Existing fittings must be completely removed before installation of the new product. Before removing the existing fitting, carefully note the position of each set of wires

- Note that the power needs to be isolated/switched off at the fuse board
- The fixing points selected must be capable of supporting the full weight of the light fitting.


تحذير :

- هذا منتج من الفئة ١ ويجب توصيله بالسلك الأرضي.
- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل البدء في أي عمل.
- يجب تركيب هذه الوحدة بواسطة كهربائي مؤهل وكفء.
- قم بالتركيب وفقاً للوائح الأسلاك IEE ولوائح البناء الحالية.
- تحقق من العبوة وتأكد من وجود جميع الأجزاء المدرجة.
- لمنع التعرض للصعق الكهربائي، قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو الصيانة.
- تأكد من عدم تمكن أشخاص آخرين من استعادة مصدر التيار الكهربائي دون علمك.
- إذا كان لديك أي شك، يرجى استشارة كهربائي مؤهل.
- يجب توصيل الإضاءة هذه بدائرة كهربائية.
- إذا كنت تريد استبدال أو تركيب، فتأكد من التوصيلات بعناية.
- يحتوي هذا النظام على أجزاء غير قابلة للاستبدال ولا يمكن صيانتها. إذا حدث تلف، فيجب التخلص من الجزء.
- لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية المستهلكة مع النفايات المنزلية. يرجى إعادة تدوير هذه المنتجات. استشر السلطات المحلية أو بائع التجزئة للحصول على نصائح إعادة التدوير.

التركيب :

يجب إزالة التركيبات الموجودة بالكامل قبل تركيب منتج جديد. قبل إزالة التركيبات الموجودة، لاحظ بعناية موضع كل مجموعة من الأسلاك.

- لاحظ أنه يجب عزل/إيقاف تشغيل الطاقة عند اللوحة الرئيسية.
- يجب أن تكون نقاط التثبيت المحددة قادرة على تحمل الوزن الكامل لتركيبات الإضاءة

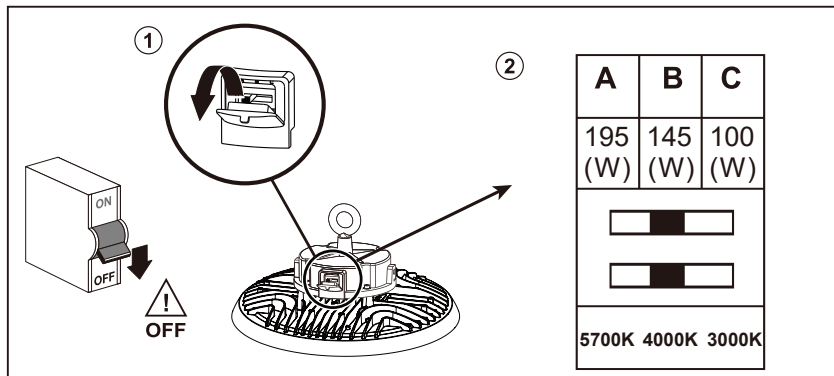

LED High Bay Luminaire (CCT Tunable)

وحدة إضاءة ليد عالية القدرة (متعددة الألوان)

Layout :

- Plan the desired layout of these fittings carefully, ensuring the cables will reach the distances between each light fitting.
- Avoid locating any cables in positions that would cause a hazard. Position cables and junction boxes (not supplied) away from areas where they may be at risk from being cut, trapped or damaged.
- Take care not to drill into any pipes or mains cables beneath the surface during mounting holes preparation.
- The mains supply cable must have a minimum cross section area of 1.0mm².
- Cables must be protected using suitable conduit or plastic trunking.
- Luminaires are only suitable for mounting on non-combustible surfaces.
- Never put anything on the product or hang anything on any part of this product.


التخطيط :

- قم بالتخطيط المطلوب لهذه التركيبات ، مع التأكد من أن الكابلات ستصل إلى المسافات بين كل تركيب إضاءة.
- تجنب وضع أي كابلات في مواضع قد تسبب خطراً. ضع الكابلات وصناديق التوصيل (غير المرفقة) بعيداً عن المناطق التي قد تكون معرضة فيها لخطر القطع أو الاحتجاز أو التلف.
- احرص على عدم الحفر في أي أنابيب أو كابلات رئيسية أسفل السطح أثناء تحضير فتحات التركيب.
- يجب أن يكون لكابل إمداد التيار الرئيسي مساحة مقطع عرضي لا تقل عن 1 مم².
- يجب حماية الكابلات باستخدام أنابيب مناسبة أو قنوات بلاستيكية.
- المصابيح مناسبة فقط للتركيب على الأسطح غير القابلة للاشتعال.
- لا تضع أي شيء على المنتج أو تعلق أي شيء على أي جزء من هذا المنتج.

INSTALLATION STEPS


خطوات التركيب

1




The lifting ring is attached as shown in the shape
يتم تثبيت حلقة التعليق كما هو موضح في الشكل

2

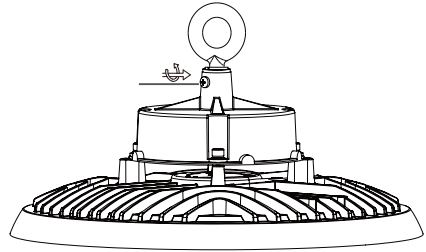

Tighten the M4 screw here
قم بربط برغي من نوع M4 هنا

3




Punch hole, hole
diameter 12mm

Punch hole, hole diameter 12mm, install a hook
(not supplied) solidly


قم بثقب فتحة، قطر الفتحة 12 مم،
قم بتثبيت الخطاف بشكل محكم

4



Hang up the product on the hook solidly
قم بتعليق المنتج على الخطاف بشكل محكم

5

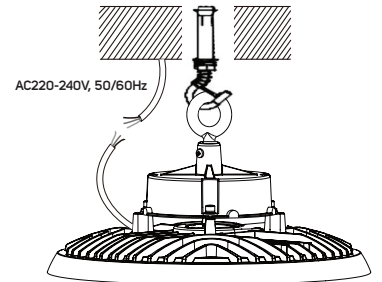

AC220-240V, 50/60Hz

Connect the cables
قم بتوصيل الكابلات