


Attentions:

- 1- The lamp must be installed in rated voltage and assure safety earth for class I lighting products.
- 2- Installing and fixing the lamp should be processed by professional under the condition power off.
- 3- If the external electrical wire damage please changed by the professional in time in case of any danger.

تنبيهات:

- 1- يجب تثبيت وحدة الإنارة حسب الجهد المعلن والتأكد من توصيل سلك التأريض.
- 2- يجب أن تتم عملية التركيب والتثبيت بواسطة فني مختص مع التأكد من فصل التيار الكهربائي.
- 3- عند حدوث أي تلف بالسلك الكهربائي للمنتج أو وجود أي خطر، اتصل حالاً بفني مختص للقيام بإجراءات السلامة اللازمة.

USPENDED INSTALLATION ACCESSORIES LIST					قائمة ملحقات التوصيل المعلقة				
1	مظلة القاعدة Canopy	1PCS	برغي المشبك Screw clip	2PCS	برغي إم4 M4 Screw	2PCS	مشبك السلك Wire Clip	3PCS	اسطوانة التعليق Hanger Bolt
2	قاعدة التثبيت Bracket	1PCS	المثبت المطاطي Rubber Plug	4PCS	برغي التثبيت الذاتي M4 self-tapping screw	4PCS	مشبك التعليق Suspension Clip	2PCS	سلك التعليق Hanging Wire

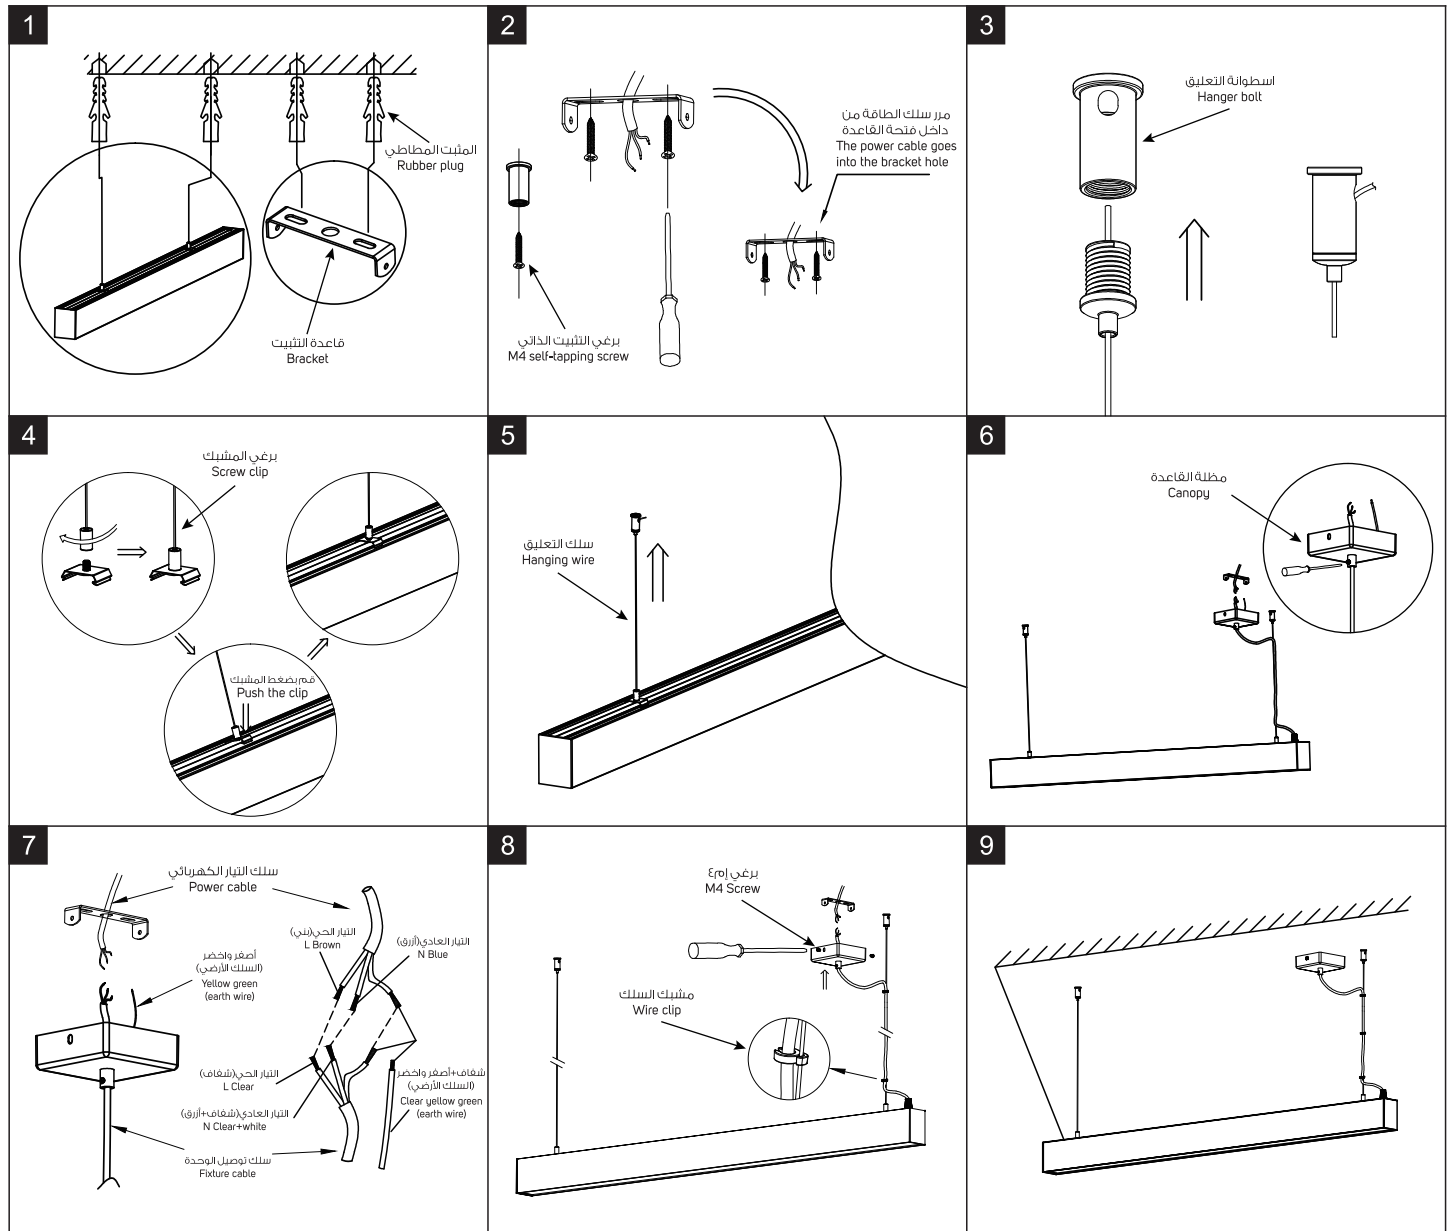

- (1): Cut off the power then measure the distance between the bracket and the suspension wire, then install the rubber plug.
- (2): Install the bracket to the ceiling as per FIG2.
- (3): Install the screws inside the hanger bolt (to the ceiling) as per FIG3.
- (4): Fix the suspension clips with screws to the screw clip (to the fixture) as per FIG4.
- (5): Adjust the appropriate height by pulling the hanging wire as per FIG5.
- (6): Fixture cable going through the canopy and lock up by a rotating screwdriver as per FIG6.
- (7): Connect the power cable and fixture cable as per FIG7.
- (8): Install the canopy, then use wire clip to hook power cable and hanging wire together as per FIG8.
- (9): Tighten the fixture well, then switch on the power.

- (١): أطفئ التيار الكهربائي، ثم قم بقياس المسافة بين القاعدة القوس وسلك التعليق، ثم قم بتركيب المثبت المطاطي.
- (٢): قم بتركيب قاعدة التثبيت في السقف، كما هو موضح بالصورة ٢.
- (٣): قم بتركيب البراغي داخل اسطوانة التعليق (بالسقف)، كما هو موضح بالصورة ٣.
- (٤): قم بتركيب مثبتات التعليق بالمسامير في برغي المشبك (بالوحدة)، كما هو موضح بالصورة ٤.
- (٥): قم بضبط الارتفاع المناسب عن طريق سحب سلك التعليق كما هو موضح بالصورة ٥.
- (٦): مرر كابل التثبيت عبر مظلة القاعدة، ثم قم بالتثبيت بواسطة مفك براغي دوار، كما هو موضح بالصورة رقم ٦.
- (٧): قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي، مع أسلاك الوحدة كما هو موضح بالصورة ٧.
- (٨): قم بتركيب مظلة القاعدة ثم استخدم مشبك السلك لربط كابل الطاقة وسلك التعليق معاً كما هو موضح بالصورة ٨.
- (٩): تأكد من تثبيت المنتج جيداً، ثم قم بتوصيل التيار الكهربائي.

SURFACE INSTALLATION (OPTION 1)

طريقة التثبيت السطحي (خيار ١)

#	قاعدة التثبيت السطحي Surface-mounted bracket	2PCS	برغي التثبيت الذاتي M4 self tapping screw	4PCS	المثبت المطاطي Rubber Plug	4PCS
1						
2						
3						
4						


- (1): Cut off the power then measure the distance between the mount bracket and the fixing wire, then install the rubber plug.
- (2): Take out the end, then pull out the fixture cable, then cut off the cable, then connect the power cable to the fixture cable.
- (3): Put back the end cap and screw tight, then put the fixture inside the surface-mounted bracket and twist properly.
- (4): Tighten the fixture well, then switch on the power.

- (١): أطفئ التيار الكهربائي، ثم قم بقياس المسافة بين قاعدة التثبيت وسلك التثبيت، ثم قم بتركيب المثبت المطاطي.
- (٢): قم بإخراج النهاية الطرفية، ثم اسحب كابل الوحدة، ثم قم بقص الكابل، ثم قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بكابل الوحدة.
- (٣): قم بإعادة غطاء النهاية الطرفية وثبت البرغي بإحكام، ثم ضع المثبت داخل الحامل المثبت على السطح ثم قم ببلغه بشكل صحيح.
- (٤): تأكد من تثبيت المنتج جيداً، ثم قم بتوصيل التيار الكهربائي.

SURFACE INSTALLATION (OPTION 2)

طريقة التثبيت السطحي (خيار ٢)


#	قاعدة التثبيت السطحي Surface-mounted bracket	2PCS	برغي التثبيت الذاتي M4 self tapping screw	2PCS	المثبت المطاطي Rubber Plug	2PCS
---	---	------	--	------	-------------------------------	------

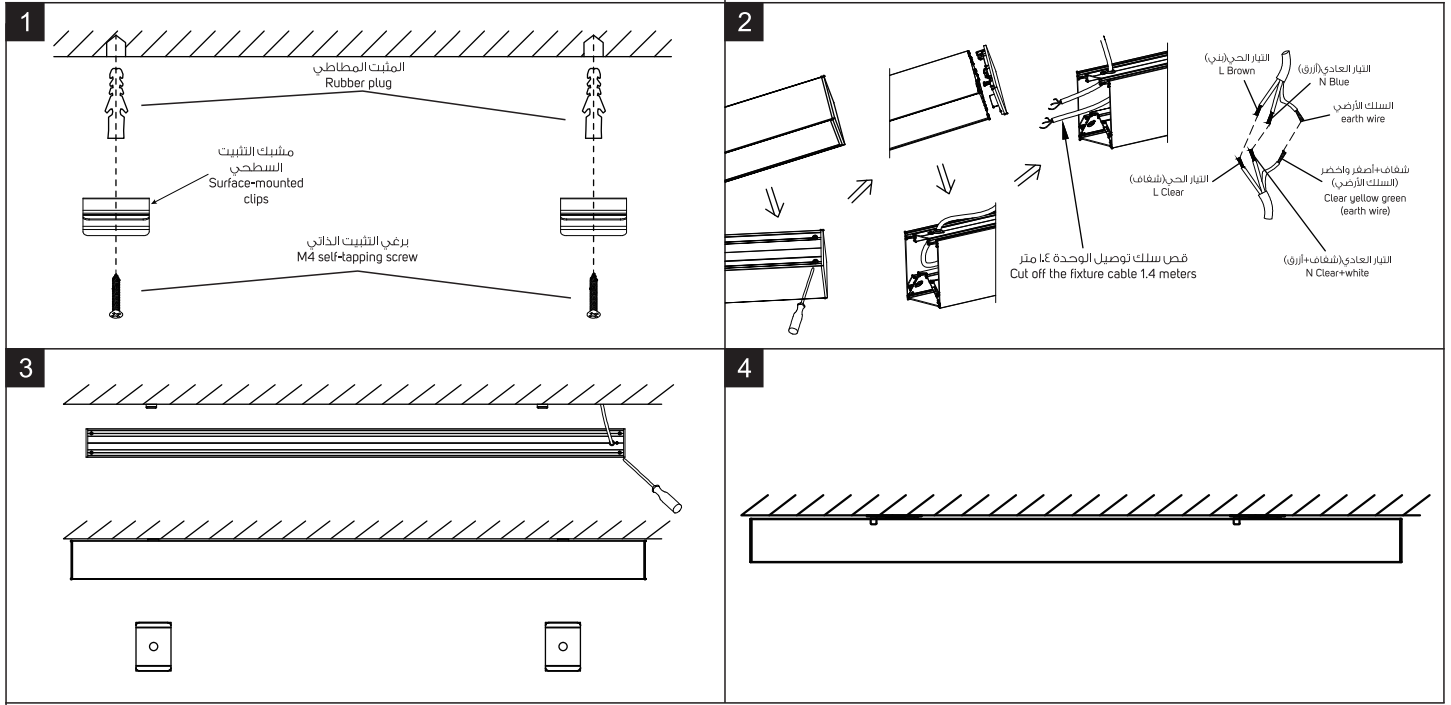

- (1): Cut off the power then measure the distance between the surface mount bracket and the fixing wire, then install the rubber plug.
- (2): Take out the end, then pull out the fixture cable, then cut off the cable, then connect the power cable to the fixture cable.
- (3): Put back the end cap and screw tight, then put the fixture inside the surface-mounted clips and twist properly.
- (4): Tighten the fixture well, then switch on the power.

- (١): أطفئ التيار الكهربائي، ثم قم بقياس المسافة بين قاعدة التثبيت وسلك التثبيت، ثم قم بتركيب المثبت المطاطي.
- (٢): قم بإخراج النهاية الطرفية، ثم اسحب كابل الوحدة، ثم قم بقص الكابل، ثم قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بكابل الوحدة.
- (٣): قم بإعادة غطاء النهاية الطرفية وثبت البرغي بإحكام، ثم ضع المثبت داخل الحامل المثبت على السطح ثم قم بلفه بشكل صحيح.
- (٤): تأكد من تثبيت المنتج جيداً، ثم قم بتوصيل التيار الكهربائي.

INTERCONNECTION ACCESSORIES LIST FOR 15W					قائمة ملحقات التوصيل لـ ١٥ واط			
#	مشبك التثبيت Installation Buckle	2PCS	برغي أم ٤ M4 Screw	4PCS	العاكس الحاجب Blocking Filter	2PCS	برغي أم ٣ M3 Screw	4PCS
INTERCONNECTION ACCESSORIES LIST FOR 30W & 40W					قائمة ملحقات التوصيل لـ ٣٠ واط & ٤٠ واط			
#	مشبك التثبيت Installation Buckle	4PCS	برغي أم ٤ M4 Screw	8PCS	العاكس الحاجب Blocking Filter	2PCS		

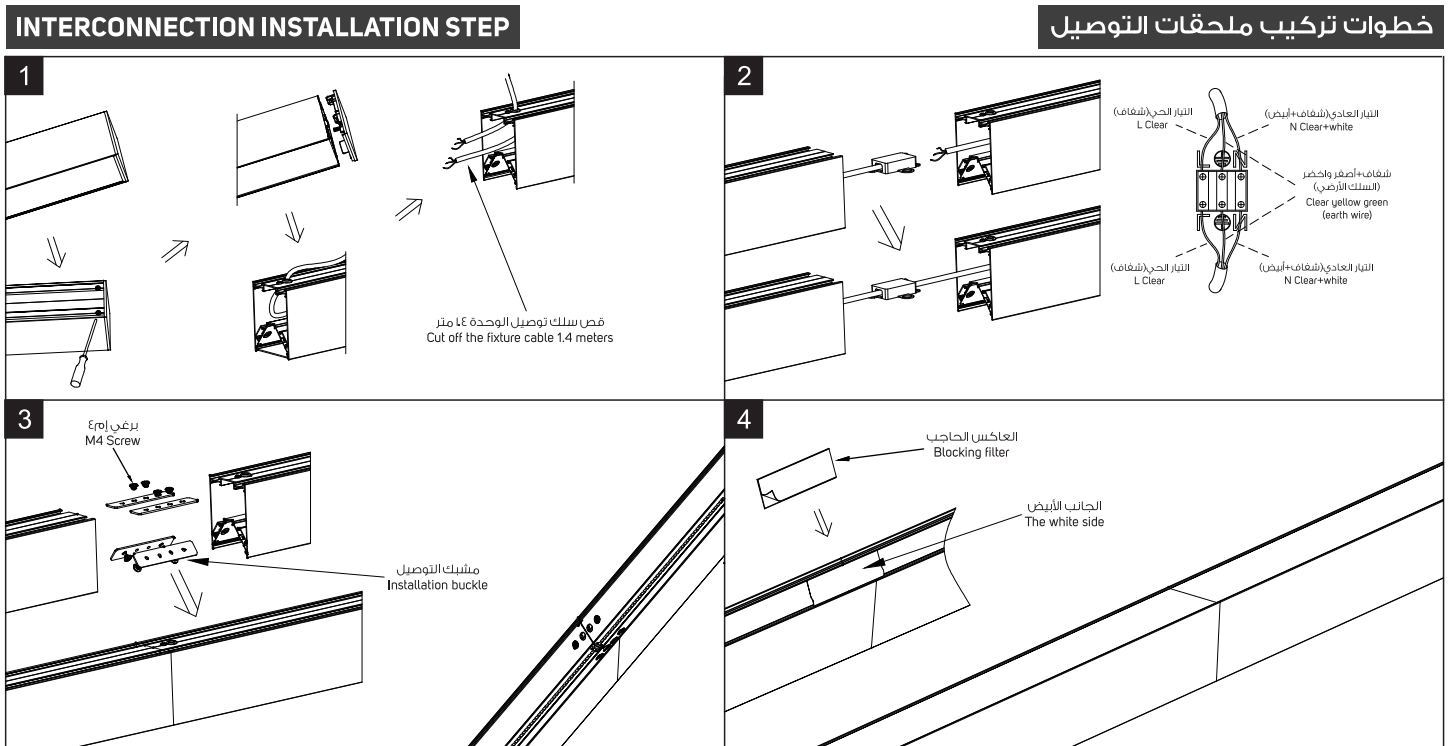

- (1): Take out the end, then pull out the fixture cable, then cut off the cable, then connect the power cable to the fixture cable.
- (2): Connect the power cable and fixture cable as per FIG2.
- (3): Insert the installation buckle to the profile and tighten screws by spanner to connect two fixtures.
- (4): Paste the blocking filter to the interconnection portion to prevent light leak out before put on the diffuser.


- (١): قم بإخراج النهاية الطرفية، ثم اسحب كابل الوحدة، ثم قم بقص الكابل، ثم قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بكابل الوحدة.
- (٢): قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي مع أسلاك الوحدة كما هو موضح بالصورة ٢.
- (٣): أدخل مثبت التثبيت في مسار المنتج وشد البراغي بواسطة مفتاح ربط لتوصيل اثنين من الوحدات.
- (٤): قم بتركيب العاكس الحاجب في مكانه لمنع تسرب الضوء قبل وضعه على ناشر الضوء.

Warning

- This series have internal (built in) drivers.
- Please keep at least 75mm vent around the fixture.
- The use of this fixture should not violate any fire protection laws and regulations.
- Under no circumstances should the product be covered by thermal insulation pads or similar materials.
- Do not install the product above high-temperature objects or humid places.
- When the product work is abnormal, cut off the power supply quickly, then contact the store.

تحذيرات

- سلسلة هذه المنتجات تعمل مع سائقيهم الداخلية (المدمجة) فقط.
- يرجى الاحتفاظ بفتحة تهوية ٧٥ مم على الأقل حول الوحدة.
- يجب ألا ينتهك استخدام هذا الجهاز أي قوانين ولوائح الحماية من الحرائق.
- لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف تغطية المنتج بوسادات عازلة للحرارة أو مواد مماثلة.
- لا تقوم بتثبيت المنتج فوق أجسام ذات درجة حرارة عالية أو أماكن رطبة.
- عندما يكون عمل المنتج غير طبيعي، قم بقطع التيار الكهربائي فوراً ، ثم اتصل بالمتجر.



RoHS CE ENEC IP20

AC220~240V, 50/60Hz, Class II, IP20, ta45°C