

Colorker®




منزل
السيراميك

MADISON


بلاط جدران وأرضيات

الرموز


بورسلان




بلاط أرضيات



بلاط جدران



مطفي



الفهرس

Madison

01 - عن المجموعة

1

Madison Soft Argent

02 - الأبعاد والألوان

03 - التطبيقات

2

Madison Soft Bone

04 - الأبعاد والألوان

05 - التطبيقات

3

Madison Soft Grafito

06 - الأبعاد والألوان

07 - التطبيقات

4

Madison Soft Noce

08 - الأبعاد والألوان


09 - التطبيقات

5

البيانات التقنية

10 - البيانات التقنية

6

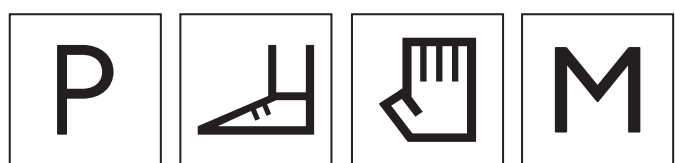


Madison

يقدم هذا النوع من البلاط وجهة نظر جديدة لكيفية فهمنا للتصميم الداخلي. ويهدف إلى احتلال مركز الصدارة في الفضاء، كعنصر معماري قوي حيث تتحدث المساحة التي تم إنشاؤها عن أولئك الذين يعيشون هناك. فهو يقدم مجموعات متناغمة من الألوان والأنسجة، حيث يتم إعادة تفسير الحجر ليشكل جزءًا من الديكور. يتم تقديم هذا النوع من البلاط بأربعة ألوان لتزويد مشاريعك بتنوع الألوان الباردة والدافئة دون التضحية بشخصية صورتها.

75x75 cm

Madison Soft Argent

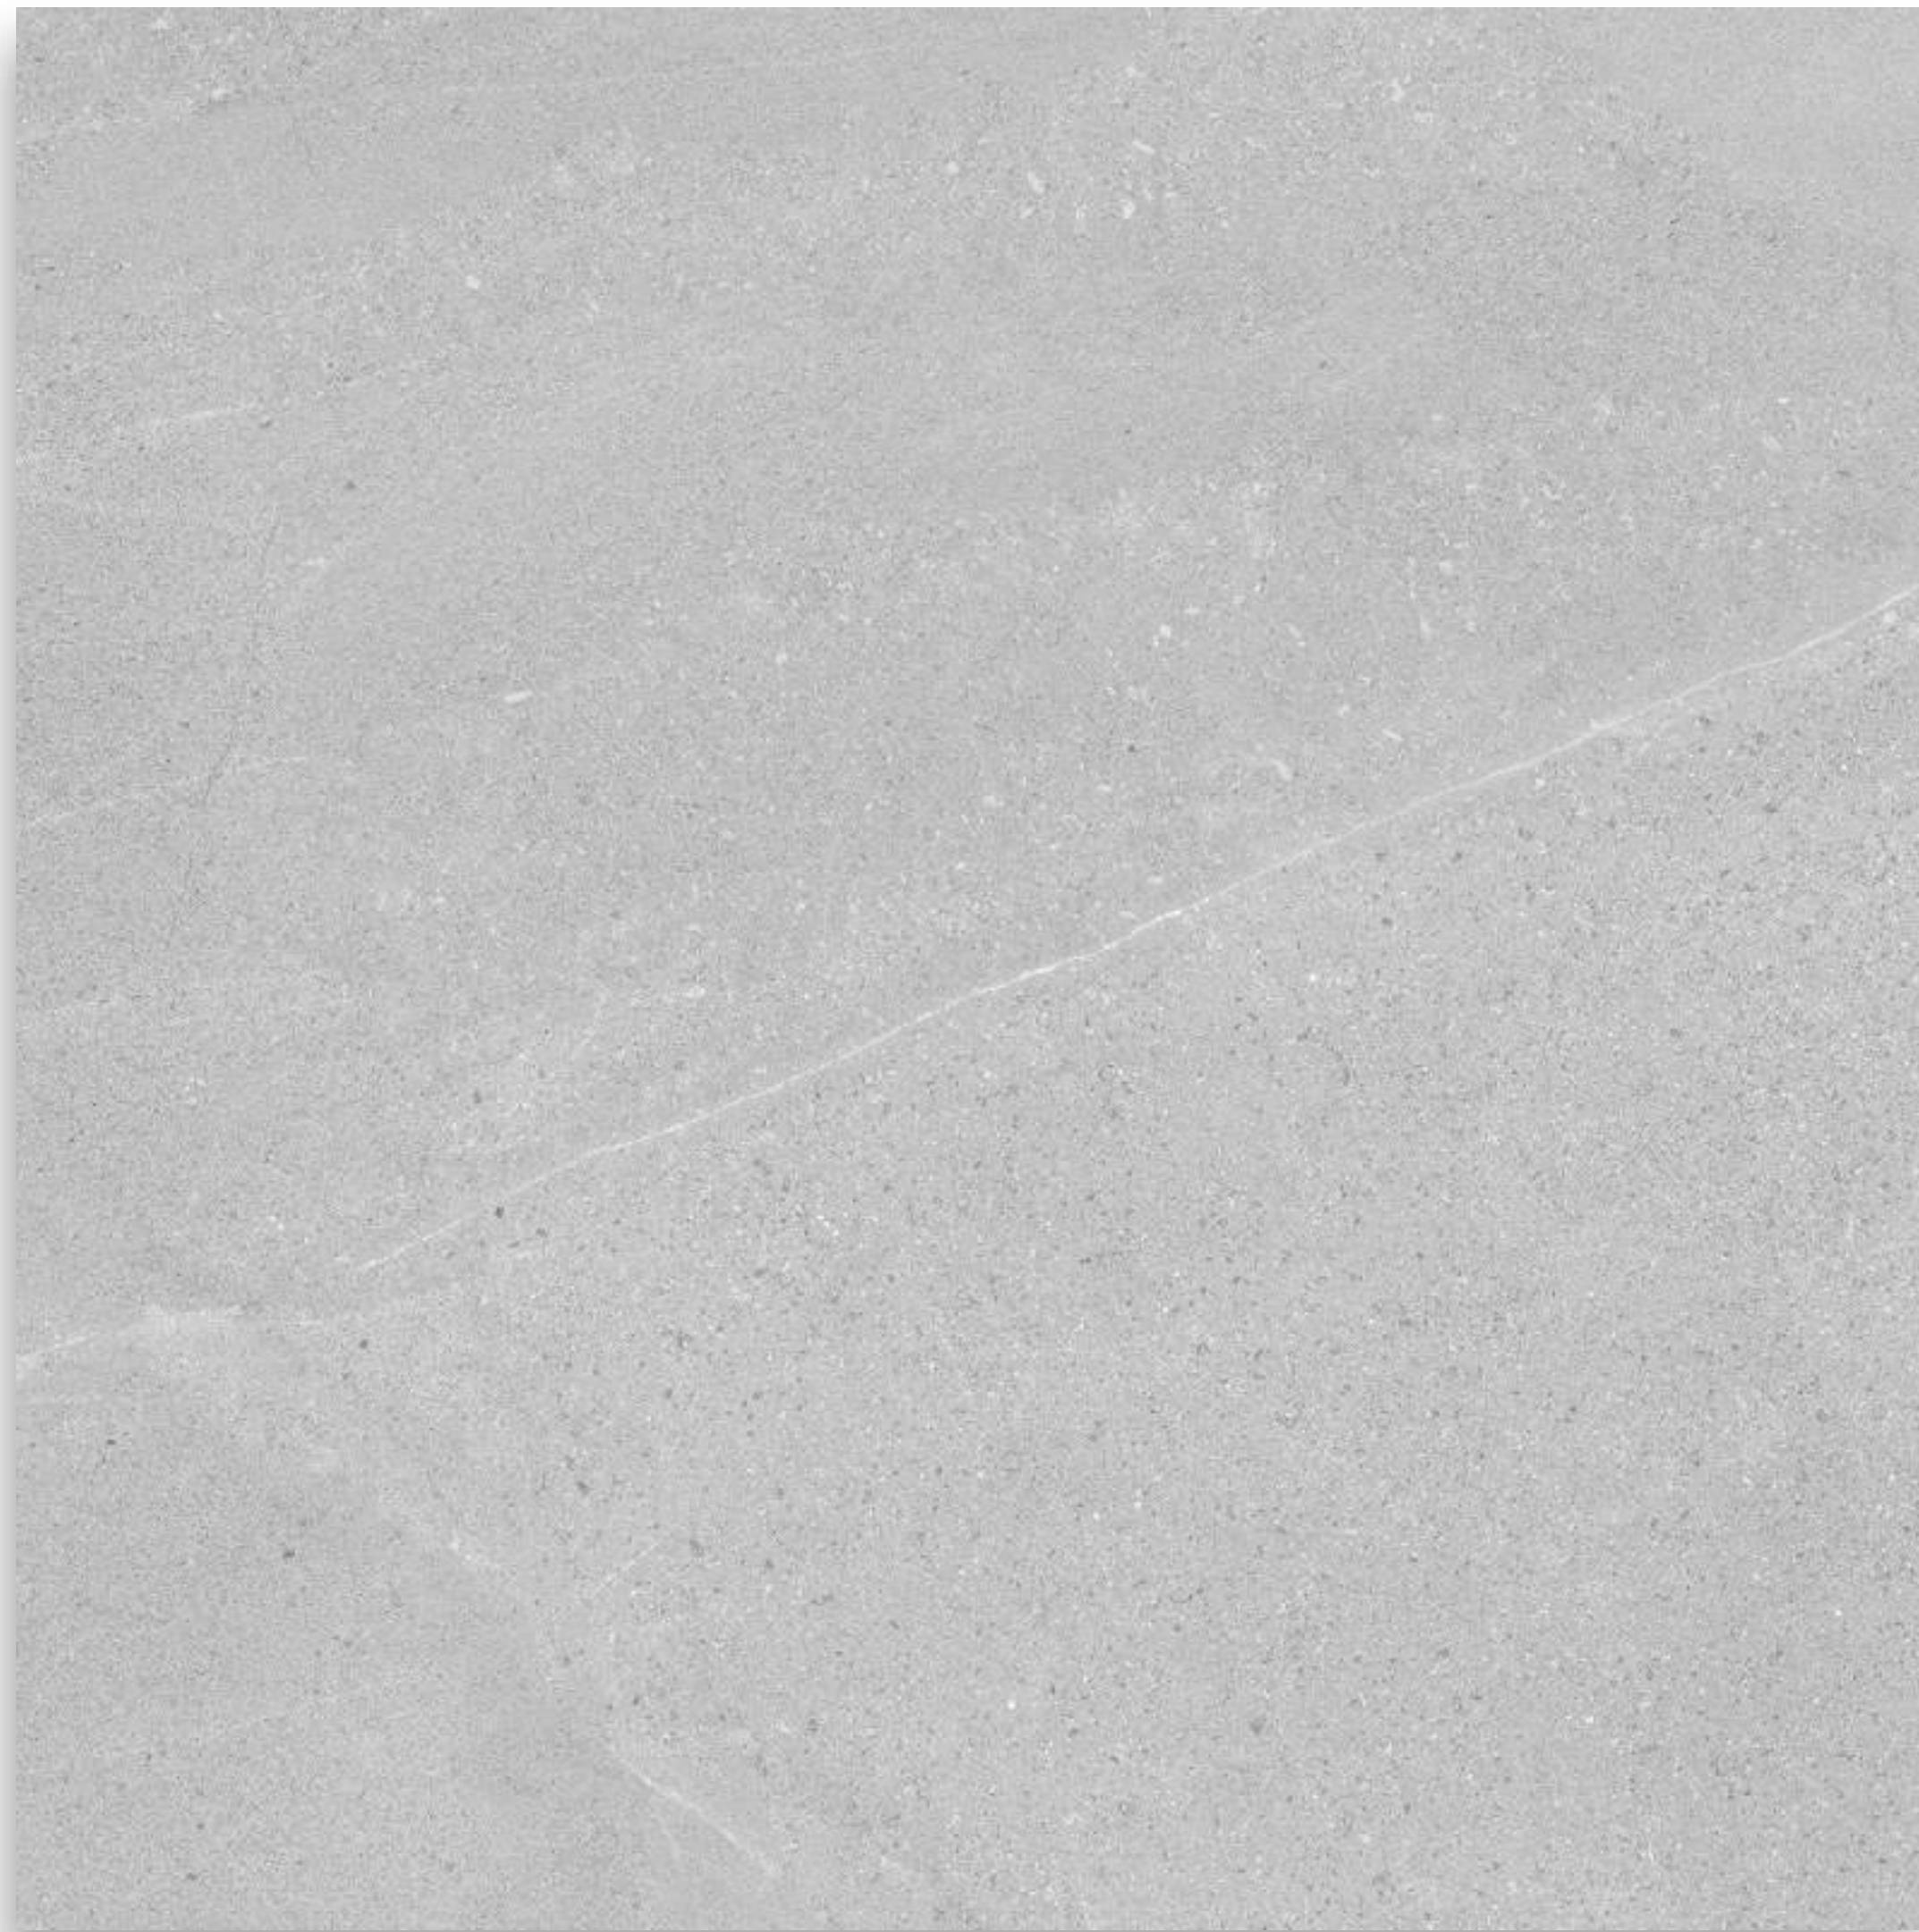



CH01200495

75x75 cm

75x75 cm

Madison Soft Bone





CH01200489
75x75 cm

75x75 cm

Madison Soft Grafito





CH01200488

75x75 cm

75x75 cm

Madison Soft Noce





CH01200487
75x75 cm

البيانات التقنية

بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اكثر من ١٠ ٪

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.5% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±10% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5%
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	%0.3 - ; %0.5
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	%0.3 - ; %0.5 +2 mm – 1.5 mm
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E> 600≤ 7.5 N E< 200≤ 7.5 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	E> 12≤ 7.5 N E< 15≤ 7.5 N
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التاكل العميق للسطح	مطلوبة	غير مطابقة
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	غير مقاومة
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	Min GB
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GLA/GHA

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification





Colorker®

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com