

منزل SALOU السيراميك المكالم ا

الرموز

تربة بيضاء





الفهرس



- 01 الألوان والأبعاد
- 02 عن المجموعة
- 03 التطبيقات
- 04 التطبيقات
- 05 التطبيقات 06 - التطبيقات
- 07 التطبيقات
- البيانات التقنية 08 - البيانات التقنية

بلاط جدران

SALOU


7.5 x 22.5 mm









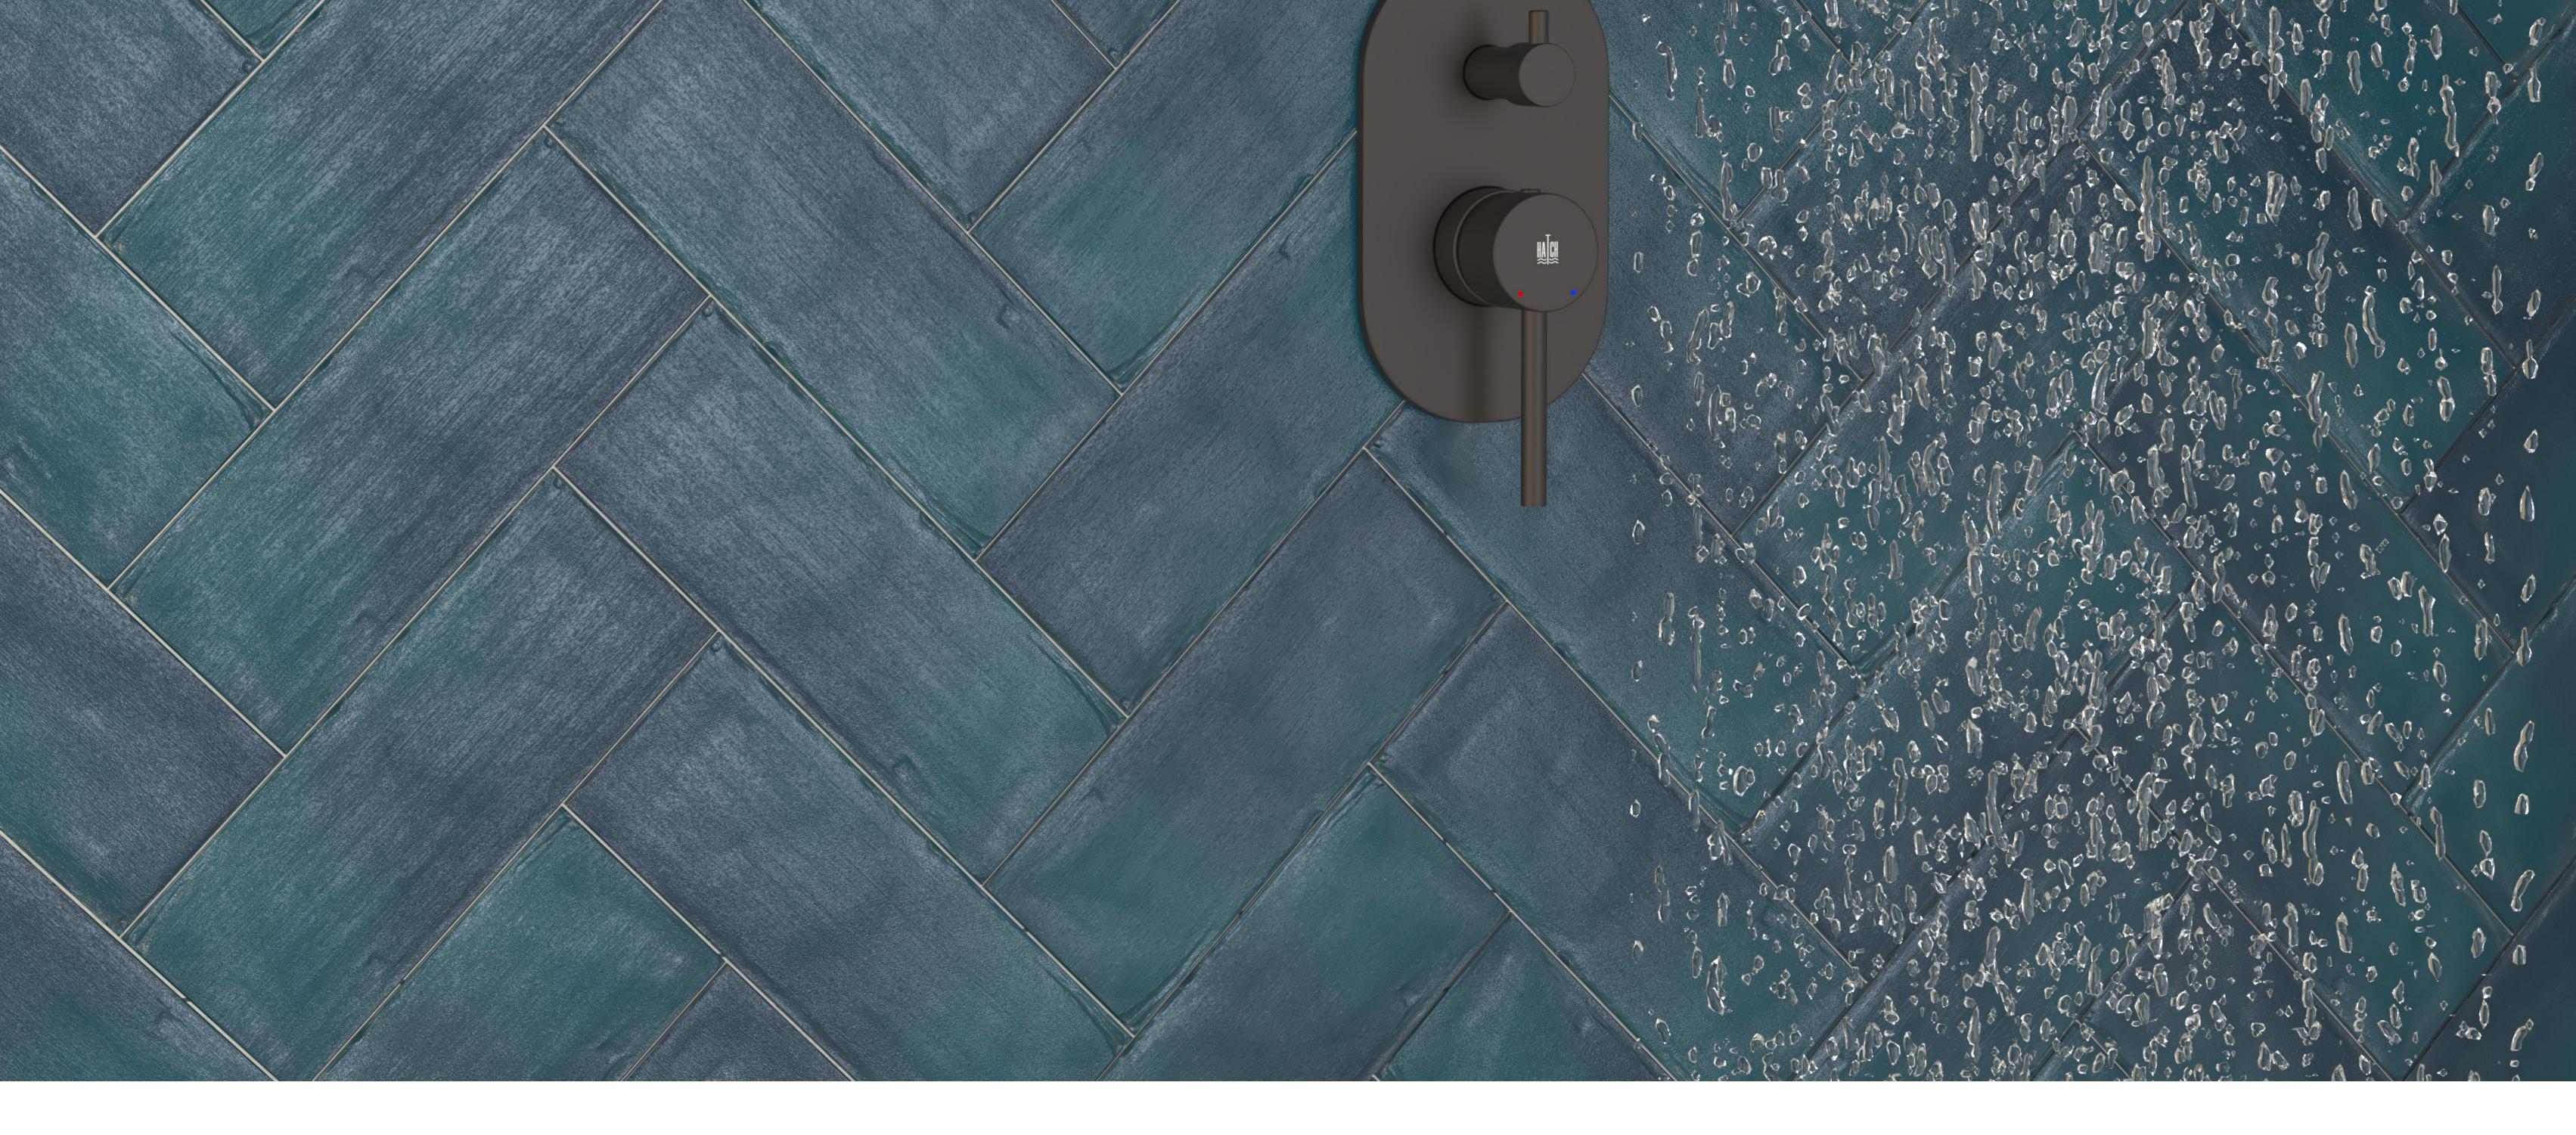

SALOU

بلاط Salou White, Bone : هو اللون البلاط المناسب في التنسيق وبقوة لجميع المستويات والاماكن التي تضع لمسة خاصة بها كما انه ينقل الشعور بالنقاء والنظافة والهدوء للمكان.

بلاط Salou Grafito : يجلب لون البلاط الرمادي إحساسًا بالنظام والهدوء للعالم. اختيار البلاط باللون الرمادي إنه أمر يترك حس الطمئنينة بالمكان. إن سيكولوجية البلاط في اللوٍن الرمادي فإنها تتسم بالقوة والتوازن والرسمية للمكان.

بلاط Salou Black : ينشأ لون البلاط الاسود كا الجوهرة السوداء في الغالب كسلام، ولكن عندما تقوم بمزيد من التحقيق في هذا السلام، قد تدرك أن السكينة التي يضيفها لون البلاط الاسود مرتبطة بسكون رائع وهادئ للمكان.


بلاط Salou Pearl : لون البلاط الفضي يعتبر جوهـر اللؤلـؤ عبـارة عـن مـادة لامعـة بيضـاء فضيـة يتـم الحصـول عليهـا مـن مشـتقات صناعيـة، مثـل كلـوريد الزئبـق: تستخدم بشكل رئيسـى فـى صناعـة اللؤلـؤ المقلـد استخدام بلاط يحتـوي علـى مثـل هـذا اللون يضع بصمـة للمكان.

بلاط Salou blue : لون أزرق خافت ومتطور يذكرنا في المعالم الثقافية الشهيرة فإن هذا اللون الأزرق ذو التغطية الكاملة هو مفتاحك للأناقة السهلة بلاط Salou blue : لون البلاط الفضي يعتبر جوهر اللؤلؤ عبارة عن مادة لامعة بيضاء فضية يتم الحصول عليها من مشتقات صناعية، مثل كلوريد الزئبق: تستخدم بشكل رئيسى فى صناعة اللؤلؤ المقلد استخدام بلاط يحتوي على مثل هذا اللون يضع بصمة للمكان.


بلاط Salou cobalt : لون رائع مرتبط بالطبيعة والسماء والماء. يعتبر ودودًا وموثوقًا وجديرًا بالثقة. مثل اللون الأزرق السماوي وغيره من الألوان الزرقاء المتوسطة، تشمل صفاته الاستقرار والهدوء


بلاط Salou Beige : يُنظر إلى اللون البيج تقليديًا على أنه محافظ، لون الخلفية. وفي العصر الحديث، أصبح يرمز إلى العمل قدر الإمكان يُستخدم اللون البيج أحيانًا كرمز لشيء لطيف أو ممل أو تقليدي

بلاط Salou Taupe : لون رمادي يميل للبني الغامق. حيث أن مسمى اللون مشتق من اللغة الفرنسية. اللون ذو درجة متوسطة، دافئ، رمادي ملكي مع مسحة نيلي

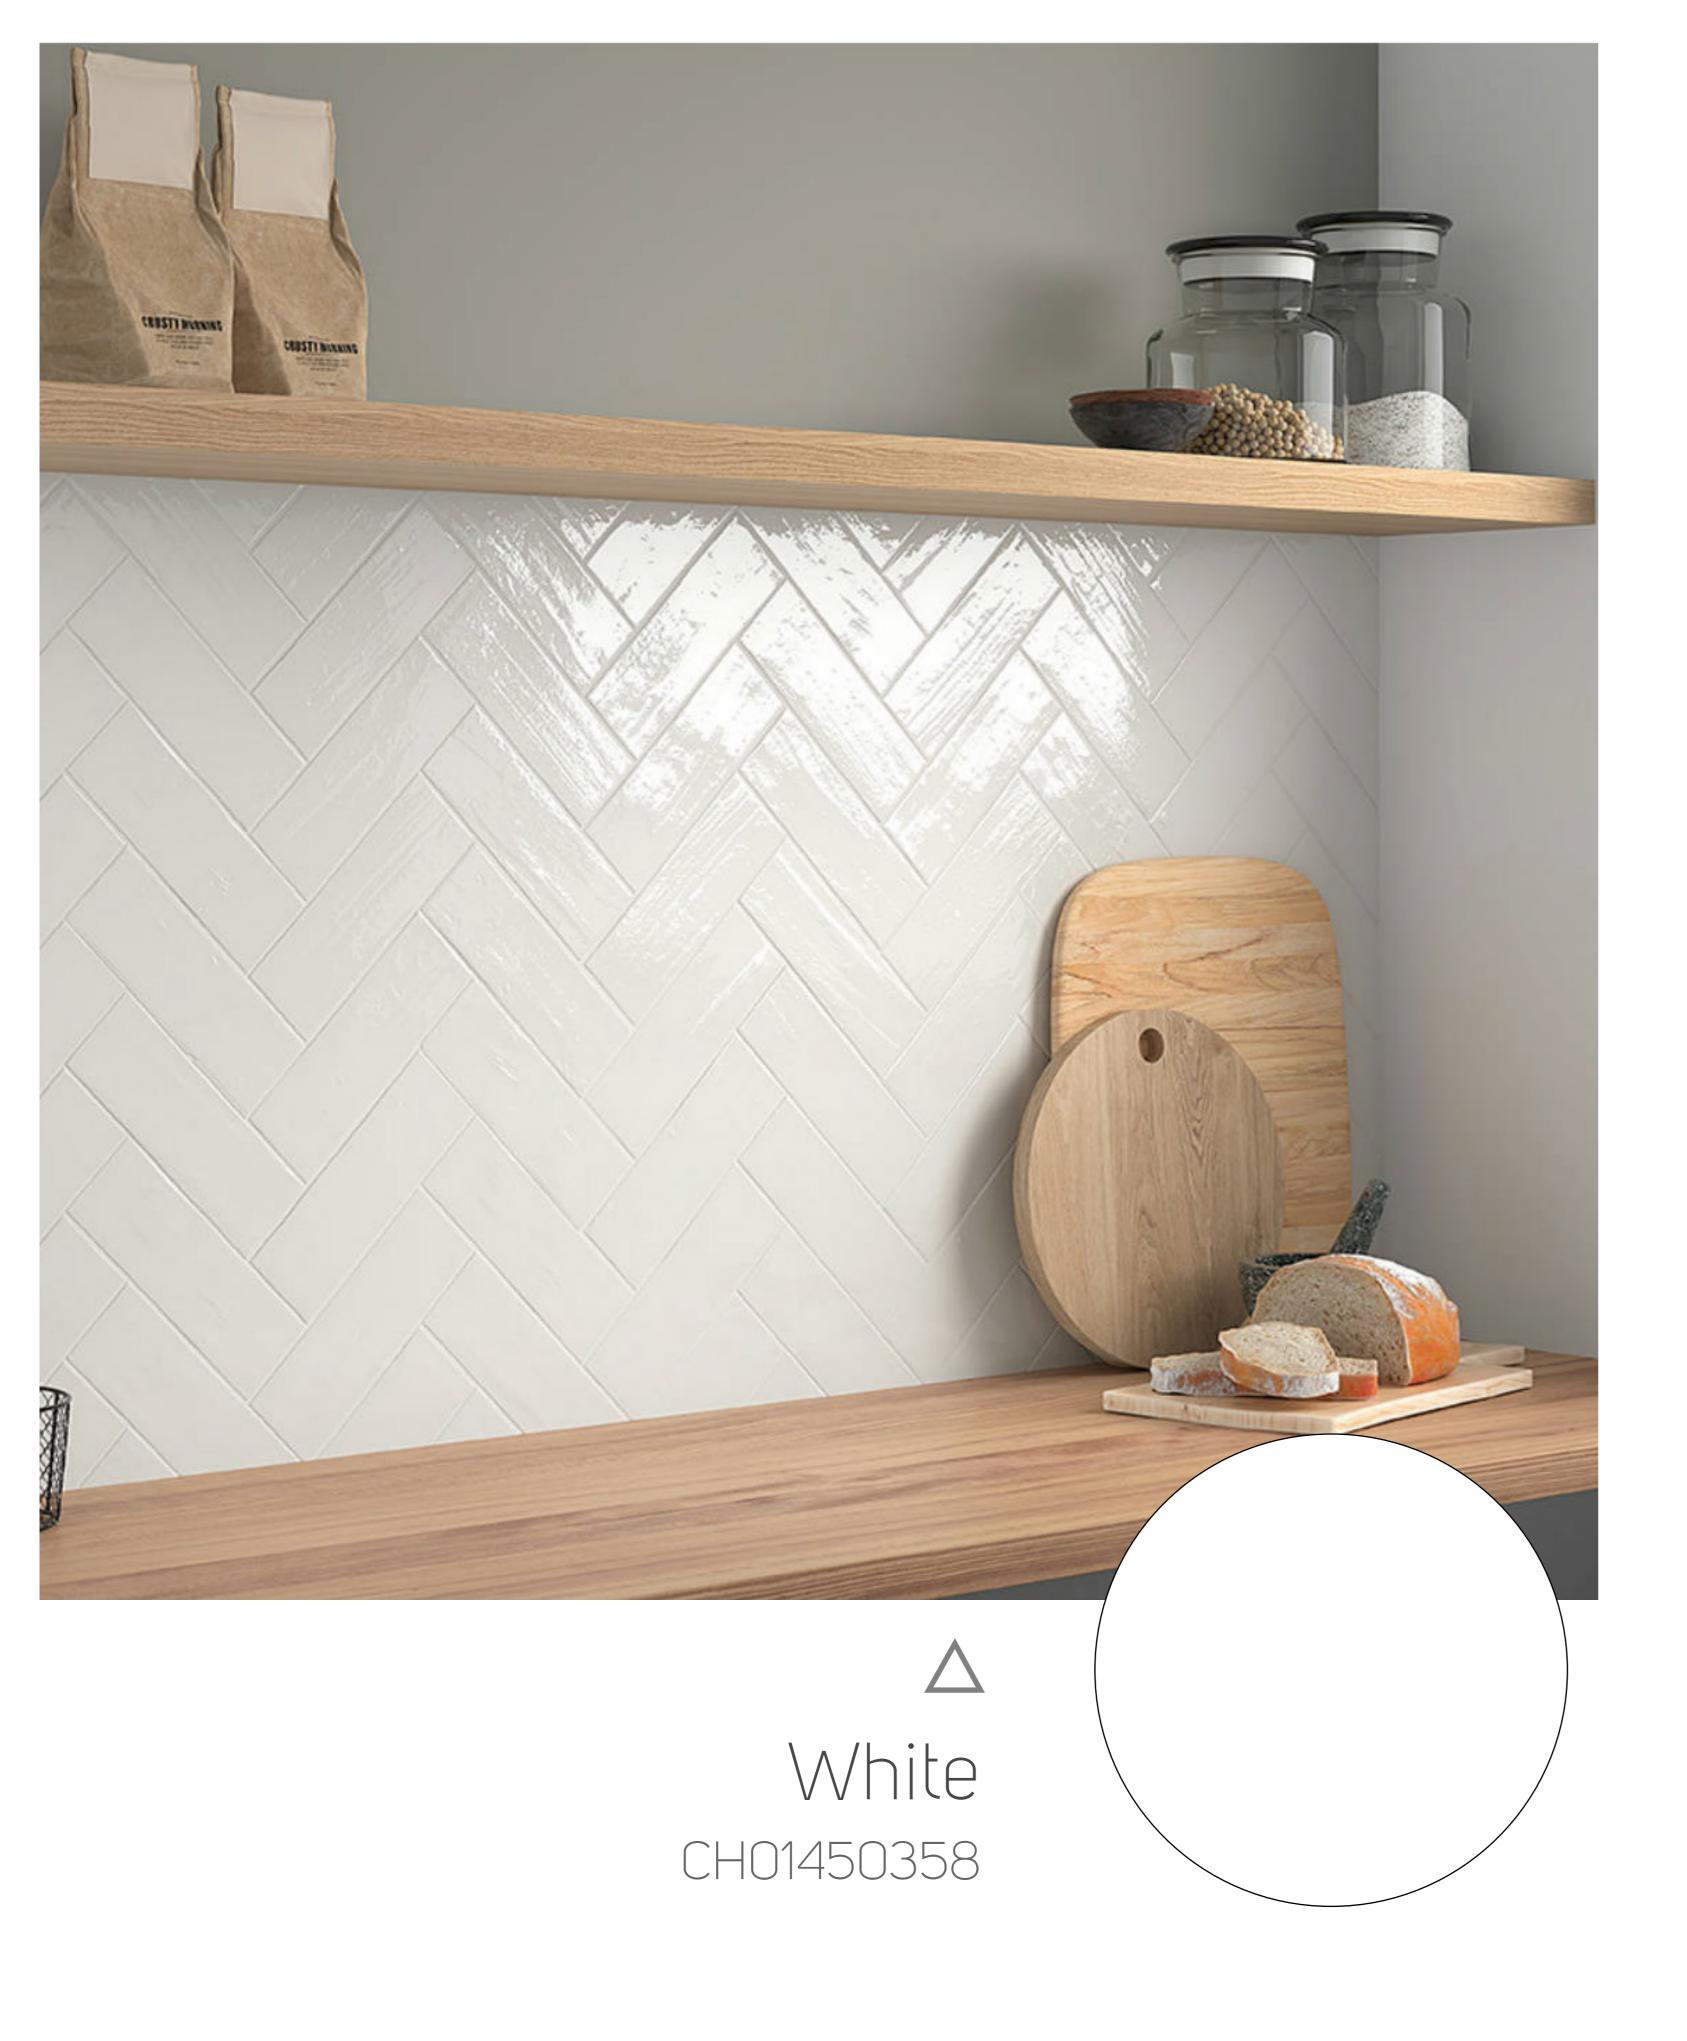




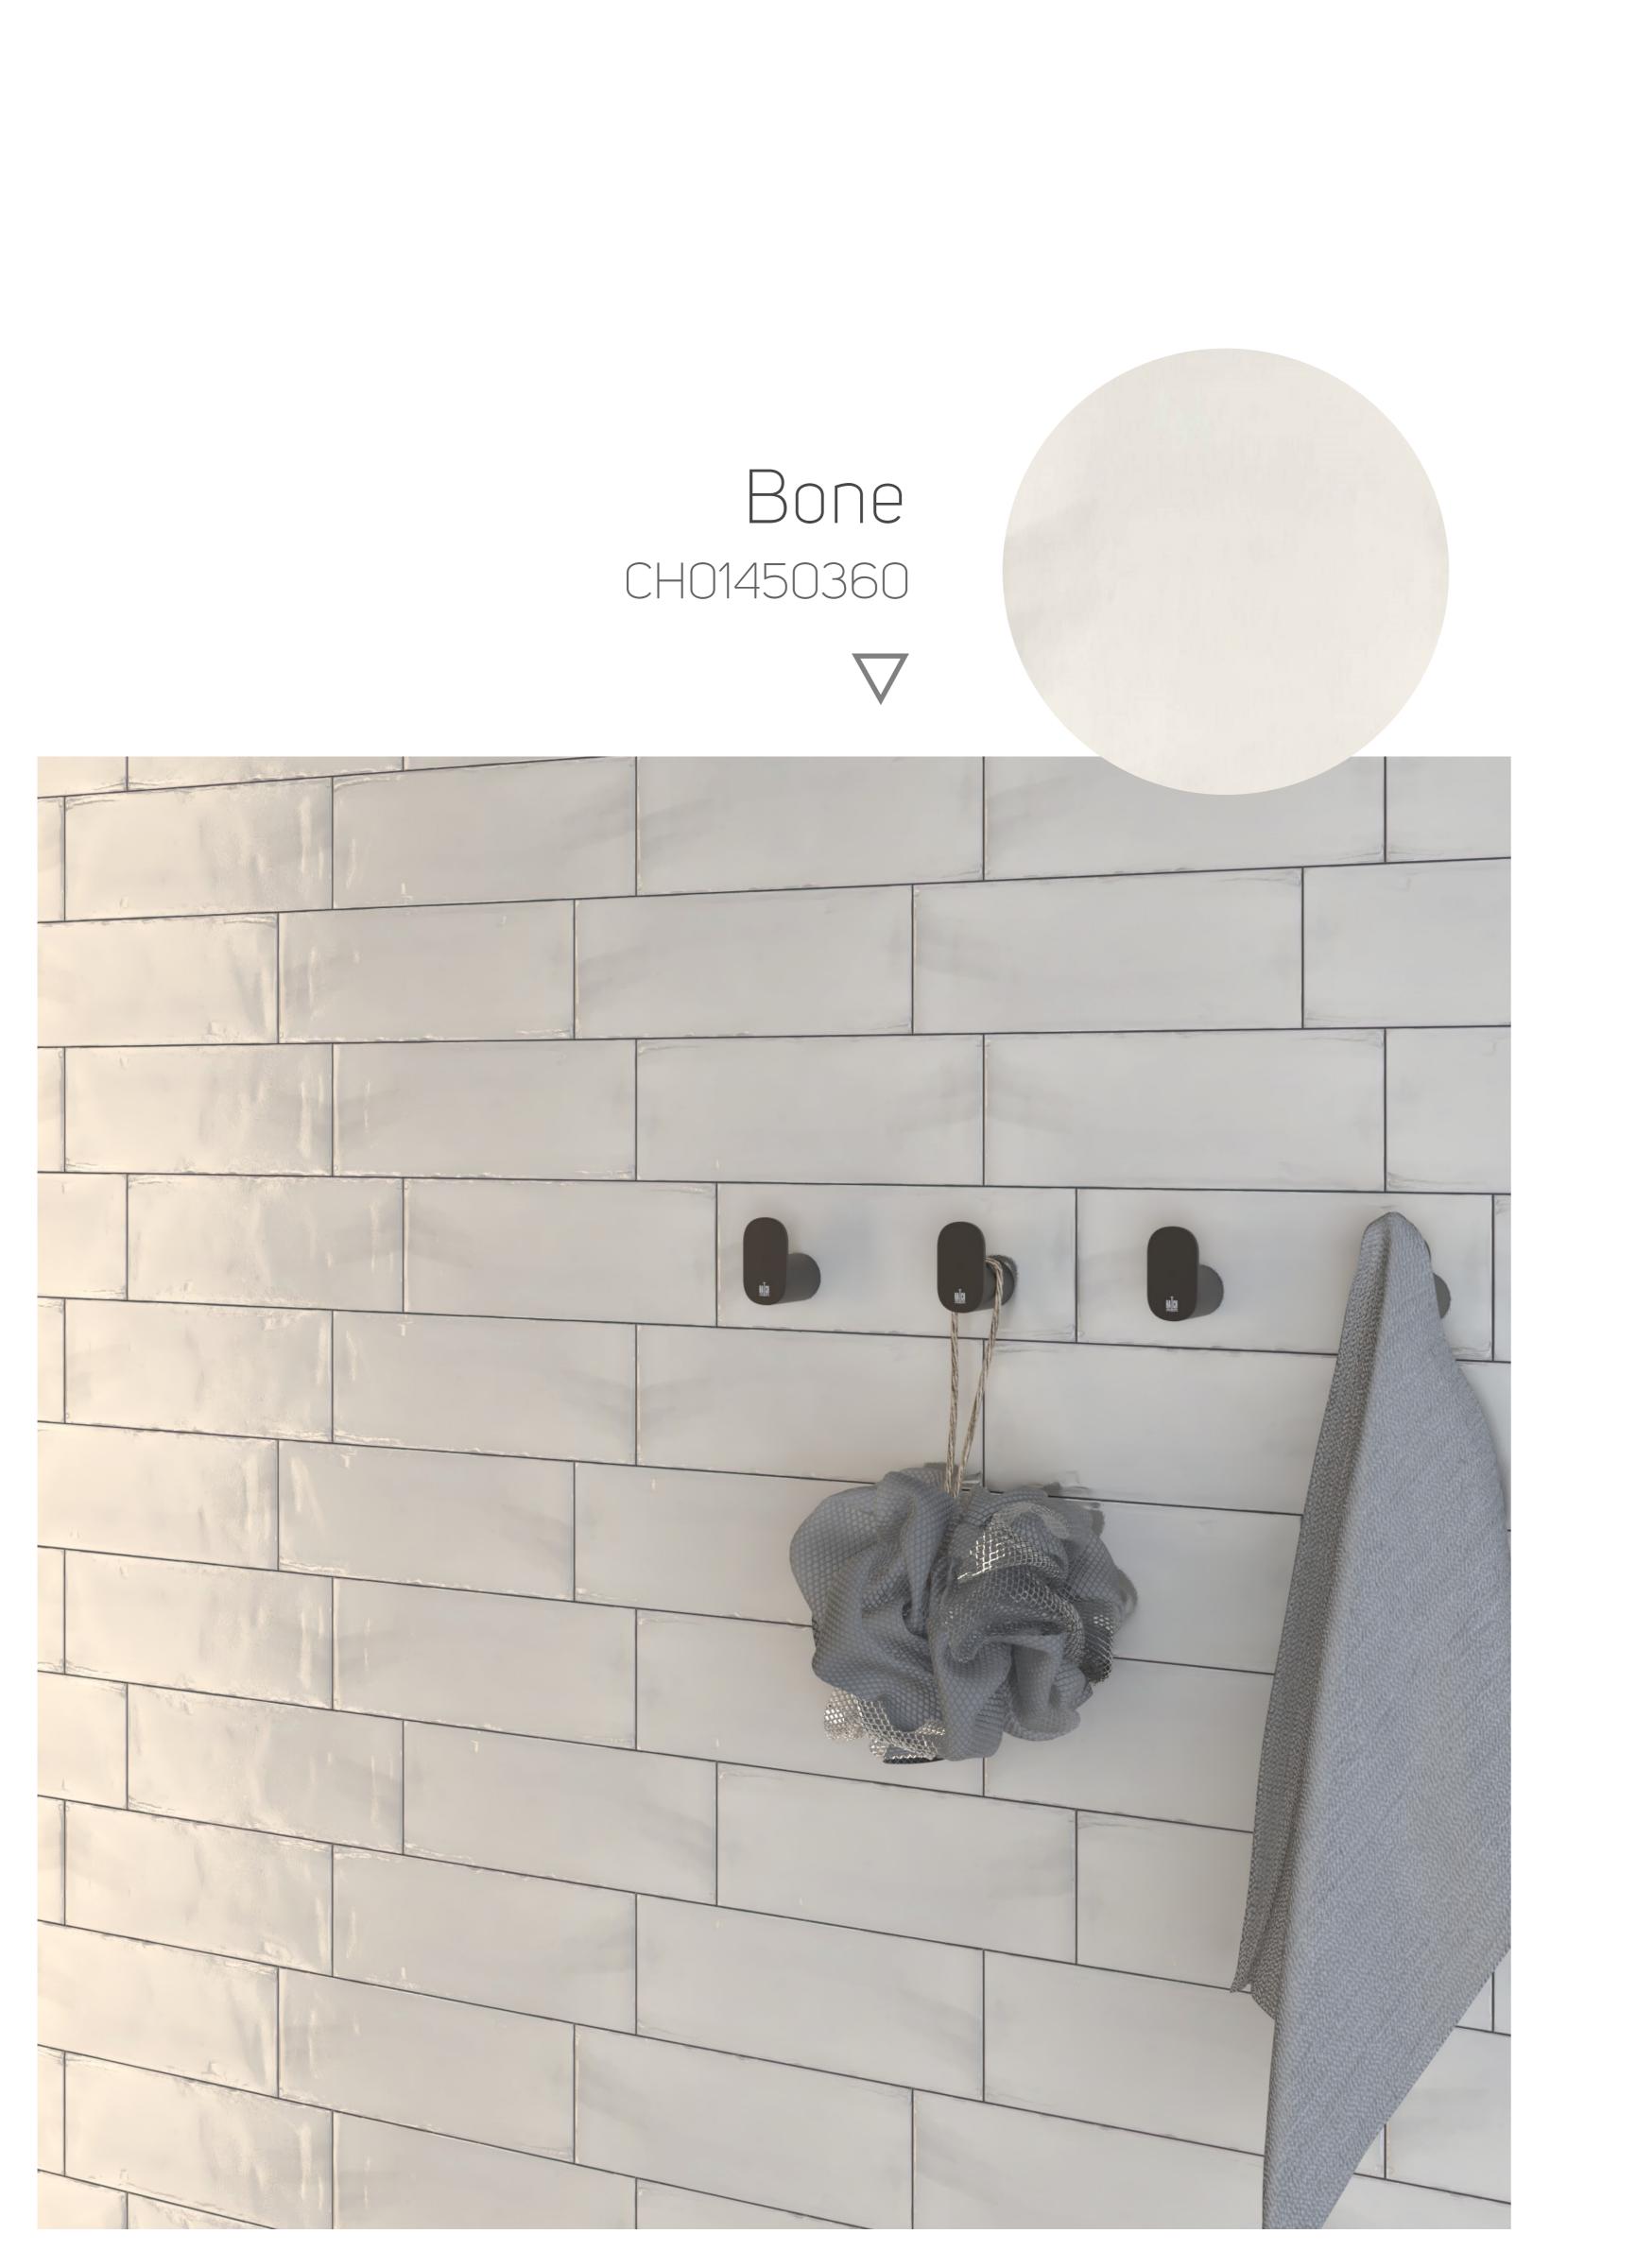

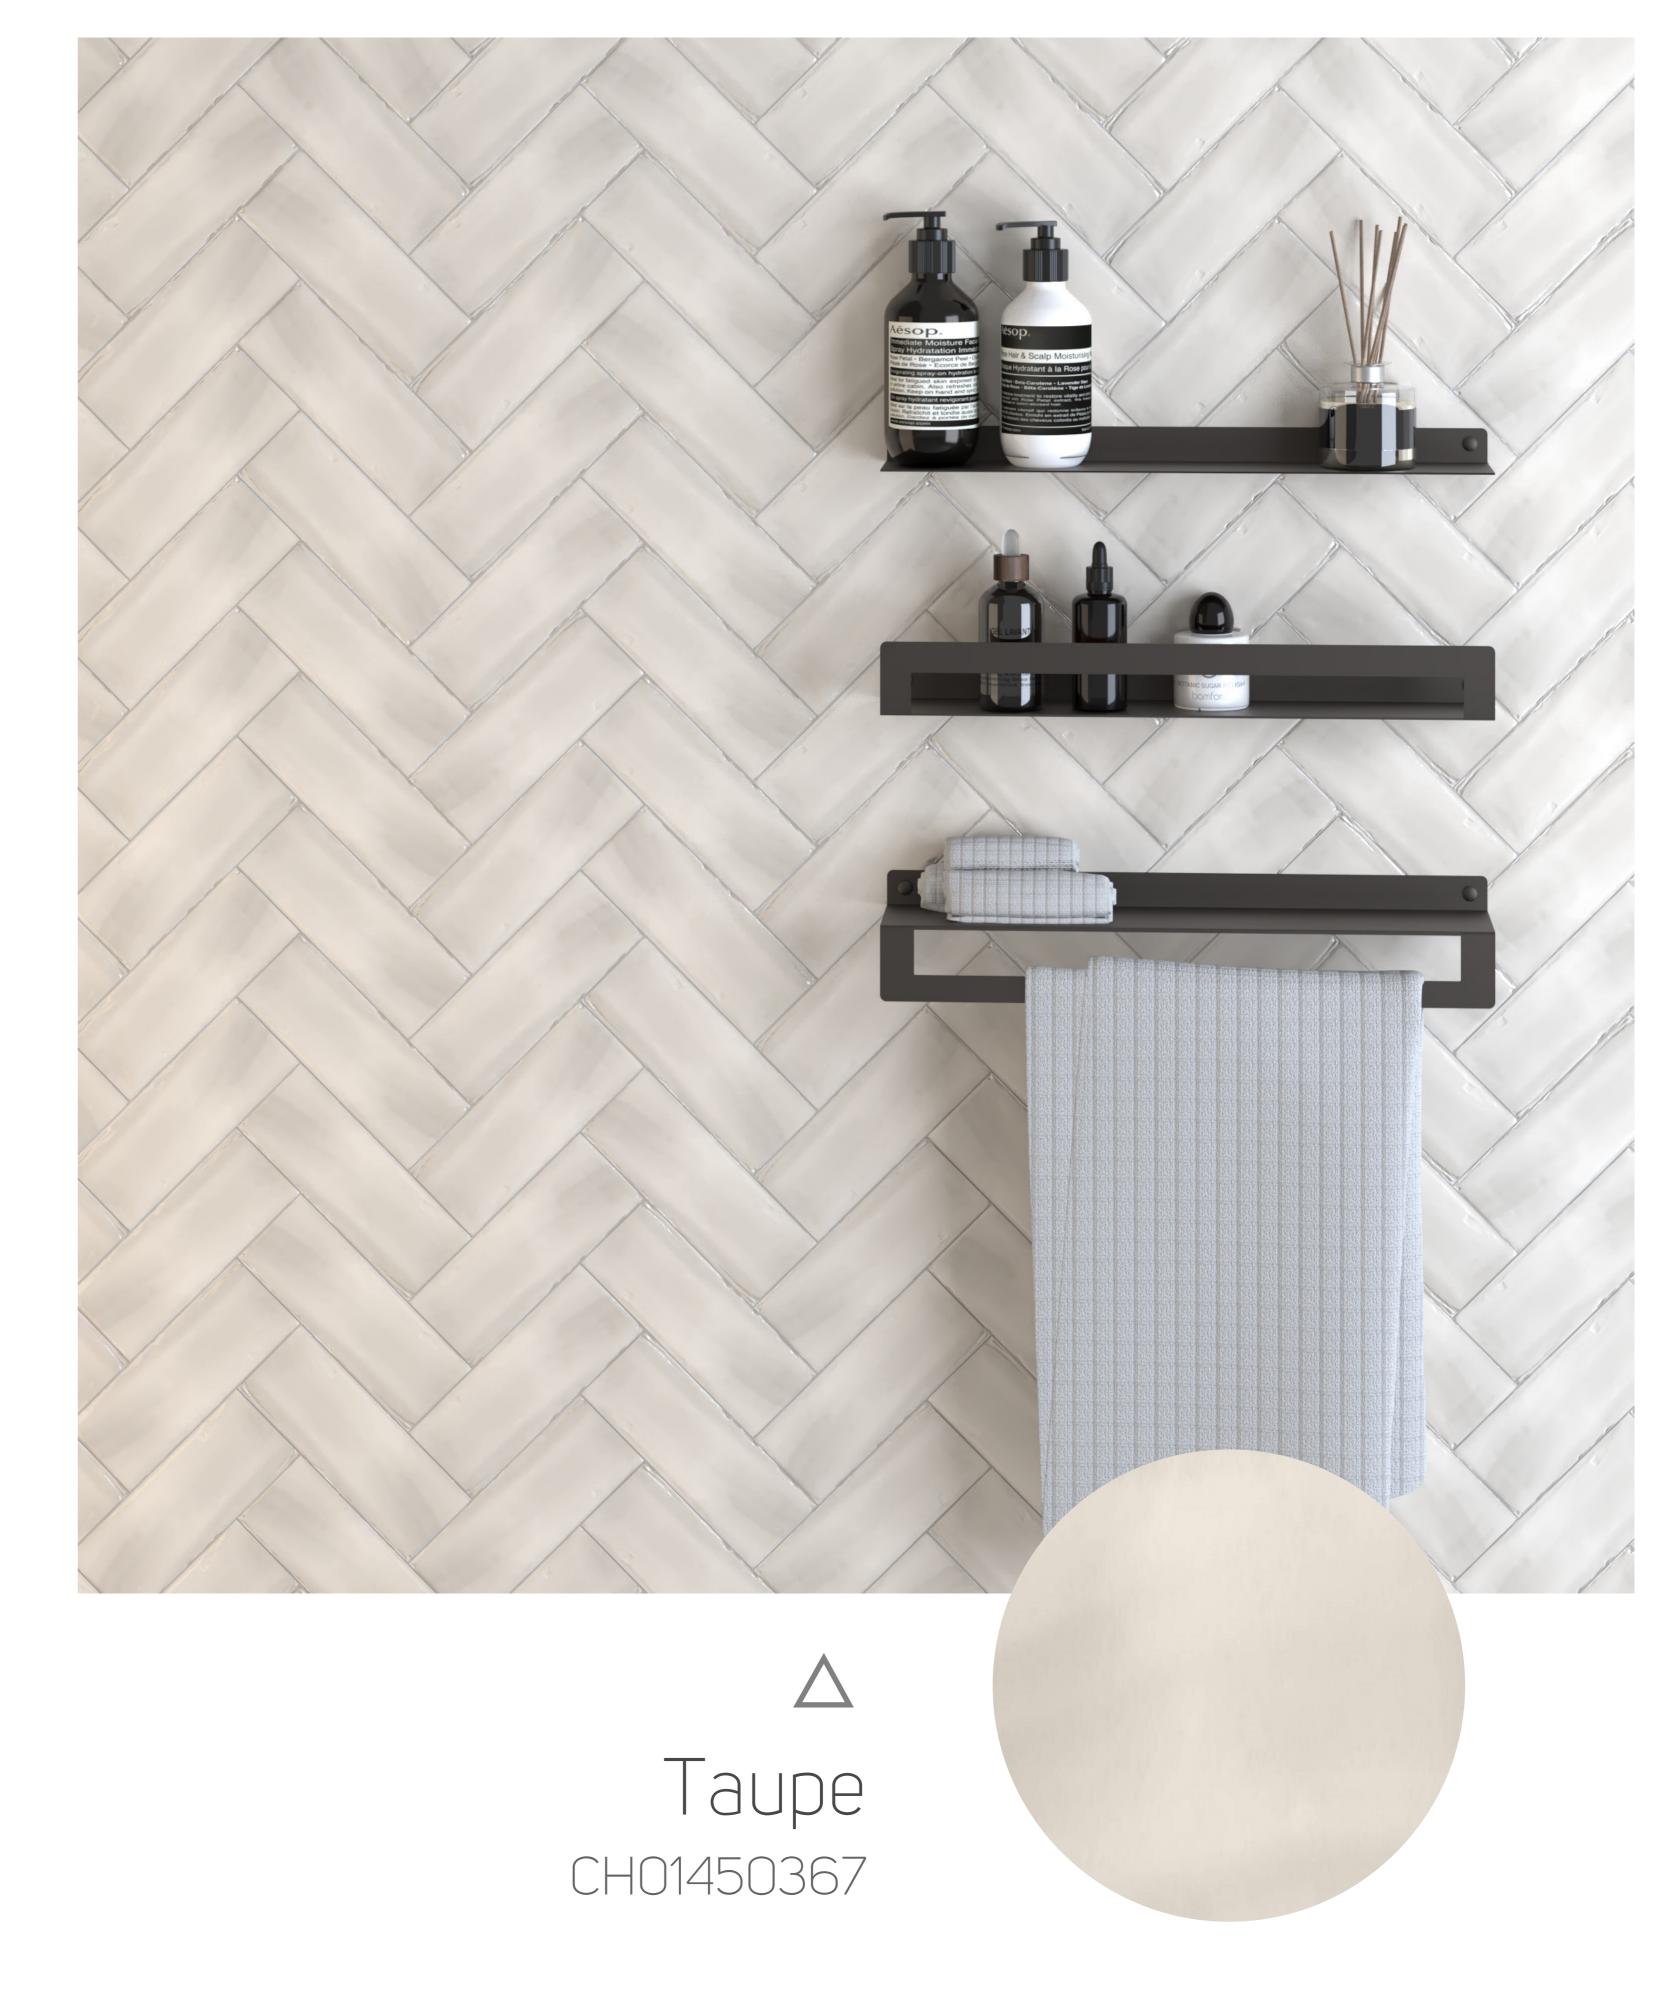






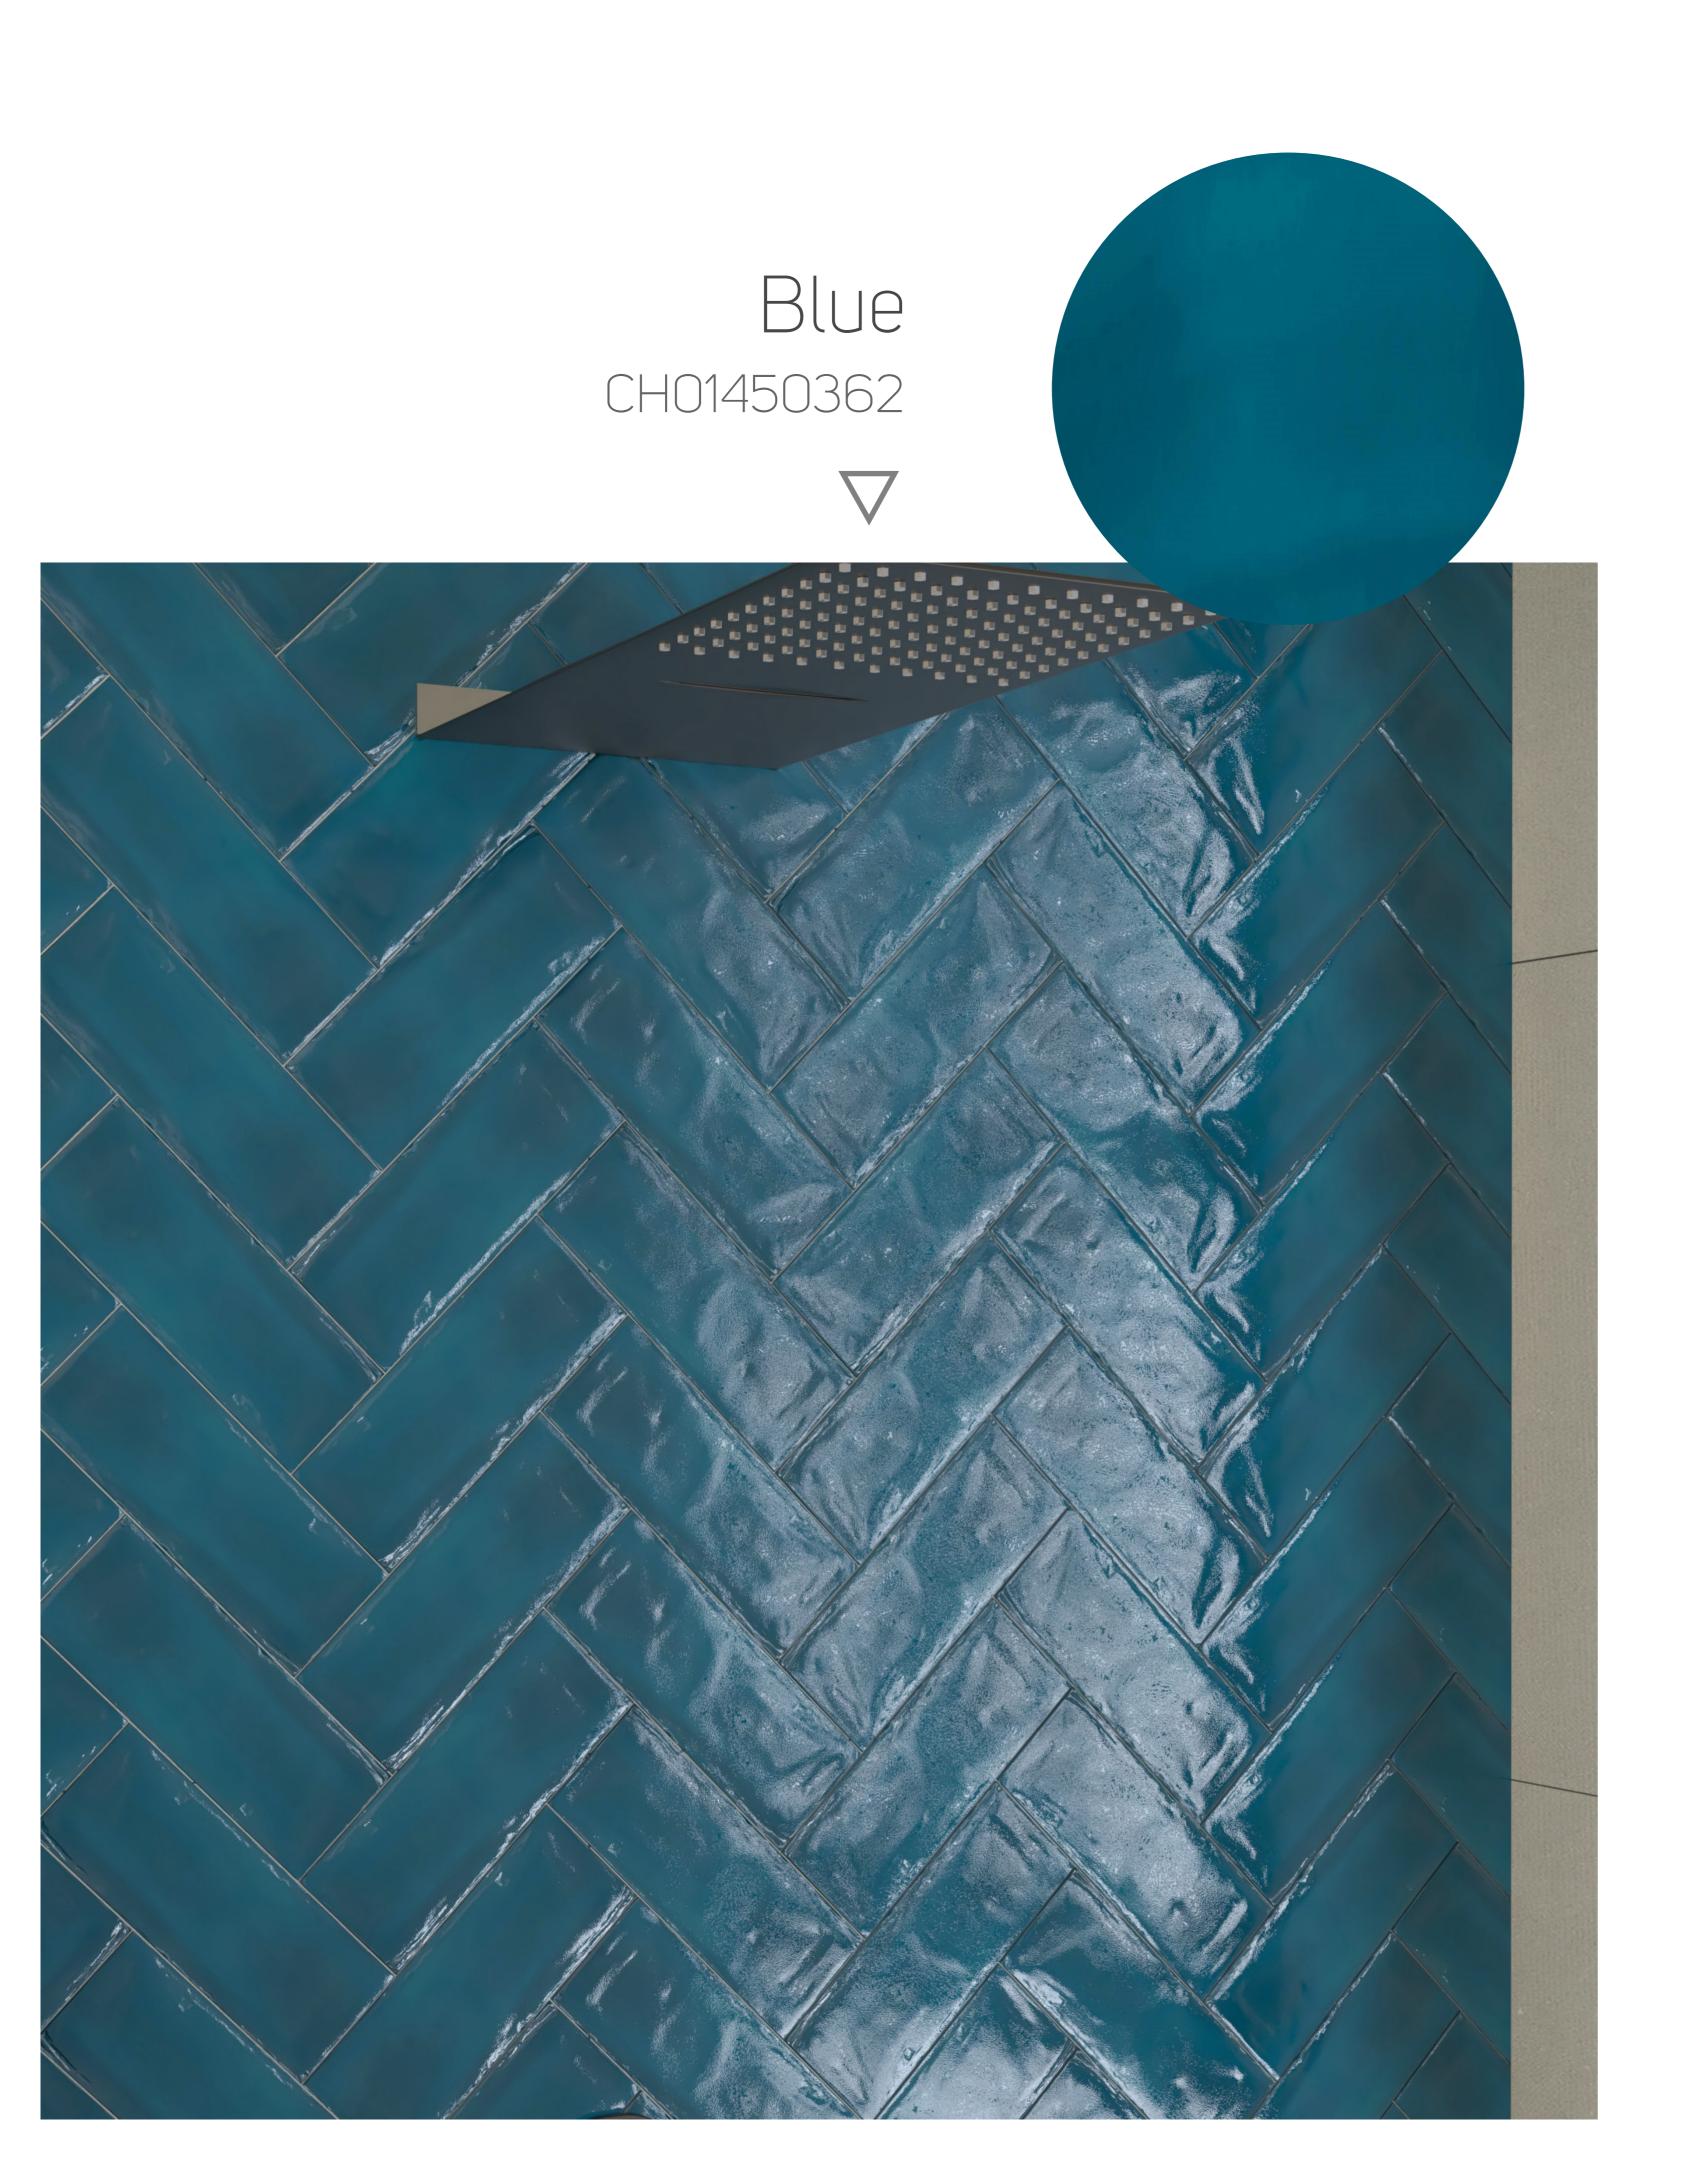





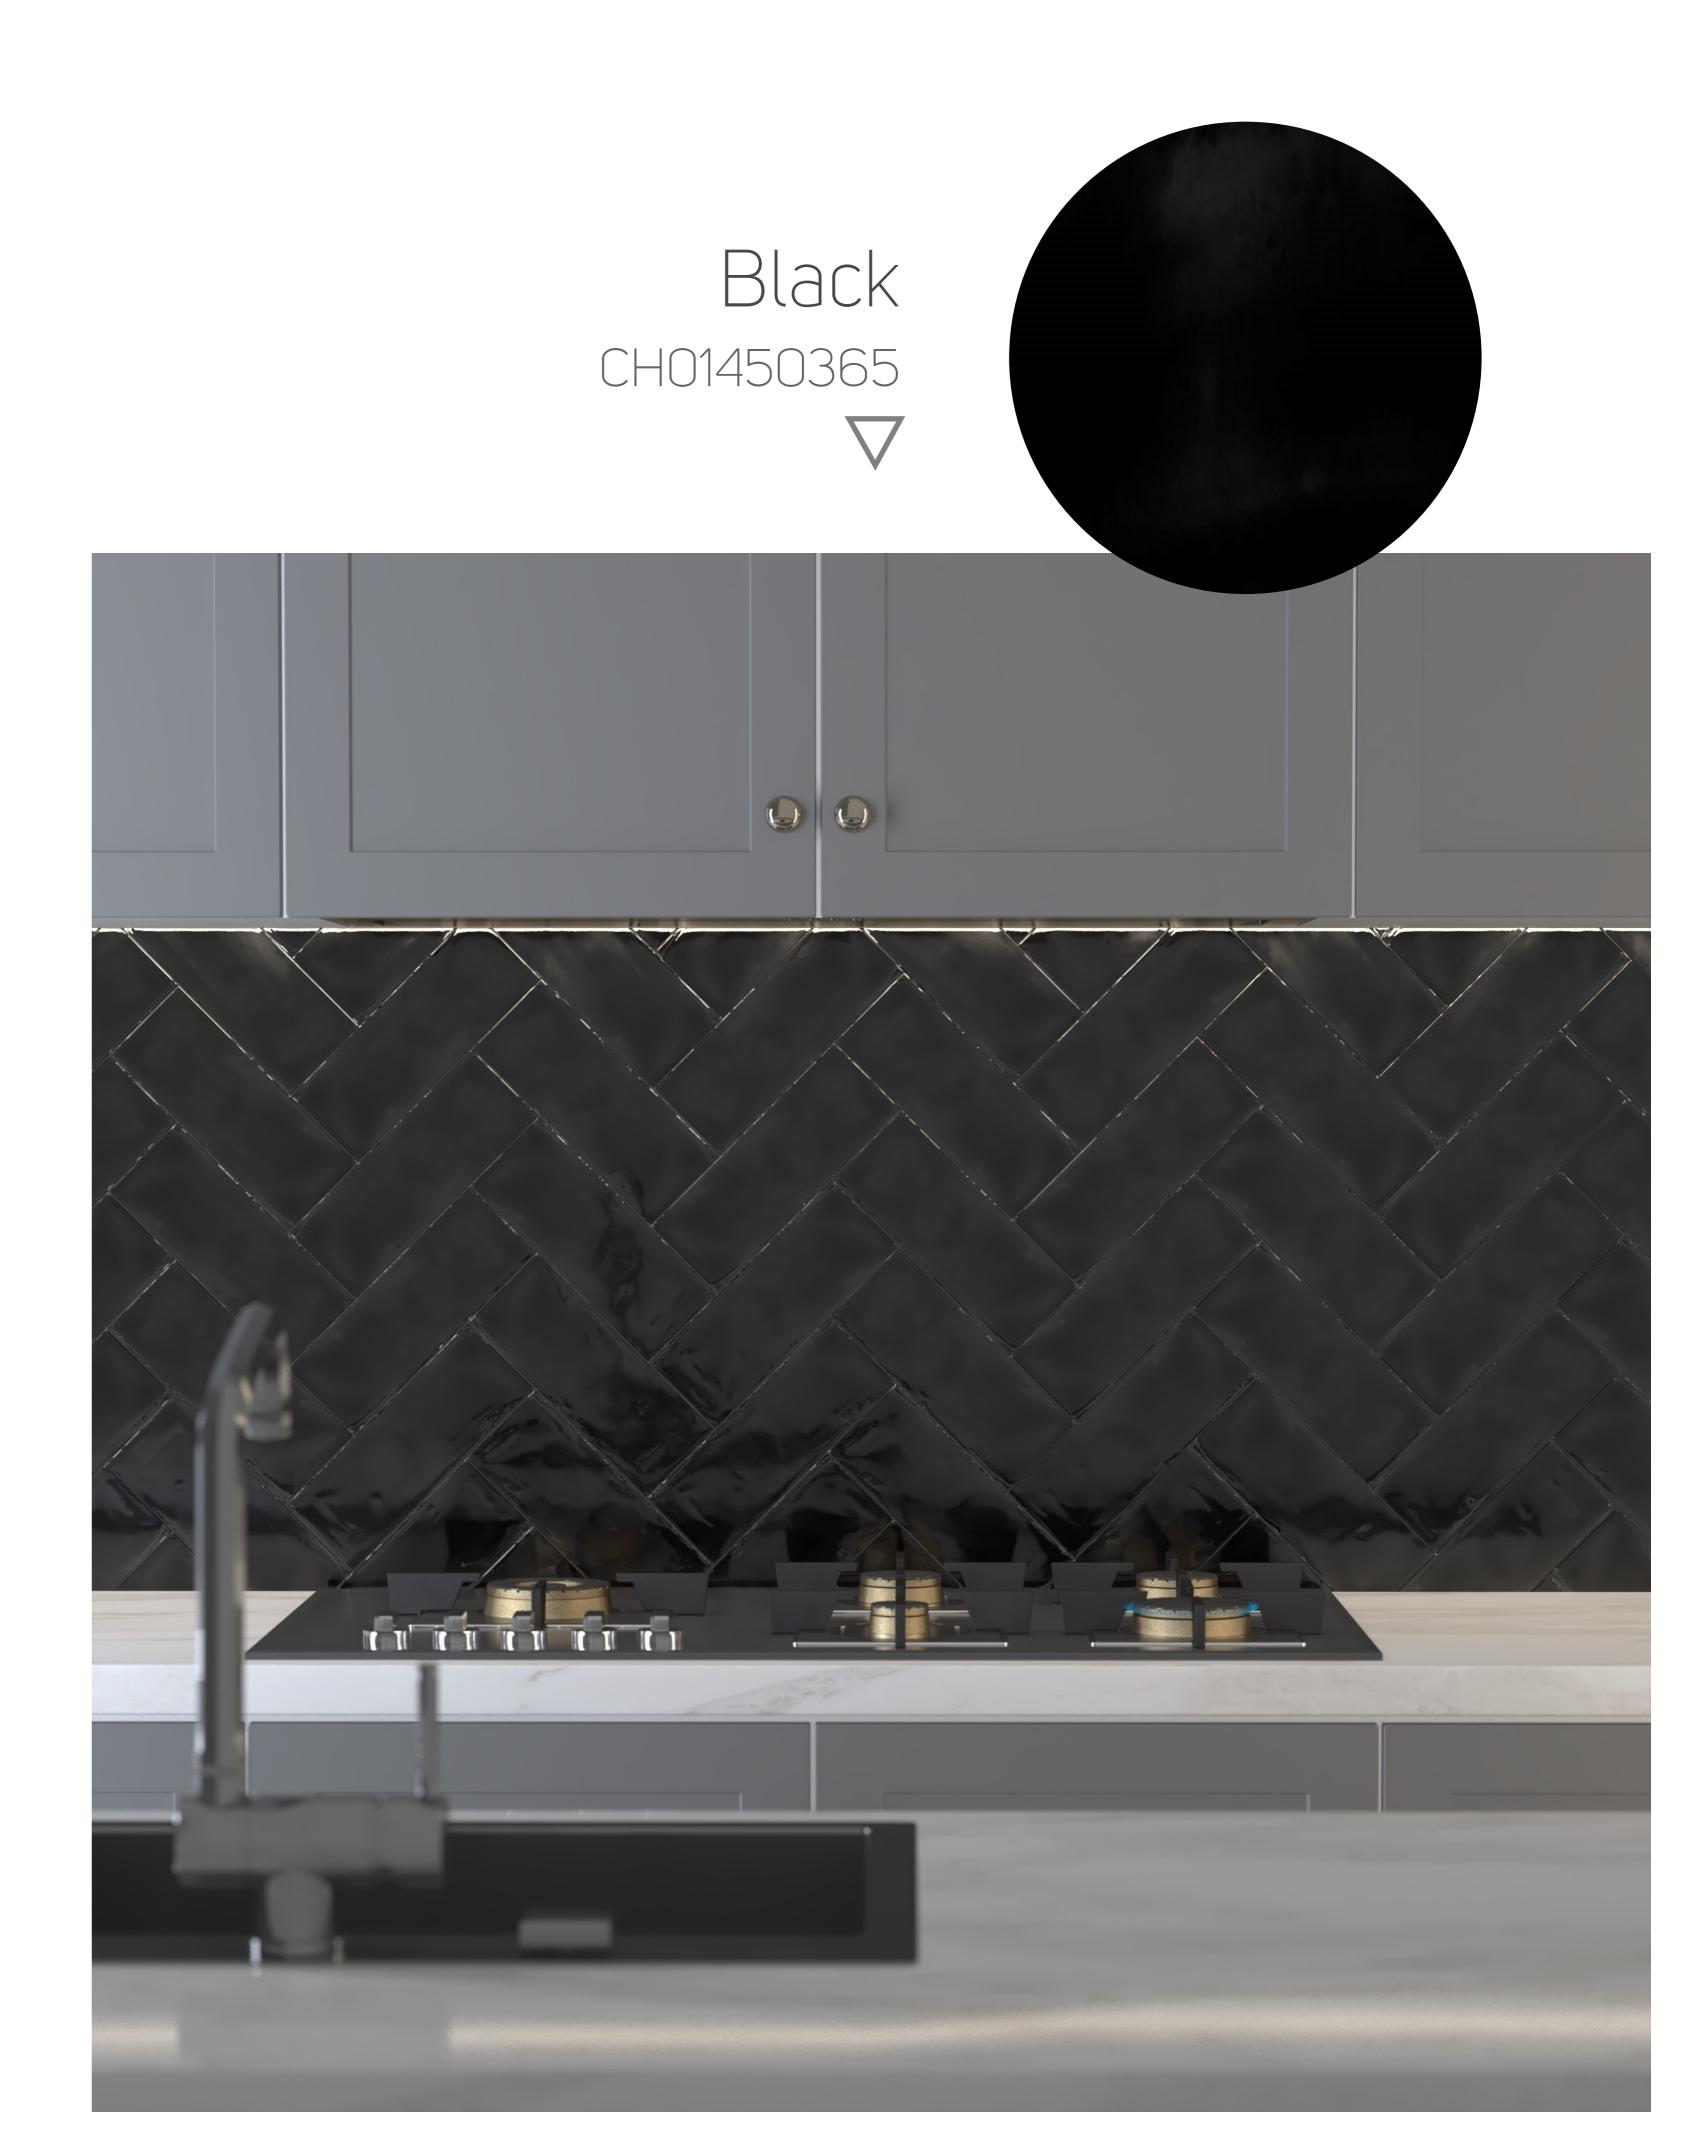

البيانات التقنية

Ref: TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من %١٠ – ٩%

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5%	≥0,5%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
مطابق للمواصفات والمقايس	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	ISO 10545-9
5,3x10-(k-:o	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي	UNE EN ISO 10545-8
مستوی (۵) Class 5	اقل مستوی (۳) Min. class 3	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
A/LA	اقل مستوی (ب) Min. B	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com

https://www.ceramichome.com.sa