

Mayolica  
AZULEJOS



منزل  
السيراميك

**MARQUINA - ALBA**

بلاط صغير

## الفهرس

Marquina - Alba

1

- 01 - الألوان والأبعاد
- 02 - عن المجموعة
- 03 - التطبيقات

البيانات التقنية

2

04 - البيانات التقنية

## الرموز

ترية بيضاء

PB

بلاط جدران



لامع



# Marquina - Alba

---

7.5 x 22.5 mm



Alba



Marquina



## Marquina - Alba



يتعايش الرقي المطلق للون الأسود والنقاء الحصري للأبيض في توازن مثالي في مجموعتي ماركيينا و ألبا الخزفية ذات التصميم الرخامي.



△  
Alba  
CH01450356



Marquina  
CH01450357

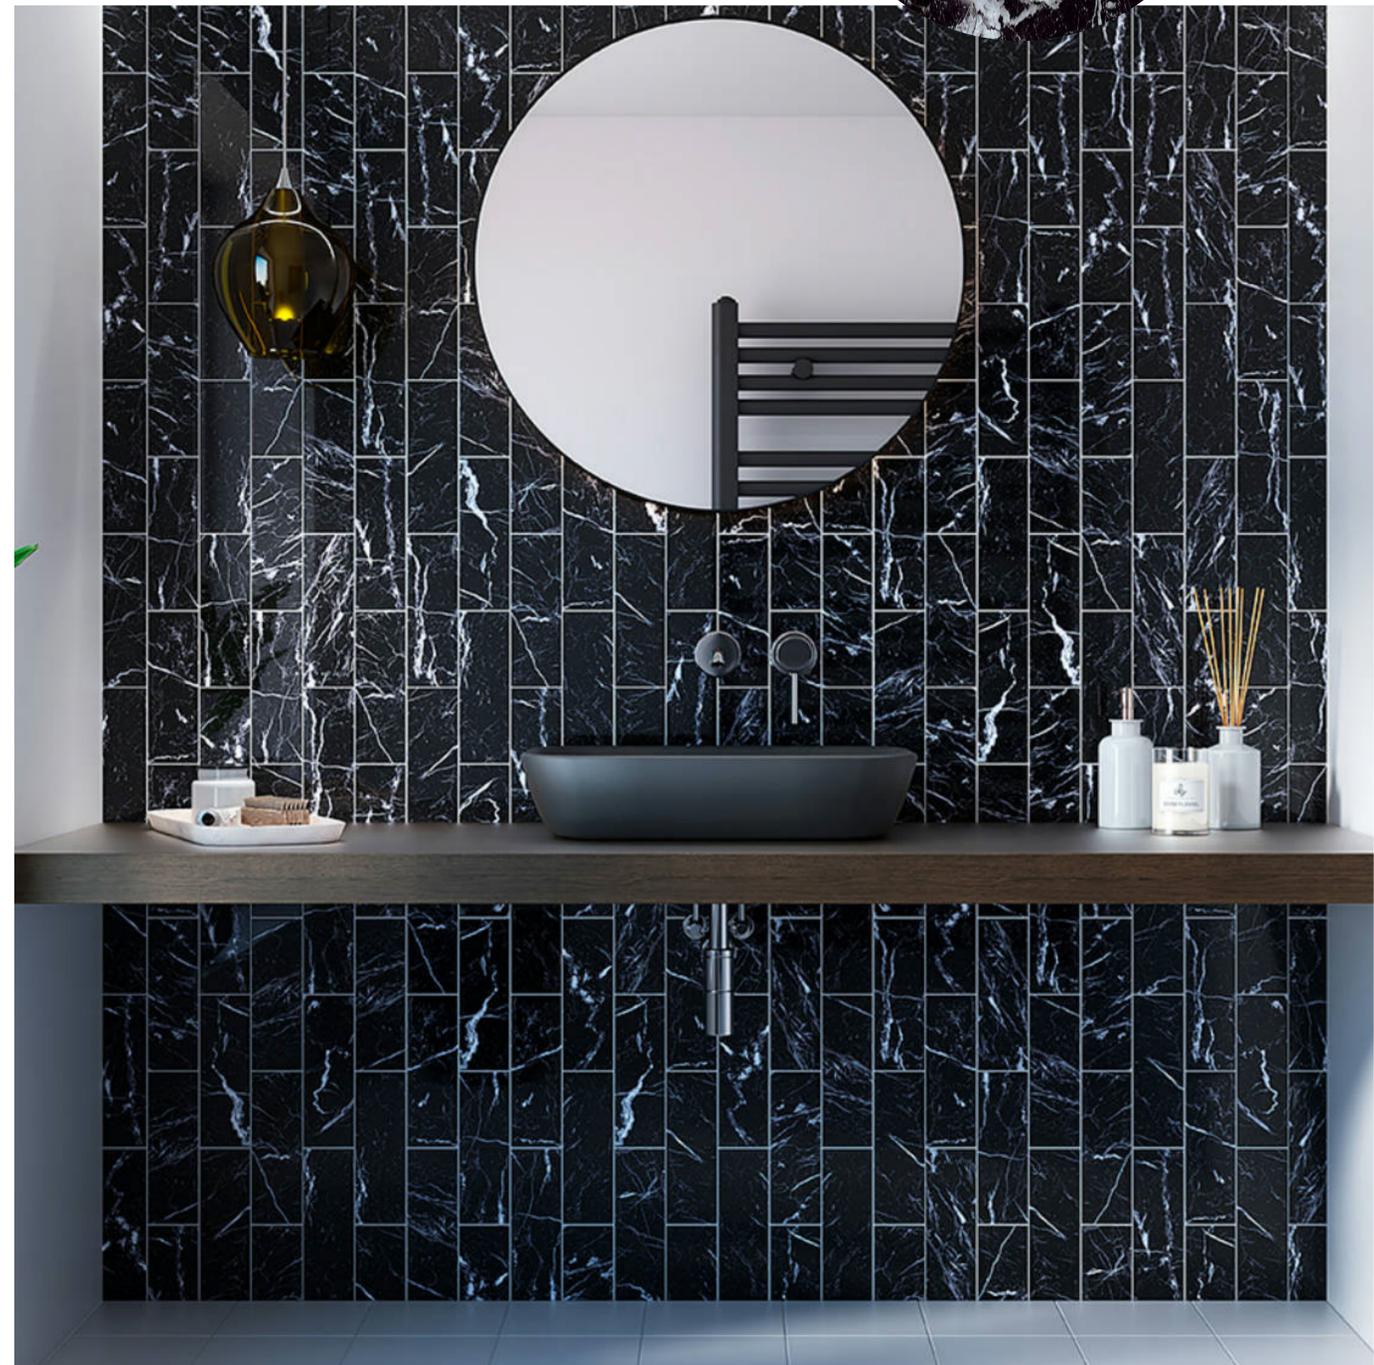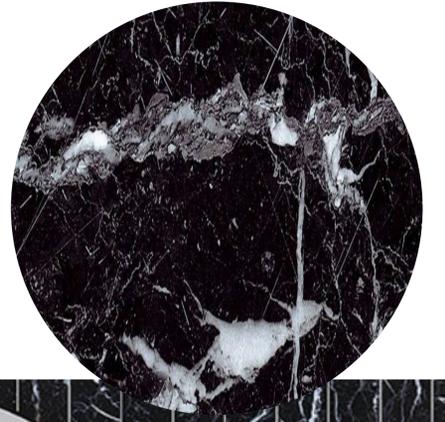

## البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ٩% - ١٠%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$\geq 0,5\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$e \geq 7,5 \text{ mm}: \geq 600N$ $e < 7,5 \text{ mm}: \geq 200N$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$e \geq 7,5 \text{ mm}: \text{Min. } 15 \text{ N/mm}^2$ $e < 7,5 \text{ mm}: \text{Min. } 12 \text{ N/mm}^2$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	$5,3 \times 10^{-5} (k^{-1})$
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى ( ٣ ) Min. class 3	مستوى ( ٥ ) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width $\pm 0,5\% / \pm 2,0\text{mm}$ Rectangularity $\pm 0,5\% (\pm 2\text{mm})$ Straightness of sides $\pm 0,3\% / \pm 1,5\text{mm}$ Surfaces flatness $\pm 0,5\% (\pm 2\text{mm})$ Thickness $\pm 10\% / \pm 0,5\text{mm}$	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى ( ب ) Min. B	A/LA



Mayolica  
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230  
الواتساب: +966112735290  
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>