

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

LED Wall Grazer Luminaire

وحدة إضاءة ليد ماسحة

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Please make sure the power is turned off.
- Please hand in the instruction manual to the end customer. To give full play to the functions of this product, please strictly follow the installation instructions and install it correctly.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Terminal block not included. Installation must be carried out by a qualified technician.

تنبيهات


- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تأكد من فصل التيار الكهربائي.
- يرجى تسليم دليل التعليمات إلى العميل النهائي. من أجل الاستفادة الكاملة من وظائف هذا المنتج، يرجى اتباع تعليمات التثبيت بدقة وتثبيته بشكل صحيح.
- لا يمكن استبدال الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإنارة هذه، في حالة تلف السلك، يجب تغيير وحدة الإنارة.
- مصدر الضوء لهذه الإنارة غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإنارة بأكملها.
- المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل، يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.

Model	ILS06AWGLL830WW01	ILS06AWGLL830WW01	الموديل
Power	5W	0 واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP67	٦٧	درجة الحماية
TA	-20°C~50°C	٠-٢٠~درجة	درجة الحرارة

INSTALLATION DIAGRAM


توصيل الأسلاك

1 This product is generally installed in the ground, and the product dimensions are as follows:



Dimension: L150xW67xH77mm
Cutting Size: L132xW53.6mm

2 The installation diagram is as follows:

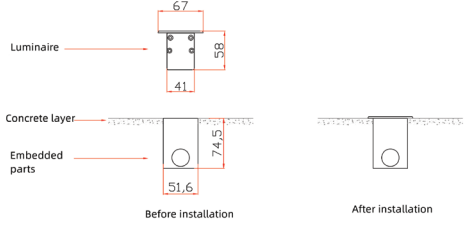


Before installation
After installation

INSTALLATION STEPS

خطوات التثبيت

1 Mark the locations for the lighting installation holes on the ground and drill the holes. (If there are existing installation holes, you can skip the drilling step and begin the installation.) After drilling the holes, first insert the embedded parts.

قم بتحديد فتحات تركيب وحدة الإضاءة على الأرض وقم بحفر فتحات في الأرض. (إذا كانت هناك فتحات تركيب موجودة، يمكنك تخطي خطوة الحفر والبدء في التركيب) بعد حفر الفتحات، قم بوضع الأجزاء المدمجة أولاً.

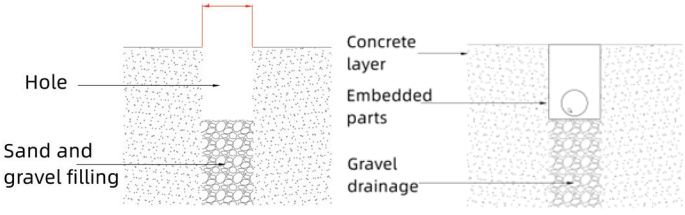


Pay attention to using other materials, such as cement or glue, after installing the embedded parts into the holes. Fill the gap between the slot and the embedded parts to ensure the embedded parts are securely fixed into the ground and will not loosen.

أنتبه لاستخدام مواد أخرى مثل الأسمنت أو الصمغ بعد تركيب الأجزاء المدمجة في الفتحات. قم بملء الفجوة بين الشق والأجزاء المدمجة لضمان تثبيت الأجزاء المدمجة بشكل آمن في الأرض وعدم حدوث اهتزاز لها.

2 After installing the embedded parts, wrap the Luminaire and embedded power cords with a waterproof treatment. Then, press the product from top to bottom and insert the Luminaire into the embedded parts. (Once the installation is complete, simply turn on the power.)

بعد تركيب الأجزاء المدمجة، قم بلف وحدة الإضاءة وكابلات الطاقة المدمجة بمعالجة مضادة للماء. قم بالضغط على المنتج من الأعلى إلى الأسفل وأدخل وحدة الإضاءة في الأجزاء المدمجة. (بمجرد اكتمال التركيب، قم بتشغيل التيار الكهربائي.)

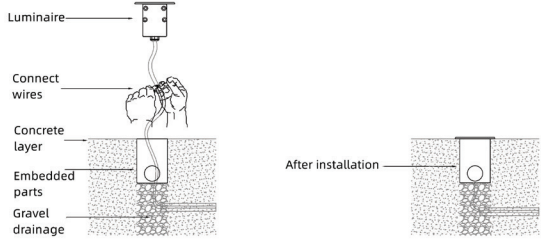

When wiring and installing Luminaire, you must first confirm the wiring line markings to ensure that the positive and negative terminals, as well as the ground wires, are correctly connected. After connecting the wires, ensure that the wiring insulation is waterproof and that there are no leakage issues.

عند توصيل الأسلاك وتركيب وحدة الإضاءة، يجب أولاً التأكد من علامات الأسلاك للتأكد من أن الأطراف الموجبة والسالبة وكذلك الأسلاك الأرضية متصلة بشكل صحيح. بعد توصيل الأسلاك، تأكد من أن العزل الخاص بالأسلاك مقاوم للماء ولا توجد مشاكل تسرب.