

Colorker®



منزل
السيراميك





KAINOS


بلاط جدران وأرضيات

الفهرس

| | |
|---|---|
| Kainos 01 - عن المجموعة | 1 |
| Kainos Grey 02 - الأبعاد والألوان 03 - التطبيقات | 2 |
| Kainos Moon 04 - الأبعاد والألوان 05 - التطبيقات | 3 |
| Kainos Bone 06 - الأبعاد والألوان 07 - التطبيقات | 4 |
| Kainos Shadow 08 - الأبعاد والألوان 09 - التطبيقات | 5 |
| البيانات التقنية 10 - البيانات التقنية | 6 |

الرموز

| | |
|-------------|---|
| بورسلان |  |
| بلاط أرضيات |  |
| بلاط جدران |  |
| مطفي |  |

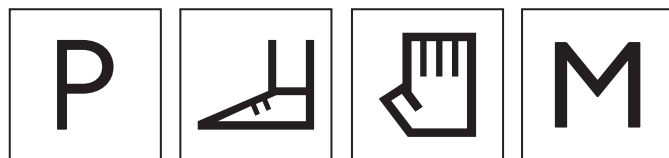

Kainos

تم إطلاق هذه المجموعة كمجموعة جديدة الألوان والتي توسع الحدود وتمثل تطورًا في سلسلة الأحجار. نحاول لفت الانتباه دائمًا لأحدث الطبقات و الألوان، ونمنح عالم البورسلان نقوشًا وديكورات جديدة، ونبحث عن المزج المثالي مع المواد الأخرى التي تمكن من تعزيز جمال بلاطنا. إن هذا المزيج من المواد، الذي يتضمن الأسمنت والرخام والجرانيت، هو نتيجة لأعمال التصميم التفصيلية، التي استفادت أيضًا من أحدث التقنيات من أجل تحقيق التأثيرات الأكثر واقعية.

Kainos Grey



59.5x119.2 cm





59.5x59.5 cm



29.5x59.5 cm

59.5x59.5 cm

CH01200741

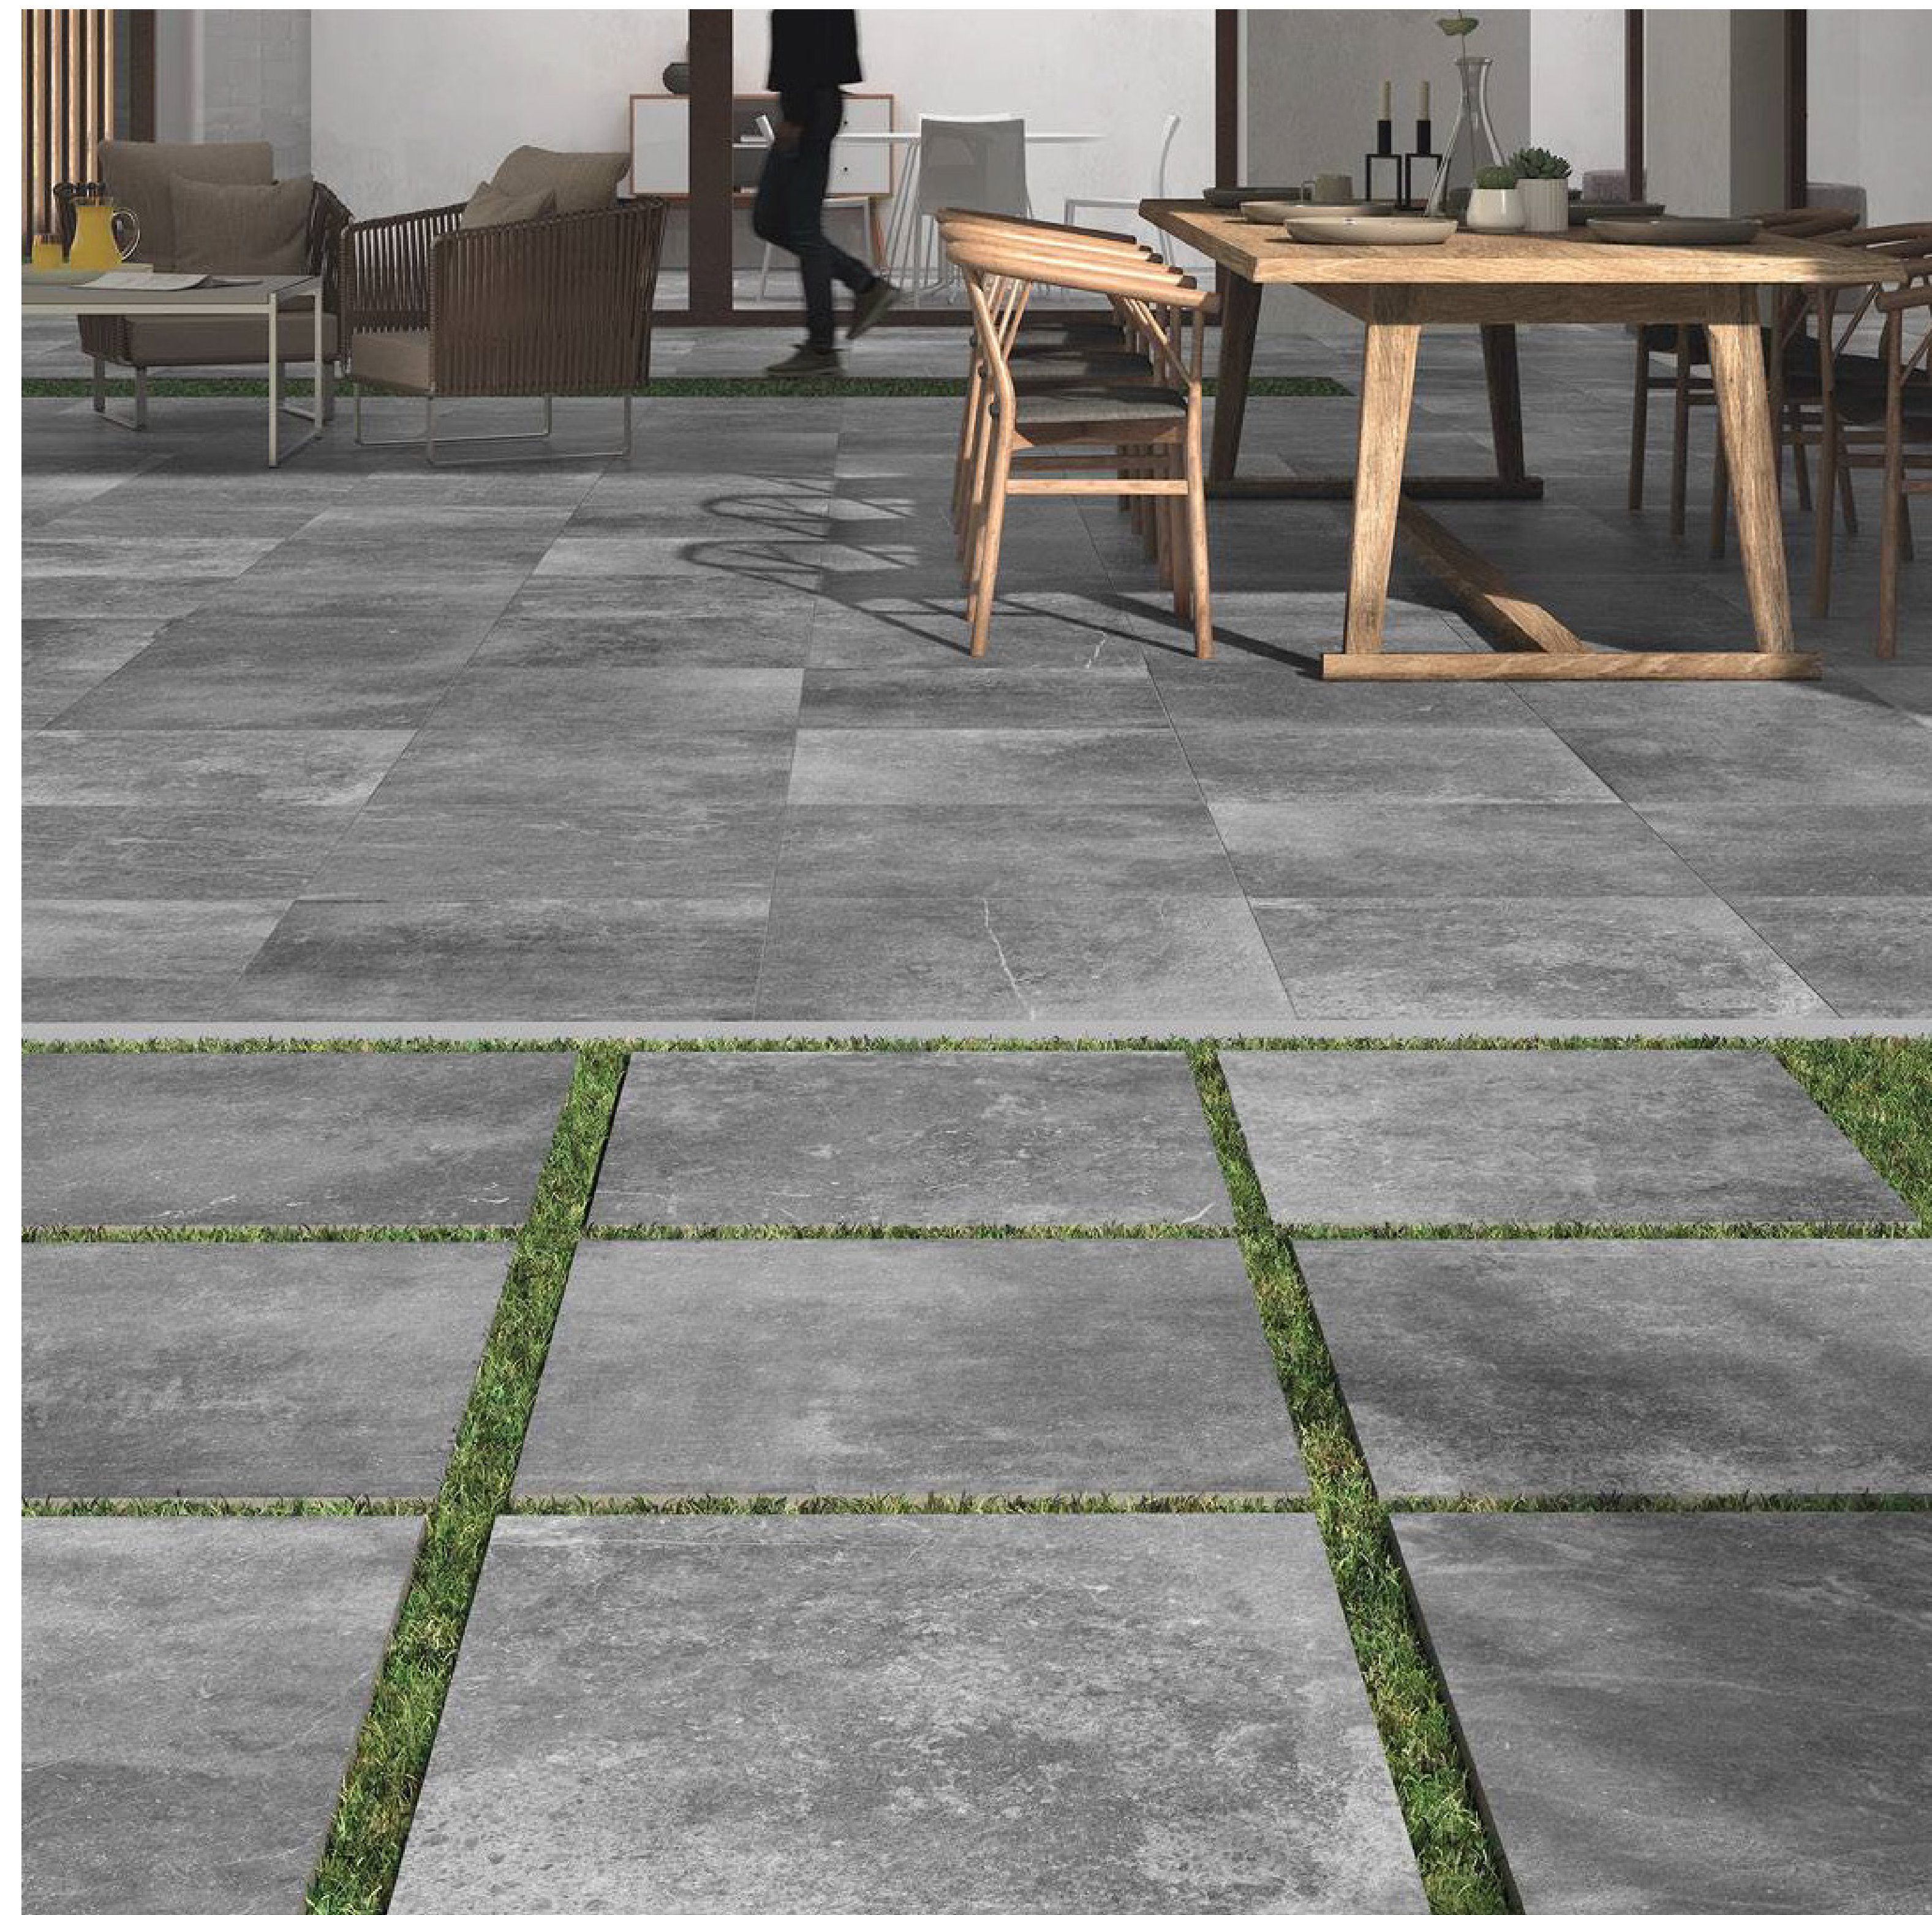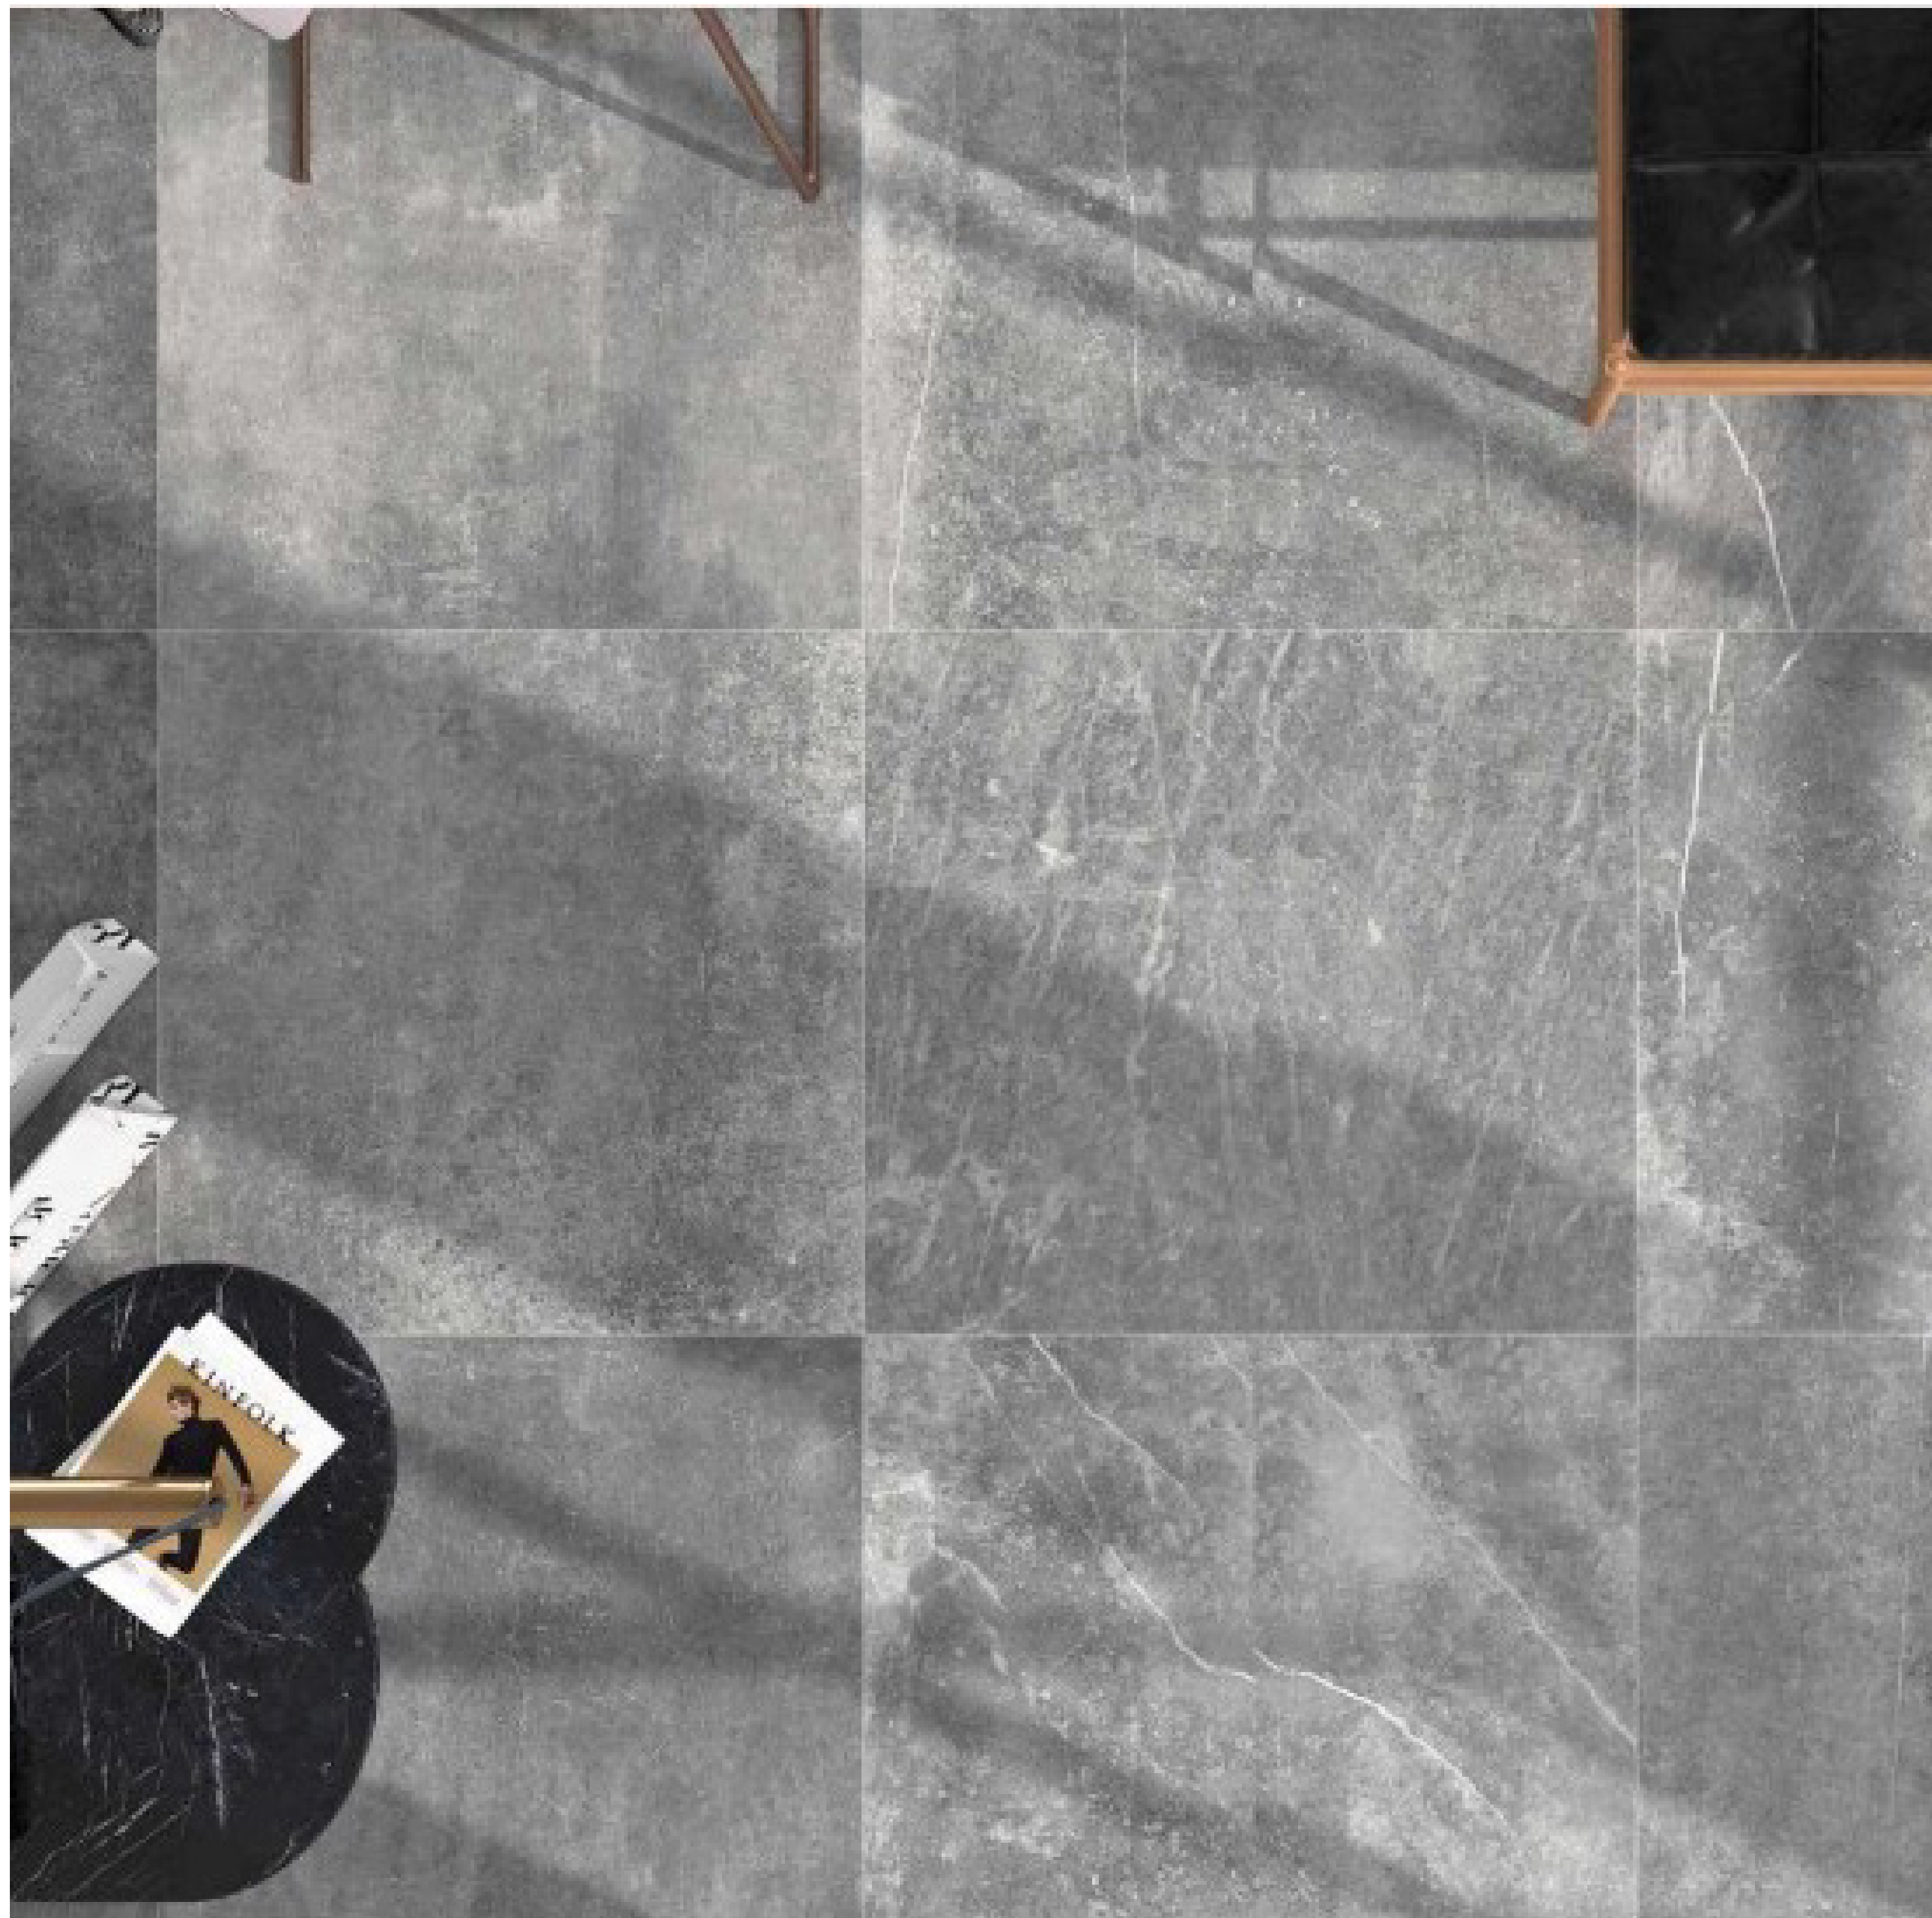

59.5x119.2 cm

CH01200494

29.5x59.5 cm

CH01660041

Kainos Moon



59.5x59.5 cm



59,5x59,5 cm

CH01200742

Kainos Bone



59.5x119.2 cm




29.5x59.5 cm

59.5x119.2 cm
CH01200493



29.5x59.5 cm
CH01660043

Kainos Shadow

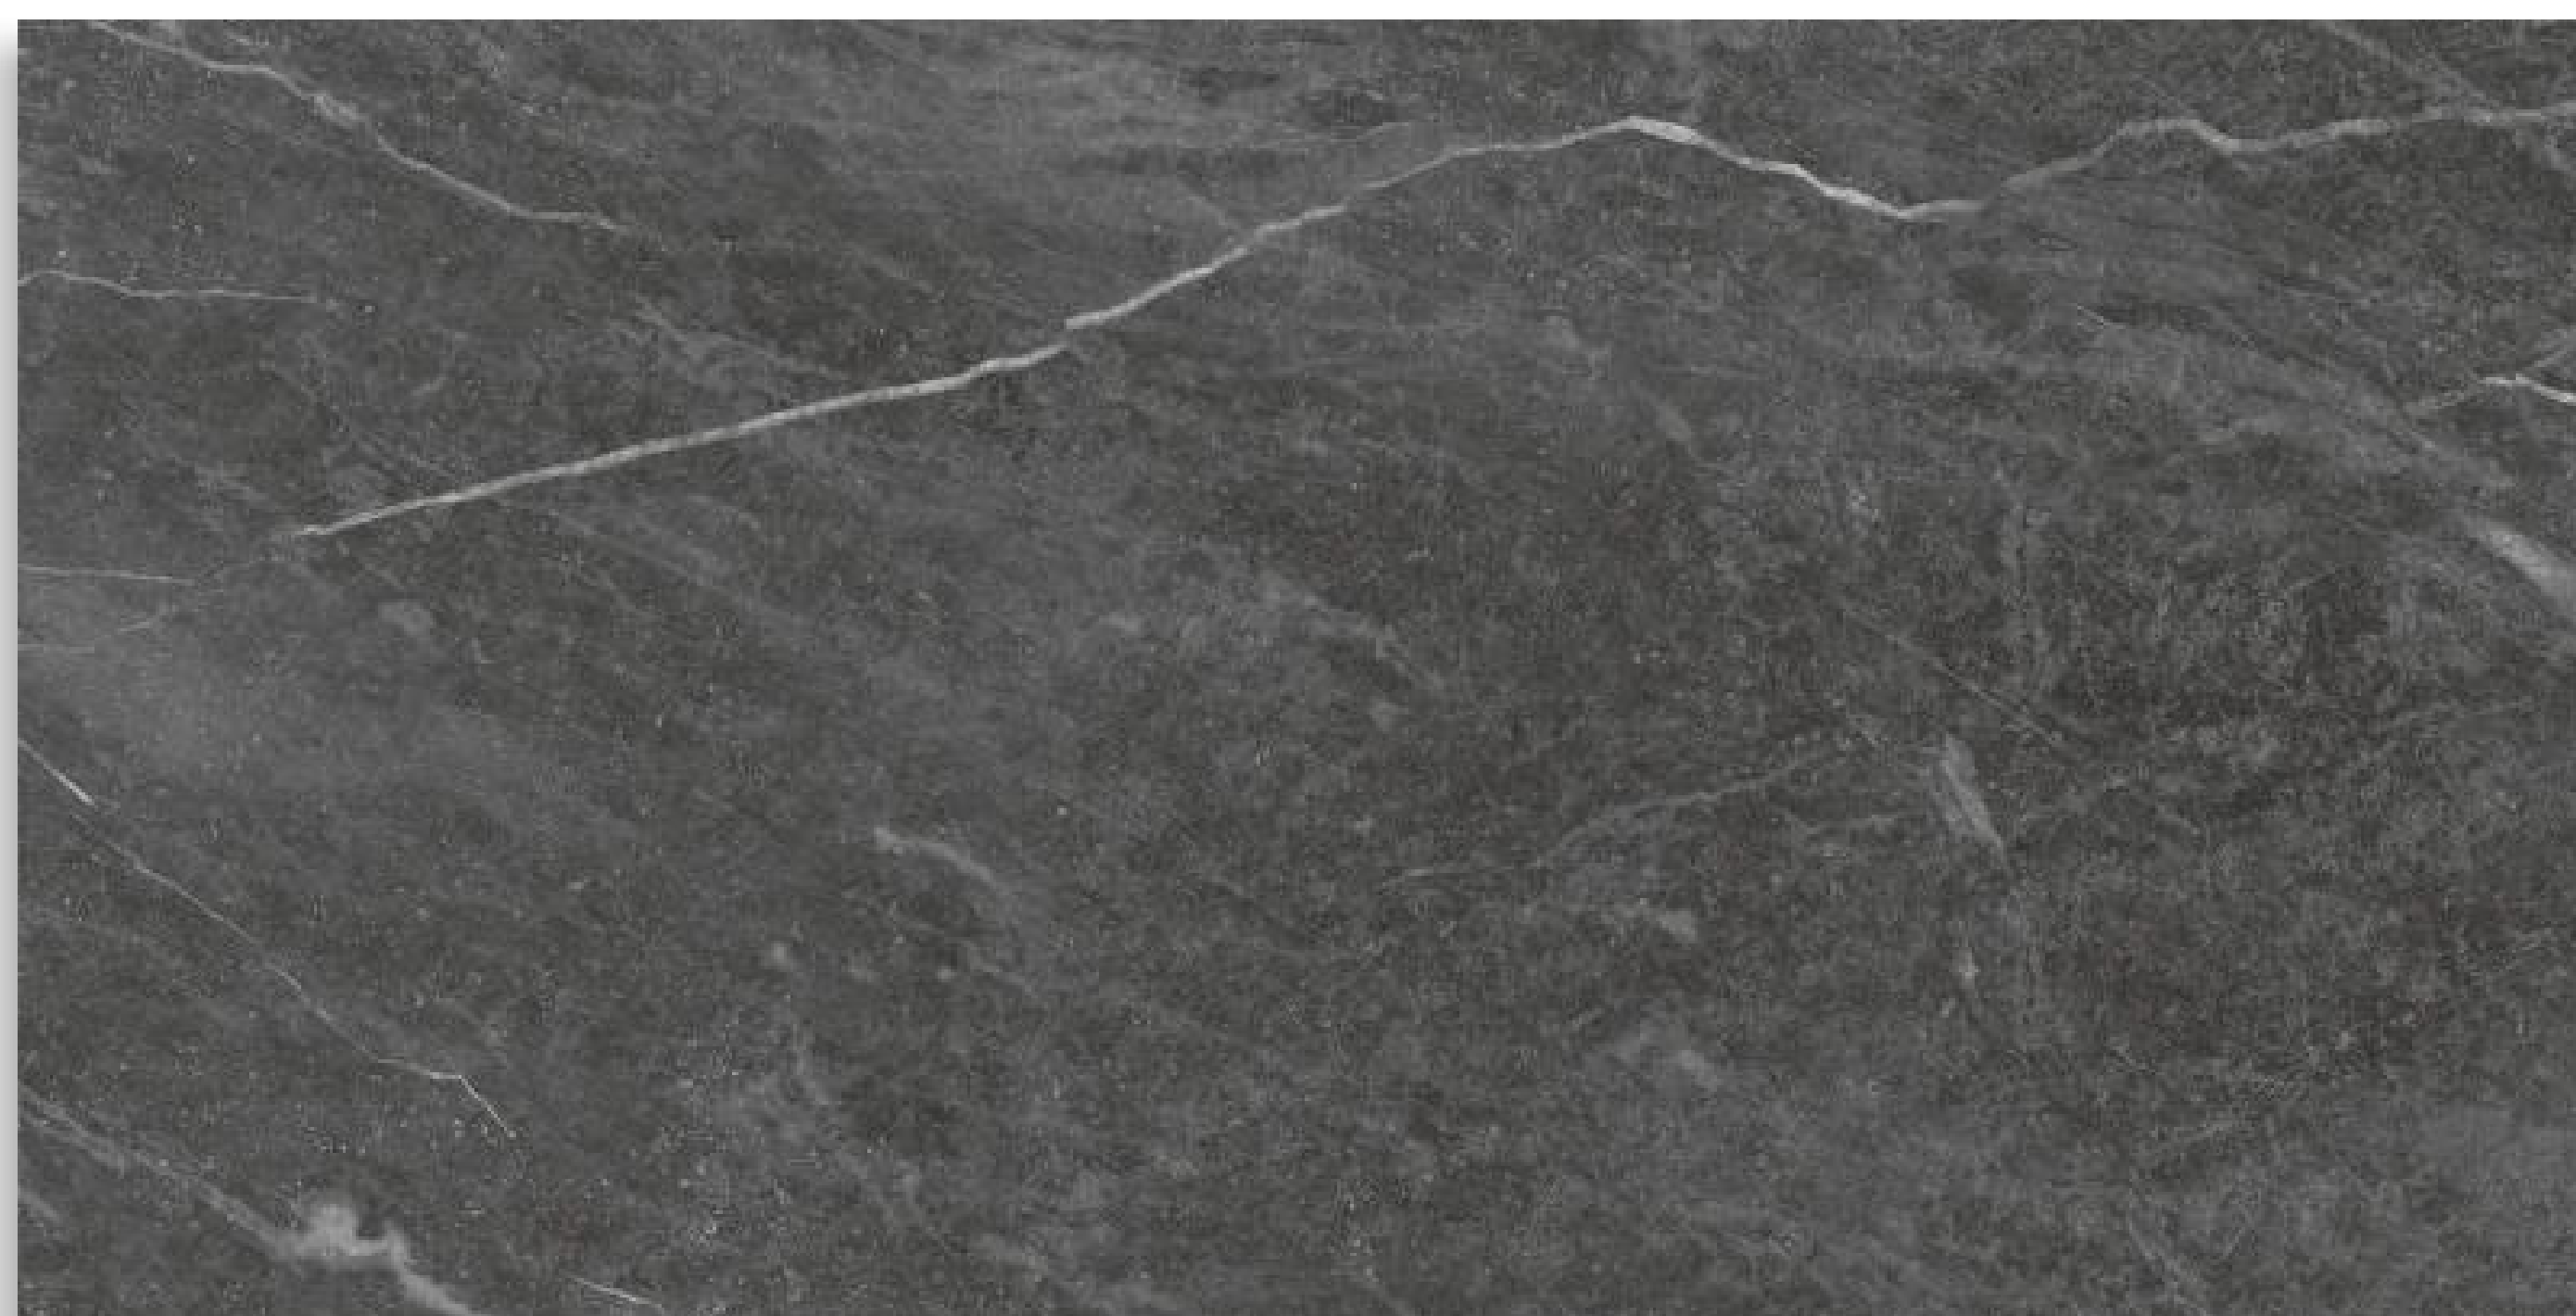

29.5x59.5 cm



29.5x59.5 cm

CH01660046

البيانات التقنية

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥ %

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص | القيمة المطلوبة | القيمة المدققة |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| EN-ISO 10545 / 2 | الطول والعرض | مطلوبة | ±0.6% ±2.0 mm |
| EN-ISO 10545 / 2 | السماكة | مطلوبة | ±5% ±0.5 mm |
| EN-ISO 10545 / 2 | القوة الجانبية | مطلوبة | 0.5% ±1.5 mm |
| EN-ISO 10545 / 2 | مستطيلة | مطلوبة | 0.5% ; - 2.0% |
| EN-ISO 10545 / 2 | كفاءة السطح | مطلوبة | 0.5% ; - 2.0% |
| EN-ISO 10545 / 4 | قوة التحطم | مطلوبة | E> 7.5 ≥1300N E< 7.5 ≥700N |
| EN-ISO 10545 / 4 | قوة الانحناء | مطلوبة | 35 N/mm ² |
| EN-ISO 10545 / 6 | مقاومة التآكل العميق للسطح | مطلوبة | Min 175 mm ³ |
| UNE - EN - ISO 10545-9 | مقاومة الصدمات الحرارية | مطلوبة | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| UNE EN ISO 10545-12 | متانة؛ دورة التجميد والذوبان | مطلوبة | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 11 | مقاومة التشقق | مطلوبة | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 14 | مقاومة البقع | مطلوبة | ≥ 3 |
| UNE EN ISO 10545-13 | مقاومة التركيز العالي للأحماض | اقل مستوى (ل ب) Min. LB | GHA-UHA/GHB |

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification





Colorker®

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com