

LED Pendant Light Luminaire وحدة إضاءة ليد معلقة

Atentions:






- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


Model	ILT15DPL930RSCH01	ILT15DPL930RSCH01	الموديل
Power	17W	١٧ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

ACCESSORIES & TOOLS ملحقات وأدوات التثبيت

This product includes the following accessories: يحتوي هذا المنتج على الملحقات التالية:		Tools الأدوات		
	 2PCS	 2PCS	 2PCS Protective gloves	

INSTALLATION STEPS خطوات التثبيت

1

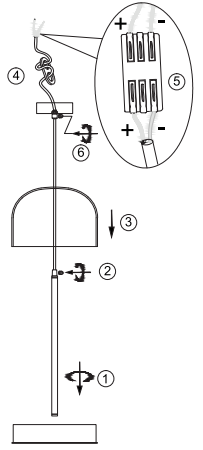

- Twist the middle pole into the lamp body
- Lock the anti-pull machine screw tightly
- Put in the glass lampshade
- Install the anti-pull eight-character buckle onto the wire
- Connect the wires (positive pole to positive pole, negative pole to negative pole)
- Lock the anti-pull machine screw tightly

• قم بتثبيت العمود الأوسط في جسم المنتج

• قم بشد مسامير الأمان المقاوم للسحب بإحكام


• ضع الغطاء الزجاجي

• قم بتثبيت مشبك الأمان المقاوم للسحب على شكل رقم ثمانية على السلك

• قم بتوصيل الأسلاك (القطب الموجب مع القطب الموجب، والقطب السالب مع القطب السالب)

• قم بشد مسامير الأمان المقاوم للسحب بإحكام


2

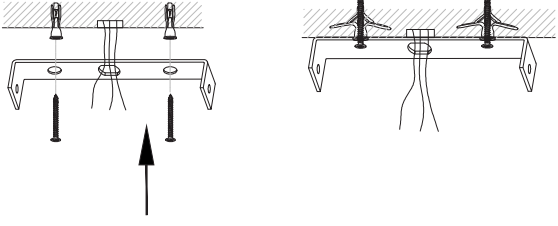

Use the expansion screws and self-tapping screws from the accessory kit to secure the hanging board to the ceiling.

استخدم مسامير التثبيت التمددية والمسامير اللولبية الذاتية من مجموعة الملحقات لتثبيت لوحة التعليق في السقف.


3



Connect the wires as follows:
Brown wire (L)-Live
Blue wire (N)-Neutral
Green/Yellow wire (⊕)-Ground

قم بتوصيل الأسلاك على النحو التالي:
السلك البني (L) - الحي
السلك الأزرق (N) - المحايد
السلك الأخضر/الأصفر (⊕) - الأرضي


4



Fix the ceiling plate onto the hanging plate with screws.

ثبت لوحة السقف على لوحة التعليق باستخدام البراغي.

5

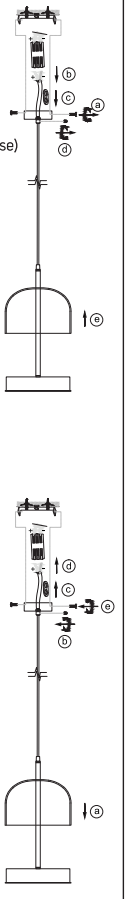

To remove the glass shade:
a. Unscrew the hanging plate screws (counterclockwise)
b. Release the power cord
c. Take out the eight character buckle
d. Unscrew the anti-pull screw (counterclockwise)
e. Remove the glass

لإزالة الغطاء الزجاجي:
أ. قم بفك مسامير لوحة التعليق (عكس اتجاه عقارب الساعة)
ب. حرر سلك الطاقة
ج. أزل مشبك الأمان على شكل رقم ثمانية
د. قم بفك مسامير الأمان المقاوم للسحب (عكس اتجاه عقارب الساعة)
هـ. أزل الغطاء الزجاجي

To install the glass shade:
a. Put in the glass lampshade
b. Turn back the anti-pull screw (clockwise)
c. Reinstall the eight-character buckle
d. Connect the power cord properly
e. Install the hanging plate screws (clockwise)

لتثبيت الغطاء الزجاجي:
أ. قم بوضع الغطاء الزجاجي
ب. أعد شد مسامير الأمان المقاوم للسحب (باتجاه عقارب الساعة)
ج. أعد تركيب مشبك الأمان على شكل رقم ثمانية
د. صل سلك الطاقة بشكل صحيح
هـ. ثبت مسامير لوحة التعليق (باتجاه عقارب الساعة)