

Memory







Memory

البـلاط السـيراميك ذو الالـوان المتعـددة . ليتـم اسـتخدامها فـي اماكـن مختلفـة فـي المنـزل او المشـروع التجـاري، فقـد يكـون خيـارًا جيـدًا للاسـتخدام فـي المطابـخ او في الواجهـات الديكورية

7.5 x 22.5 cm






White CH01450386

Cream CH01450387




Green CH01450390

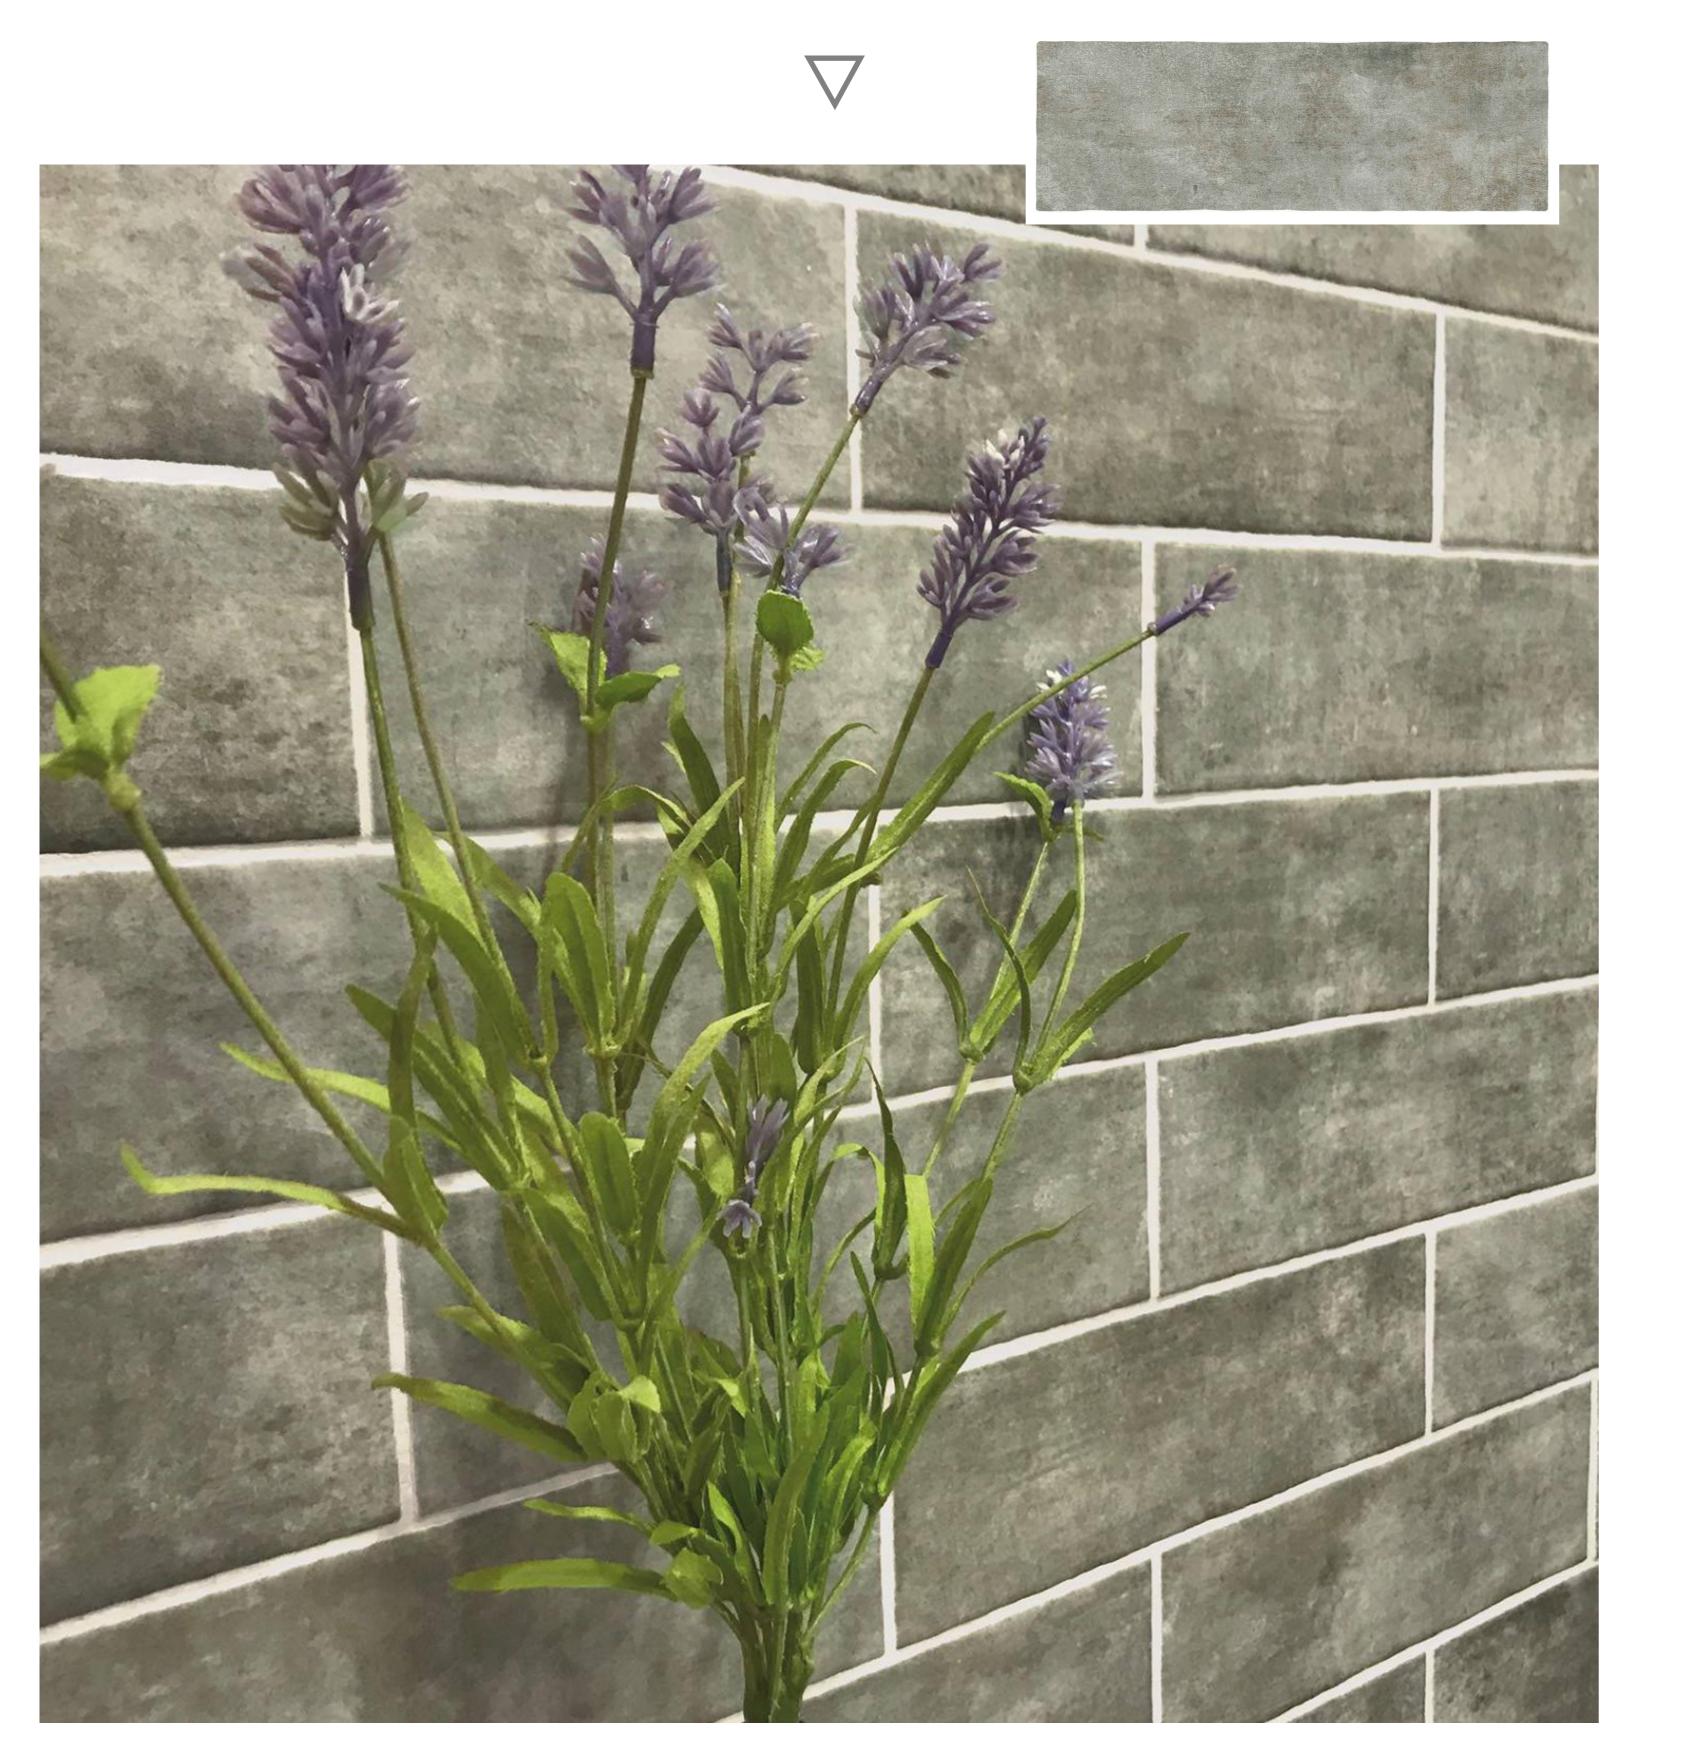



Grey CH01450389

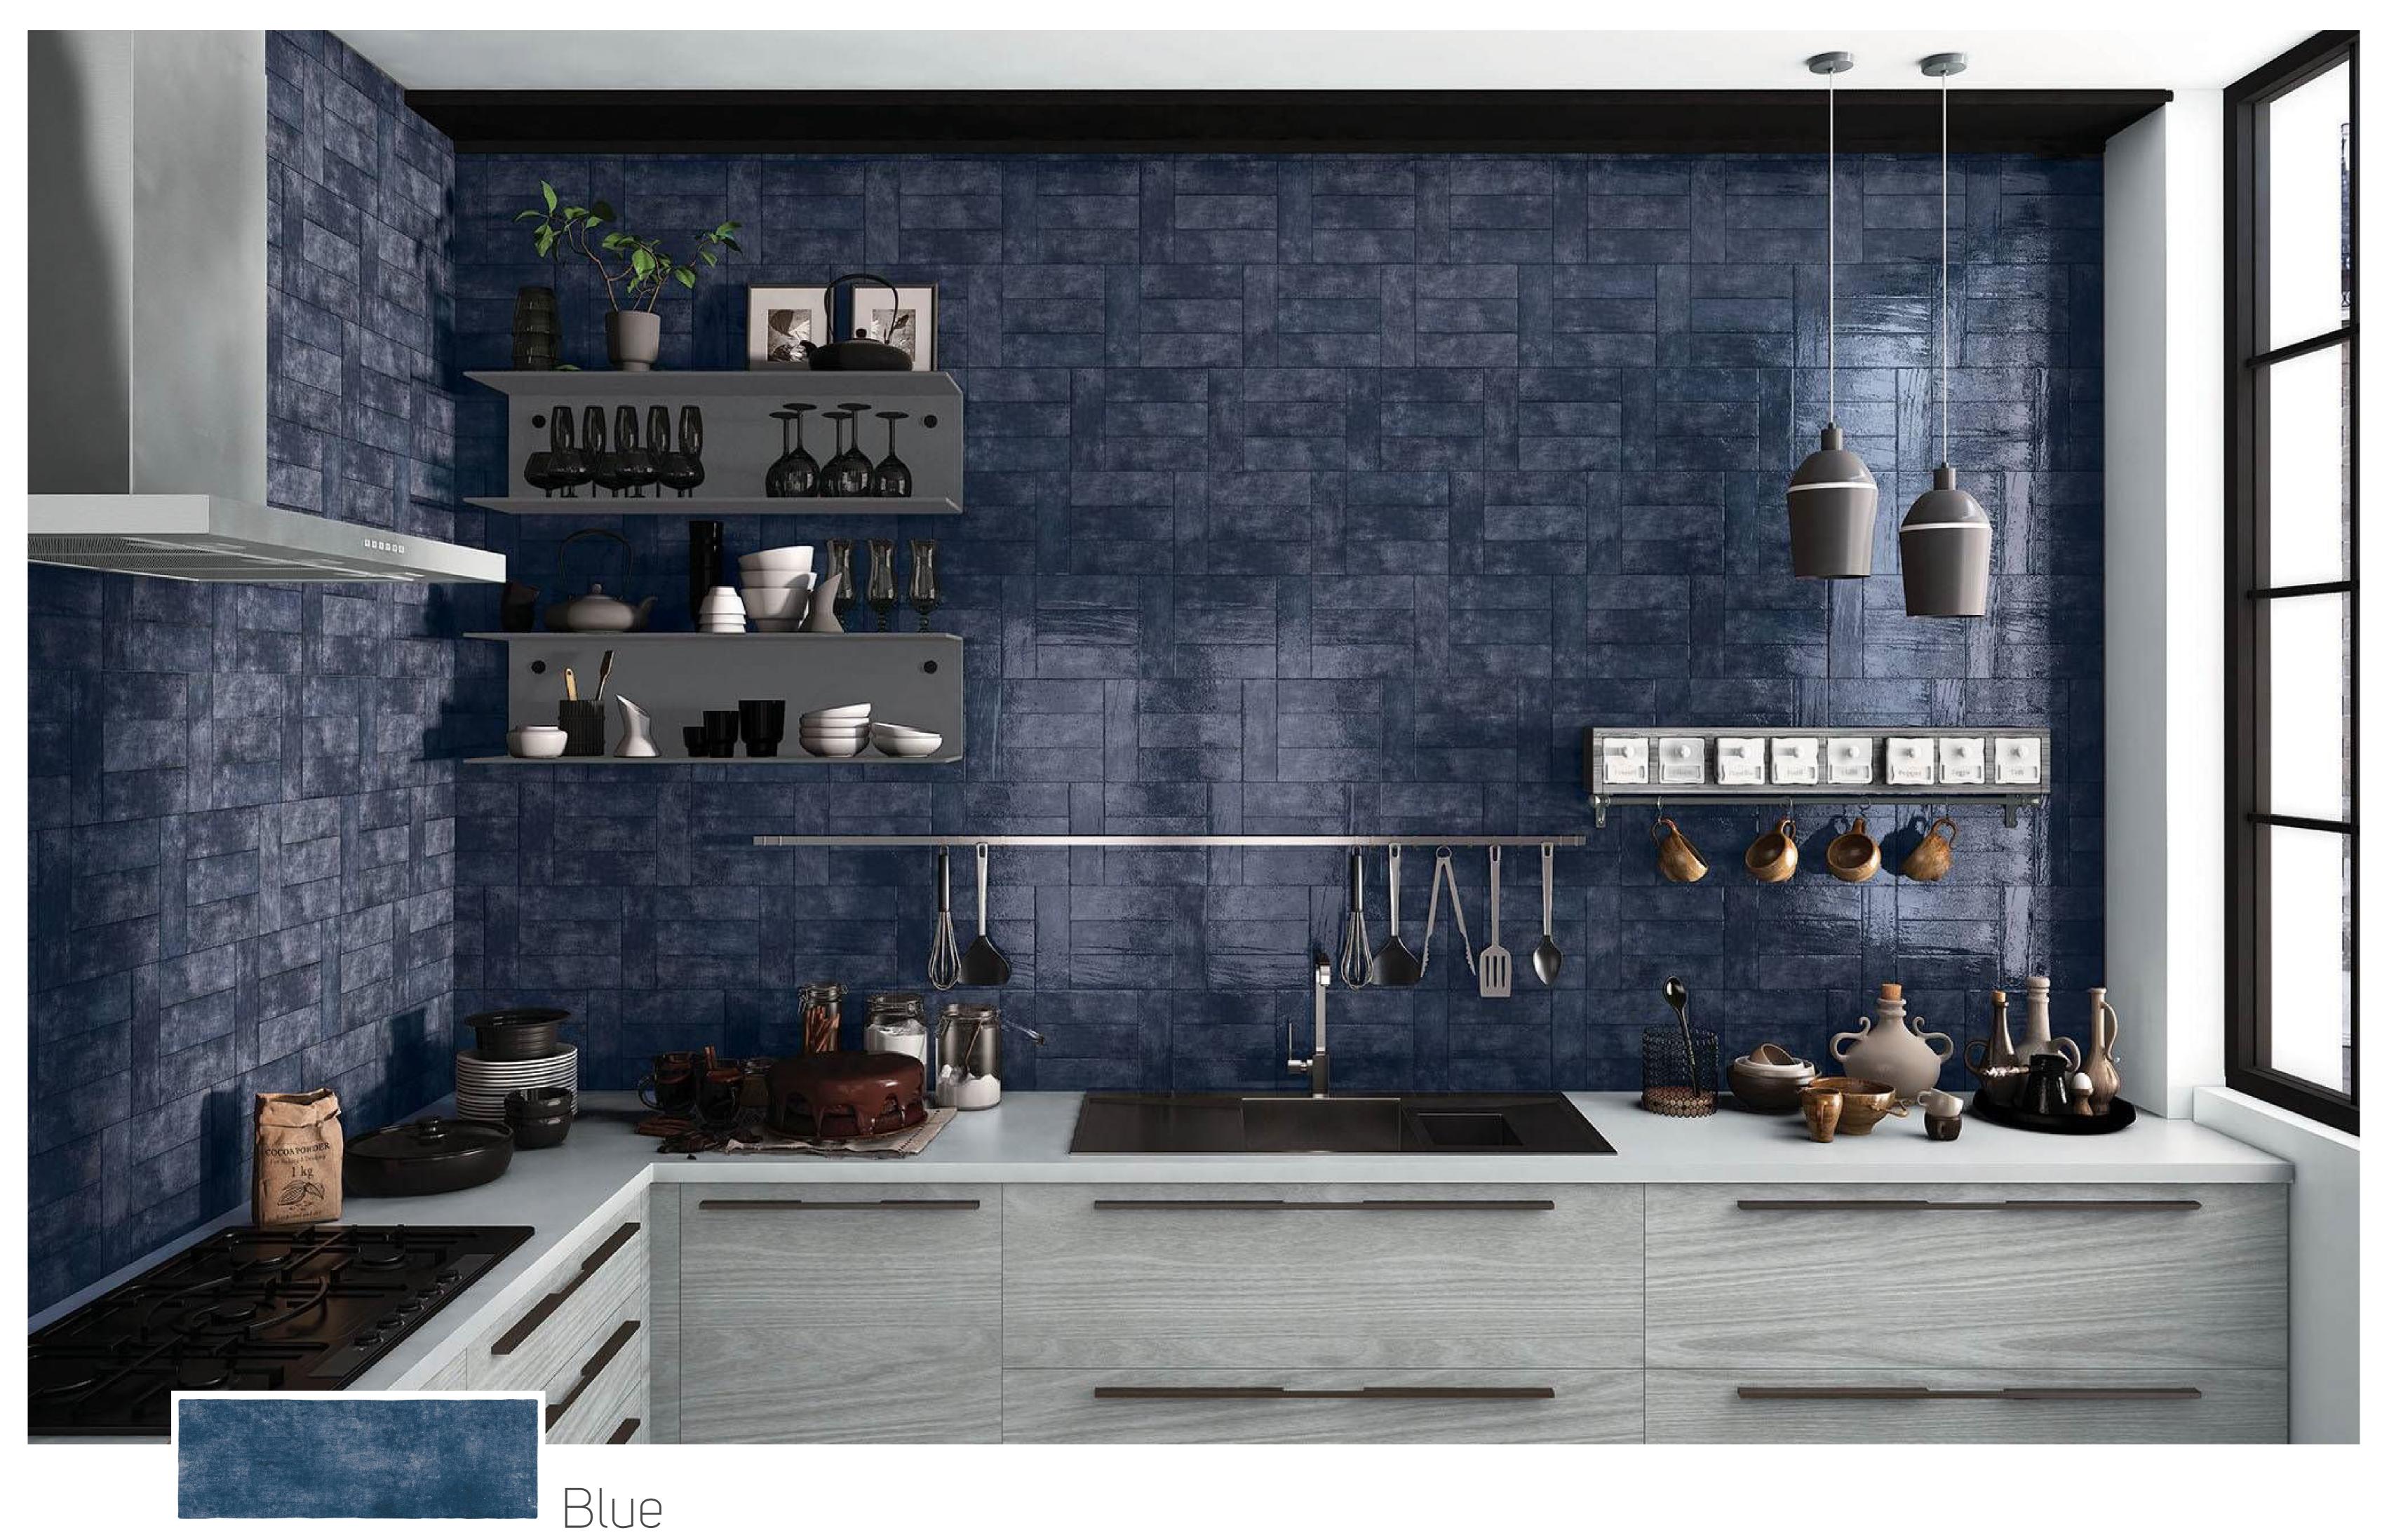

CH01450388

البيانات التقنية

Ref: TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من %١٠ – ٩%

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
مطابق للمواصفات والمقايس	E>10% - min 9%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
مطابق للمواصفات والمقايس	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	ISO 10545-9
5,3x10-(k-:o	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي	UNE EN ISO 10545-8
مستوی (۵) Class 5	اقل مستوی (۳) Min. class 3	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
A/LA	اقل مستوی (ب) Min. B	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com

https://www.ceramichome.com.sa