




Mayolica
AZULEJOS

منزل
السيراميك

NEAL
بلاط صغير




7.5 x 22.5 cm

Neal


صممت هذه المجموعة من بلاط الجدران متعددة الألوان التي تضع التميز في المكان. الخروج عن المعتاد في تعدد الألوان في الأماكن قد يظهر لمسة مختلفة، يعد بلاط الجدران في الاستخدامات الديكورية من أهم العناصر التي قد تبعث الحيوية للمكان.




White

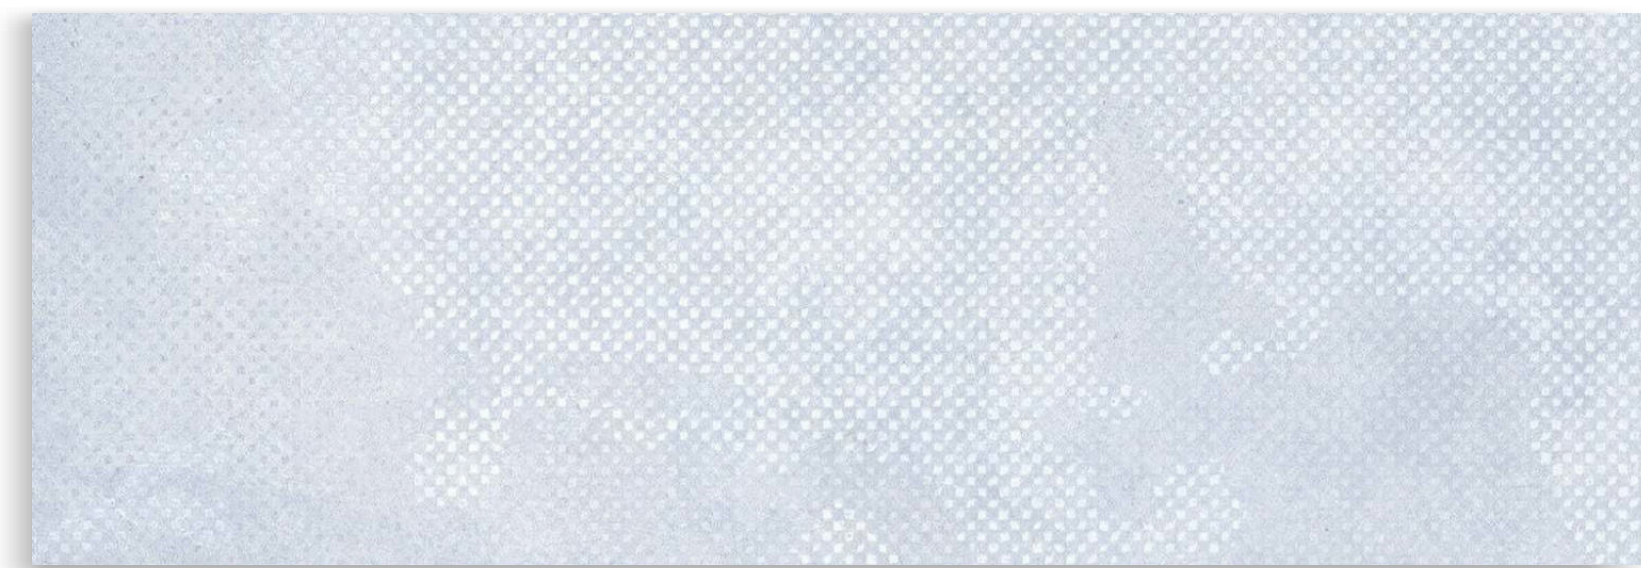

Blue

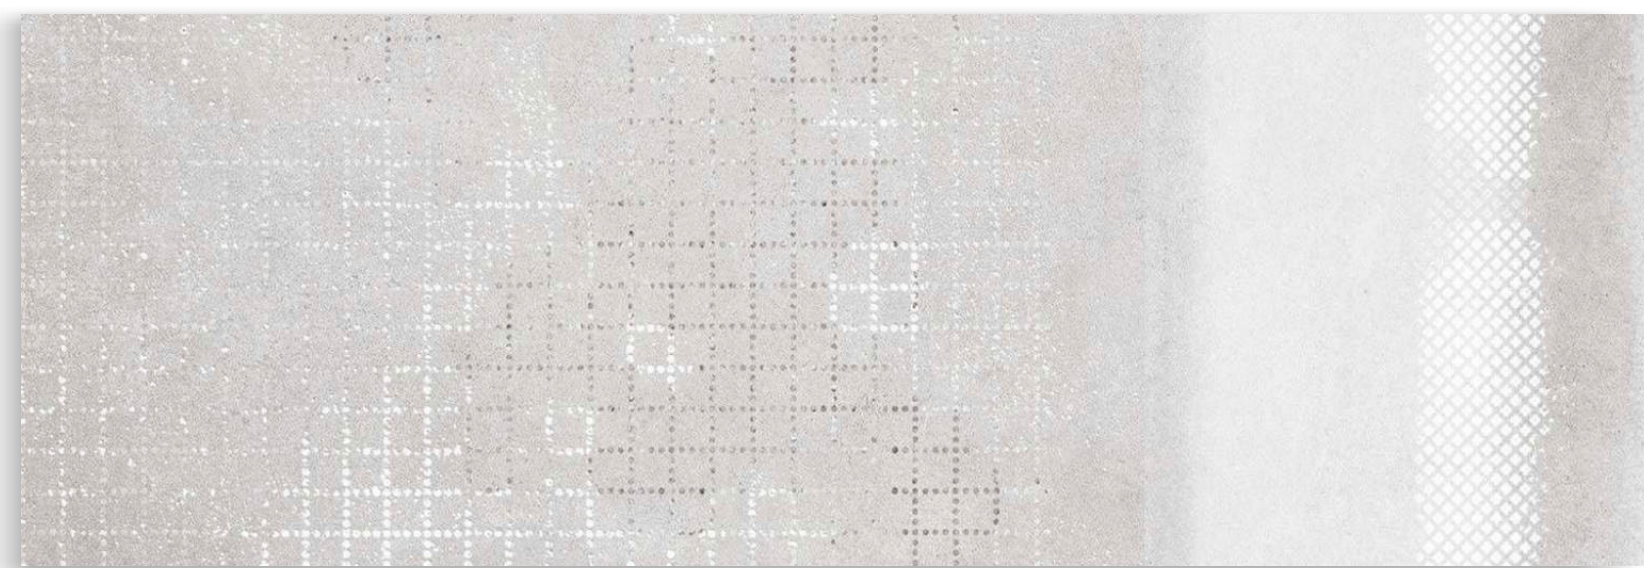

Grey

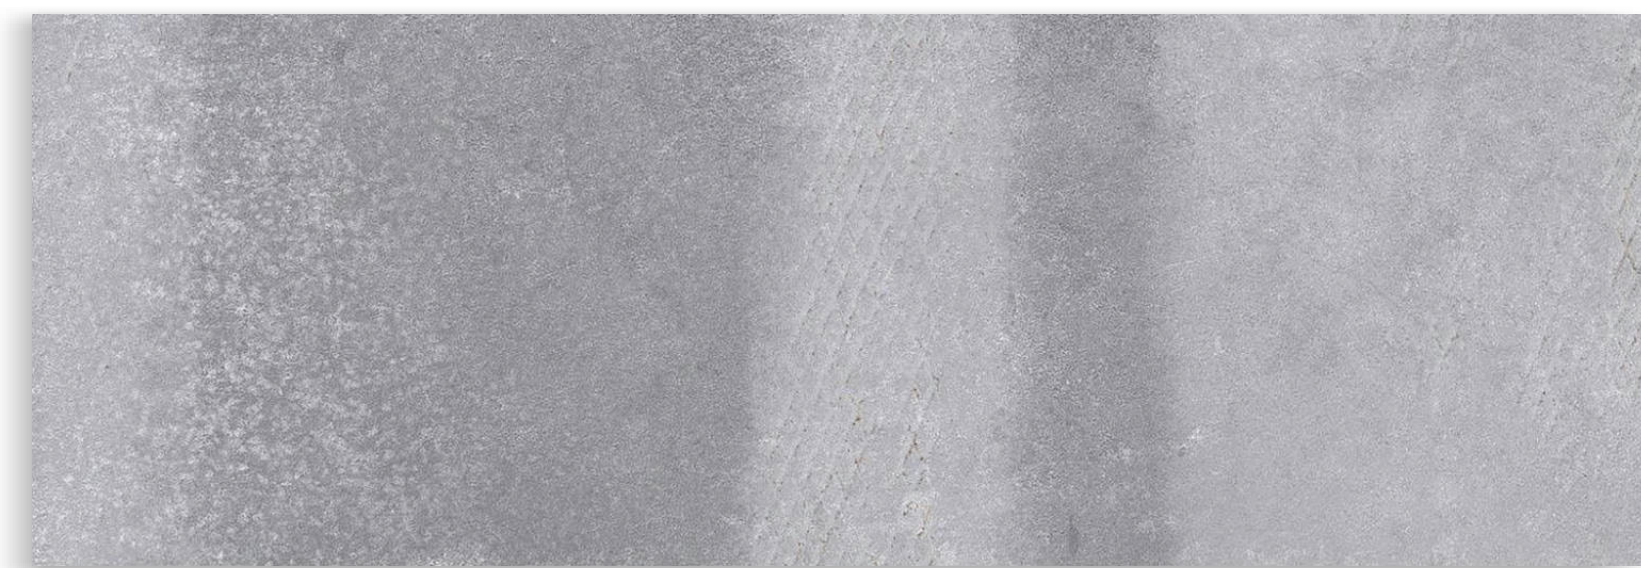


Grafito





White
CH01450405




Blue
CH01450407

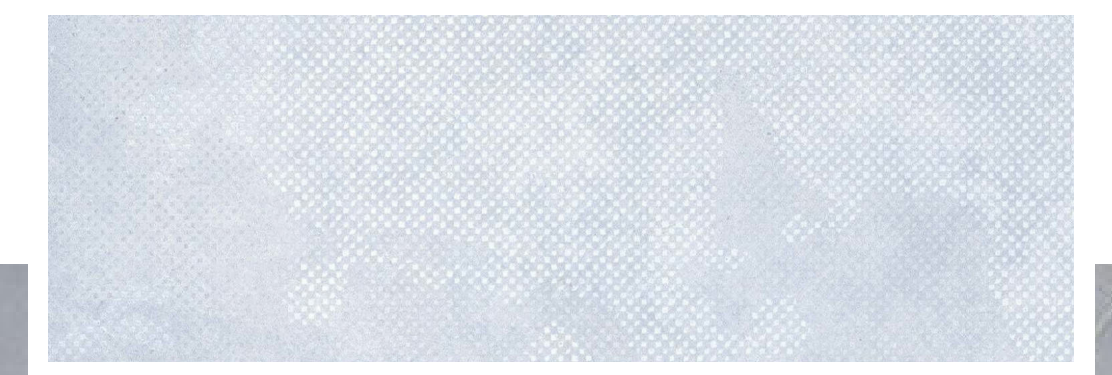

Grey
CH01450408

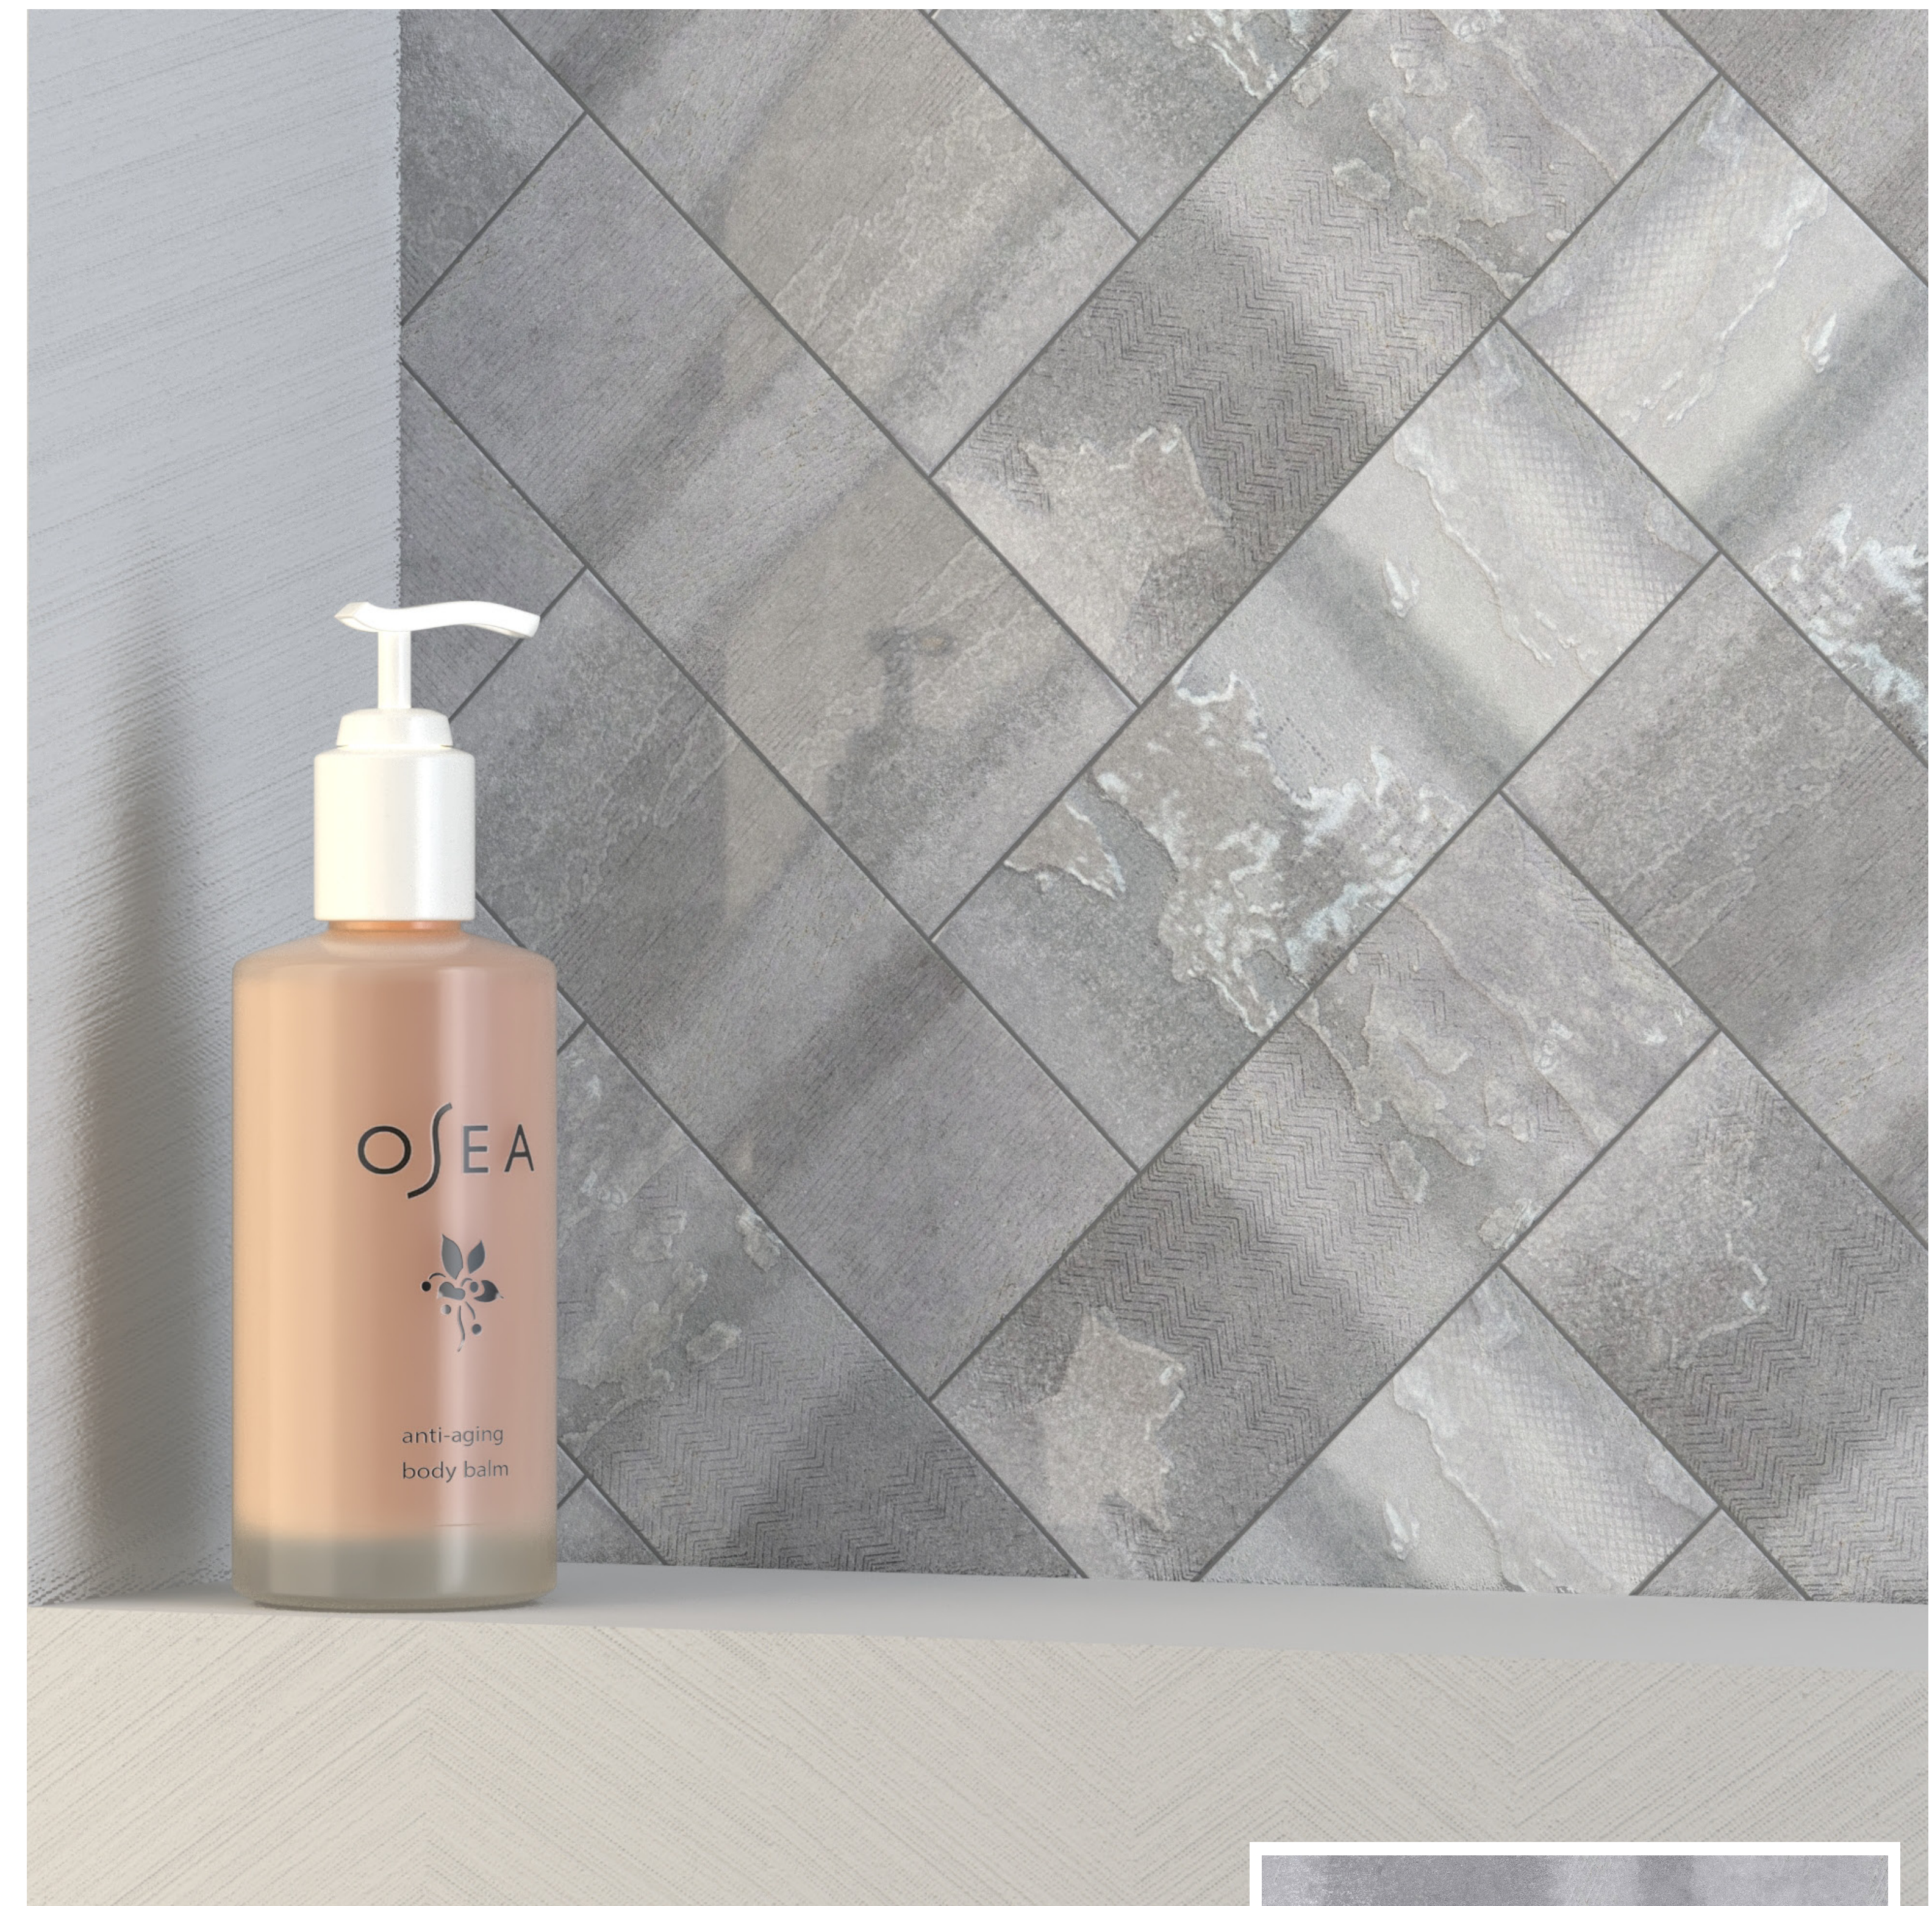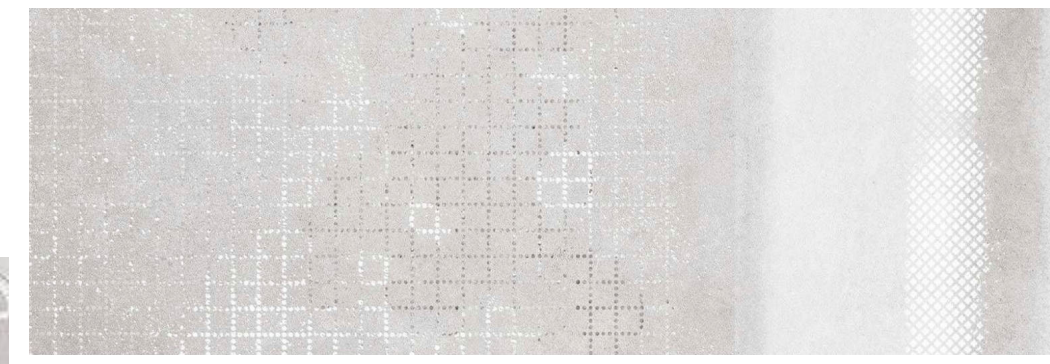

△
Grafito
CH01450406

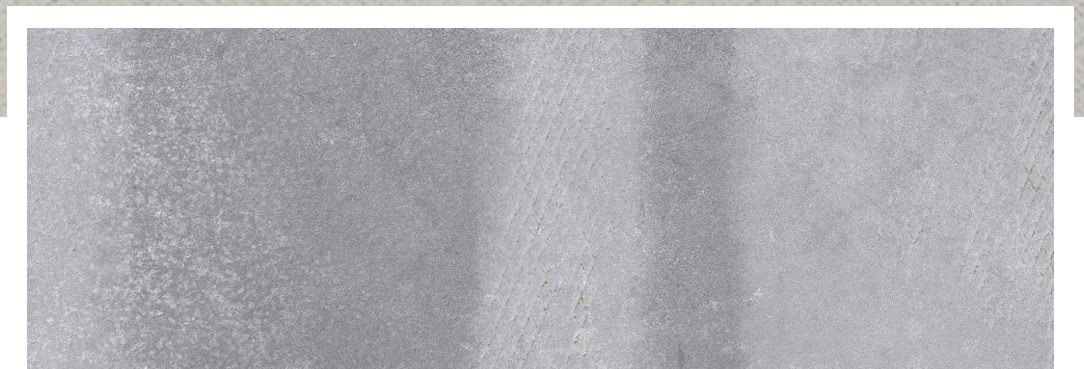

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ٩% - ١٠%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	E>10% - min 9%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm ² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm ²	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 ⁻⁶ (K ⁻¹)
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230

الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>