

Mayolica  
AZULEJOS



منزل  
السيراميك

# CALPE

بلاط صغير

## الفهرس

Calpe

1

- 01 - الألوان والأبعاد
- 02 - عن المجموعة
- 03 - التطبيقات
- 04 - التطبيقات
- 05 - التطبيقات

البيانات التقنية

2

- 06 - البيانات التقنية

## الرموز

بورسلان

POR

بلاط جدران



لامع





5 x 10 cm

# Calpe




White



Greige



Sky

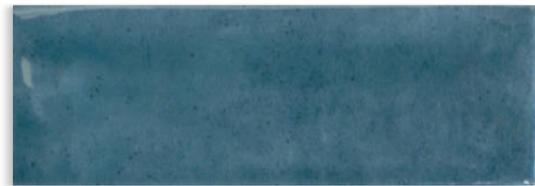

Blue



Olive



Green



## Calpe

هذه المجموعة ذات مظهر مصنوع يدوي، فهو يتميز بظلاله اللامع و تضاريسه الناعمة و تنوعه اللوني لمسة نهائية لامعة احادية اللون، تسمح لك لوحة الالوان الواسعة بالتلاعب بتدرجات الالوان.




△  
White  
CH01450554



Greige  
CH01450557



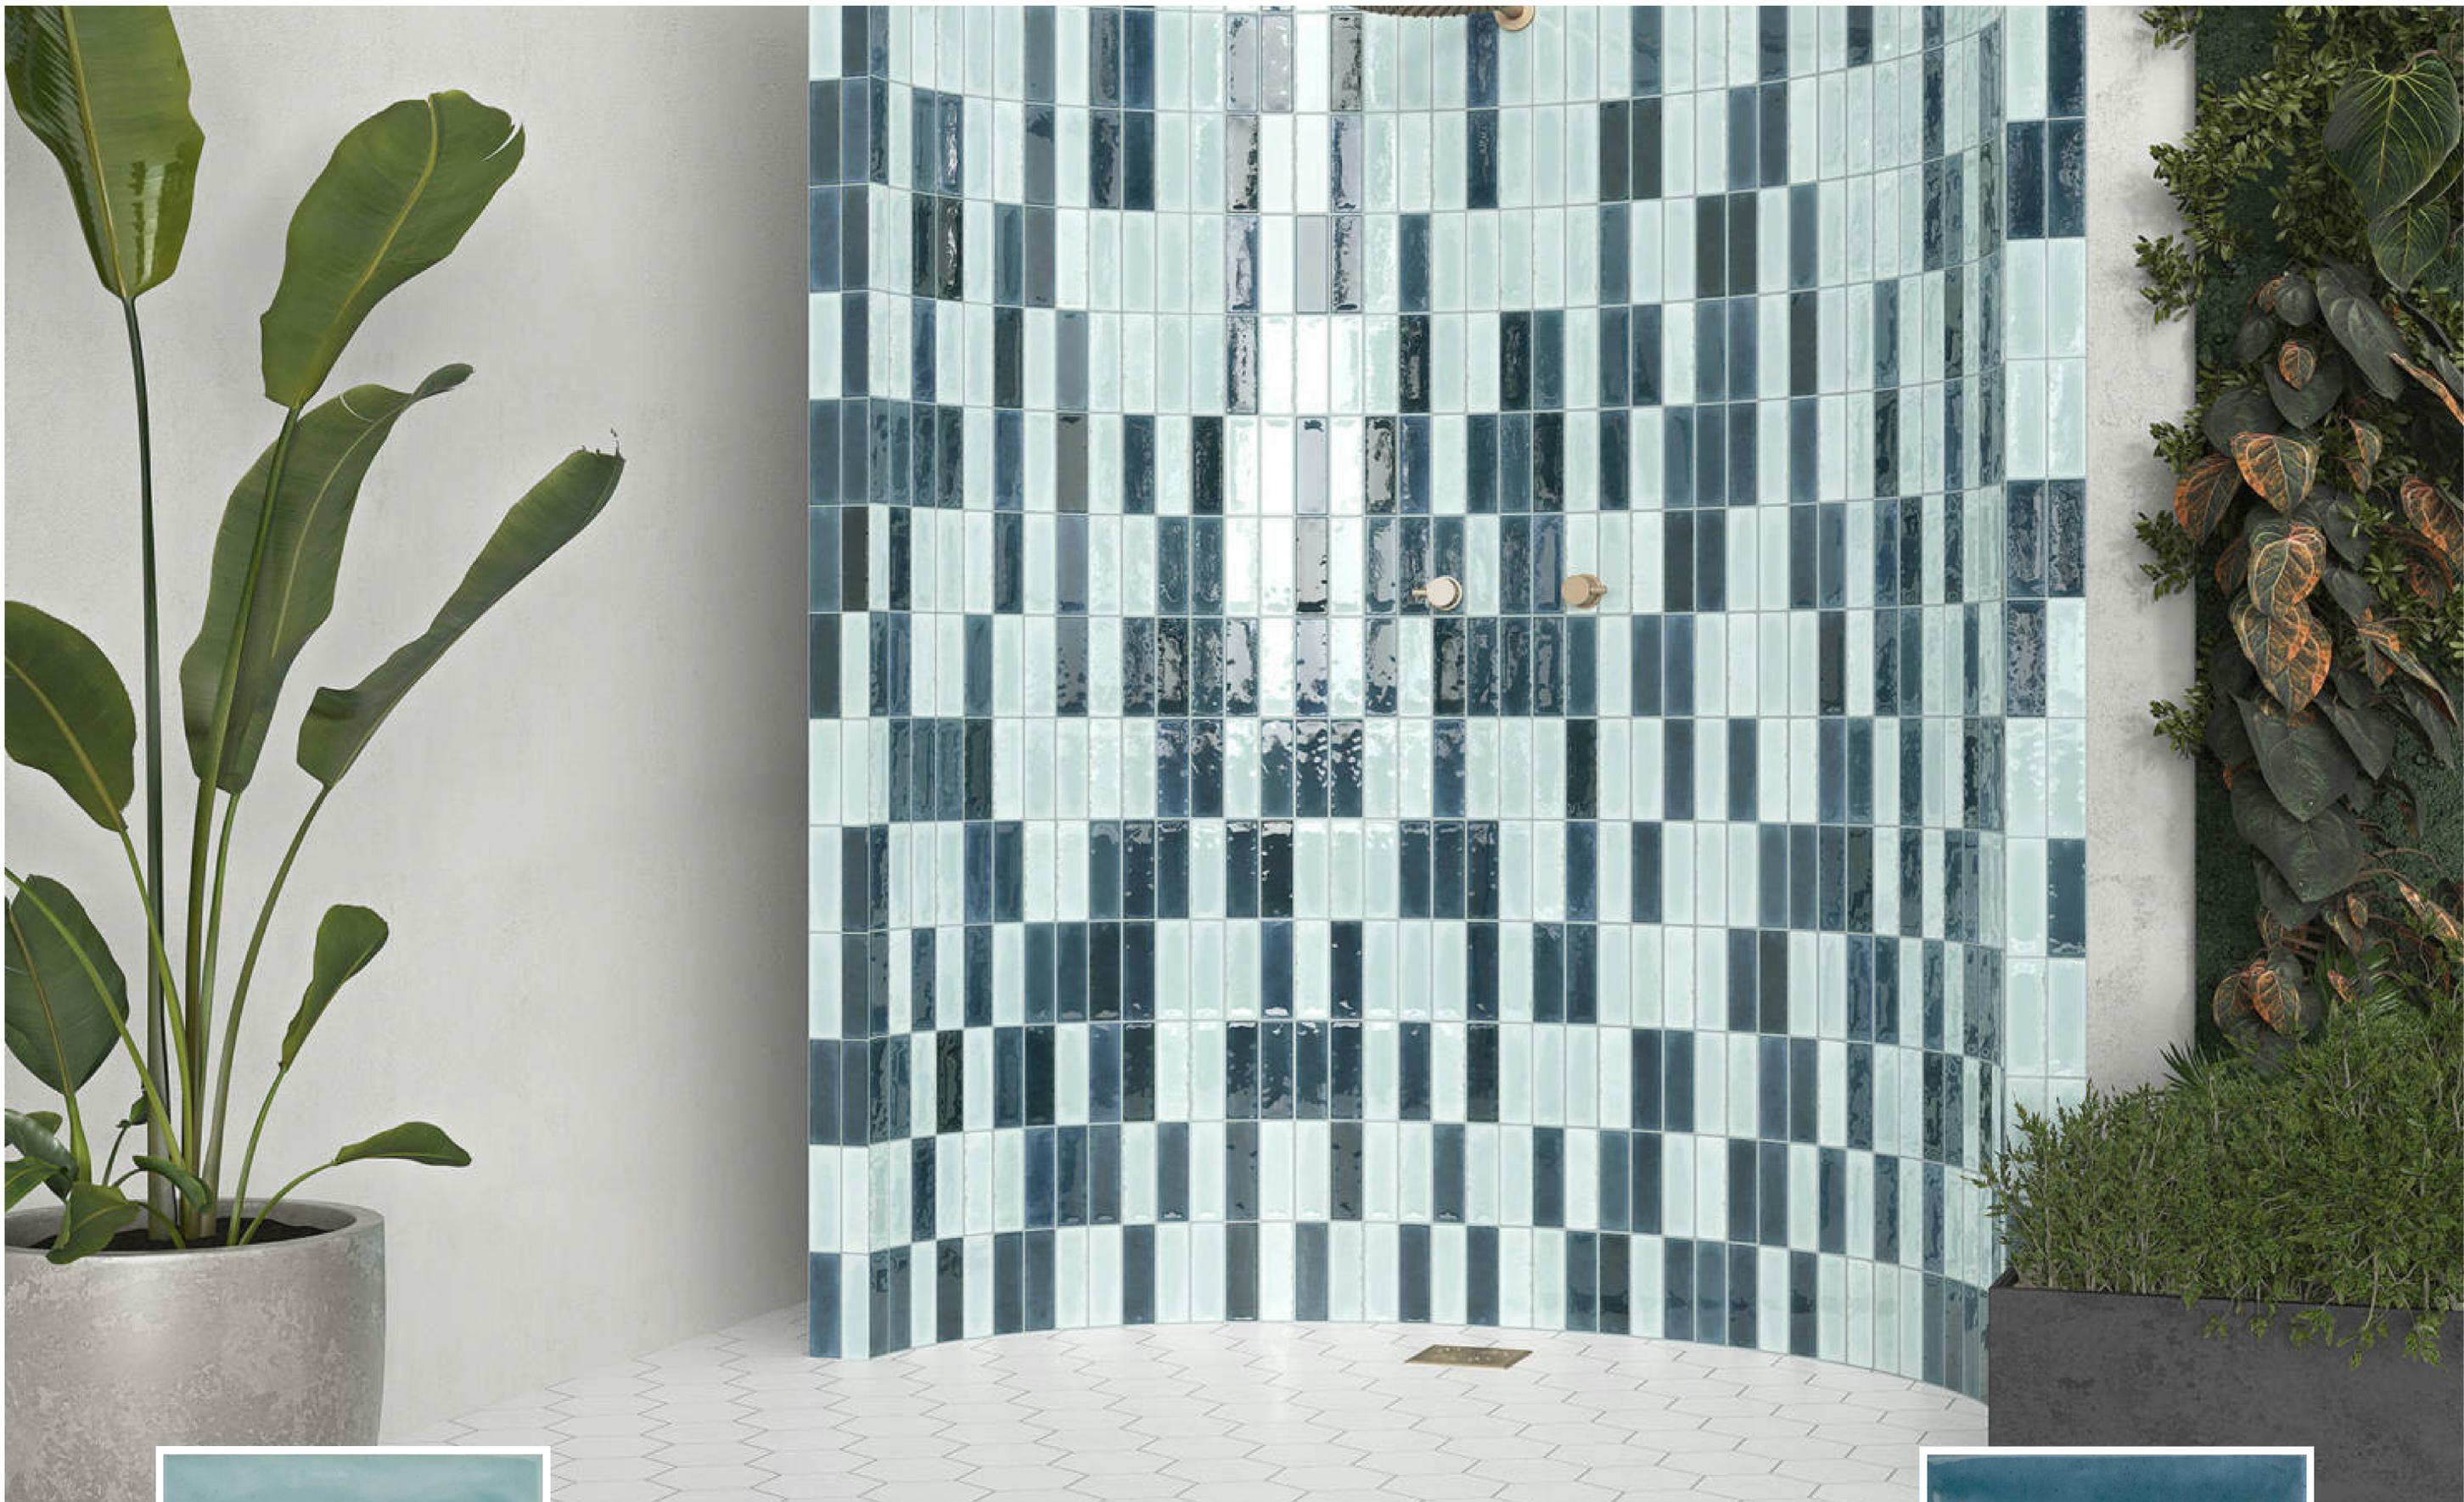

Sky  
CH01450555



Blue  
CH01450559



△  
Olive  
CH01450556

Green  
CH01450558



## البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> Min ≥ 32 N/mm <sup>2</sup> E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى ( ٣ )	مستوى ( 0 )
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,6% (±2mm) Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,5% (±1,5mm) Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±0,5% (±0,5mm)	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى ( ب ) Min. B	A/LA



Mayolica  
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230  
الواتساب: +966112735290  
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>