

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

EMOTION

بلاط صغير




7.5 x 30 cm


EMOTION

EMOTION


هي مجموعة عبارة عن أحادية اللون تتضمن مجموعة متنوعة من الالوان الخالدة ، مع تصميم نسيج يضيف عليها شخصية إضافية كما انها مثالية لإنشاء جدران أصلية وزخرفية. تعد الألوان الزاهية من السمات الرئيسية لهذه المجموعة التي ستضيفي لمسة خاصة على الاماكن الأكثر نظافة.

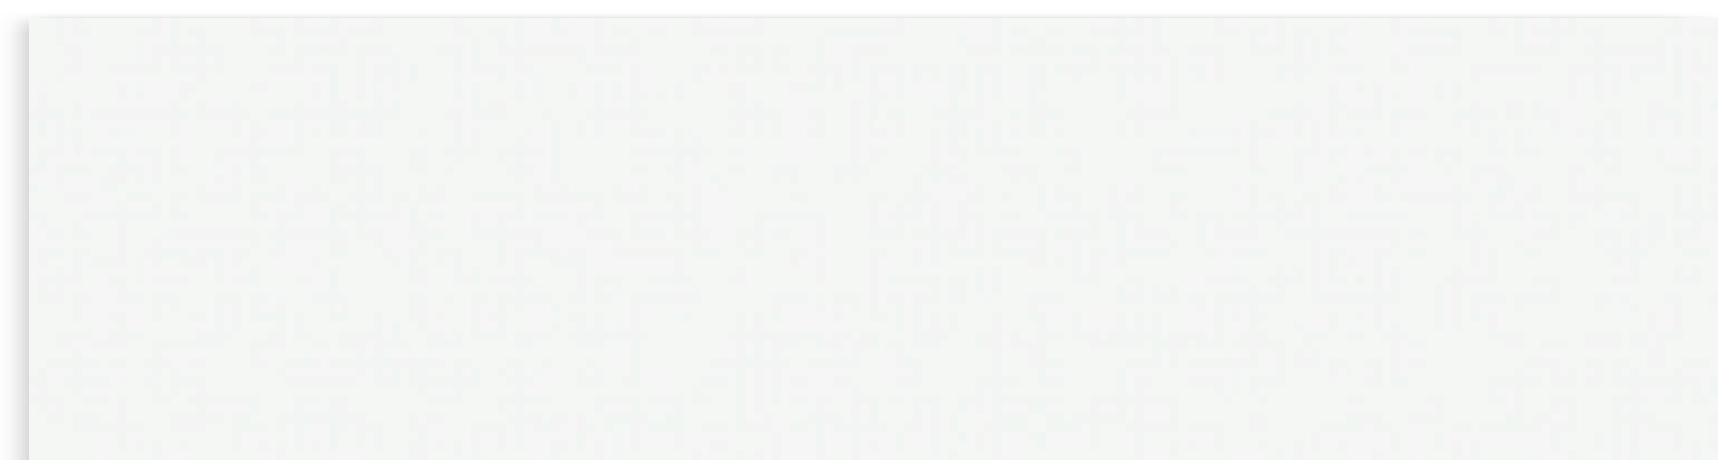


White



Grey



Vison

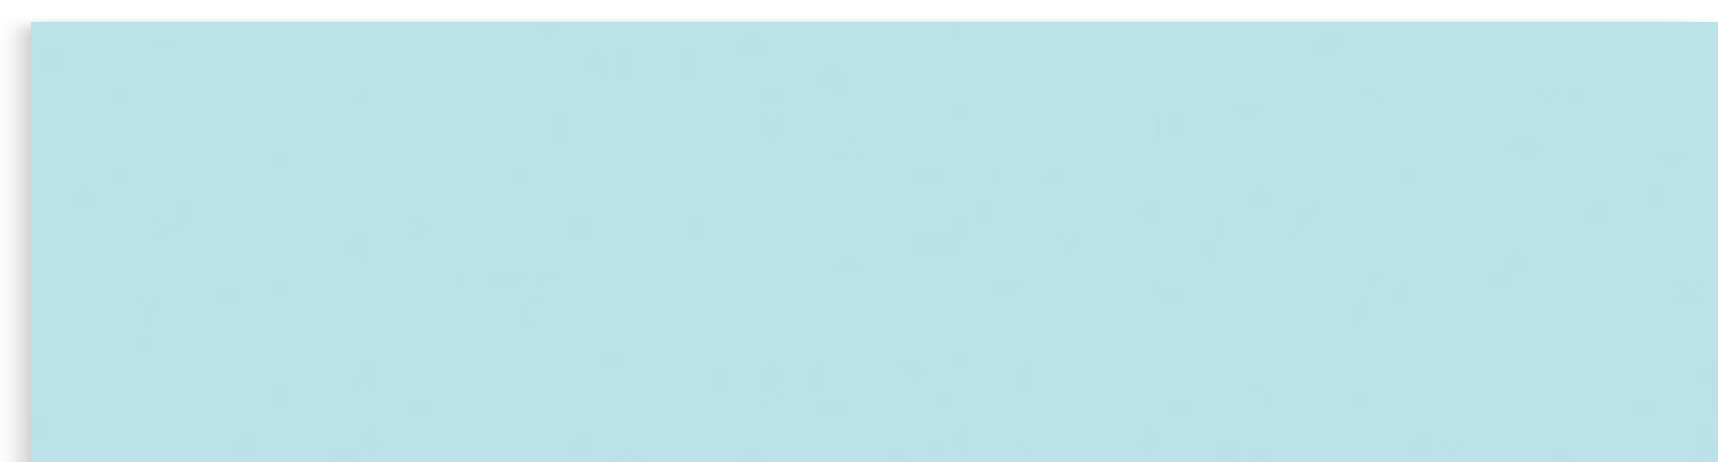

Artic




Teal



White
CH01450517




Grey
CH01450516




TEAL
CH01450513



ARTIC
CH01450514

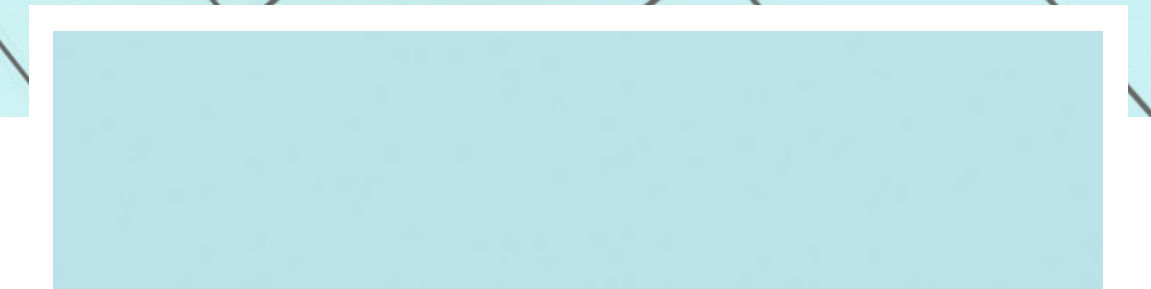

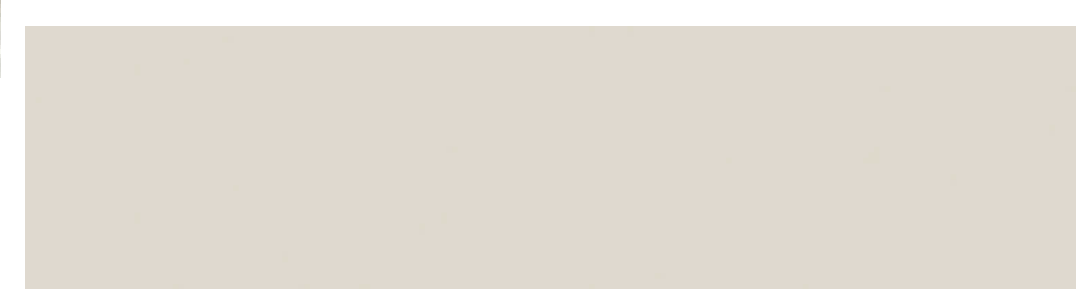

VISION
CH01450515

البيانات التقنية

Ref : Caracteristicas tecni 7.5X30PB

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من ١٠ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥10%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	960N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²	24 N/mm²
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 [^] (-6) -(K [^] (-1) :0
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230

الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>