

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

ESSENCE

بلاط صغير

الرموز

بورسلان



بلاط أرضيات



بلاط جدران



مطفي



الفهرس

ESSENCE

1

01 - الألوان والأبعاد

02 - عن المجموعة

03 - التطبيقات

04 - التطبيقات

البيانات التقنية

2


05 - البيانات التقنية




14 x 16 cm

السماكة : 9 mm


ESSENCE

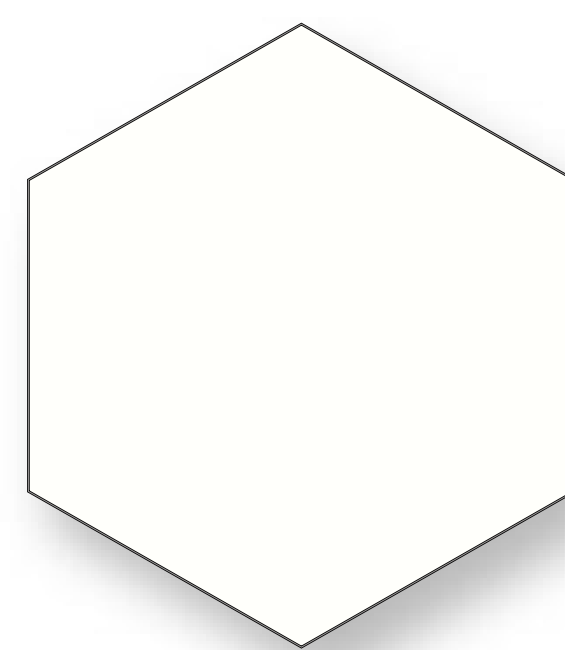


White

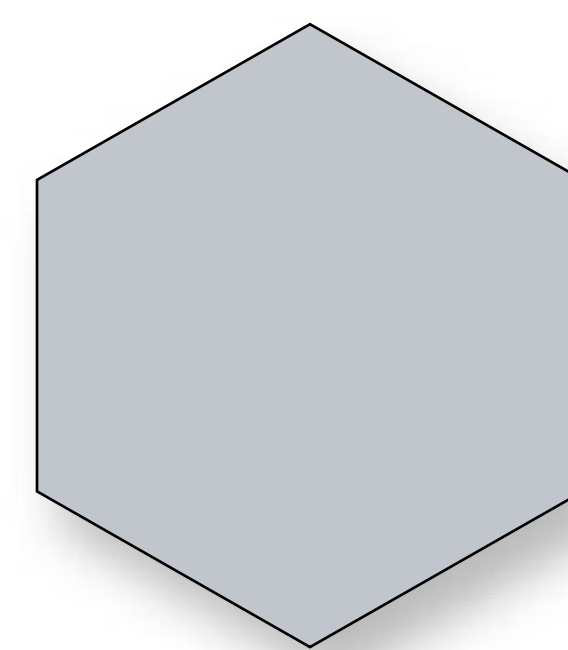

Pearl

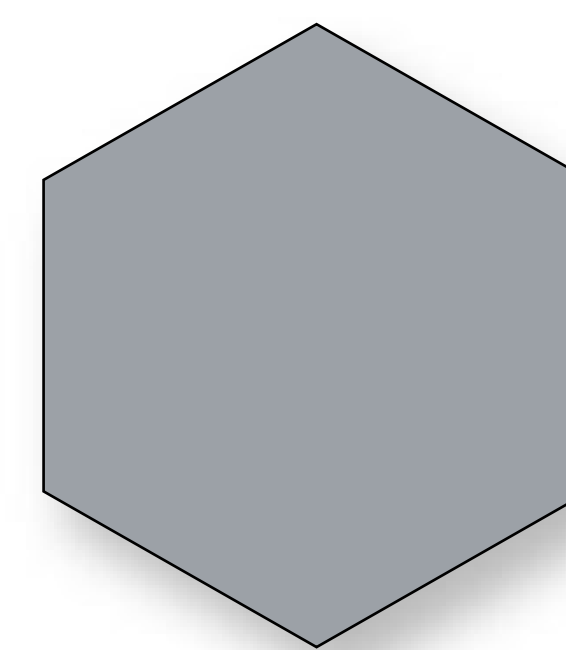

Grey

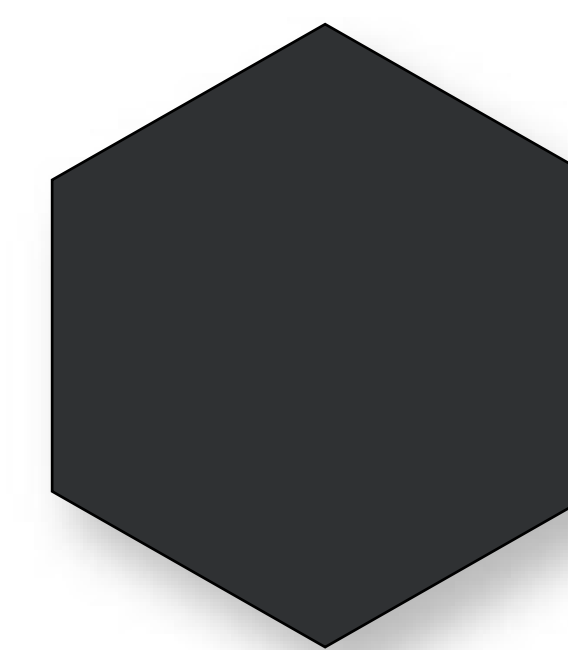

Black



ESSENCE

اللون الأبيض هو لون البلاط المناسب في التنسيق وبقوة لجميع المستويات والاماكن التي تضع لمسة خاصة بها كما انه ينقل الشعور بالنقاء والنظافة والهدوء للمكان. في الأوقات المضطربة، يجلب لون البلاط الرمادي إحساسًا بالنظام والهدوء للعالم. اختيار البلاط باللون الرمادي إنه أمر يترك حس الطمأنينة بالمكان. إن سيكولوجية البلاط في اللون الرمادي فإنها تتسم بالقوة والتوازن والرسمية للمكان. لون البلاط الفضي يعتبر جوهراً اللؤلؤ عبارة عن مادة لامعة بيضاء فضية يتم الحصول عليها من مشتقات صناعية، مثل كلوريد الزئبق: تستخدم بشكل رئيسي في صناعة اللؤلؤ المقلد استخدام بلاط يحتوي على مثل هذا اللون يضع بصمة للمكان. ينشأ لون البلاط الاسود كا الجوهرة السوداء في الغالب كسلام، ولكن عندما تقوم بمزيد من التحقيق في هذا السلام، قد تدرك أن السكينة التي يضيفها لون البلاط الاسود مرتبطة بسكون رائع وهادئ للمكان.



△
BLACK
CH01450529



GREY
CH01450527



PEARL
CH01450528



△
WHITE
CH01450526



البيانات التقنية

STGC CPag124

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠%
البورسلان المعدل

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	E < 0,5%
ISO 13006:2018			Annex G
UN E- EN 14411:2016			GRUPO B1A /GROUP B1A
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm² Min ≥ 32 N/mm²	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	عامل التمزق	e < 7,5 mm	e < 7,5 mm
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,7 x 10-6 °C-1
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width 7cm ≤ N <15 cm From work size ±0,9mm straightness of sides ±0,8mm rectangularity ±0,8mm edge curvature ±0,8mm center curvature ±0,8mm warpage ±0,8mm thickness ±0,8mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح (للبلاط بدون عيوب)	≥ 95%	100 %
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض علي التركيز	Min. B	LA/LA/HA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>