

Colorker®



منزل
السيراميك

RAGNAR

بلاط جدران وأرضيات

الفهرس

RAGNAR

01 - عن المجموعة

WHITE , LEIA WHITE

02 - الأبعاد والألوان

03 - التطبيقات

04 - التطبيقات

PEARL , LEIA PEARL

05 - الأبعاد والألوان

06 - التطبيقات

07 - التطبيقات

GREY

08 - الأبعاد والألوان


09 - التطبيقات

البيانات التقنية


10 - البيانات التقنية

الرموز


بورسلان



بلاط أرضيات




بلاط جدران



مطفي



VERSATILE
STUDIOS

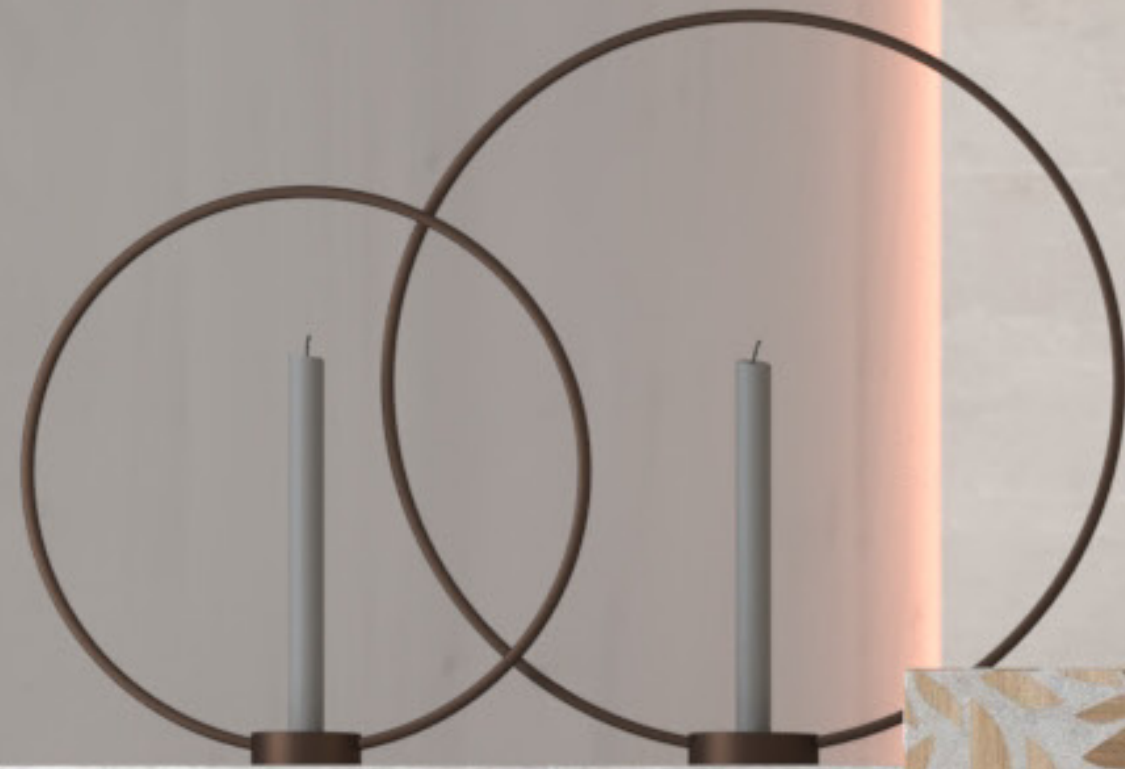

RECEPTION



P



M

RAGNAR

تم دمج أناقة الأسمنت مع تشكيلة ألوان الخشب لإنشاء هذه المجموعة - نماذج الأشكال الخرسانية التي توازن بشكل مثالي بين الملمس واللون. أنشئت المجموعة بزخرفة تجمع بين عنصري التصميم الأكثر شعبية لإنشاء الدمج المثالي: أسمنت مع لمسات حديثة وعصرية يمكن تنسيقها بسهولة، من الرخام الكلاسيكي إلى الألوان الجريئة والحيوية.

WHITE , LEIA WHITE



59.5x119.2 cm



29.5x59.5 cm



29.5x59.5 cm

59.5x119.2 cm

CH01660328



29.5x59.5 cm

CH01660316



LEIA WHITE
CH01660319

PEARL , LEIA PEARL



59.5x119.2 cm



29.5x59.5 cm



29.5x59.5 cm



59.5x119.2 cm

CH01660327



29.5x59.5 cm

CH01660317



LEIA PEARL
CH01660319

GREY



59.5x119.2 cm



29.5x59.5 cm

59.5x119.2 cm
CH01660329



29.5x59.5 cm
CH01660318

البيانات التقنية

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.6% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±5% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5% ±1.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E> 7.5 ≥1300N E< 7.5 ≥700N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	35 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق للسطح	مطلوبة	Min 175 mm ³
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	≥ 3
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB (Ecco) GLA-ULA/GLB (Ecco)

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification





Colorker®

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com