


illus

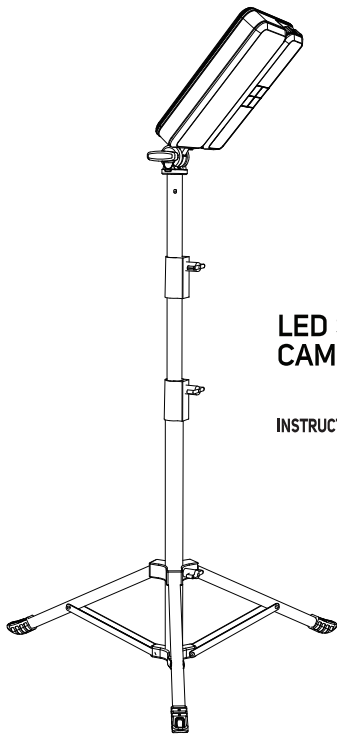

LED SOLAR CAMPING LIGHT LUMINAIRE


INSTRUCTION MANUAL

Before using, please read the instruction manual carefully first.
Please keep this manual, Can be consult at any time.
Please on the basis of fully understanding, used correctly.

illus

وحدة إضاءة تخيم ليد طاقة شمسية

دليل التعليمات

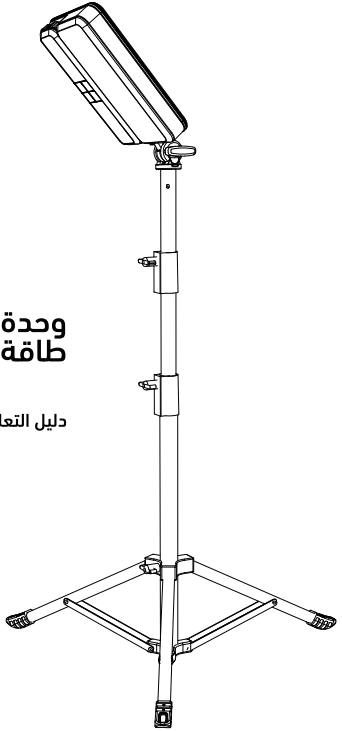

قبل الاستخدام، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية أولاً.
يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل، يمكن الرجوع إليه في أي وقت.
يرجى، على أساس فهم كامل استخدامه بشكل صحيح.

Specifications:

Detachable side lamp

Battery capacity	: 3.7V 5200mAh
Power	: 7W
Luminous flux	: 700lm@3000K 830lm@4000K 850lm@5000K
Various power	: 6W(After 5 minutes: 3W)
Various Luminous flux	: 700lm(After 5 minutes: 350lm)
Input/Output	: 5V 1A TYPE-C
Charging time)	: 8H (charge separately), 10H(with main light charging)
Duration time	: 5H



Main lamp

Battery capacity	: 3.7V 5200mAh
Power	: 10W
Luminous flux	: 900lm@3000K 928lm@4000K 1020lm@5000K
Various power	: 8.5W--8W--8.5W(After 5 minutes: 3.5W)
Various Luminous flux	: 1020lm@5000K (After 5 minutes: 450lm)
Input	: 5V 2A TYPE-C
Charging time)	: 4.5 H
Duration time	: 4H


Whole lamp

Rated power	: 17W
Luminous flux	: 1700lm@3000K 1740lm@4000K 1820lm@5000K (After 5 minutes: 725lm)
Input	: 5V 3A TYPE-C
Charging time	: 10H(DC 5V 3A TYPE-C) 36H(solar energy)
Operating Temp.	: 0°C~45°C
Operating humidity (%)	: ≤95%
Shell material	: ABS
Lifespan	: 20000Hours
CCT	: 3000K/4000K/5000K
CRI	: Ra80
IP	: IP44

Illustration of Product:

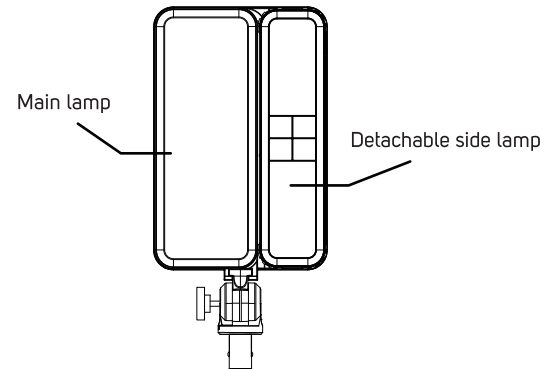
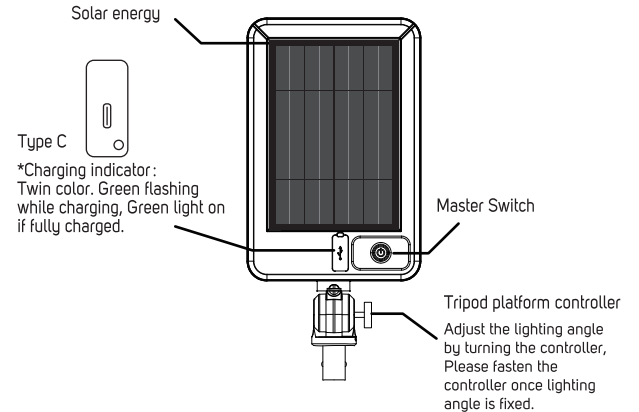


Operation of Master switch:

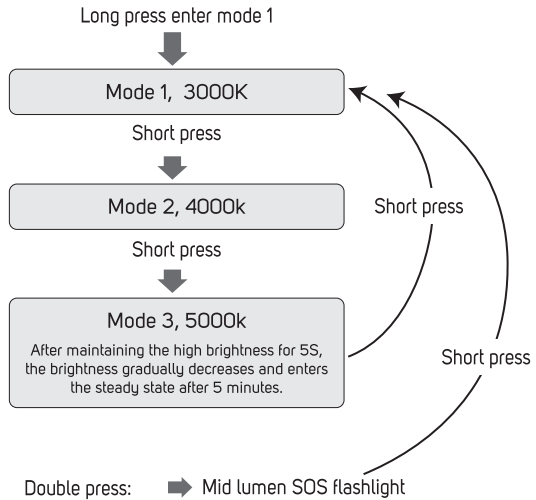

Long press to turn off the lamp in either lumen mode.


Detachable side lamp details:

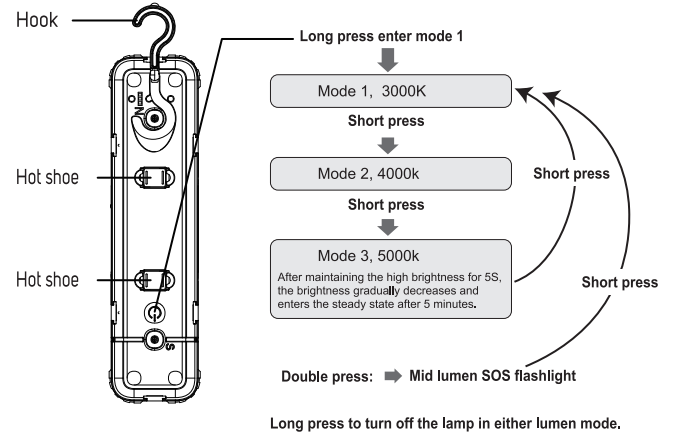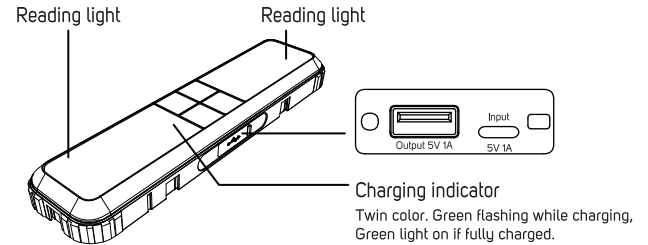


Charging method:

- 1.Portable light can be recharged in the master charging station.
- 2.It has Type-C port for recharging, input rate DC5V,1A.

All accessories in the packaging:



Main lamp



Tripod




USB




Ground nail *3

Installation steps:


1



2



3



Adjust the irradiation Angle and the appropriate height, and lock it tightly.

* Note: After installation and adjustment, be sure to lock the tripod latch.

General precautions of the product :

1. Please use the appropriate power supply, do not use chargers that are not matched.
2. Please recharge the lamp every 3 month if not use for a long time.
3. The waterproof cover for USB port shall be closed if not in use.
4. Product contains Liquified Lithium-Ion battery, Please donot put this product into fire.
5. Please recharge the lamp if lamp is flashing 12times per 1 minute in lowest reading mode which means the battery is running out.



Functions and Applications:

1.Outdoor


The whole lamp's overall lumen output is around 1500lm, equipped with height adjustable tripod, it can provide lighting demand for massive area, such as working ground, camping, garden and party!

2. Powerbank

Each portable light has 5200mAh battery, it has 1 USB port for power output, rate DC5V 1A.

3.Working light

Portable light can be operated as solo working lamp.




الاحتياطات العامة للمنتج:

1. يرجى استخدام مصدر الطاقة المناسب، ولا تستخدم أجهزة الشحن غير المتطابقة.
2. يرجى إعادة شحن المصباح كل ٣ أشهر في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.
3. يجب إغلاق الغطاء المقاوم للماء لمنفذ USB في حالة عدم استخدامه.
4. يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم أيون مسالة، يرجى عدم وضع هذا المنتج في النار.
5. يرجى إعادة شحن المصباح إذا كان المصباح يومض ١٢ مرة لكل دقيقة واحدة في أقل وضع قراءة مما يعني أن البطارية على وشك النفاذ



جميع الملحقات الموجودة في العبوة::



المصباح الرئيسي



حامل



USB



٣ مسامير تثبيت

جميع الملحقات الموجودة في العبوة::

الوظائف والتطبيقات:



١. في الخارج
يبلغ إجمالي للمصباح بالكامل حوالي ١٥٠٠ لومن، وهو مجهز بحامل ثلاثي القوائم قابل لضبط الارتفاع، ويمكنه توفير احتياجات الإضاءة لمساحة كبيرة، مثل العمل والتخييم والحديقة والحفلات!

٢. بنك طاقة

يحتوي كل مصباح محمول على بطارية ٥٢٠٠ مللي أمبير في الساعة، ويحتوي على منفذ USB واحد لإخراج الطاقة، معدل DC٥V 1A.

٣. ضوء العمل


يمكن تشغيل الضوء المحمول كمصباح منفرد.

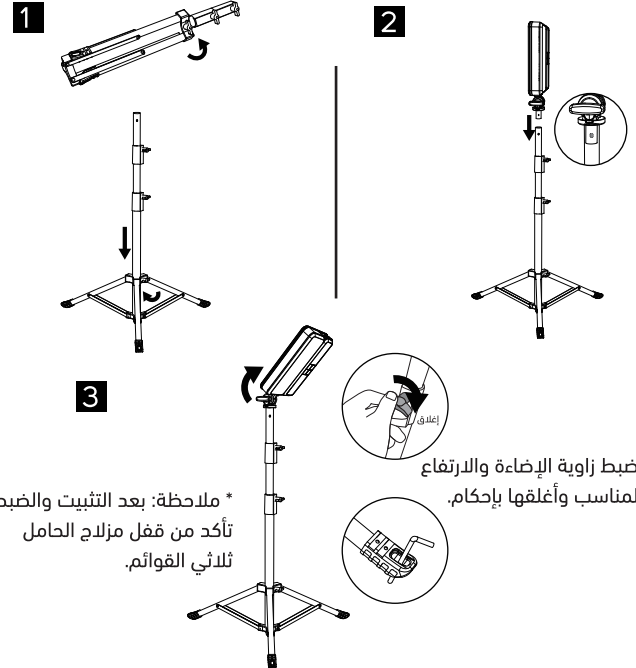


* ملاحظة: بعد التثبيت والضغط، تأكد من قفل مزلاج الحامل ثلاثي القوائم.

اضبط زاوية الإضاءة والارتفاع المناسب وأغلقها بإحكام.

تشغيل المفتاح الرئيسي:

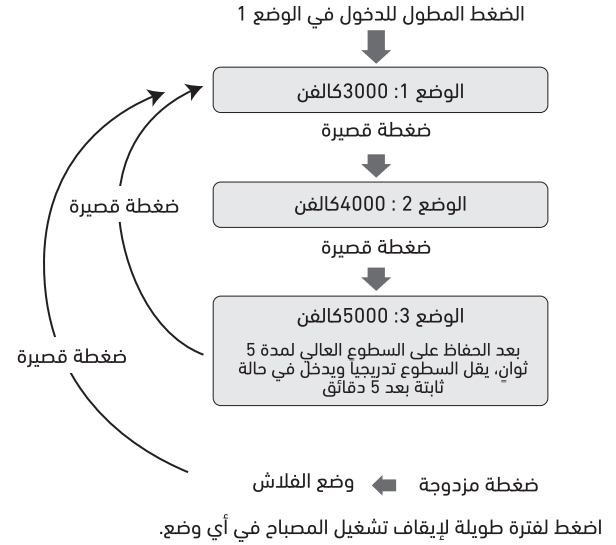



تفاصيل المصباح الجانبي:

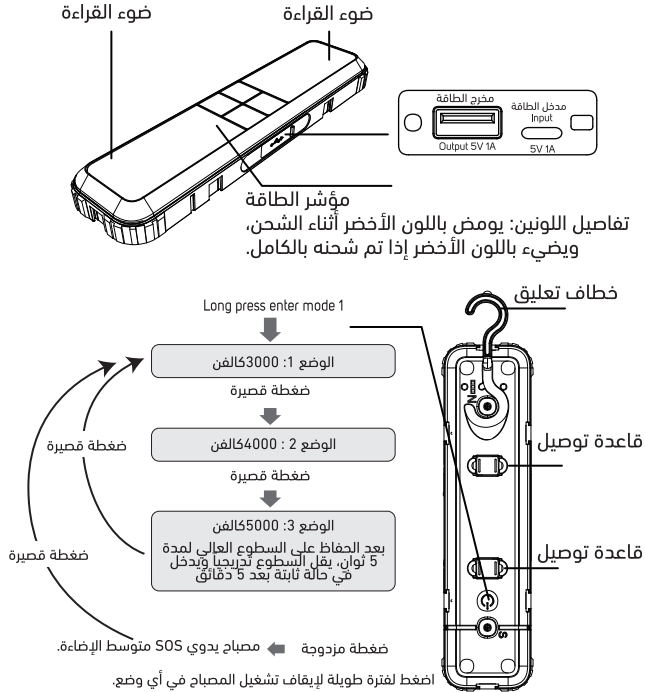

طريقة الشحن:

1. يمكن إعادة شحن الضوء المحمول في محطة الشحن الرئيسية.
2. يحتوي على منفذ من النوع C لإعادة الشحن، ومعدل الإدخال DC0V، 1A.

رسم توضيحي للمنتج:

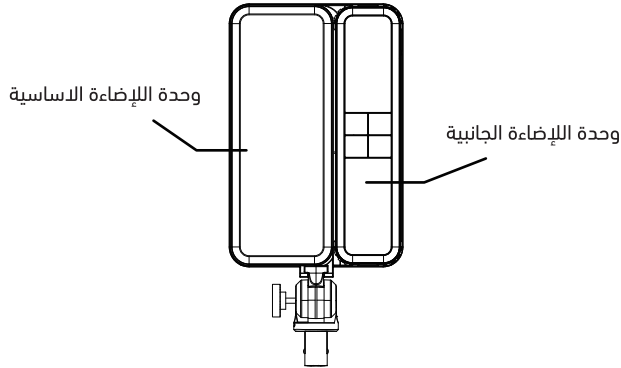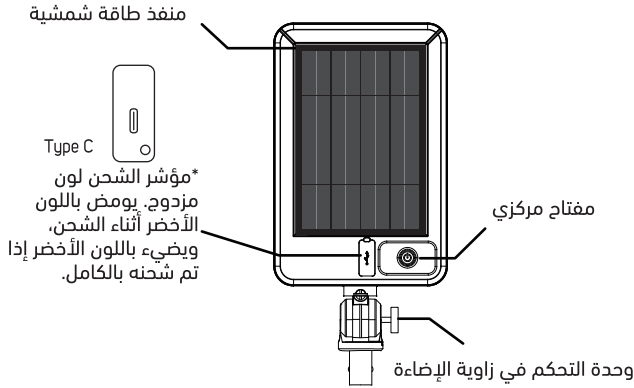

مواصفات المنتج:

وحدة إضاءة جانبي:

- 3.7 فولت 5200 مللي أمبير لكل ساعة : سعة البطارية
- 7 واط : القدرة
- 700 لومن@3000 كالغن 830 لومن@4000 كالغن 850 لومن@5000 كالغن : شدة الإضاءة
- 6 واط (بعد 5 دقائق: 3 واط) : قدرة متغيرة
- 700 لومن (بعد 5 دقائق: 350 لومن) : قدرة لومن متغيرة
- 5 فولت 1 أمبير نوع سي : منفذ الإدخال/الإخراج
- 8 ساعات (الشحن بشكل منفصل)، 10 ساعات (مع شحن الضوء الرئيسي) : وقت الشحن
- 5 ساعة : مدة التشغيل

وحدة الإضاءة الاساسية:

- 3.7 فولت 5200 مللي أمبير لكل ساعة : سعة البطارية
- 10 واط : القدرة
- 900 لومن@3000 كالغن 928 لومن@4000 كالغن 1020 لومن@5000 كالغن : شدة الإضاءة
- 8.5 واط-8 واط-8.5 واط(بعد 5 دقائق: 3.5 واط) : قدرة متغيرة
- 1020 لومن@5000 كالغن (بعد 5 دقائق 450 لومن) : قدرة لومن متغيرة
- 5 فولت 2 أمبير نوع سي : منفذ الإدخال/الإخراج
- 4.5 ساعات : وقت الشحن
- 4 ساعات : مدة التشغيل

وحدة إضاءة معنا:

- 17 واط : القدرة
- 1700 لومن@3000 كالغن 1740 لومن@4000 كالغن : شدة الإضاءة
- 1820 لومن@5000 كالغن (بعد 5 دقائق: 725 لومن)
- 5 فولت 3 أمبير نوع سي : منفذ الطاقة
- 10 ساعات (5 DC فولت 3 أمبير TYPE-C) 36 ساعة (طاقة شمسية) : وقت الشحن
- 0-45 درجة مئوية : درجة الحرارة
- أقل من أو يساوي 95% : نسبة الرطوبة في التشغيل (%)
- بلاستيك مقوي : خامة المنتج
- 20000 ساعة : العمر الافتراضي (بالساعة)
- 3000 كالغن / 4000 كالغن / 5000 كالغن : درجة حرارة لون الاضاءة
- Ra80 : درجة وضوح اللون
- IP44 : درجة الحماية