

mykonos



ATRIO


بلاط جدران وأرضيات




Atrio

نقدم في هذه المجموعة بلاط البورسلان في النمط لإيحاء للخرسانة. تنعكس طبيعتها الطبيعية في هيكل يشبه الحصى/البص الصغيرة المطبوعة. مجموعة ذات طابع مميز لإستخدامها في المنزل والمكتب ولإضافة لمسة خاصة فيك.

Atrio Stripes

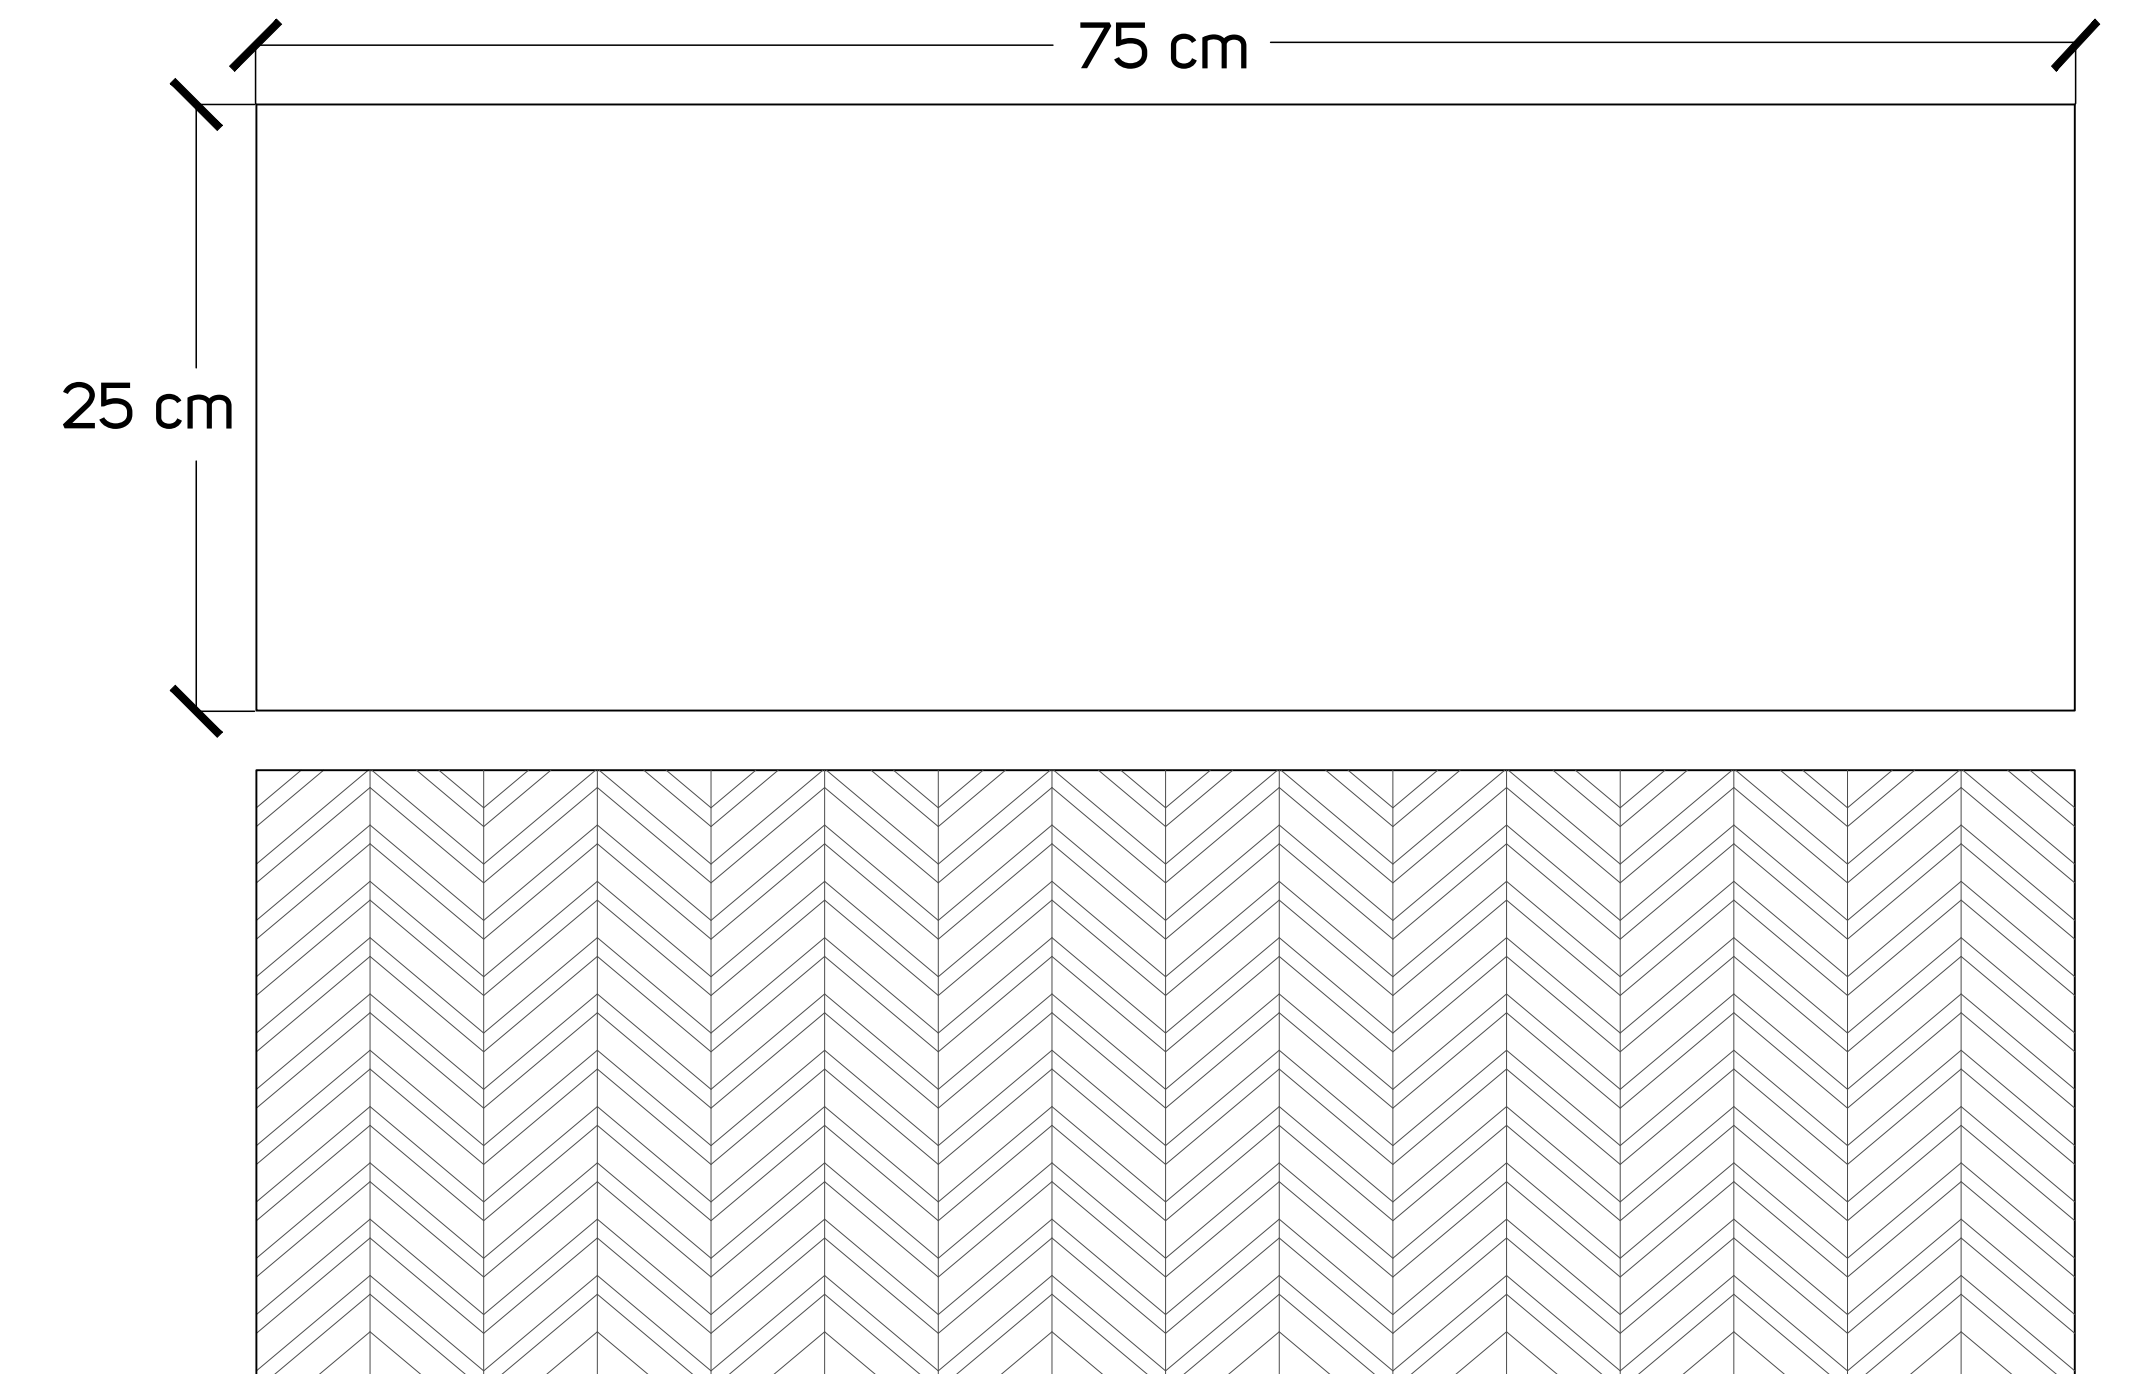


CH01620009
Grey

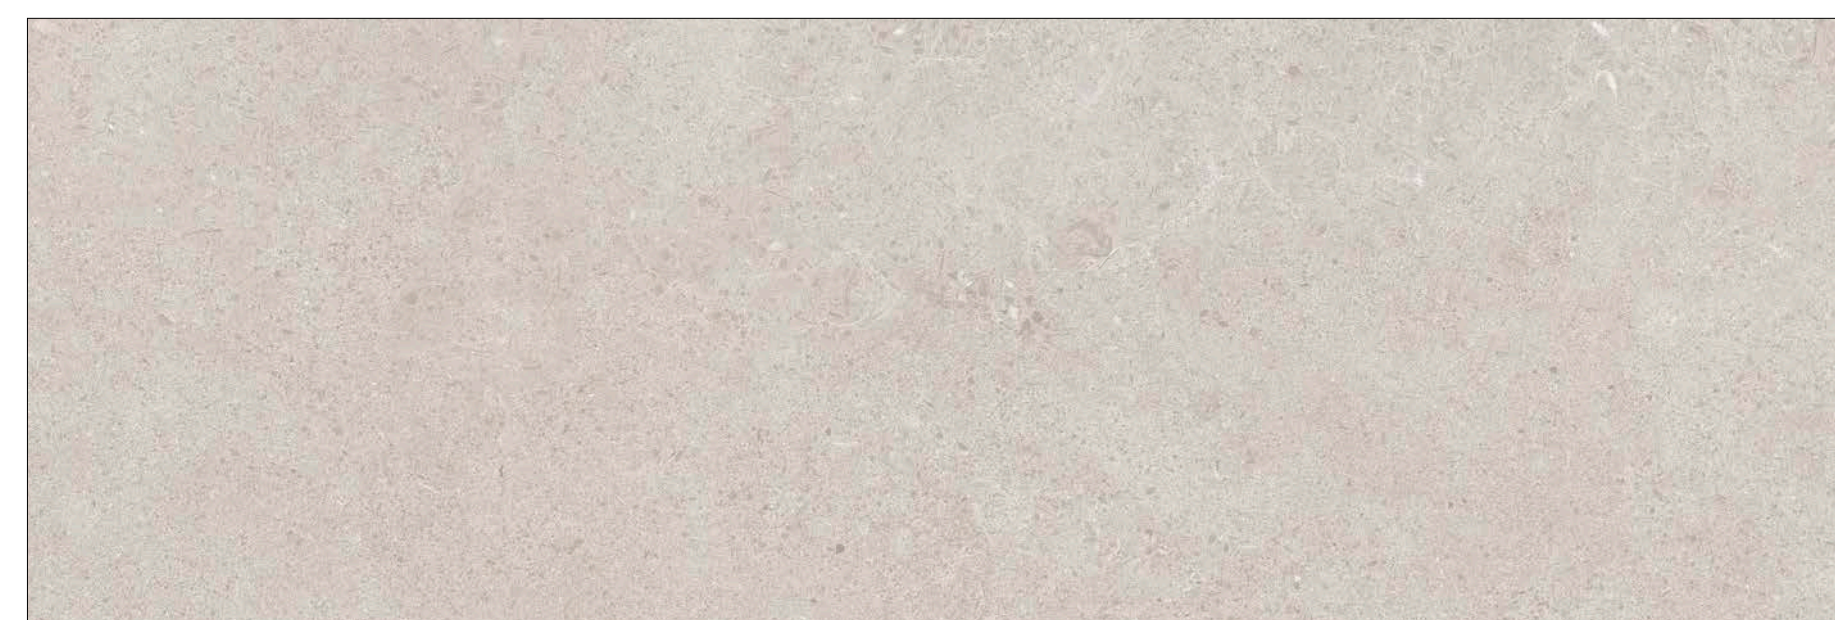


CH01620011
Crema




CH01620008
Light

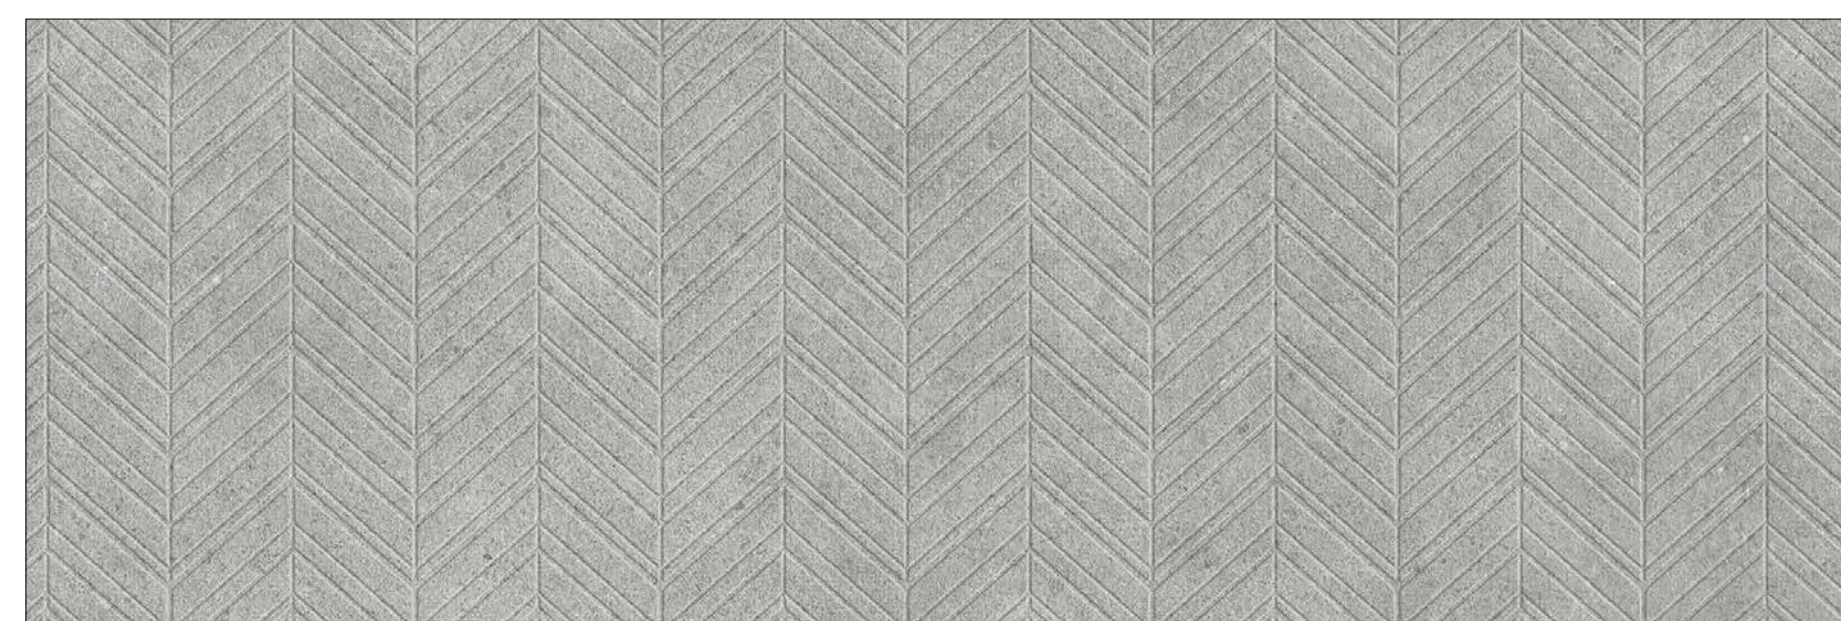

CH01620010
Stripes Grey


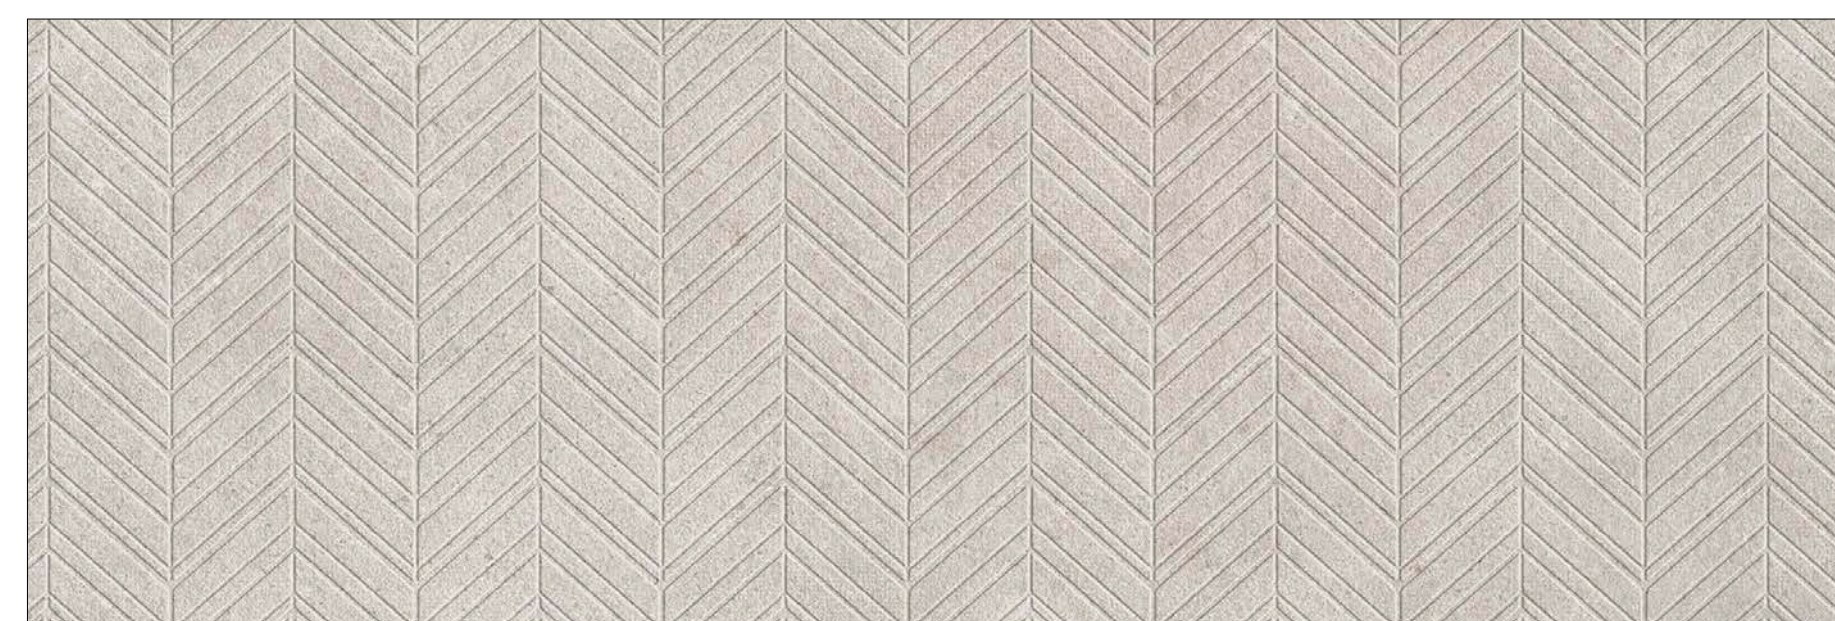


CH01620014
Stripes Crema

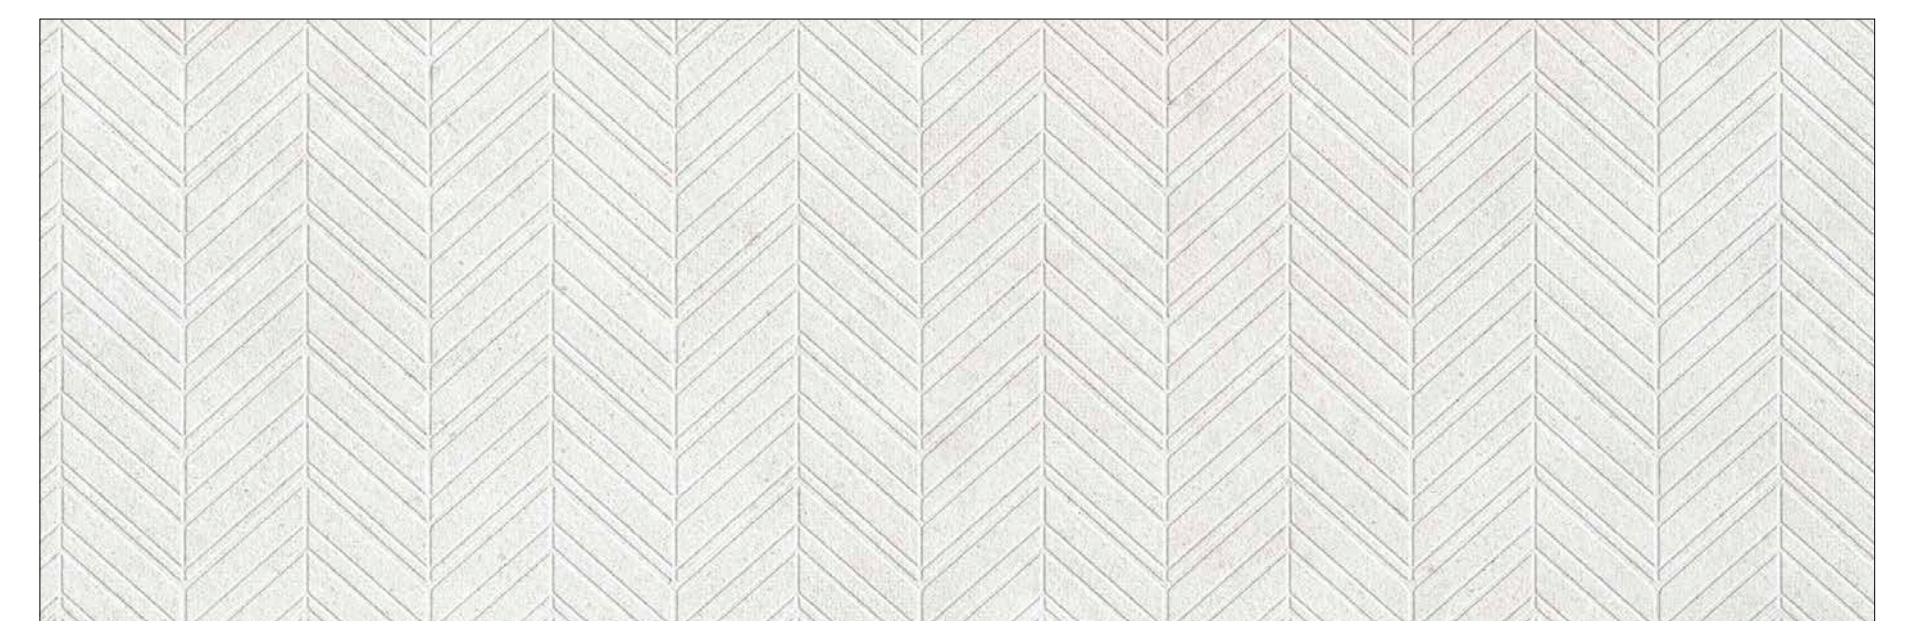

CH01620012
Stripes Light




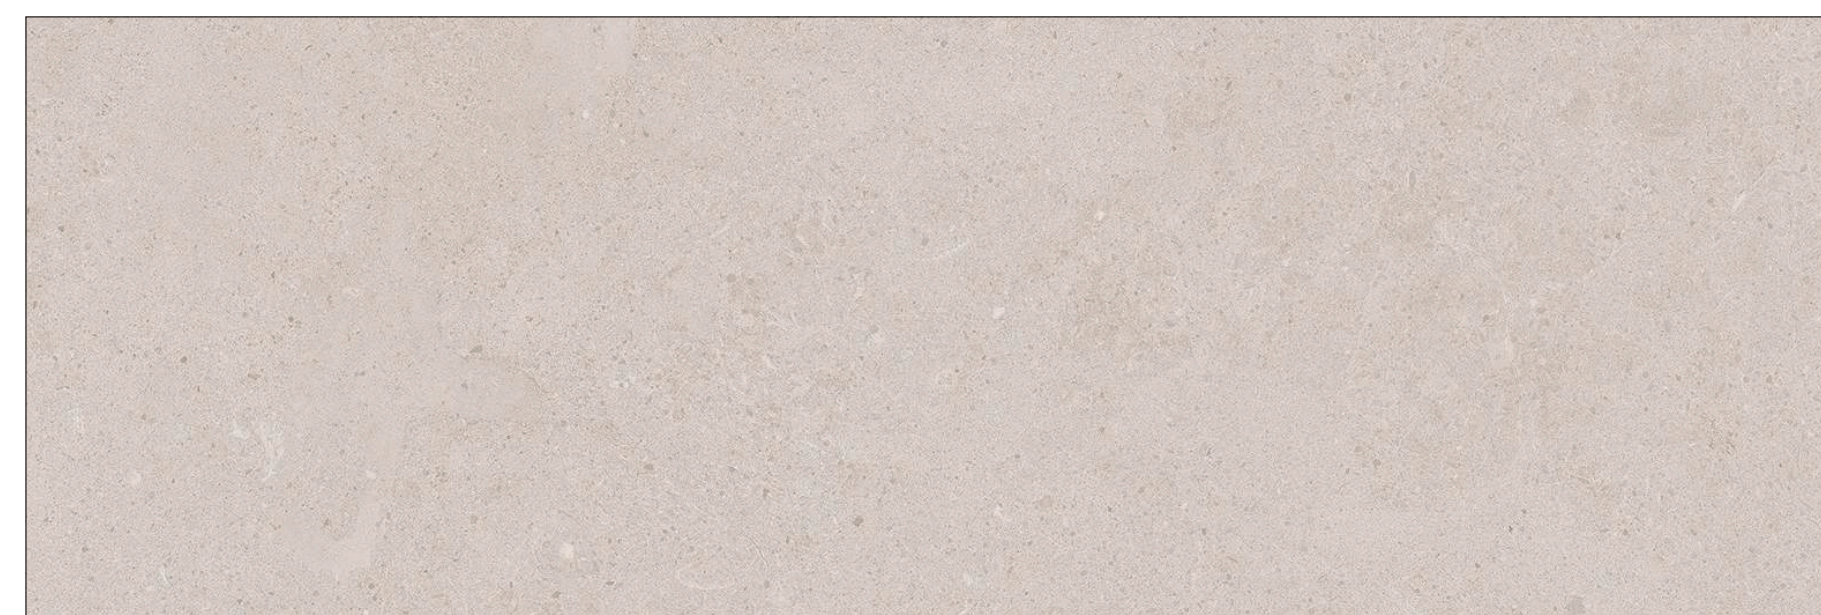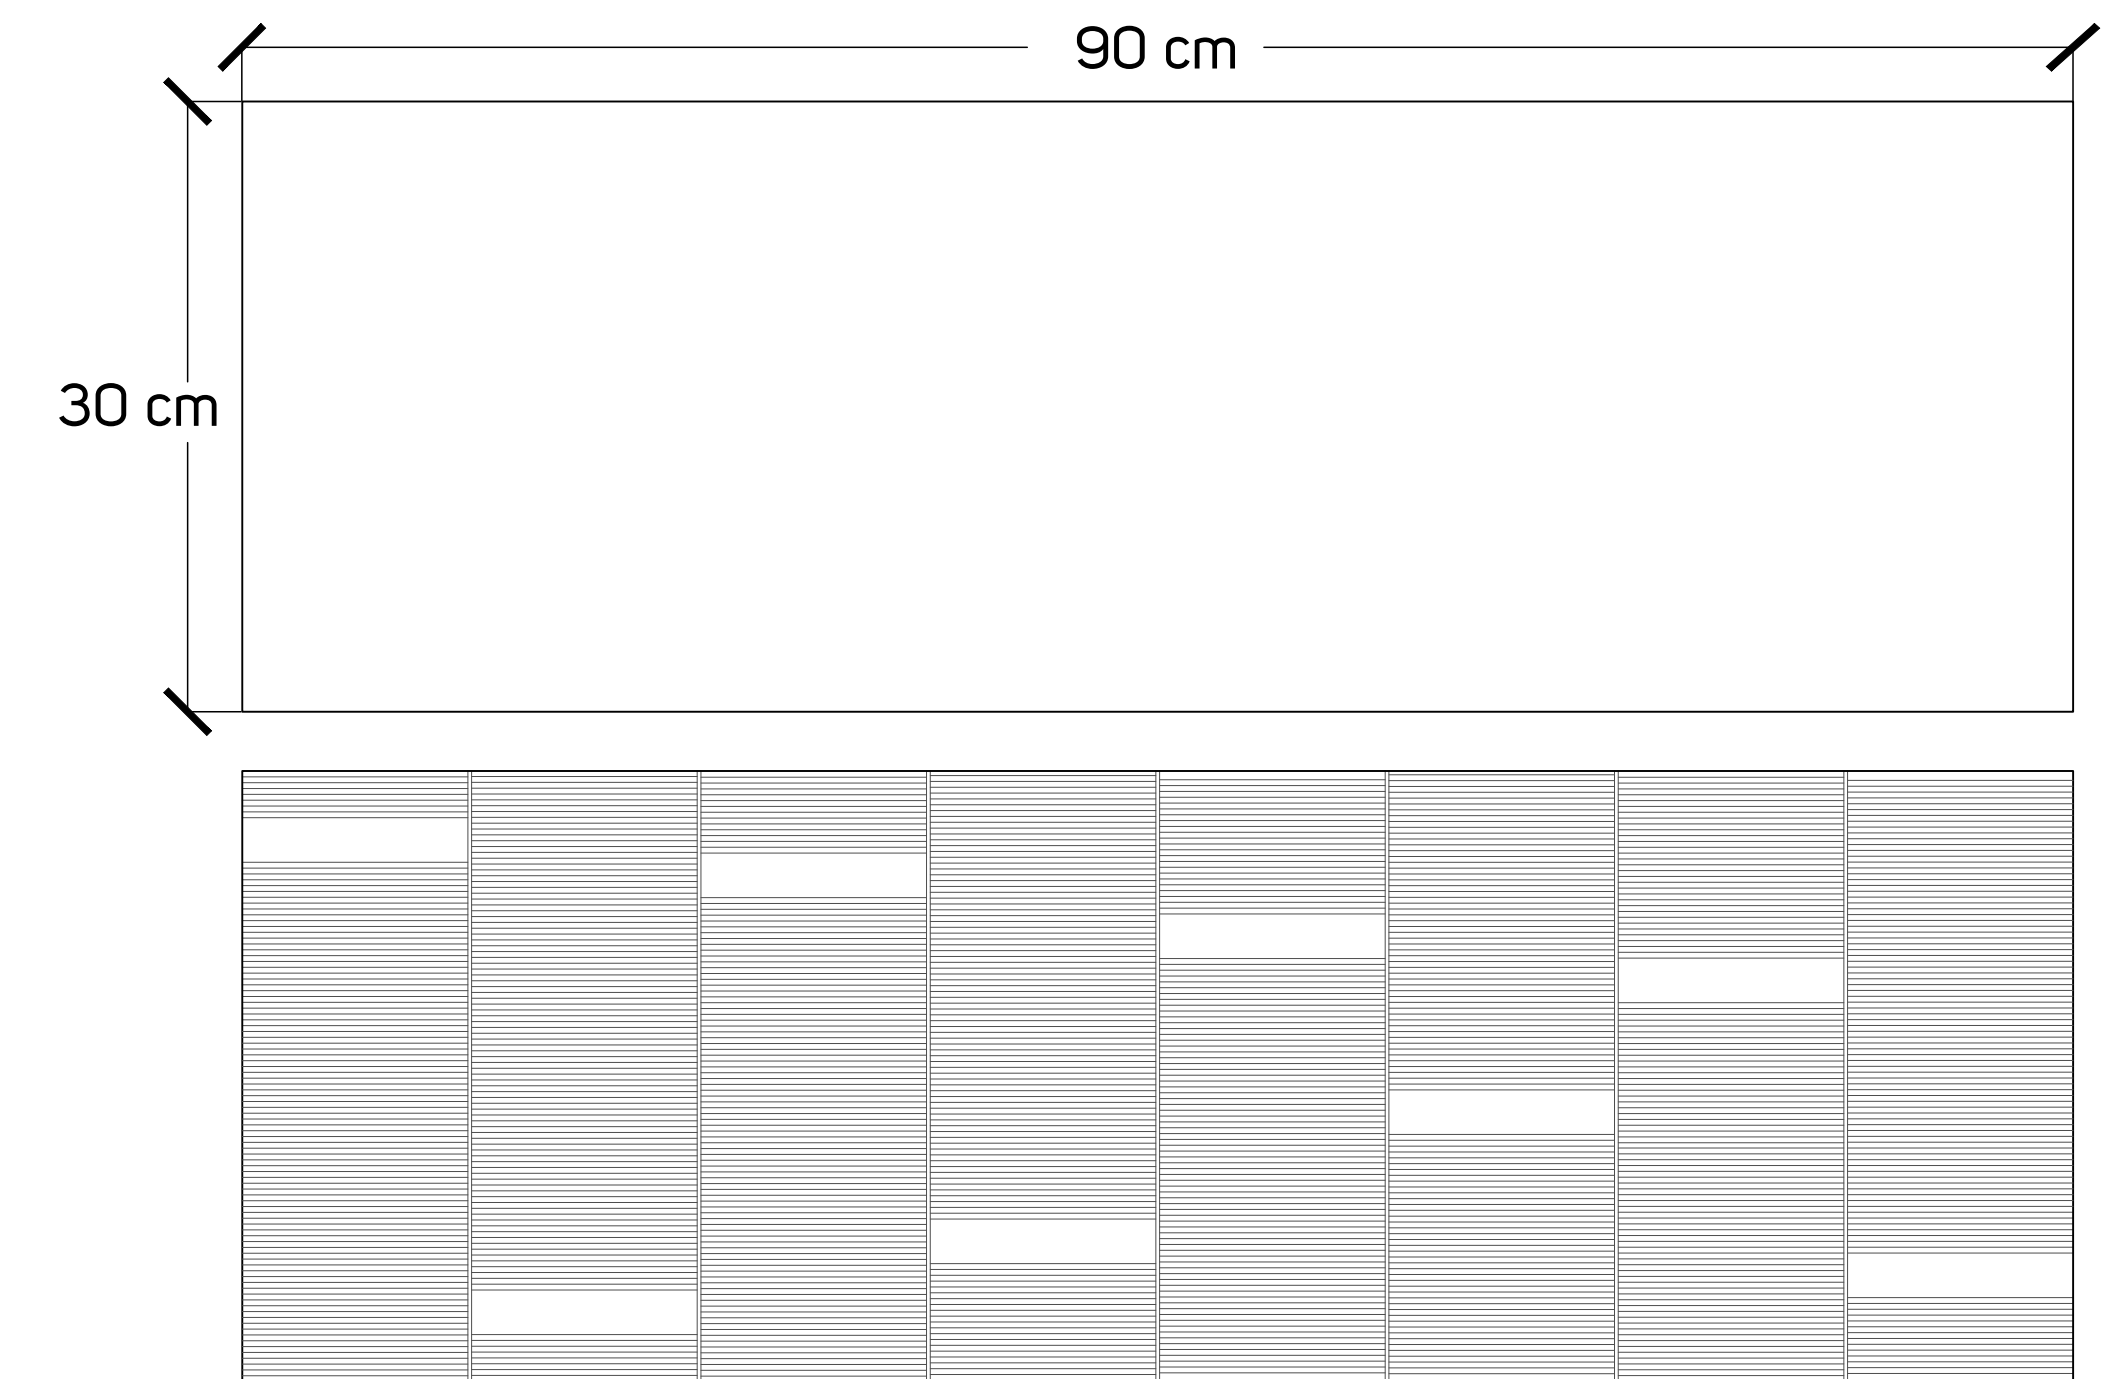


CH01620087
Crema




CH01620086
Light Grey

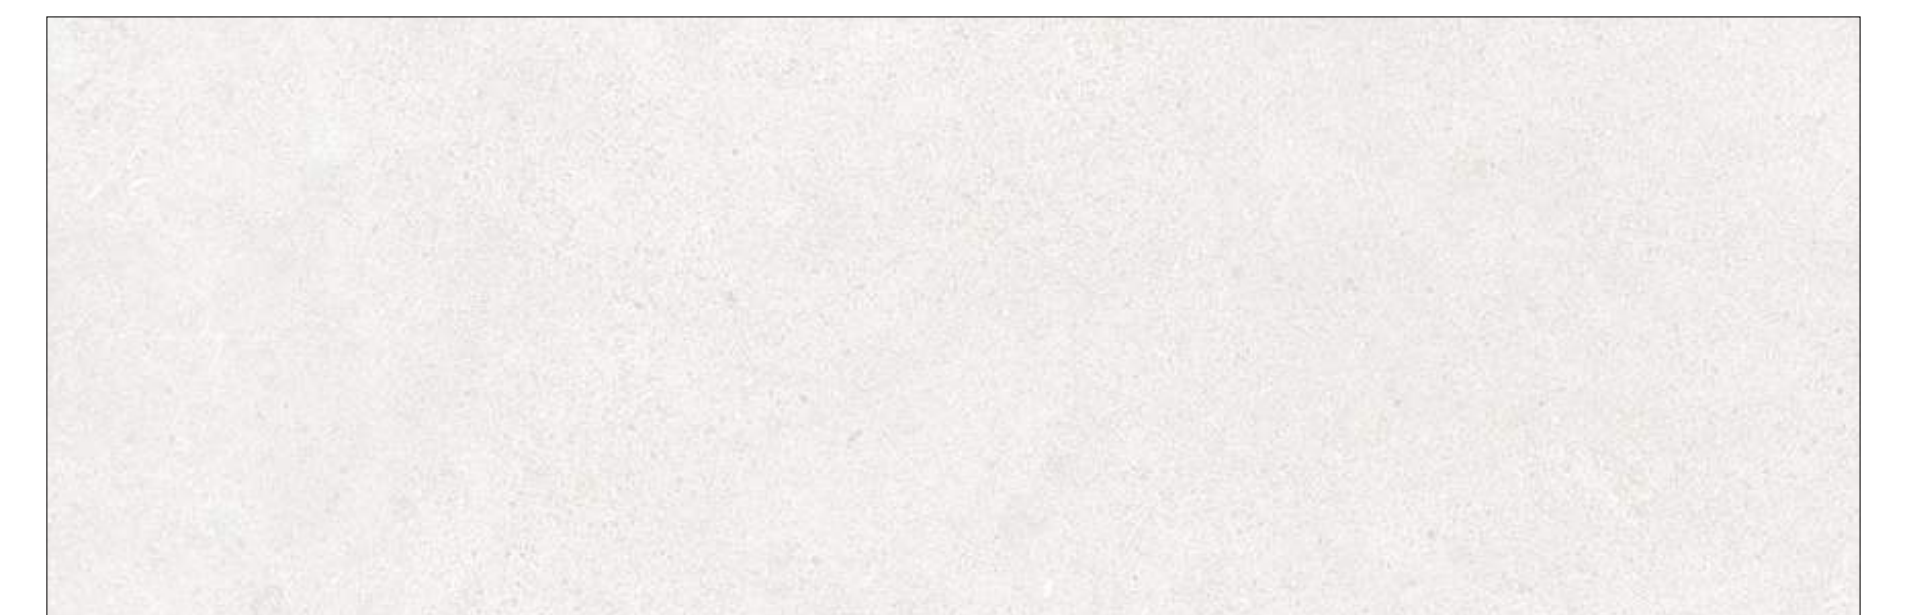


CH01620092
Light

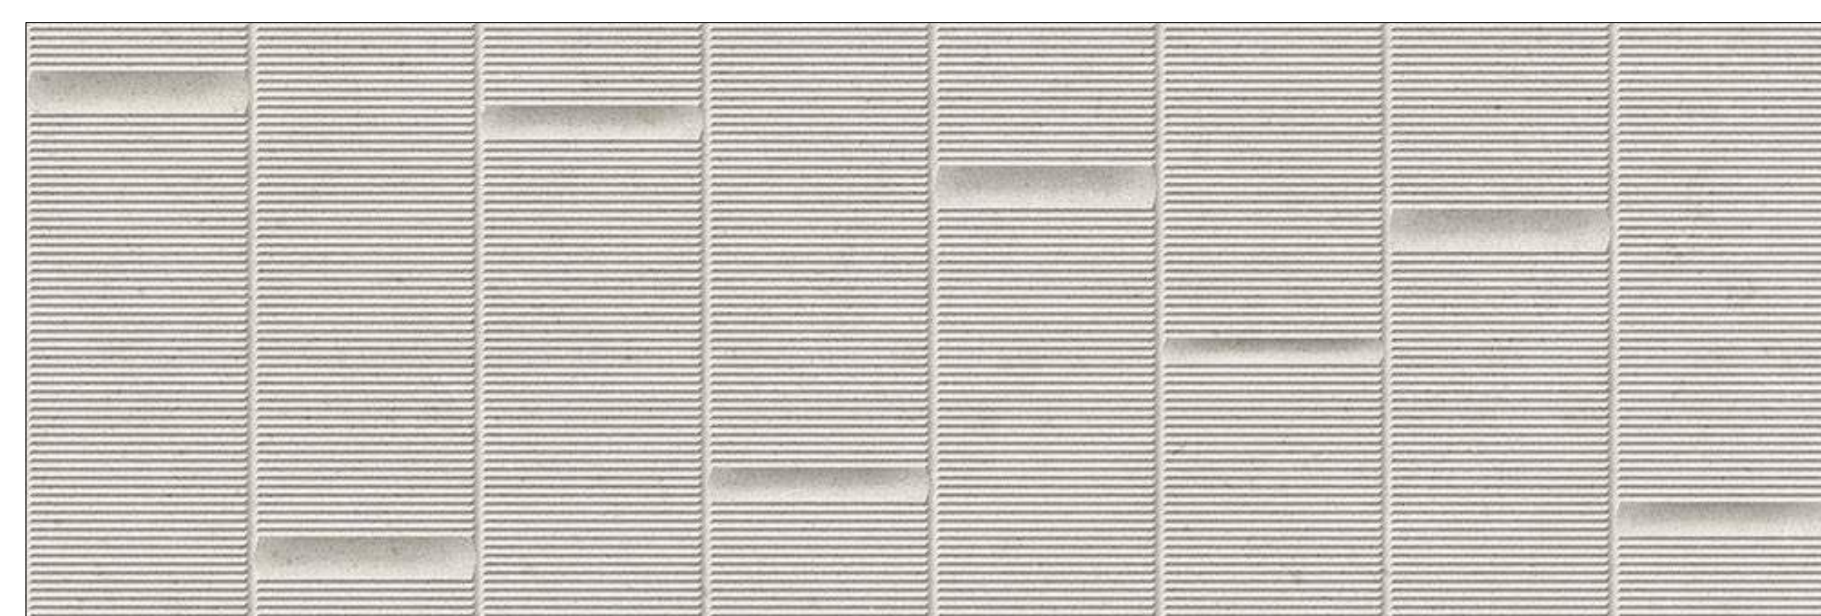

CH01620090
form Crema

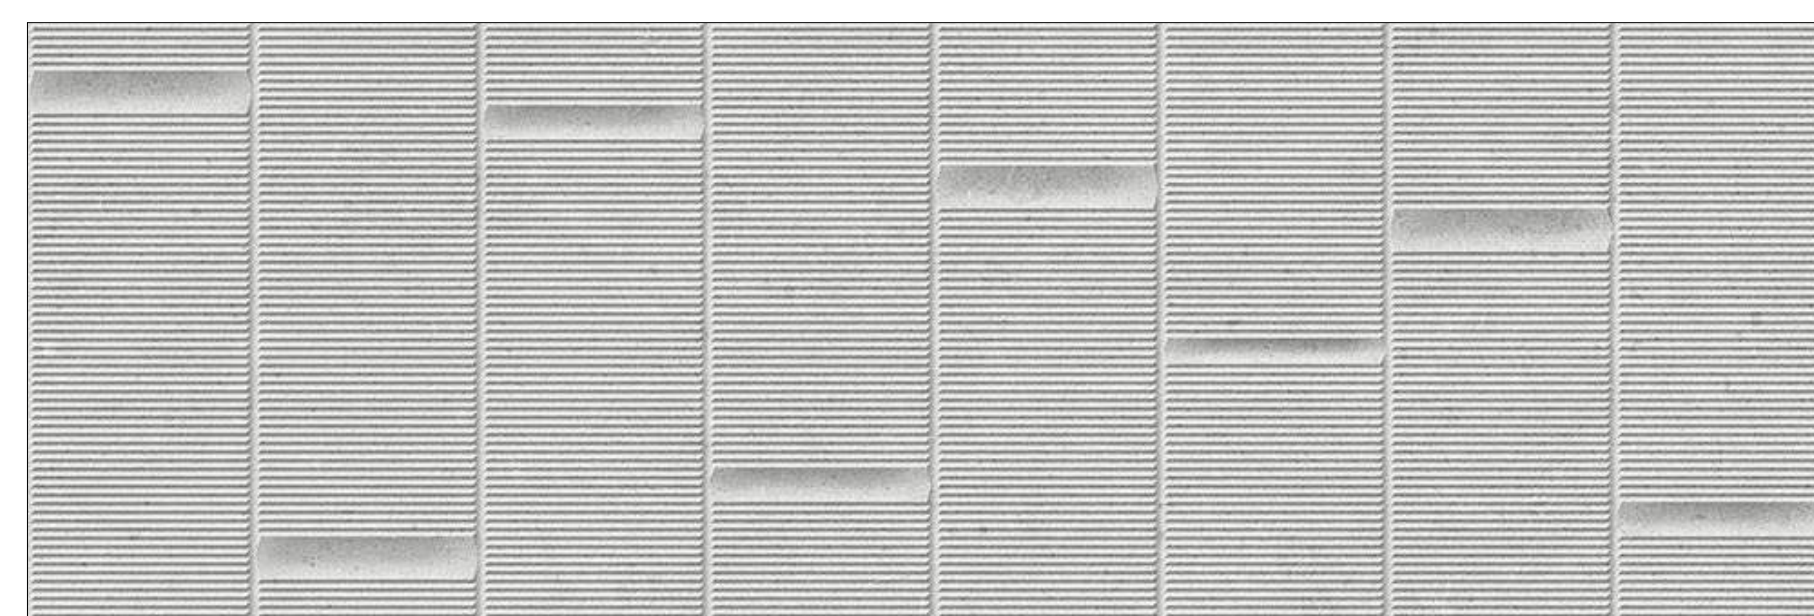

CH01620089
form Light Grey

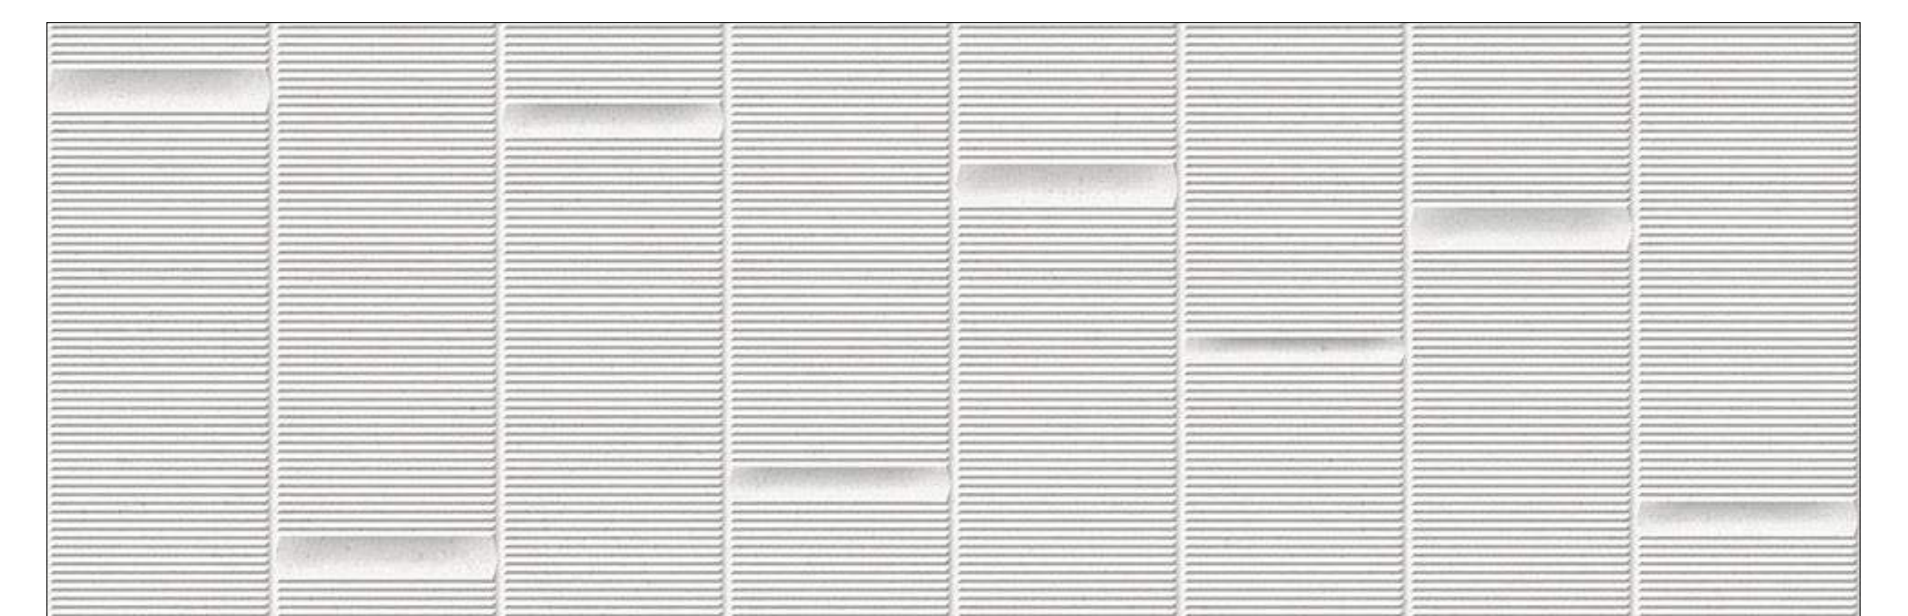


CH01620088
form Light




Atrio Base



السماكة : 9 - 10 ملم

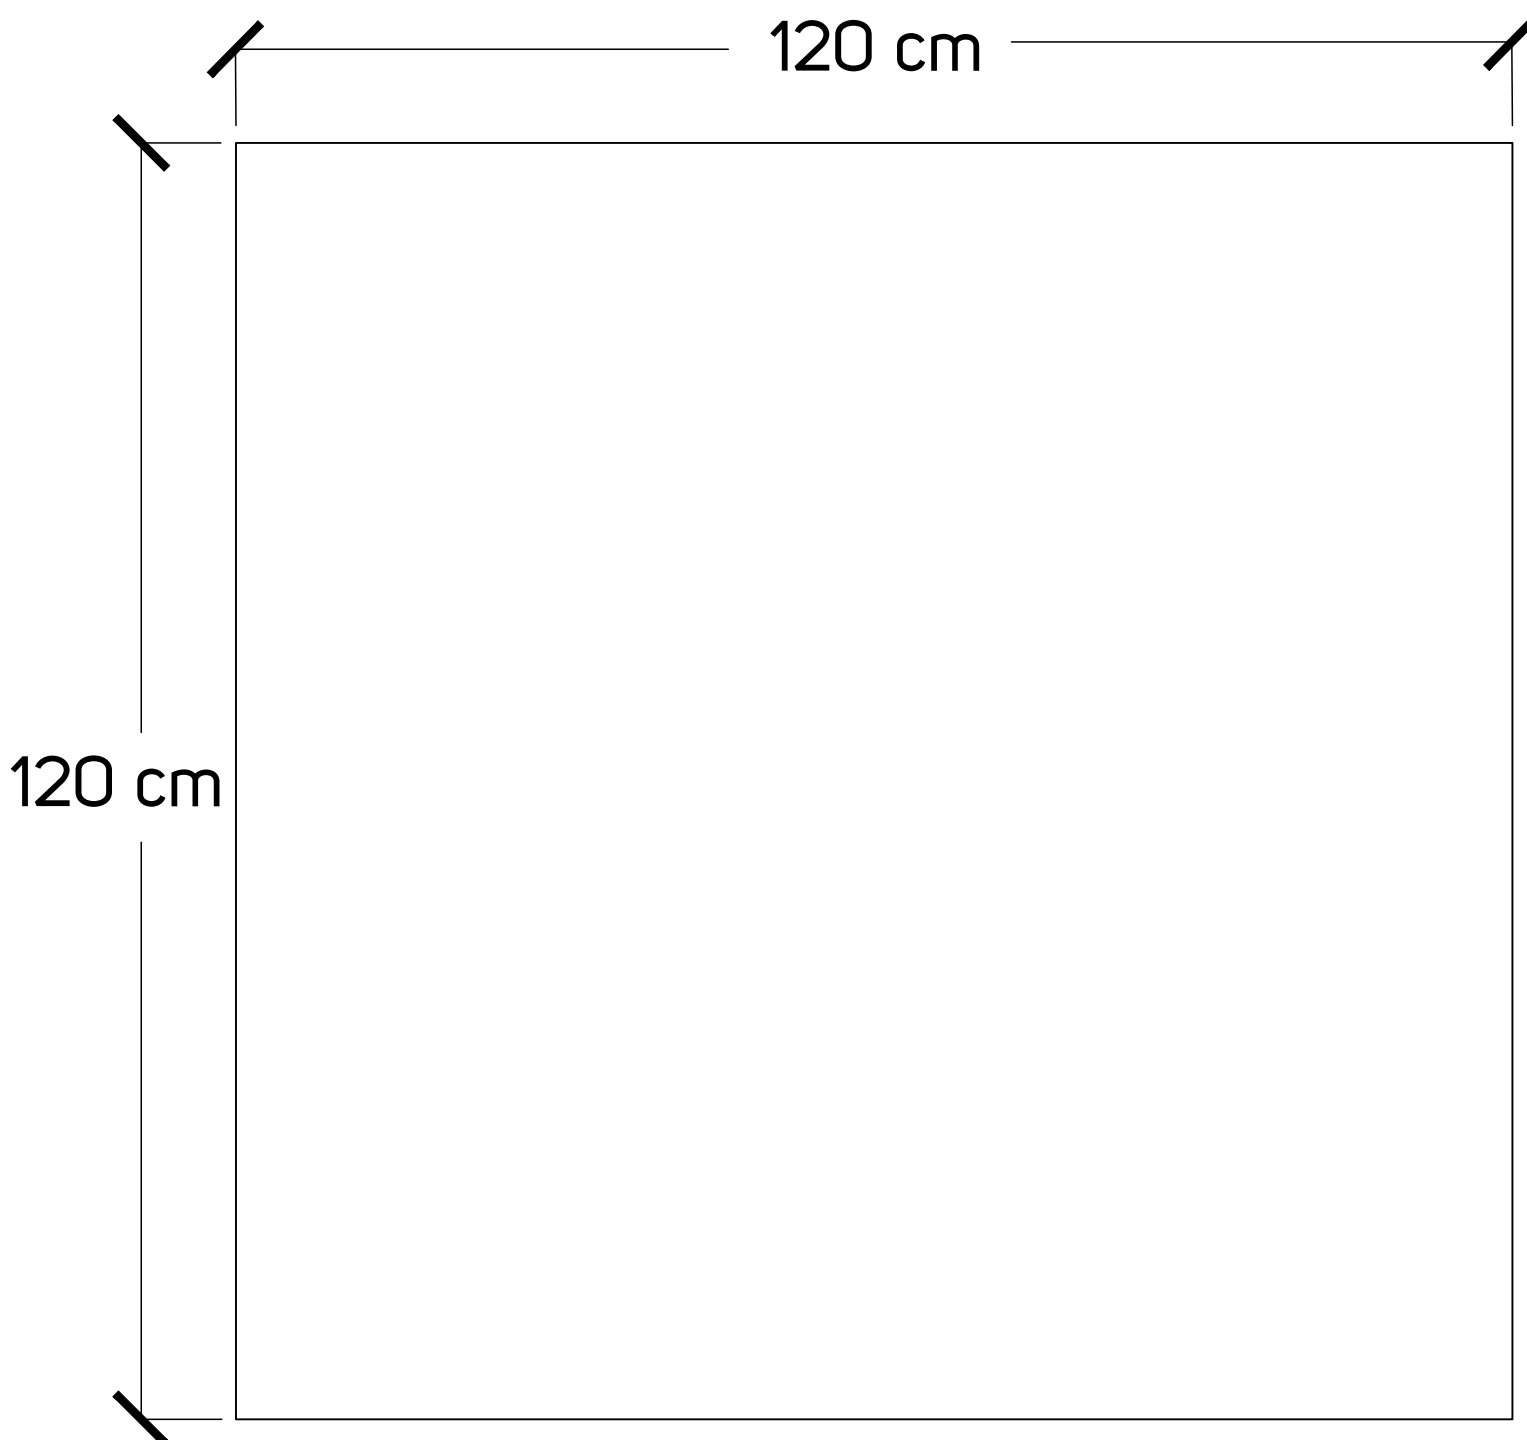


CH01660391
Light Grey

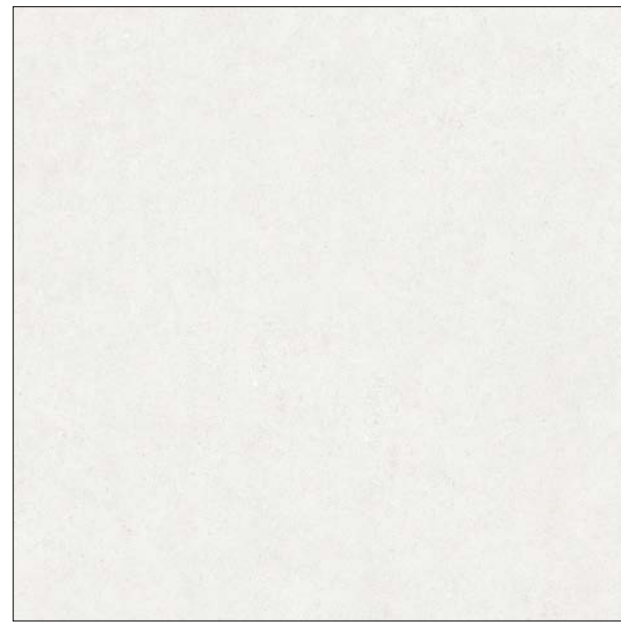

CH01620085
Light

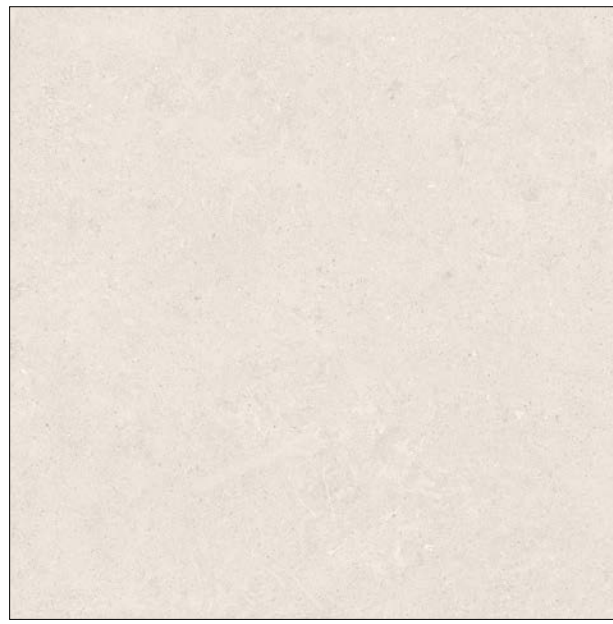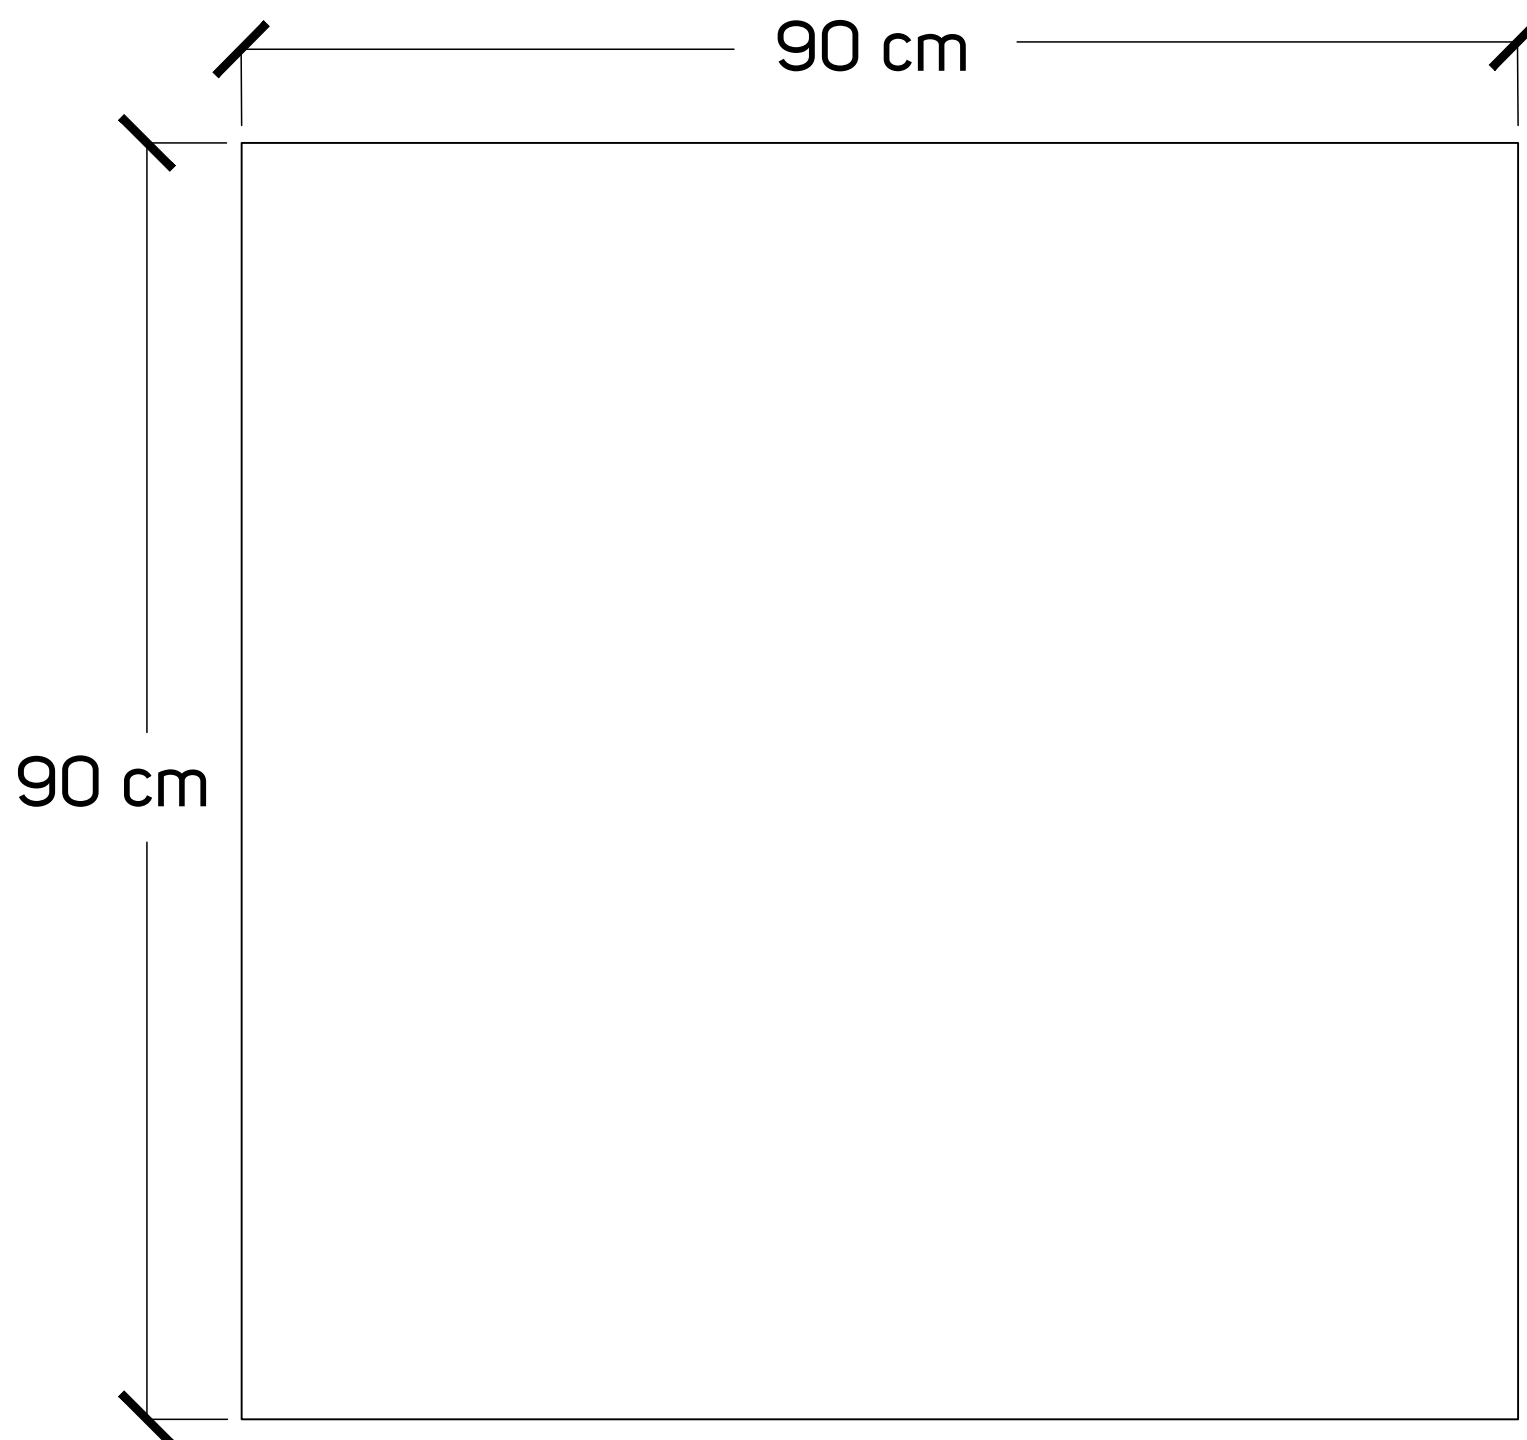


CH01620066
Crema

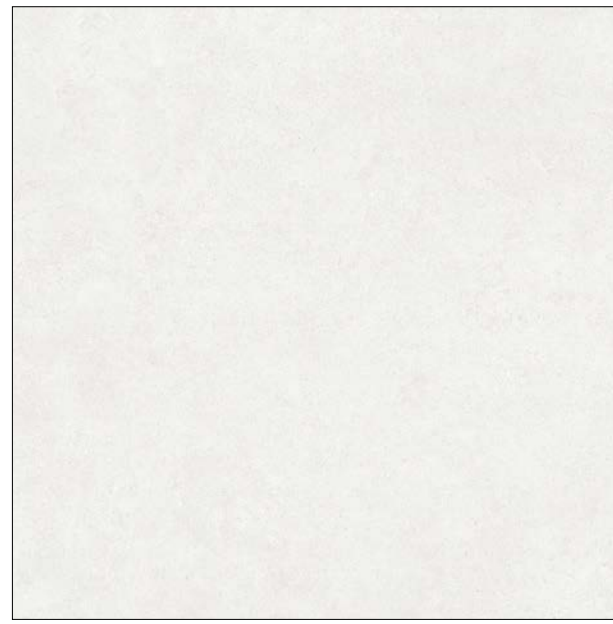


CH01620067
Light




CH01620070
Grey

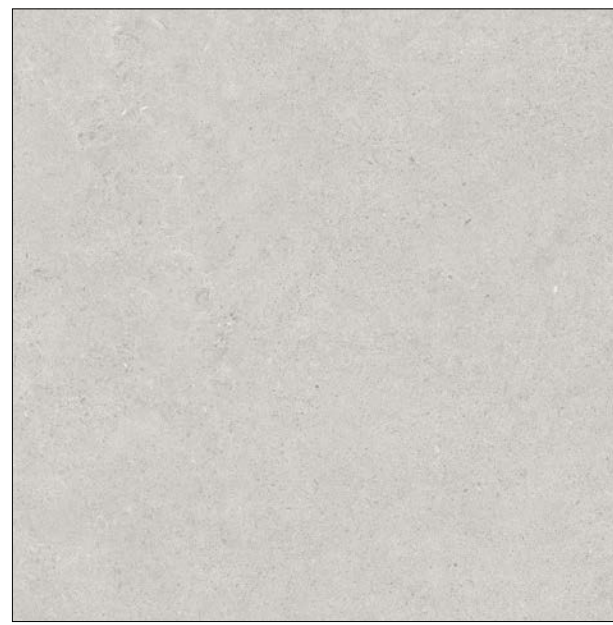

CH01620071
Light Grey

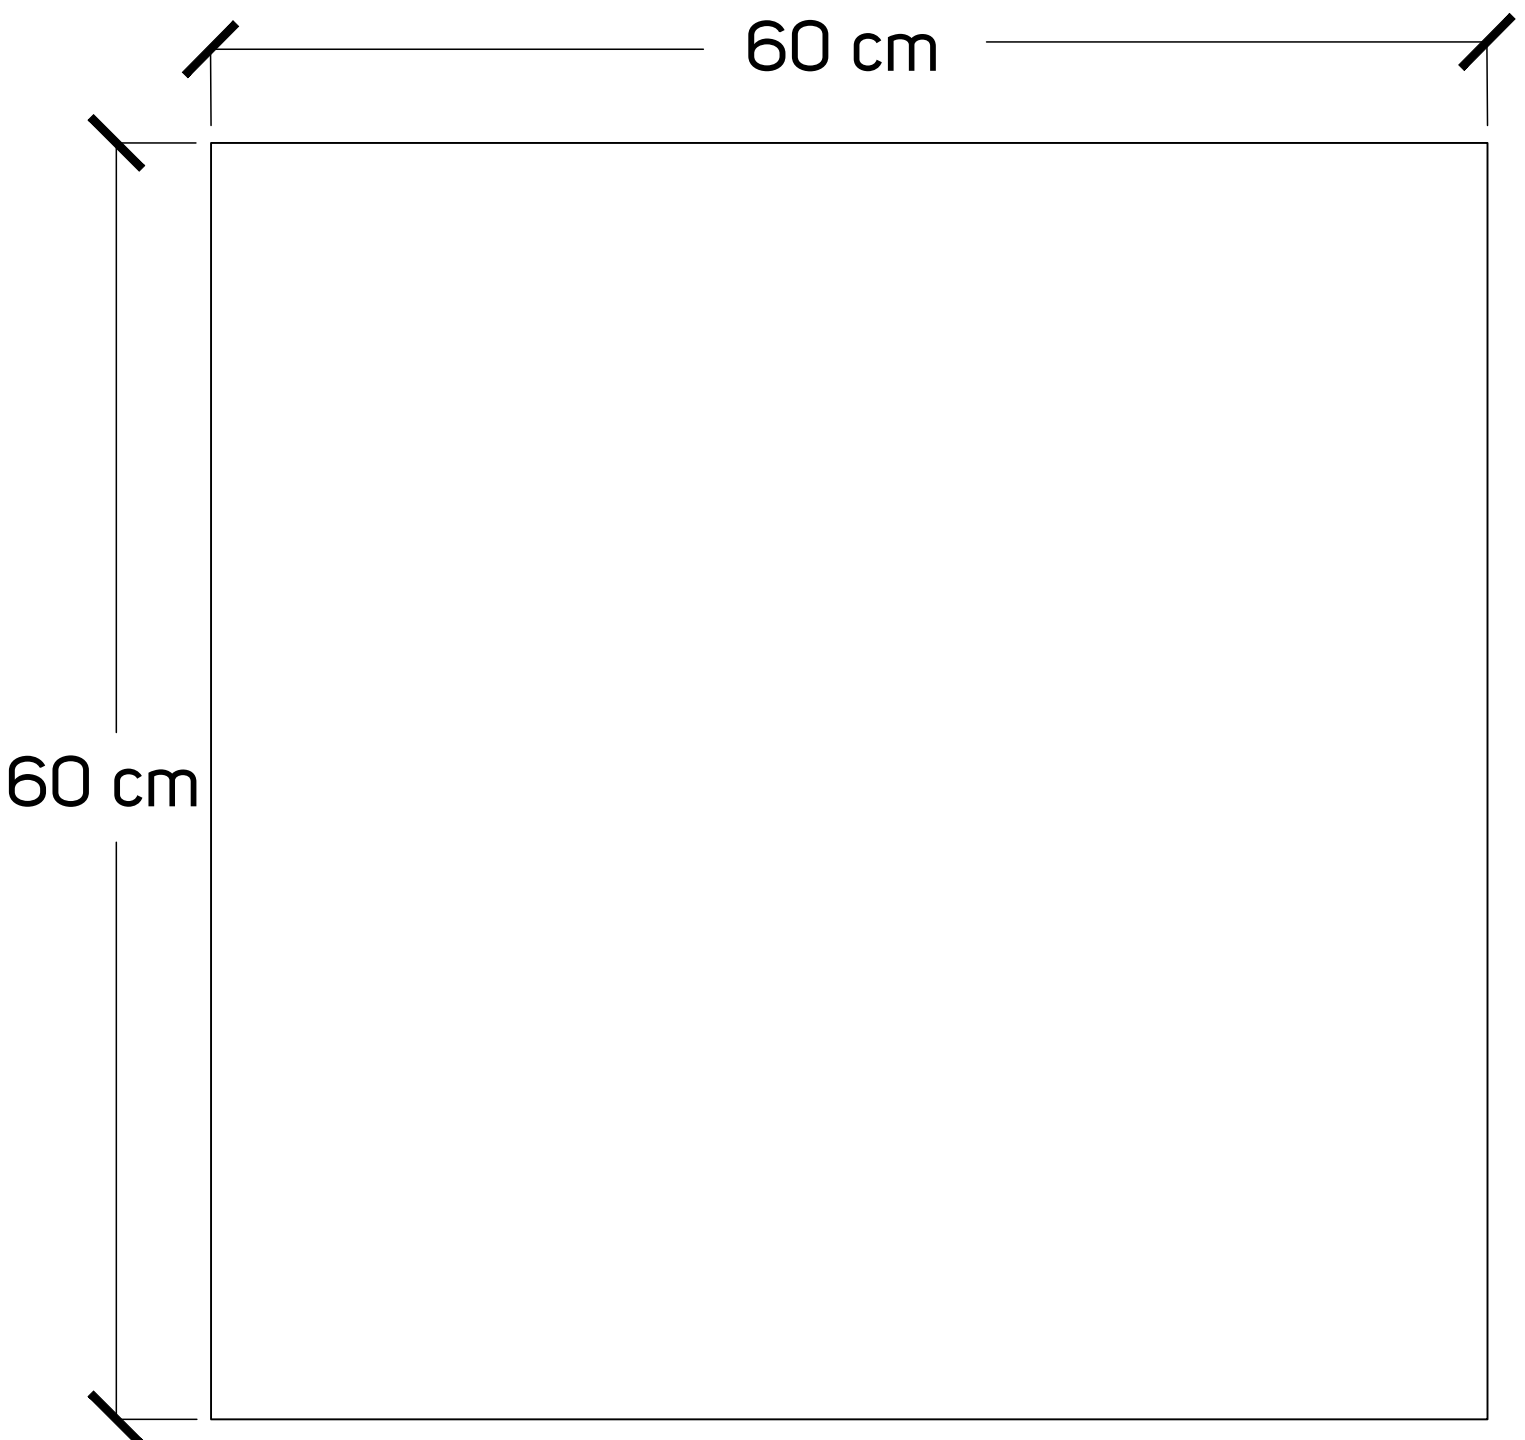


CH01670126
Crema

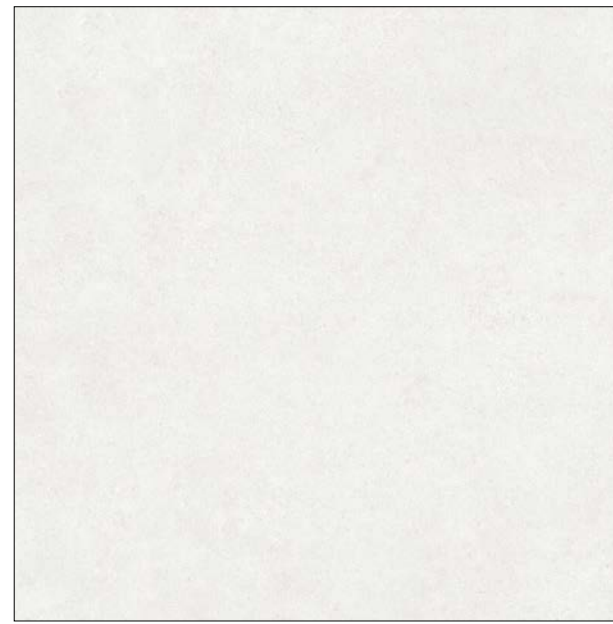

CH01670124
Light




CH01670122
Grey

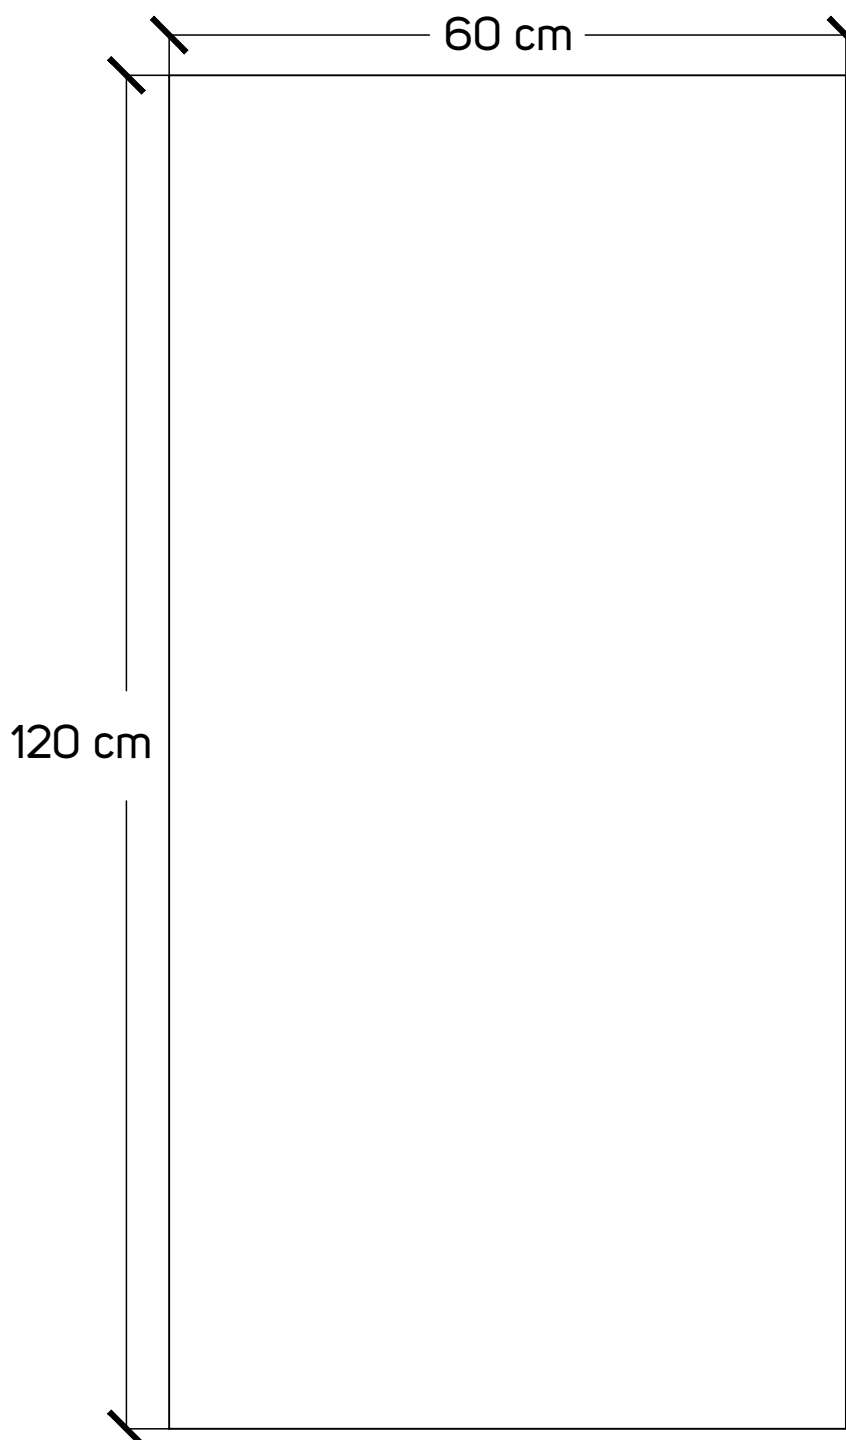

CH01620024
Light



CH01620035
Crema

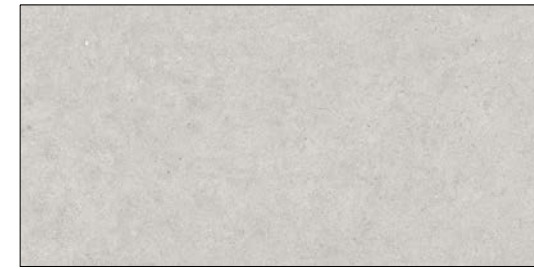

CH01620063
Light Grey



CH01620036
Grey



CH01620037
Coal



البيانات التقنية

Ref : WEEBAR@M-UN

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0.05%

البورسلان

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	أمتصاص الماء	≥0,5%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥ 1300N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	35 N/mm²	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-7	(PEI): مقاومة تآكل السطح	مطلوبة	4
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مطلوبة	< 9*10-6 / °C
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد – الذوبان صلابة الخدش حسب (MOHS) وزارة الصحة والسلامة المهنية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

V.2

اختلاف درجات الظل والجمال

EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,6% Straightness of sides ±0,5% Surfaces flatness ±0,6% Thickness ±0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب)	LB - HB
UNE EN ISO 10545-14	مقاومة التصبغات	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

السيراميك

EN-ISO 10545 / 3	أمتصاص الماء	مطلوبة	E >10%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥ 600 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥12 N/mm²



mykonos

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com