


منزل السيراميك

# NEOLITH


بلاط جدران

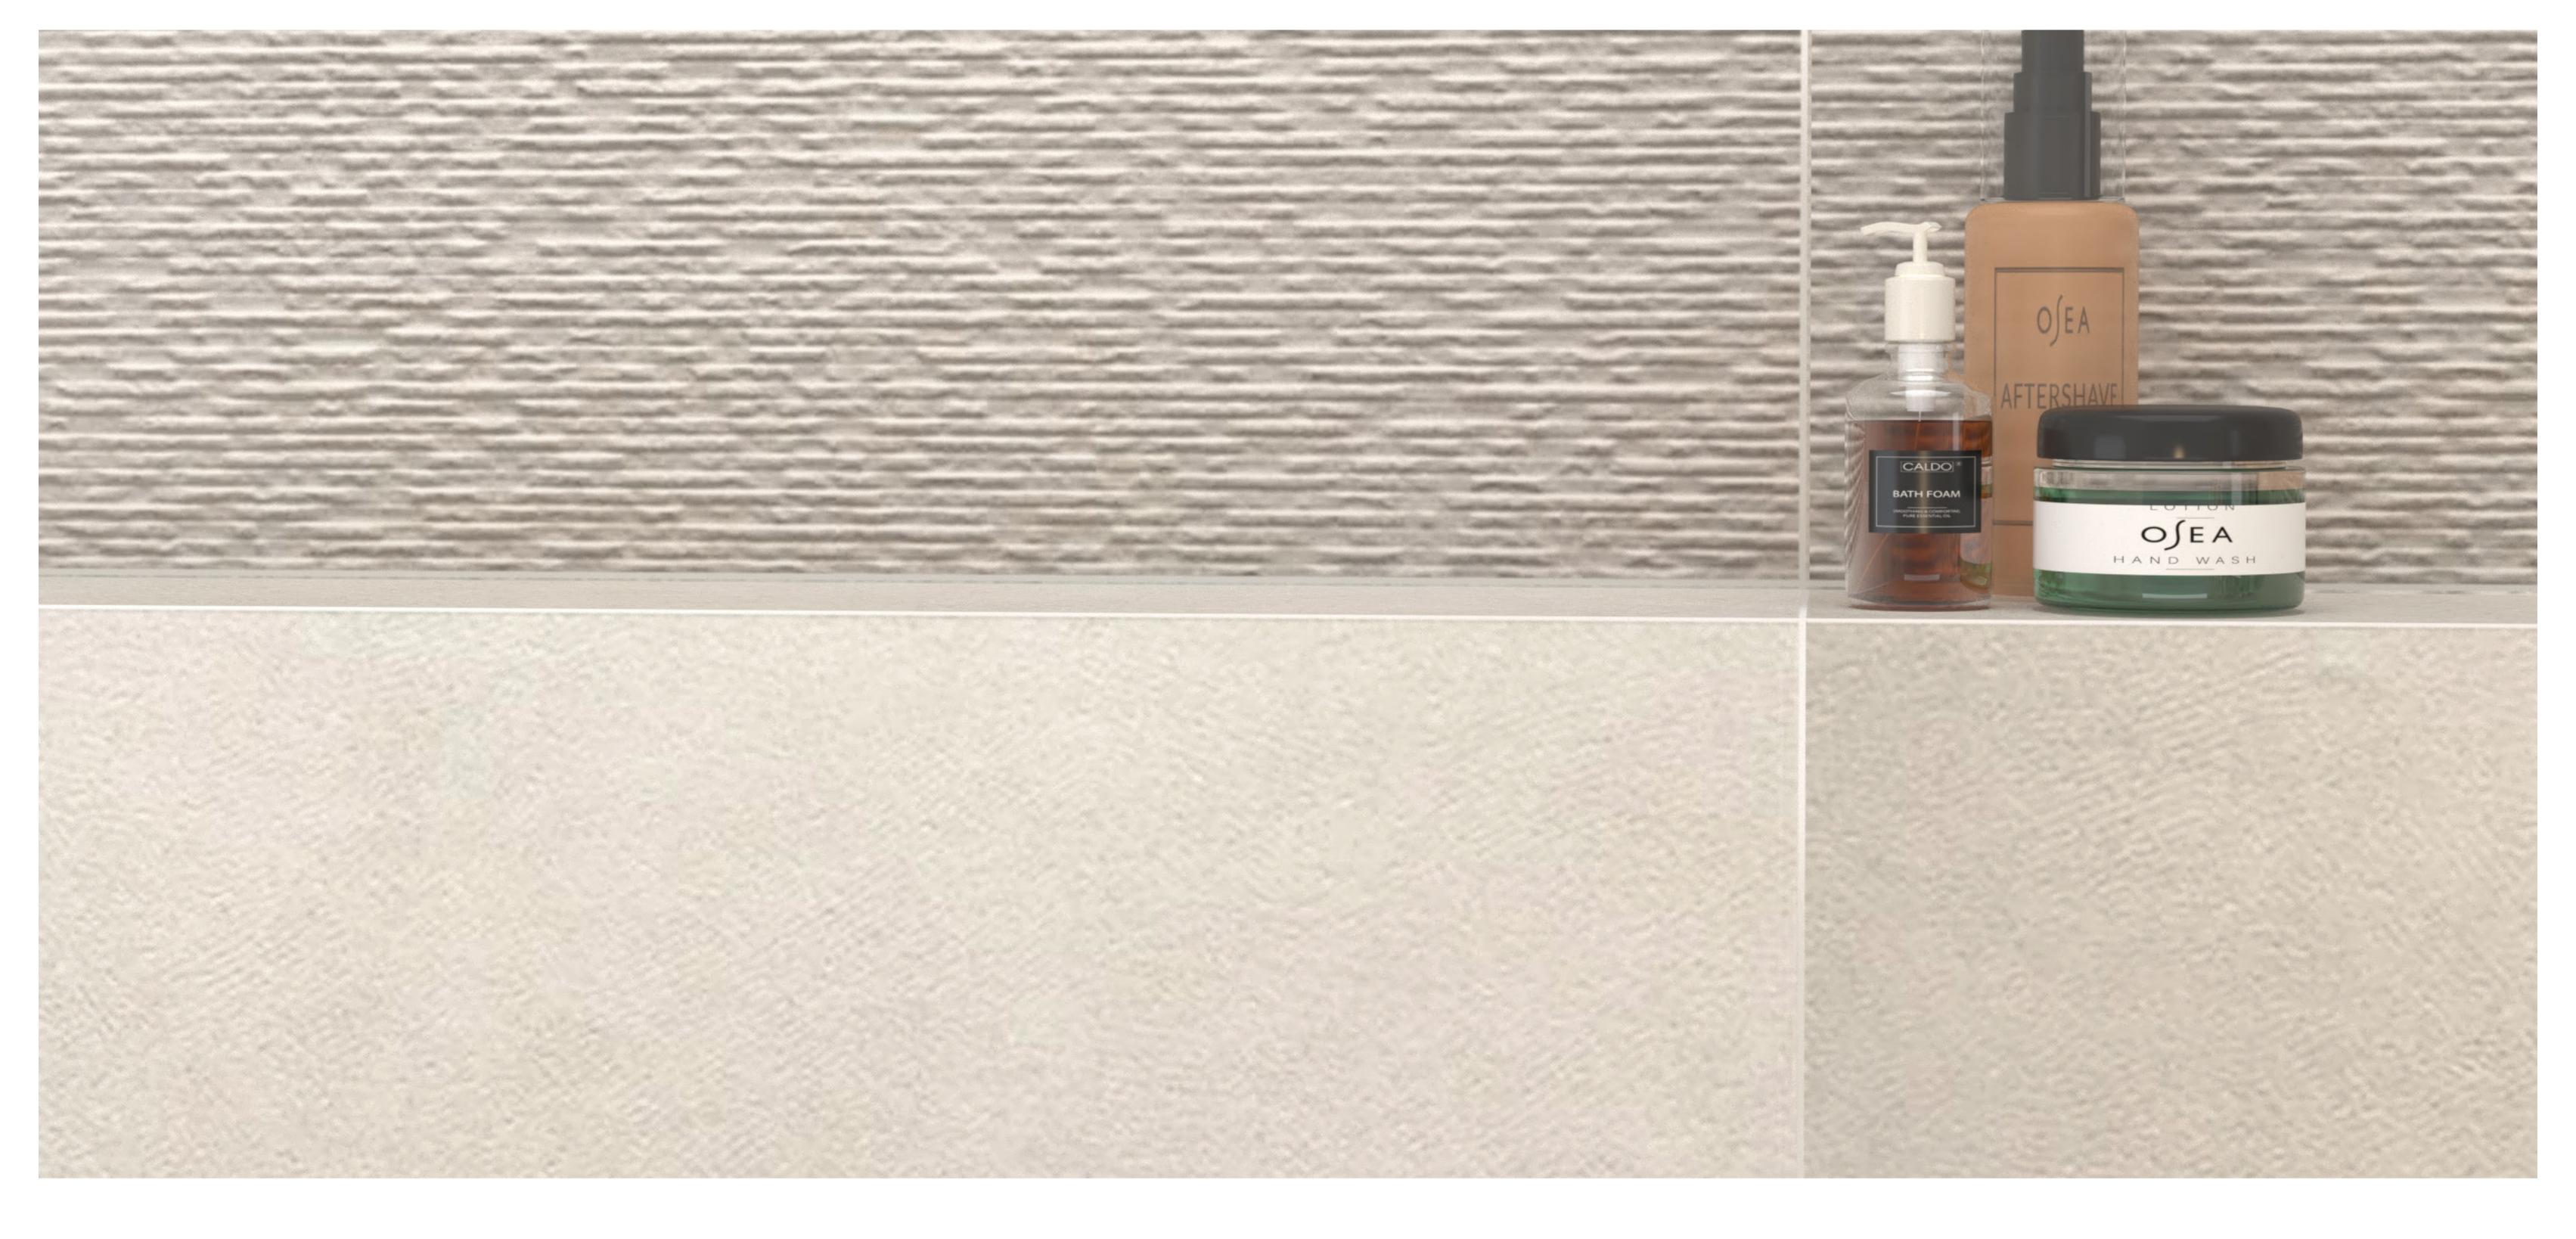

### Neolith

تم تصميم هذه المجموعة لإعطاء لمسه خاصة في بلاط الجداريات. التصميم الخاص في هذه المجموعة يعيد إلى الأذهان سطح الحجر المنحوت من التقاليد المعمارية. يعد تصميمها يعطي طريقة مهيبة لتحديث الأعمال اليدوية، مما يسمح لها بالاندماج بسلاسة مع أحدث الأساليب، وإنشاء حوار بين التقليد والحداثة الذي تم تقديمه .بتنسيق جديد كبير الحجم، بمثابة الخطوة الأولى لبداية جديدة

## Neolith, Neolith SENSE

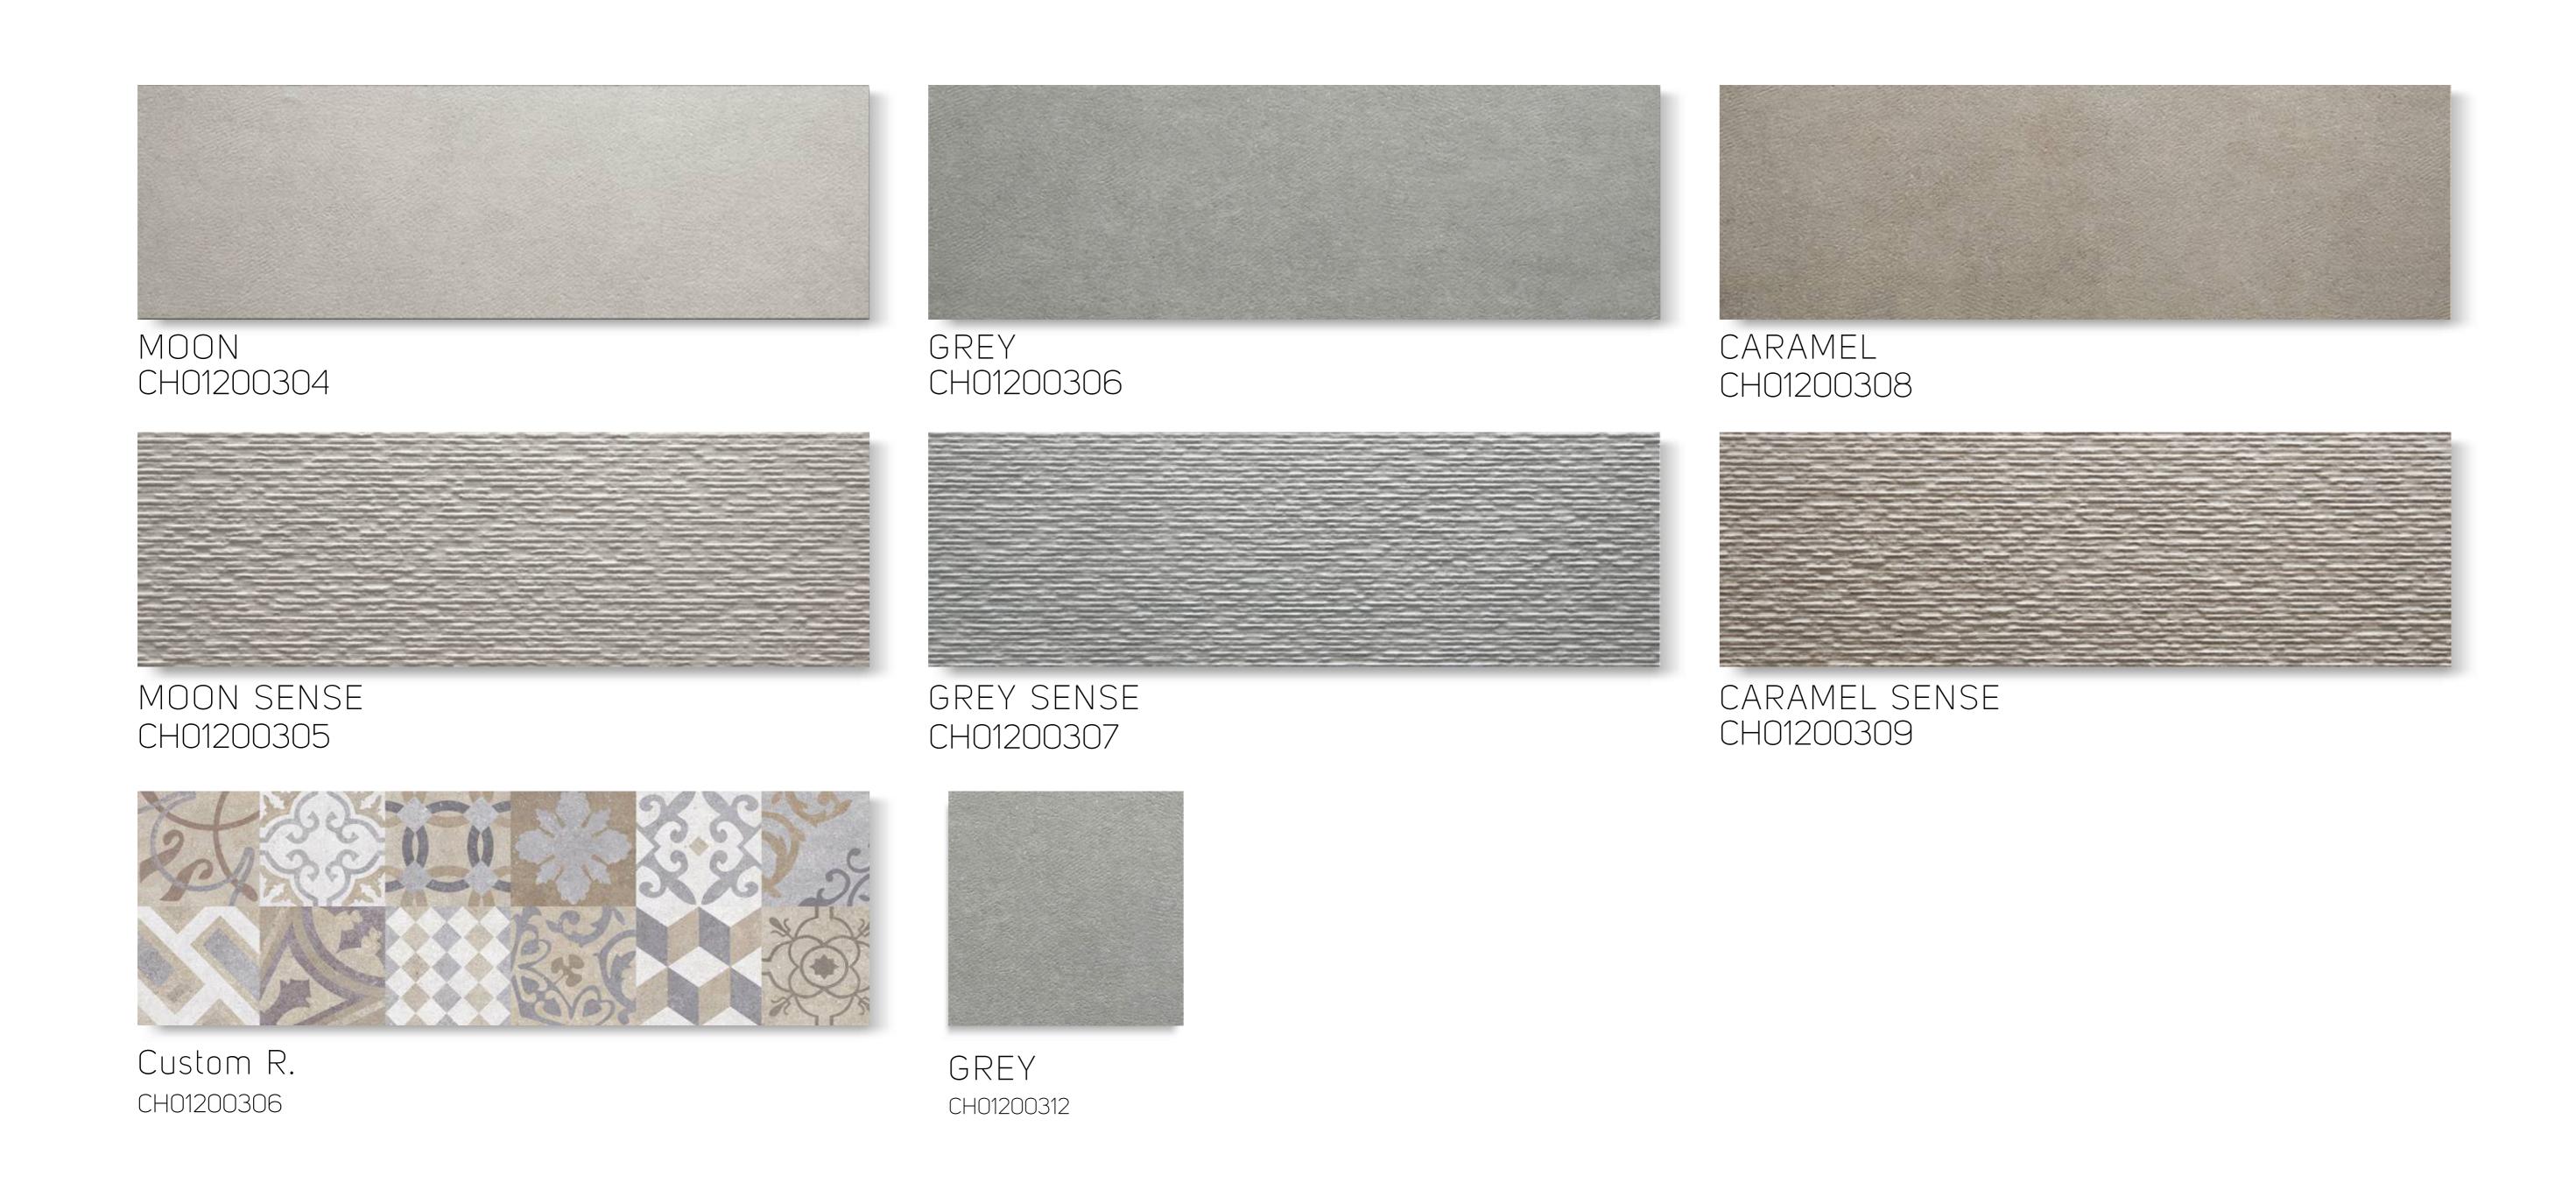






## البيانات التقنية

#### بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اكثر من ١٠٪

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
±0.5% ±2.0 mm	مطلوبة	الطول والعرض	EN-ISO 10545 / 2
±10% ±0.5 mm	مطلوبة	السماكة	EN-ISO 10545 / 2
0.5%	مطلوبة	القوة الجانبية	EN-ISO 10545 / 2
%0.3 - ; %0.5	مطلوبة	مستطيلة	EN-ISO 10545 / 2
%0.3 - ; %0.5 +2 mm - 1.5 mm	مطلوبة	كفائة السطح	EN-ISO 10545 / 2
E> 600≤ 7.5 N E< 200≤ 7.5 N	مطلوبة	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
E> 12≤ 7.5 N E< 15≤ 7.5 N	مطلوبة	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
غير مطابقة	مطلوبة	مقاومة التاكل العميق للسطح	EN-ISO 10545 / 6
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE - EN - ISO 10545-9
غیر مقاومة	مطلوبة	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
Min GB	مطلوبة	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
GLA/GHA	اقل مستوی ( ل ب ) Min. LB	مقاومة التركيز العالي للأحماض	UNE EN ISO 10545-13

**تم الفحص** من قبل إدارة الجودة – الاسطح الخزفية

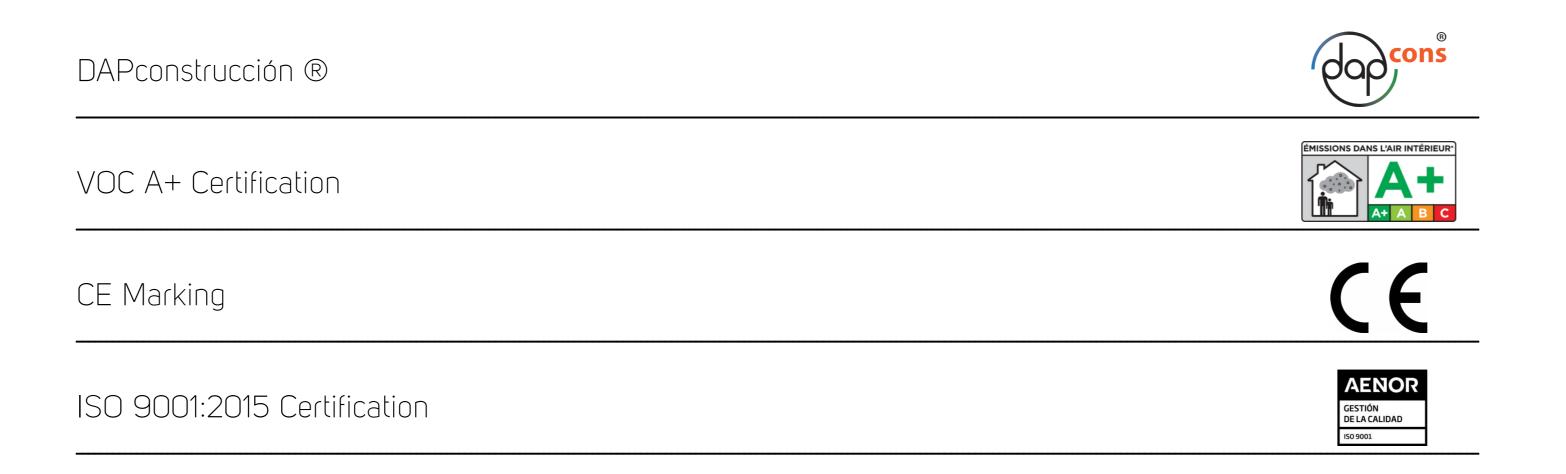



2023

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 4966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com