

منزل منزل بلاط جدران وأرضيات




Astor

مجموعـة مـن بلاط البـورسلان أنيقـة ومتطـورة، ذات عـروق دقيقـة للغايـة تمـر عبـر القطعـة ومدمجـة فـي المـادة، فهـي بديـل للحجـر الطبيعـي، دون أن تفقـد فوائـد أو جمـال. متوفـر بنوعيـن مـن التشـطيبات لتلبيـة احتياجـات أي مشـروع فـي التبليـط و اضفاء المسـة الخاصة بك

Astor Ceramic

السماكة : 8.7 ملم

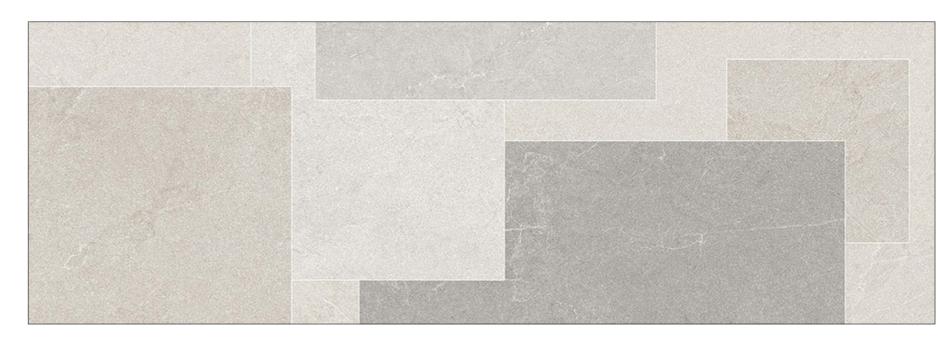


CH01670215 DECOR SQUARE




CH01620087 SAND




CH01670206 GREY

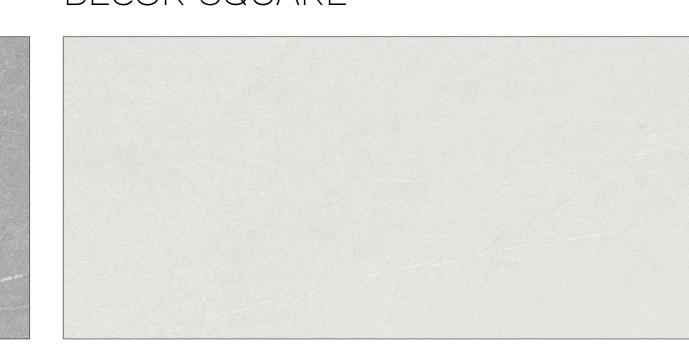

CH01670209 WHITE

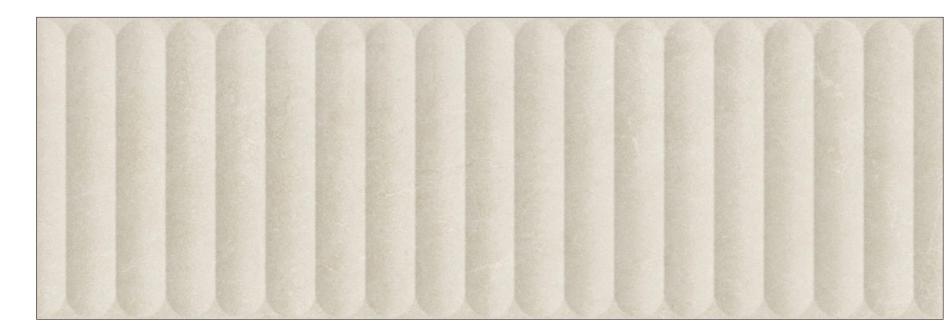


CH01620090 SAND RELIEVE

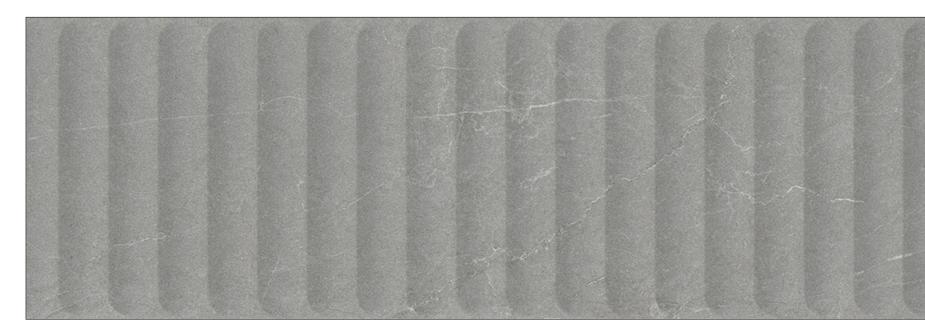

CH01670207 GREY RELIEVE



CH01670210 WHITE RELIEVE

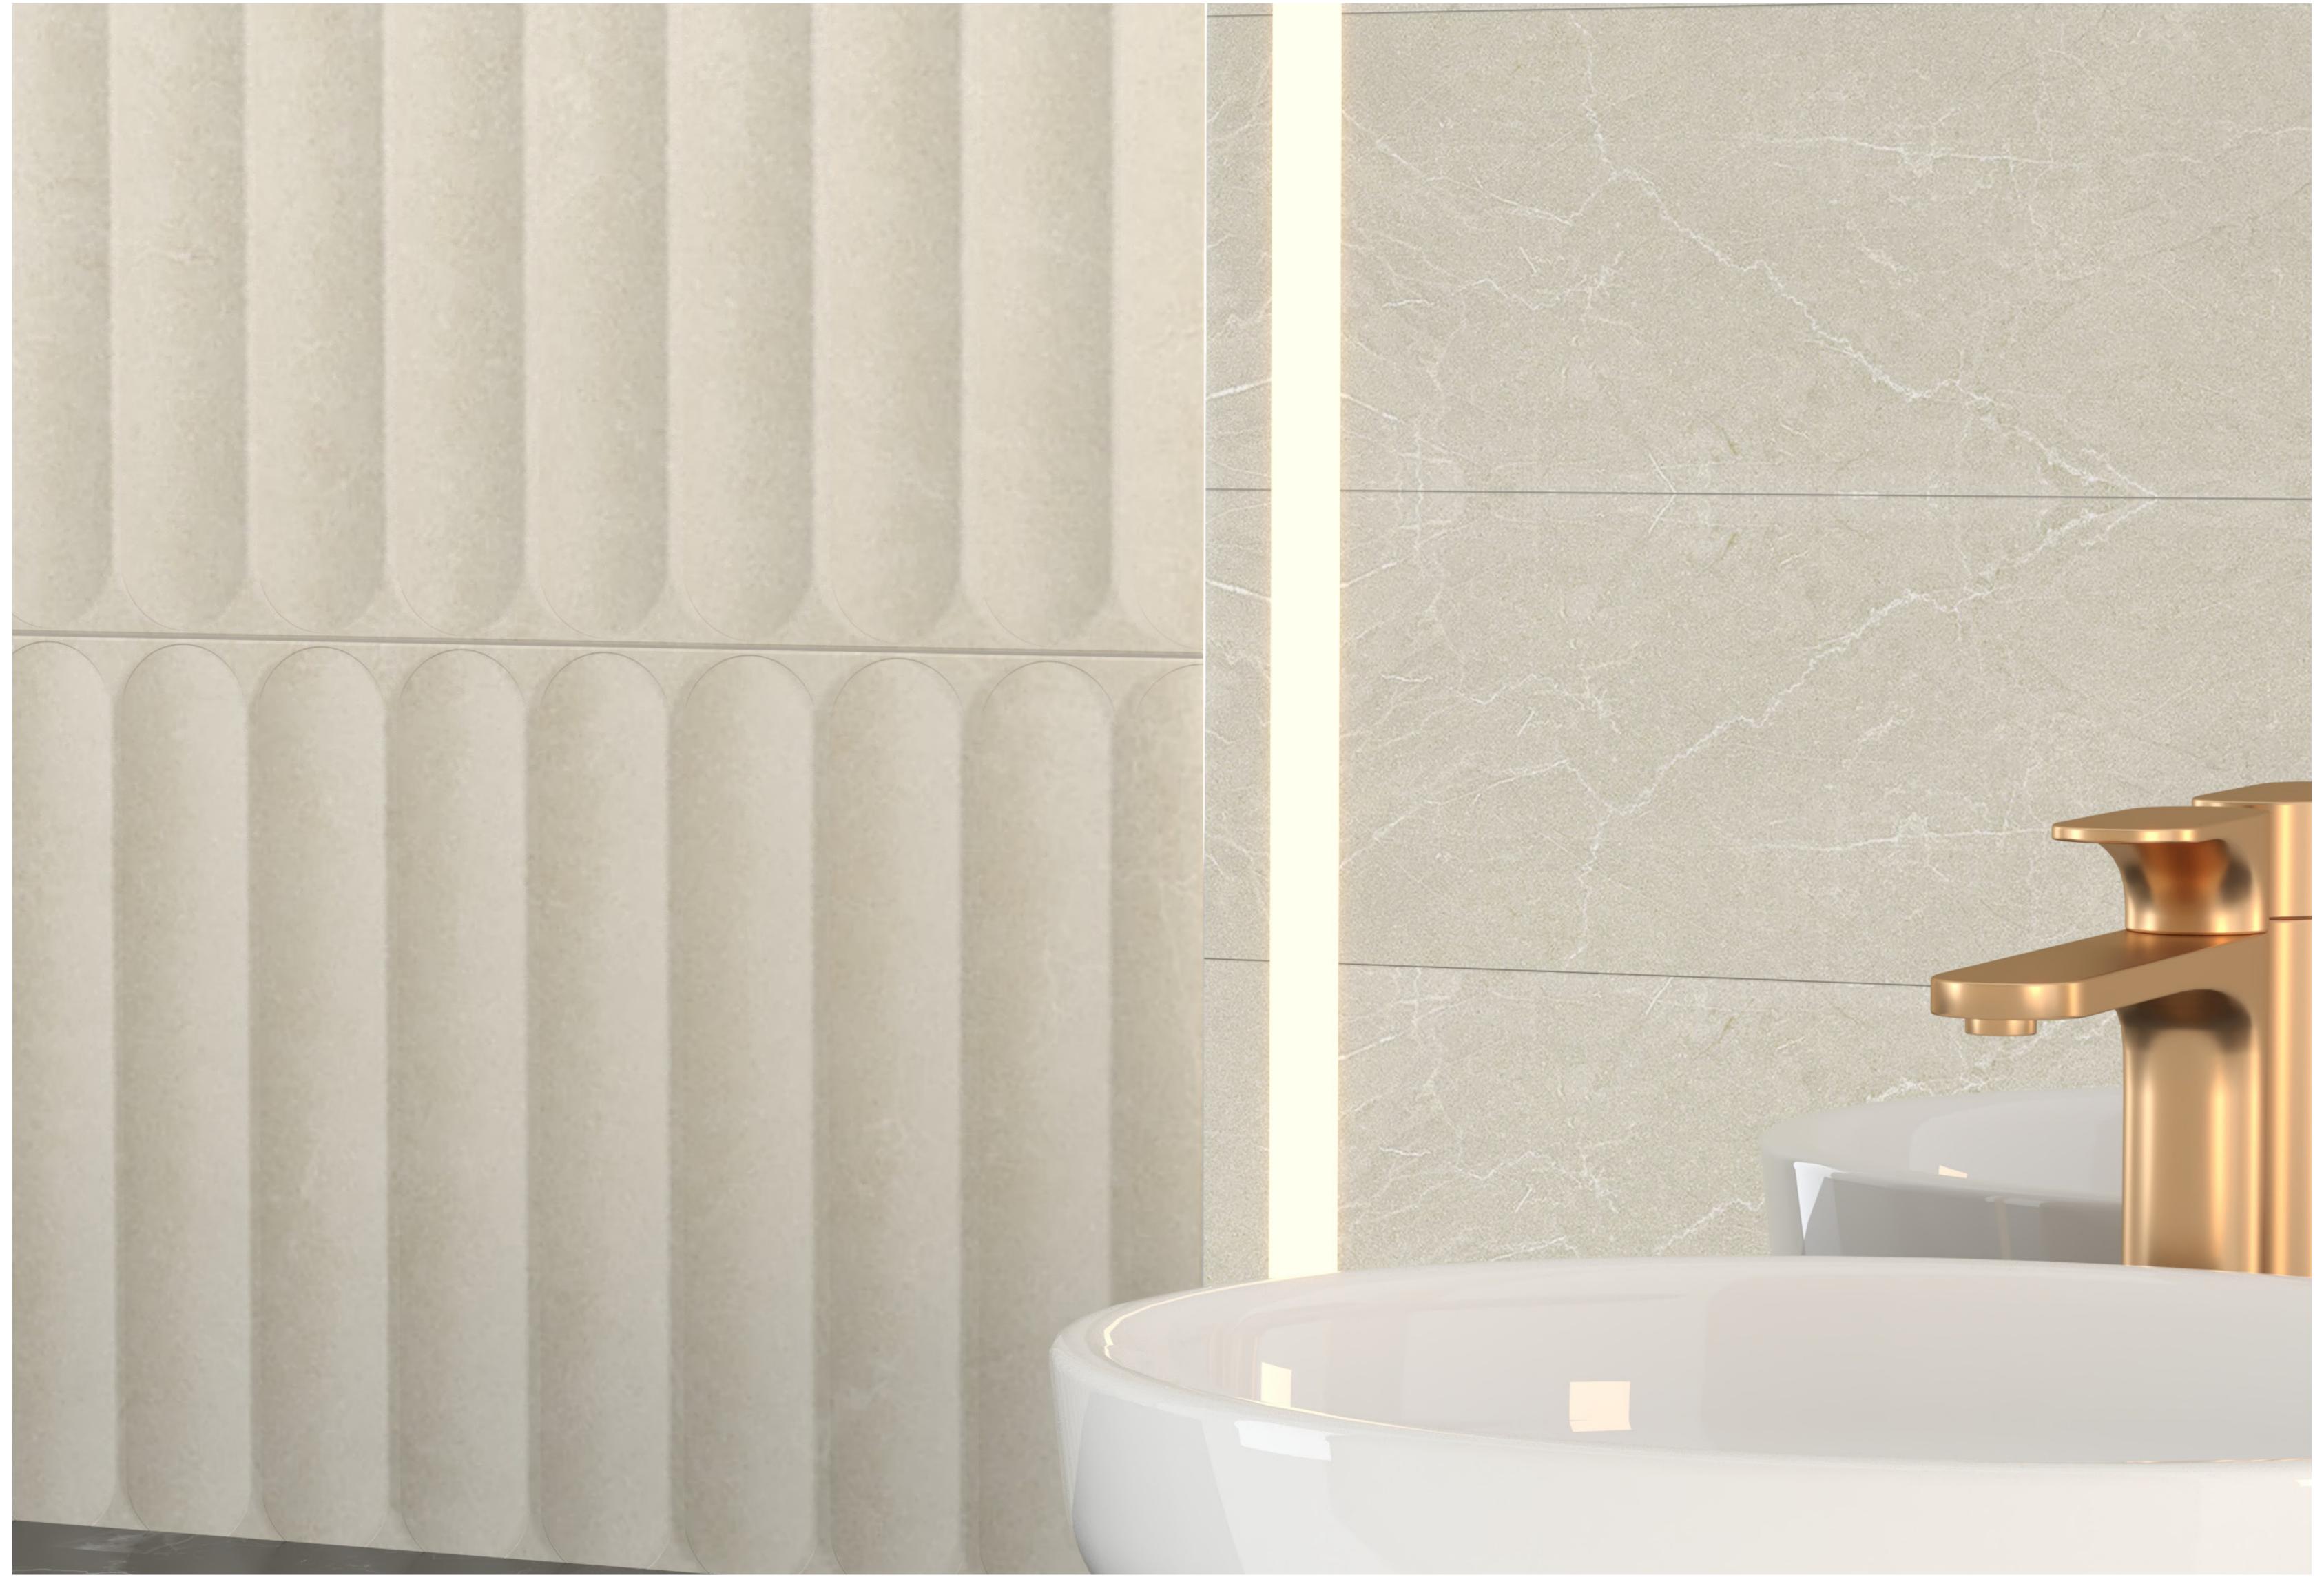

Astor Porcelain

السماكة : 9 ملم





البيانات التقنية

Ref: WEEBAR@M-UN

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من %0.05

البورسلان

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5%	≥0,5%	أمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
مطابق للمواصفات والمقايس	≥ 1300N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	35 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
4	مطلوبة	.(PEI) :مقاومة تآكل السطح	UNE EN ISO 10545-7
< 9*10-6 / °C	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي بين ۲۰ درجة إلى ۱۰۰ درجة مئوية	UNE EN ISO 10545-8
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE EN ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	متانة؛ دورة التجميد – الذوبان صلابة الخدش حسب (MOHS) وزارة الصحة والسلامة المهنية	UNE EN ISO 10545-12
V.2		اختلاف درجات الظل والجمال	
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,6% Straightness of sides ±0,5% Surfaces flatness ±0,6% Thickness ±0,5%	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
LB - HB	اقل مستوی (ب)	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التصبغات	UNE EN ISO 10545-14
			السيراميك
E >10%	مطلوبة	أمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
≥ 600 N	مطلوبة	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥12 N/mm²	مطلوبة	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290+ البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com