

منزل السيراميك LOCK

نارع بال



## LOCK


مجموعة من بلاط السيراميك ذات تصميم بسيط وفعال بتأثير حجري يمكن استخدامه للاستخدامات الديكورية لإظهار لمستك الخاصة على الجدران، لا تدع خيالك يتوقف عند هذا الحد هو خيار جميل للمساحات في جميع أنحاء المنزل

1


السماكة: 8.7 ملم **LOCK** 





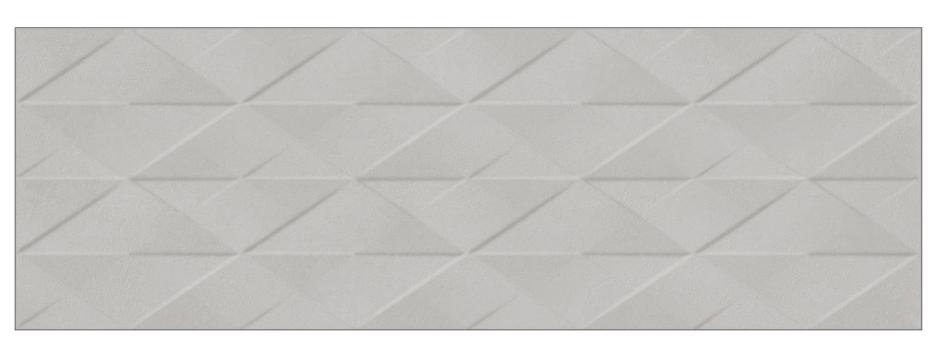

CH01620061 DECOR LIGHT

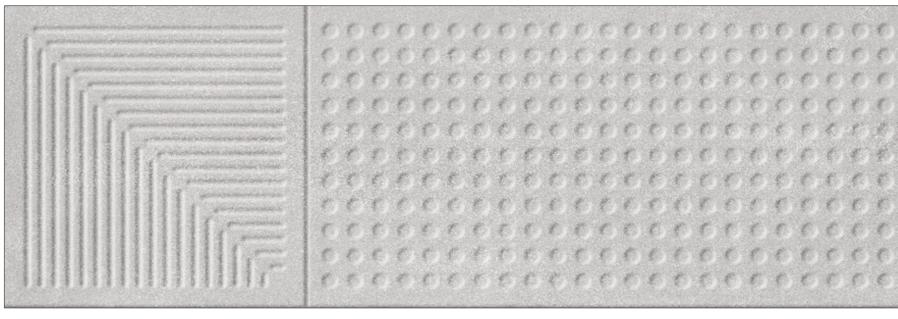

CH01620062 MINIMAL LIGHT





## البيانات التقنية

Ref: WEEBAR@M-UN

## بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من %10

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الذصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E >10%	مطلوبة	أمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
≥ 600 N	مطلوبة	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥12 N/mm²	مطلوبة	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
< 9*10-6 / °C	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي بين ۲۰ درجة إلى ۱۰۰ درجة مئوية	UNE EN ISO 10545-8
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE EN ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
غیر مطابقة	مطلوبة	متانة؛ دورة التجميد – الذوبان صلابة الخدش حسب (MOHS) وزارة الصحة والسلامة المهنية	UNE EN ISO 10545-12
V.2		اختلاف درجات الظل والجمال	
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,6% Straightness of sides ±0,5% Surfaces flatness ±0,6% Thickness ±0,5%	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
LB - HB	اقل مستوی ( ب )	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التصبغات	UNE EN ISO 10545-14



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290+ البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com