

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

BERET

بلاط صغير



5 x 15 cm

BERET

BERET

هذه المجموعة هي خيار مثالي لإنشاء تصميم داخلي رائع ومميز. تأتي بألوان متعددة تناسب جميع الأذواق. تتميز بحجمها الصغير، مما يتيح لك تنسيقها بأشكال وتصاميم متنوعة. يمكنك تحقيق ترتيبات مبتكرة وإضافة لمسة من الجمال والأناقة إلى أي مساحة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المجموعة بلمسة نهائية متعددة تشمل اللامع والمطفي.



SILVER



STEEL MATT



TEA



MOSS




NIGHT BLUE




SILVER MATT



STEEL MATT

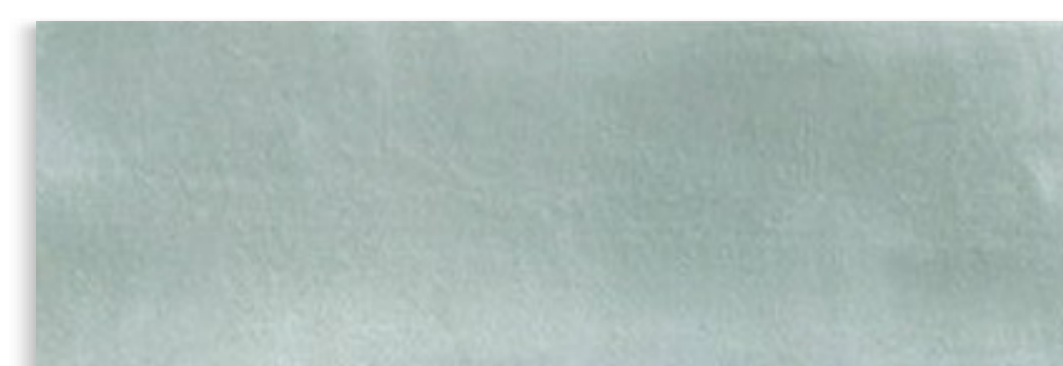


TEA MATT

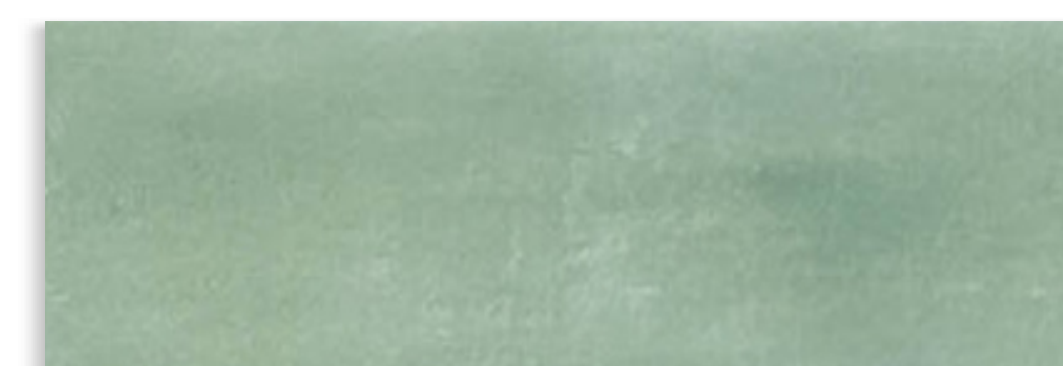

MOSS MATT



NIGHT BLUE MATT

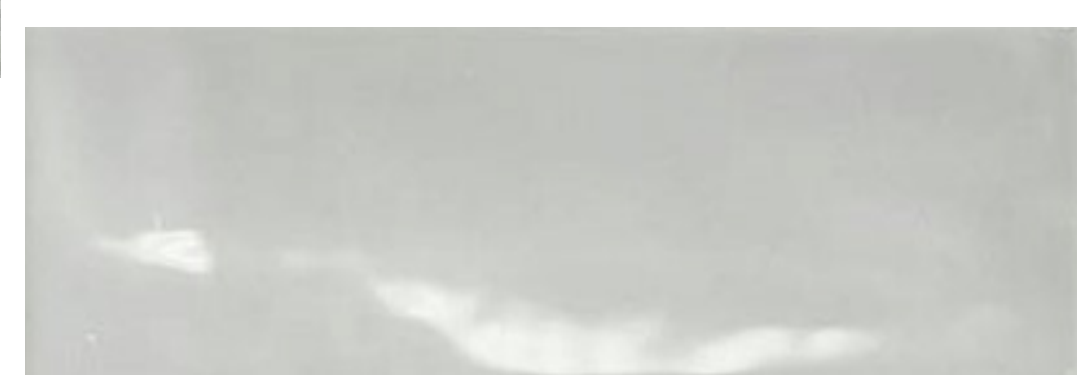

SILVER
CH01450581





SILVER MATT
CH01450582



STEEL
CH01450583




STEEL MATT
CH01450584

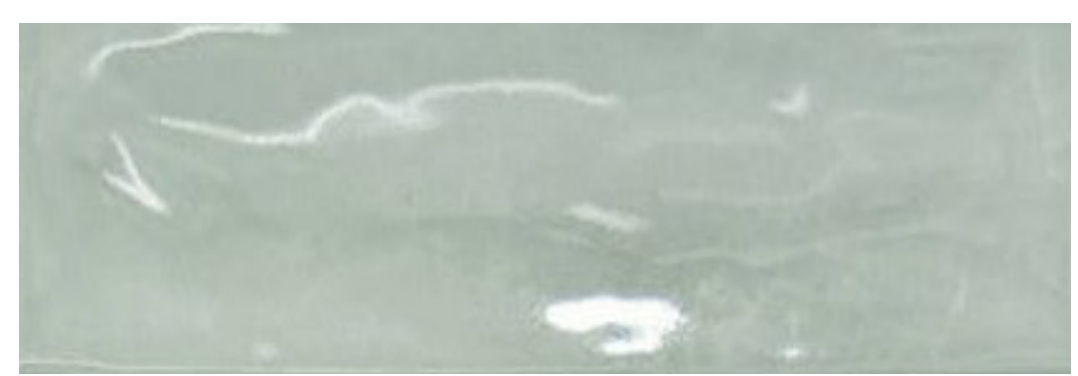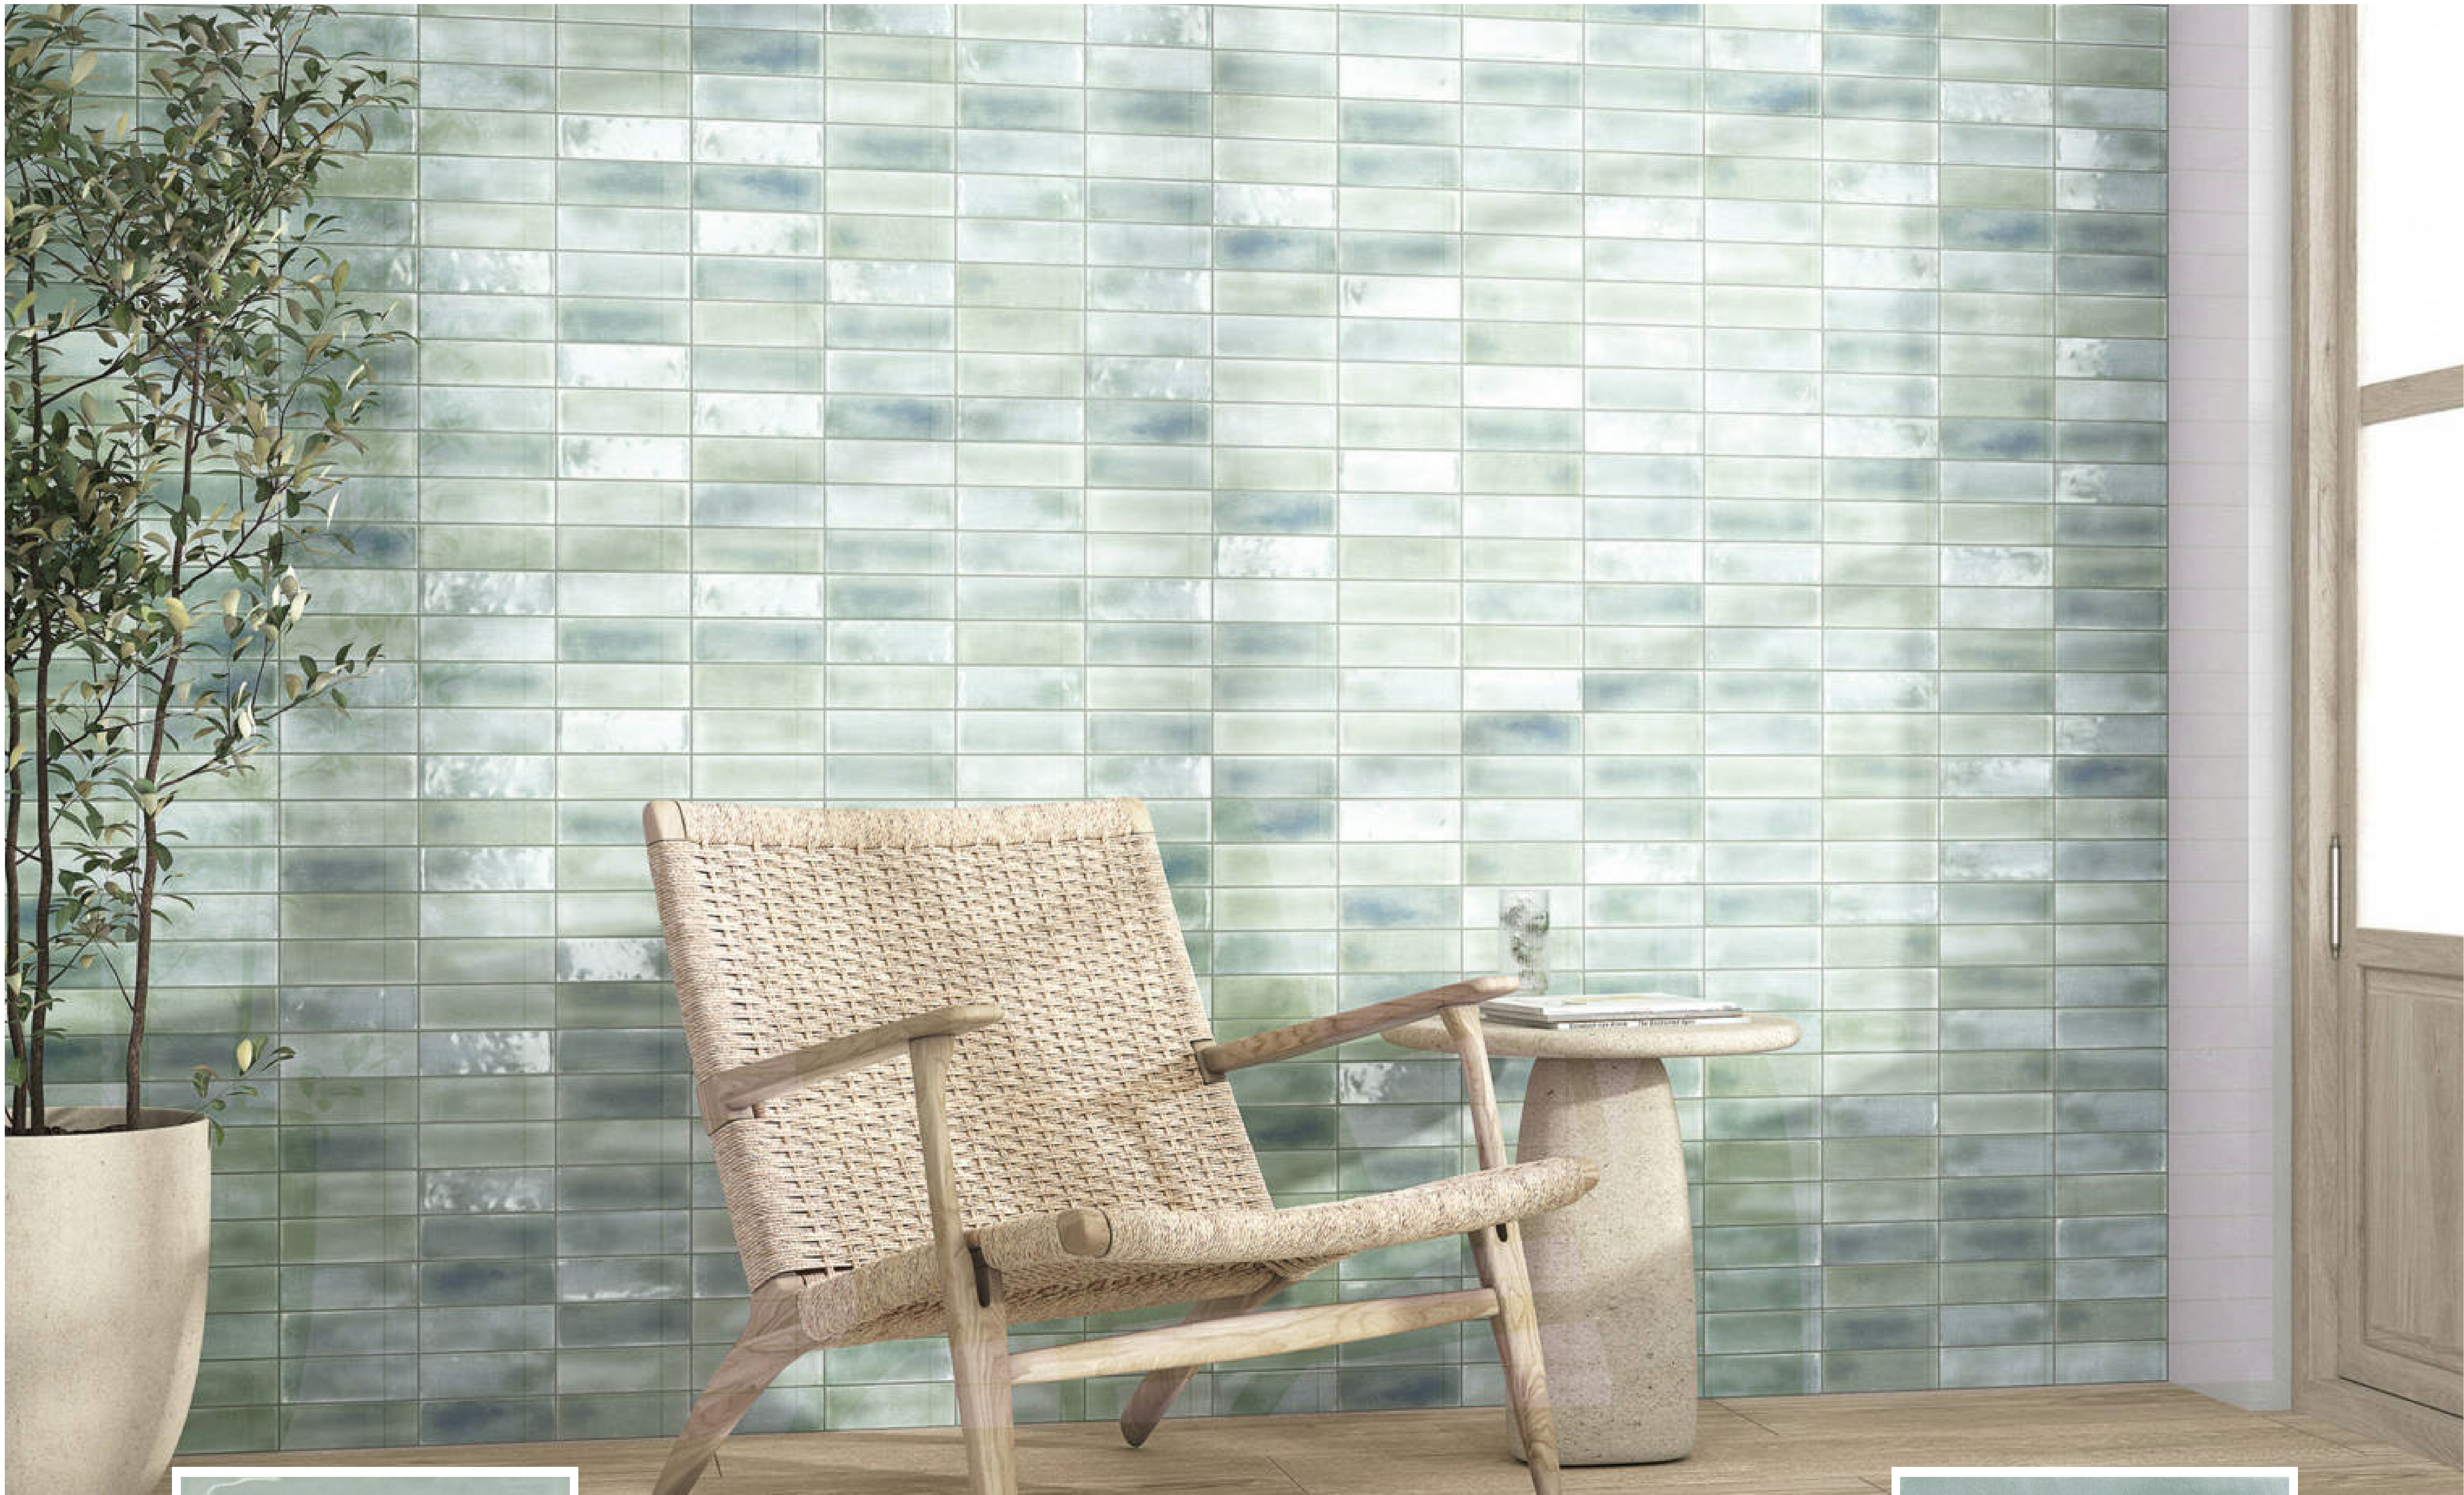

TEA
CH01450587




TEA MATT
CH01450596

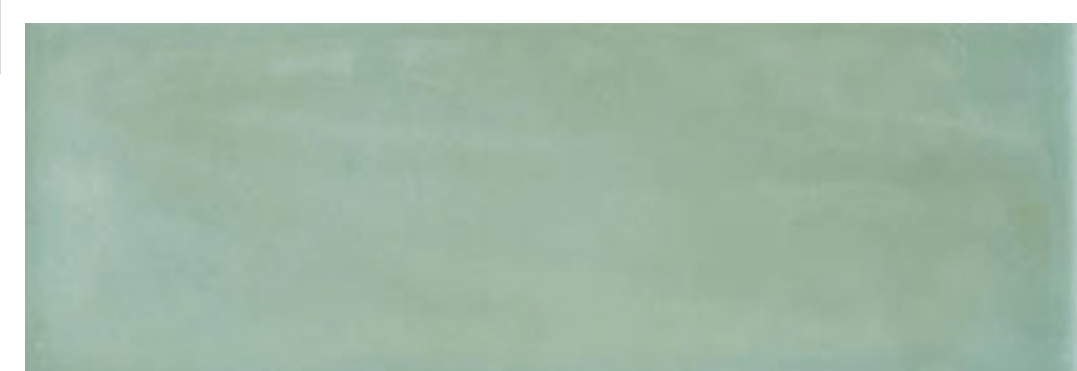

MOSS
CH01450589


MOSS MATT
CH01450588

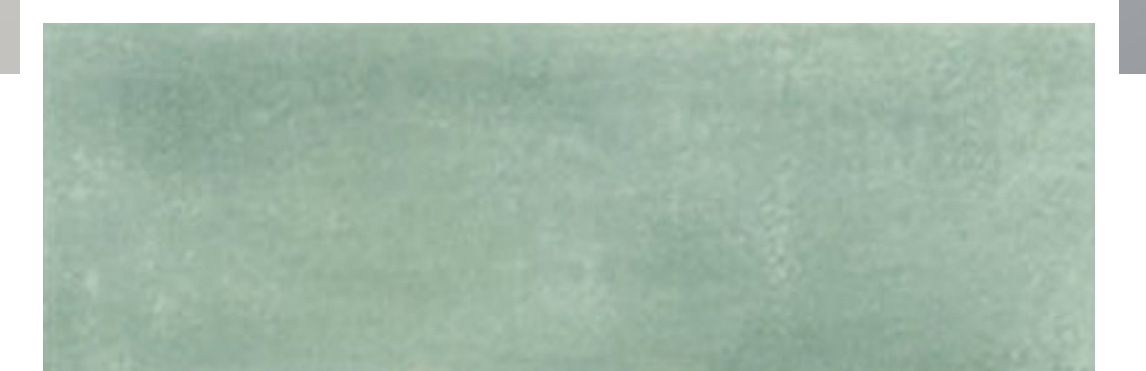



NIGHT BLUE
CH01450585

NIGHT BLUE MATT
CH01450586

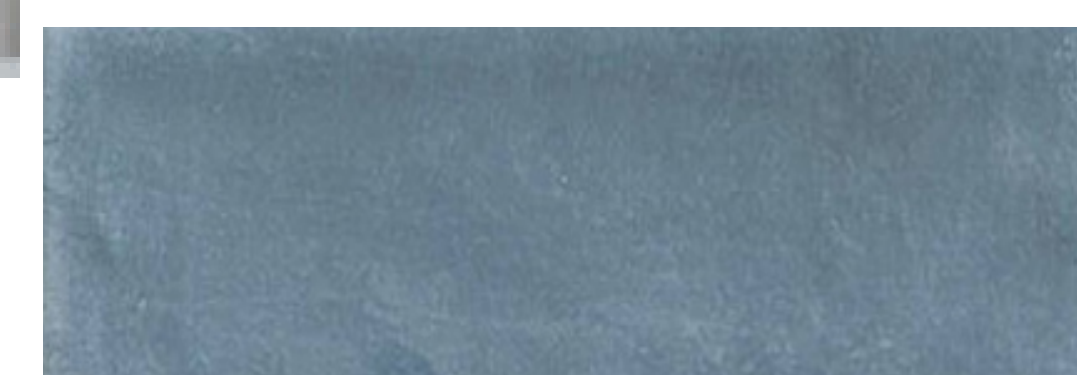




12 x 12 cm

BERET

BERET

مجموعة من البورسلان ذات نظرة جديدة على عملية إنتاج البلاط، ذات جمالية عالية وظيفية تتيح طولاً لا حدود لها للمساحات يتيح محتواها الجمالي والوظيفي العالي طولاً لا حدود لها للمساحات الداخلية والخارجية.

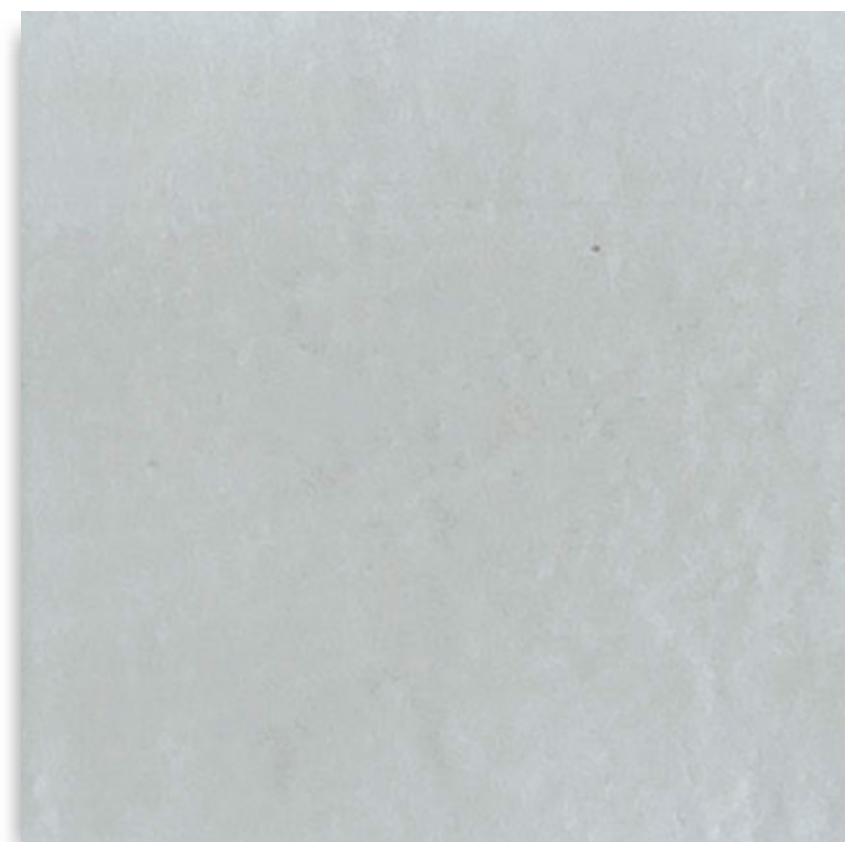

SILVER MATT



STEEL MATT



TEA MATT



MOSS MATT



NIGHT BLUE MATT



SILVER MATT
CH01450618



STEEL MATT
CH01450619



TEA MATT
CH01450621



MOSS MATT
CH01450622



NIGHT BLUE MATT

CH01450620

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ² E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (٥)
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±5% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230

الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>