

Fanal

منزل
السيراميك

WINDSOR

بلاط جدران وأرضيات




Windsor


صممت هذه المجموعة لتحاكي الرخام الأسود بعروق ذهبية ، مما يخلق تأثيرًا فاخرًا . مما يجعلها مثالية لإضافة الأناقة إلى المساحات مثل غرف المعيشة والحمامات . توفر العروق الذهبية تباينًا مذهلاً مع اللون الأسود، مما يجعلها تلتقط تجذب العين. من ناحية أخرى، اللون الأبيض الذي يحاكي الرخام الأبيض بعروق سوداء يوفر هذا المزيج جمالية كلاسيكية وخالدة، مثالية للديكورات الحديثة والتقليدية على حد سواء. تضيف العروق السوداء عمقًا وطابعًا إلى السطح، مما يجعله مثيرًا بصريًا.

BLACK


السماكة : 9 ملم

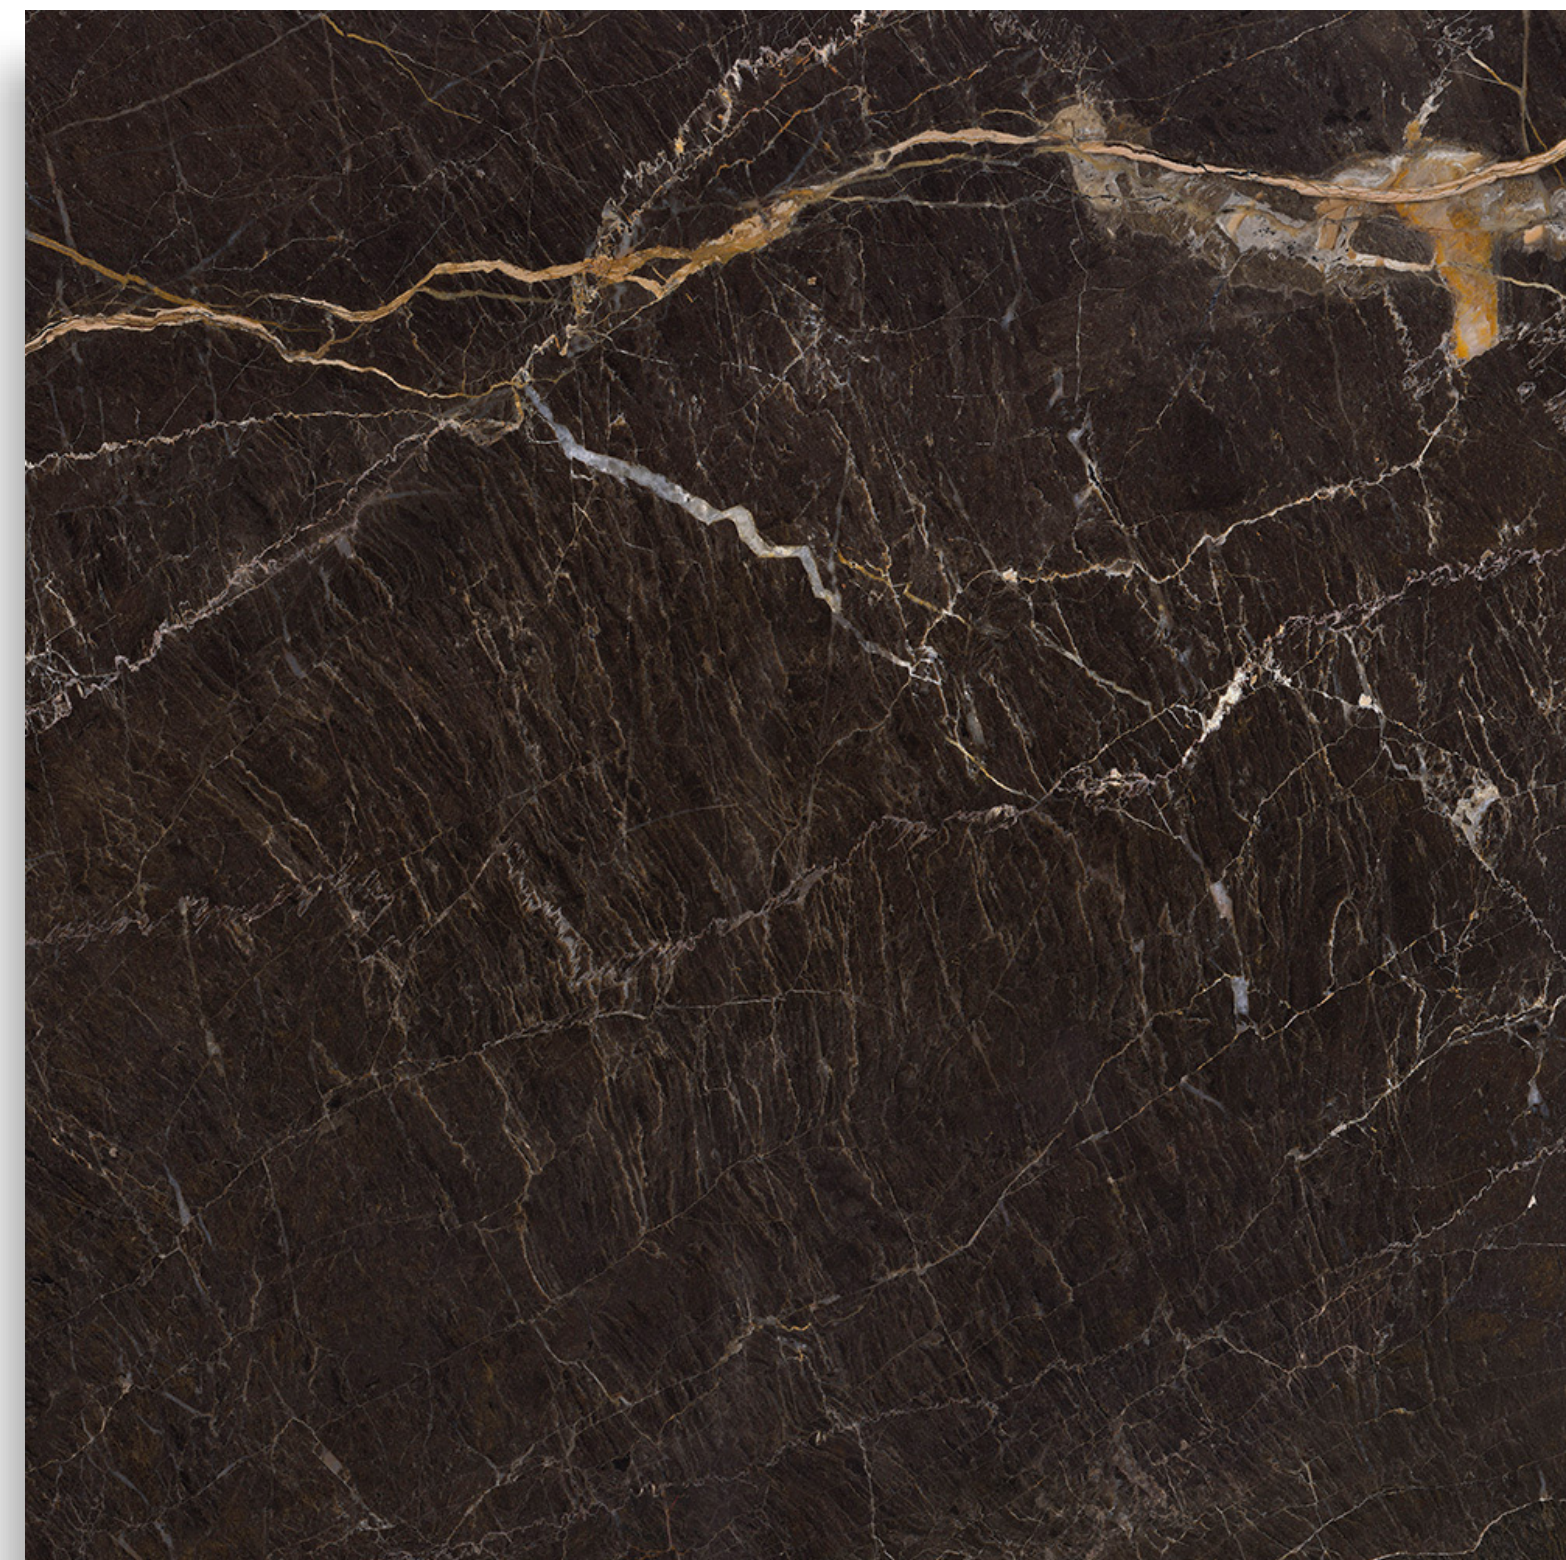

CH01260652
90x90 cm

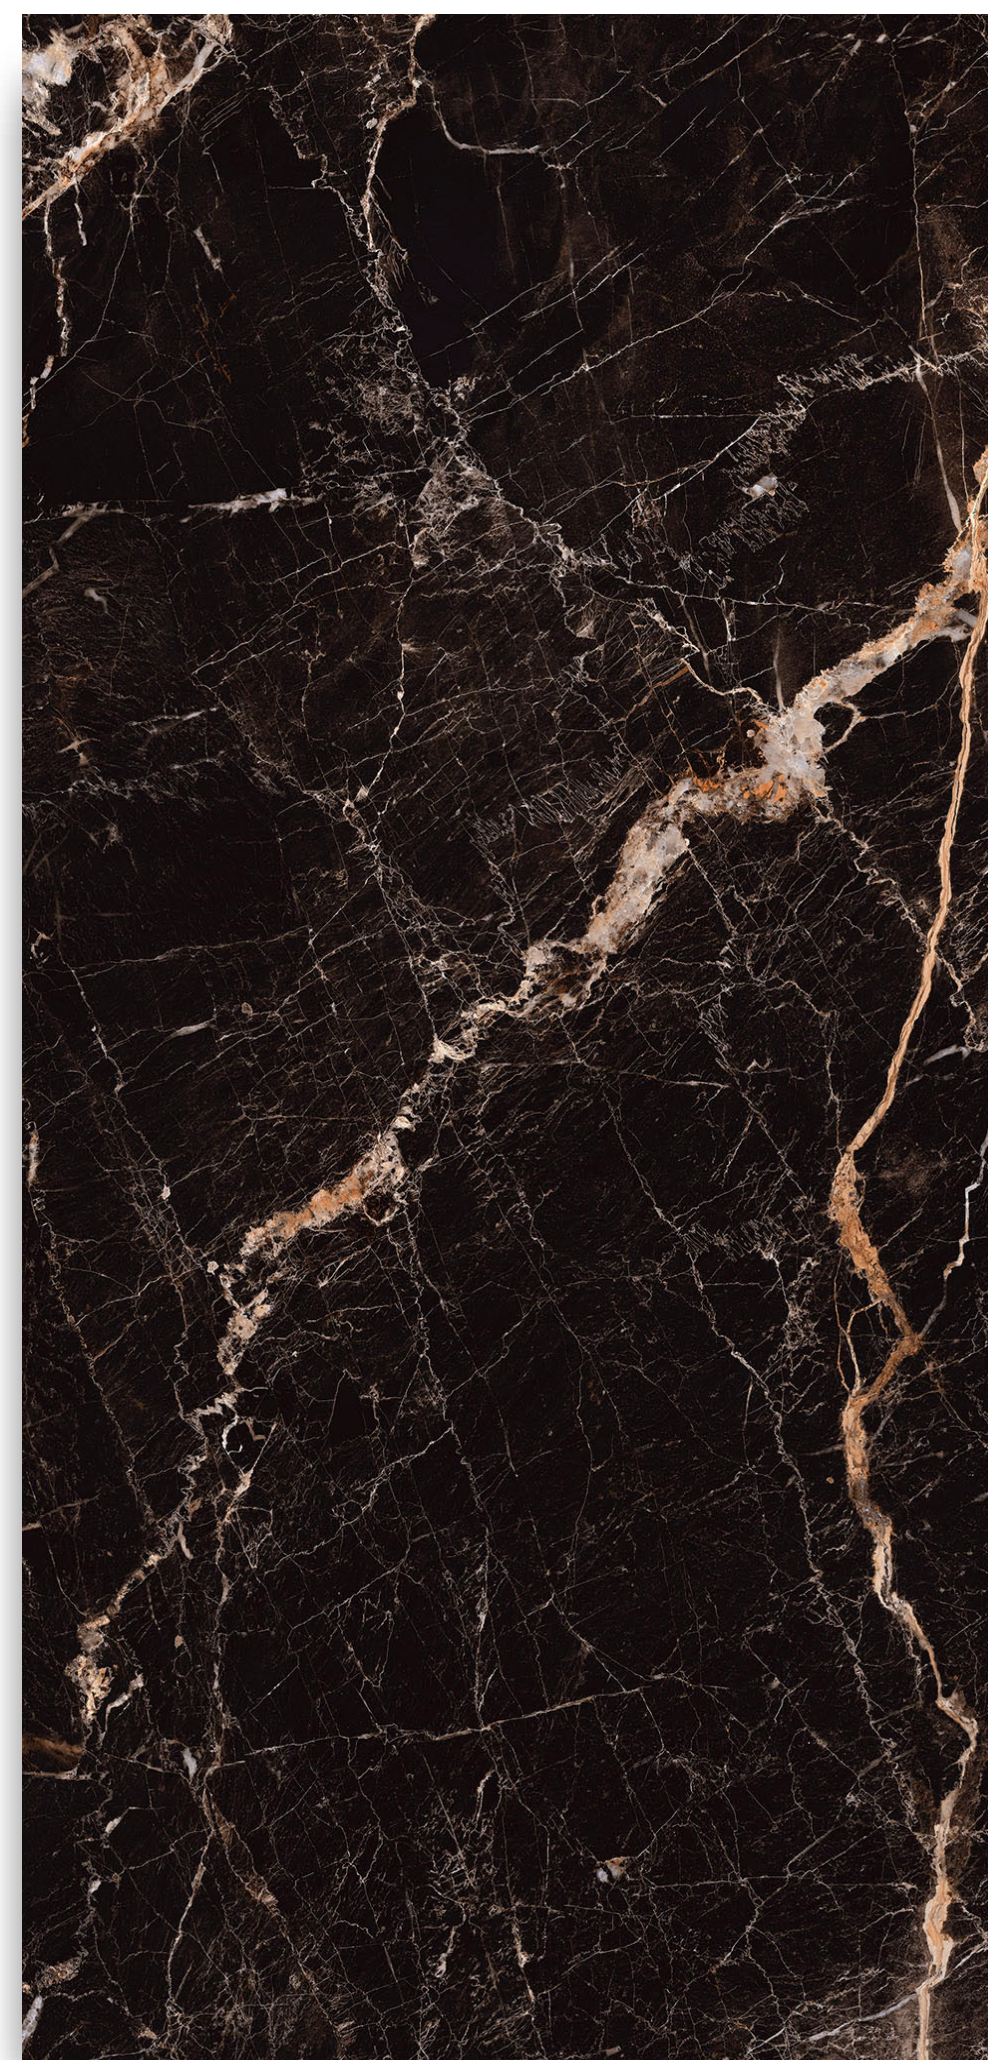

CH01260662
60x120 cm

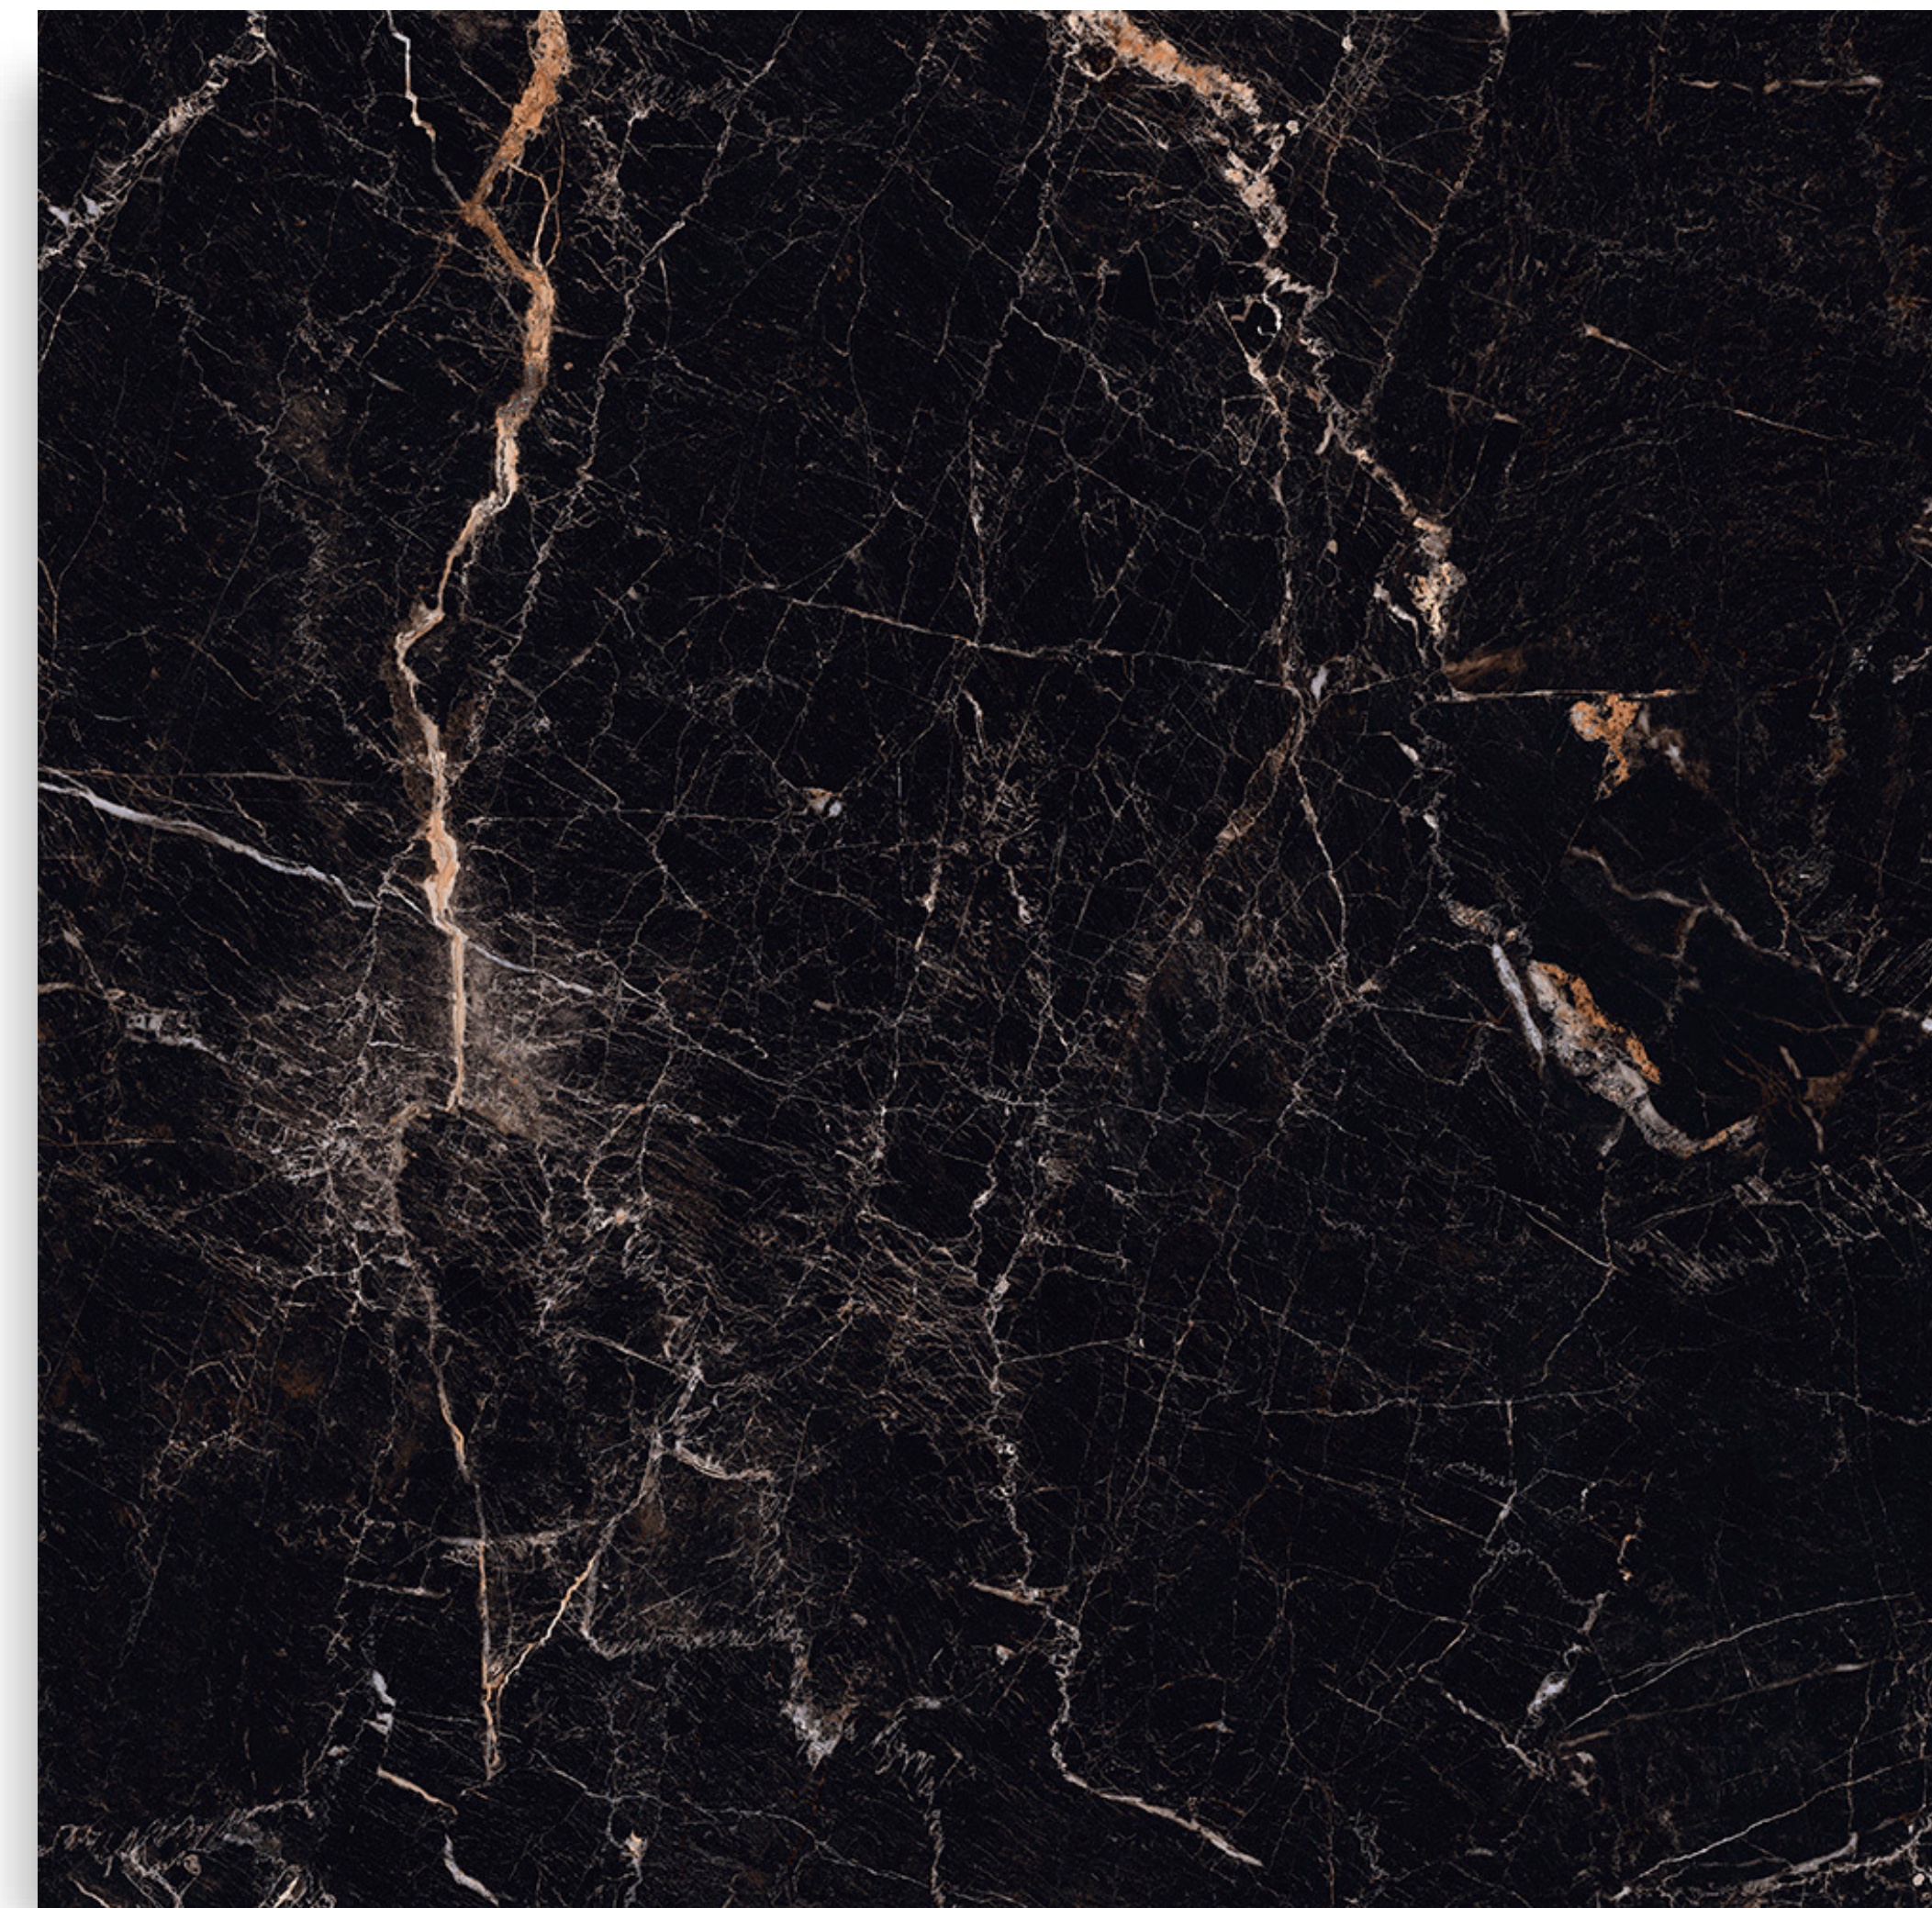

CH01260687
120x120 cm




WHITE

السماكة : 9 ملم



CH01260682 - MATT
60x120 cm

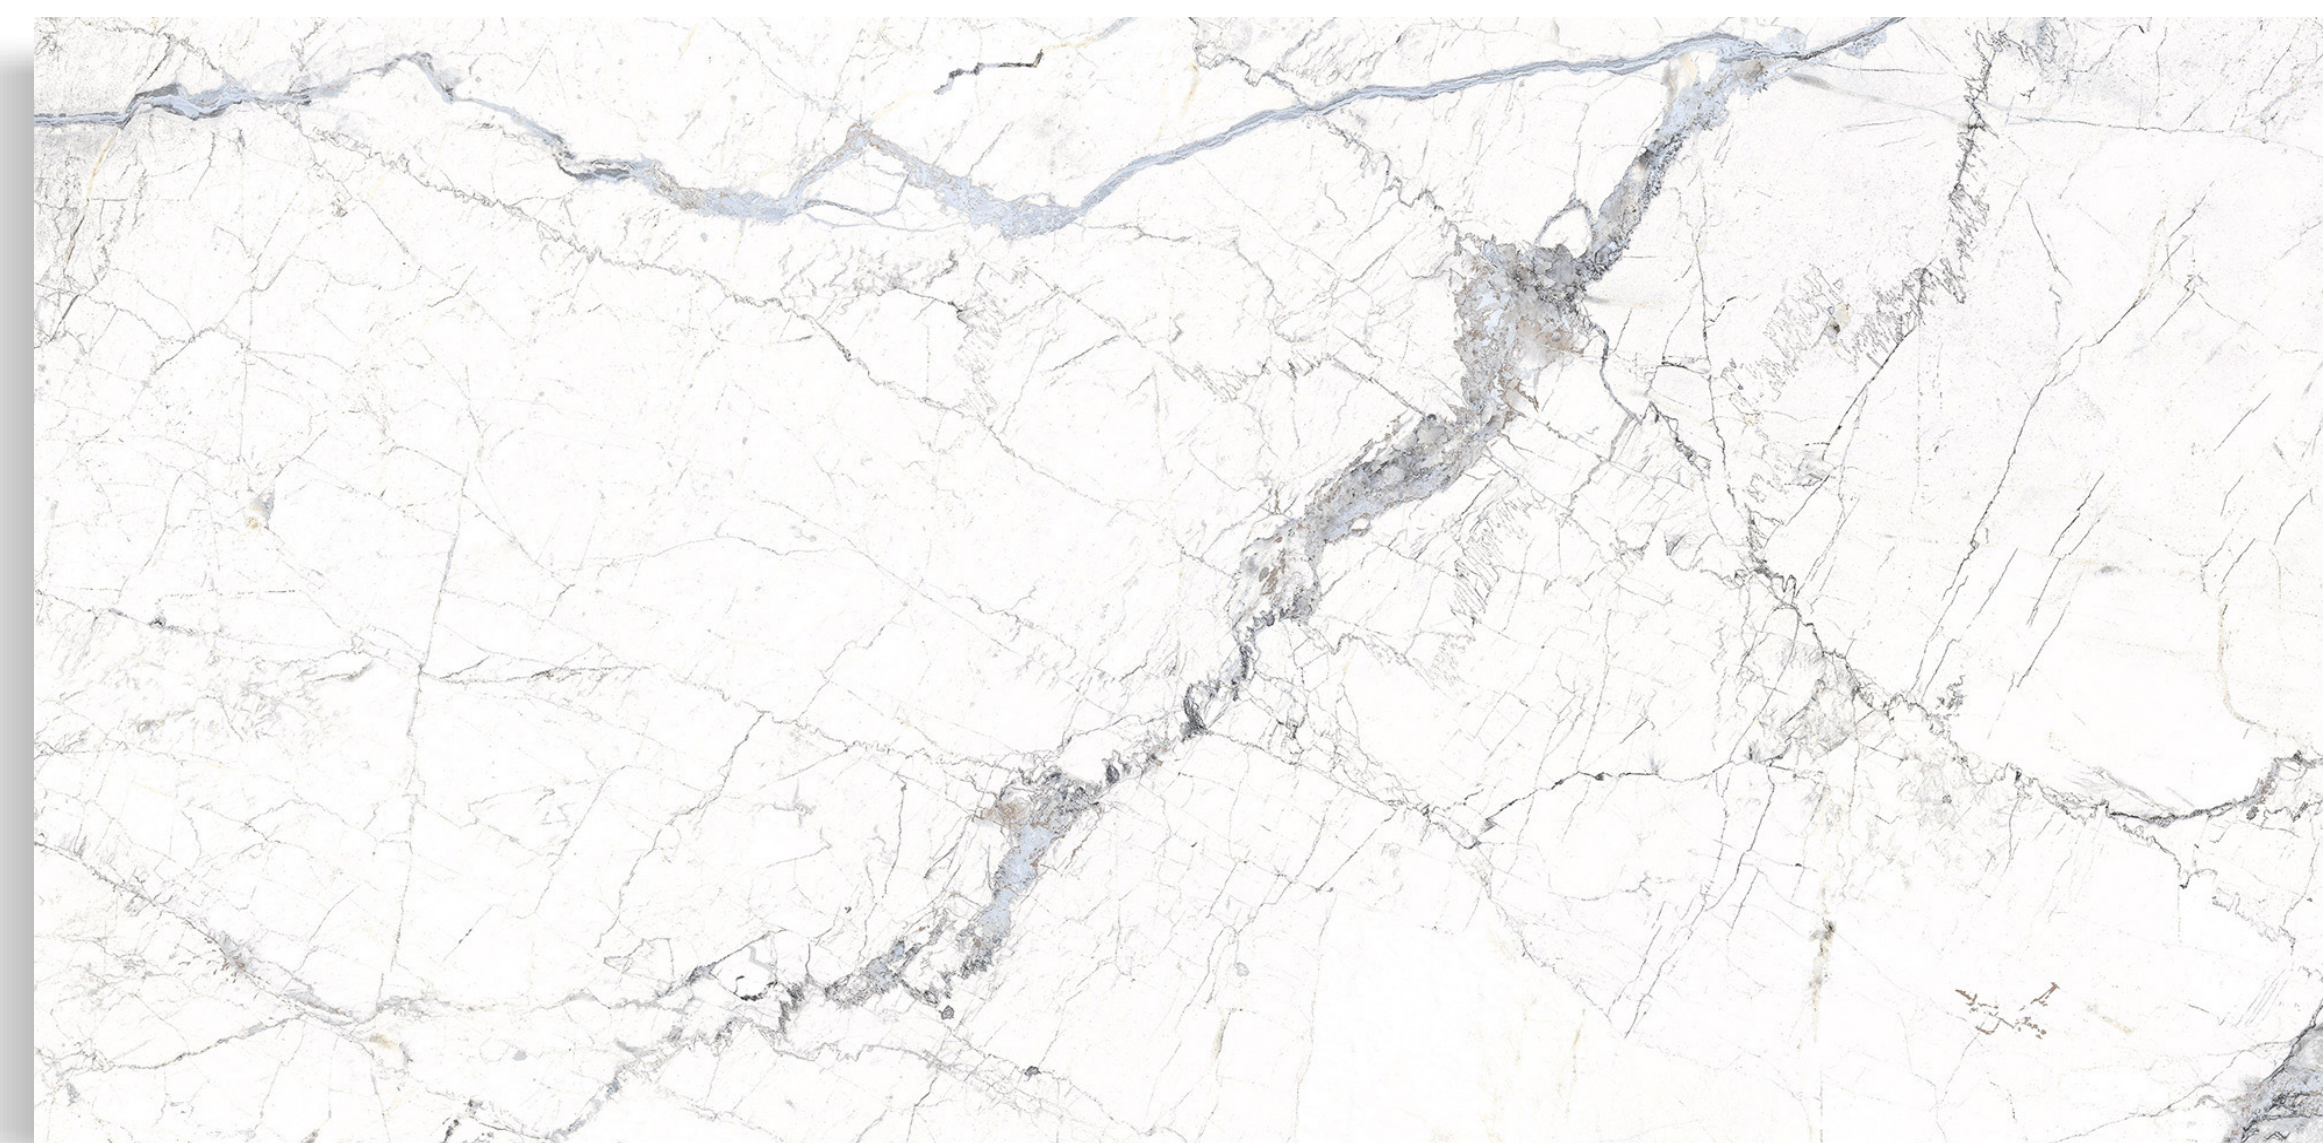

CH01670189 - SHINE
60x120 cm



البيانات التقنية

Ref : Windsor - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	$\pm 0,4 \text{ mm}$ $\pm 0,05 \%$
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	$\pm 0,3 \text{ mm}$ $\pm 3,0 \%$
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	$\pm 0,5 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	التعامد	مطلوبة	$\pm 0,8 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	$\geq 1300\text{N}$
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm^2
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com