




منزل منزل بلاط جدران وأرضيات

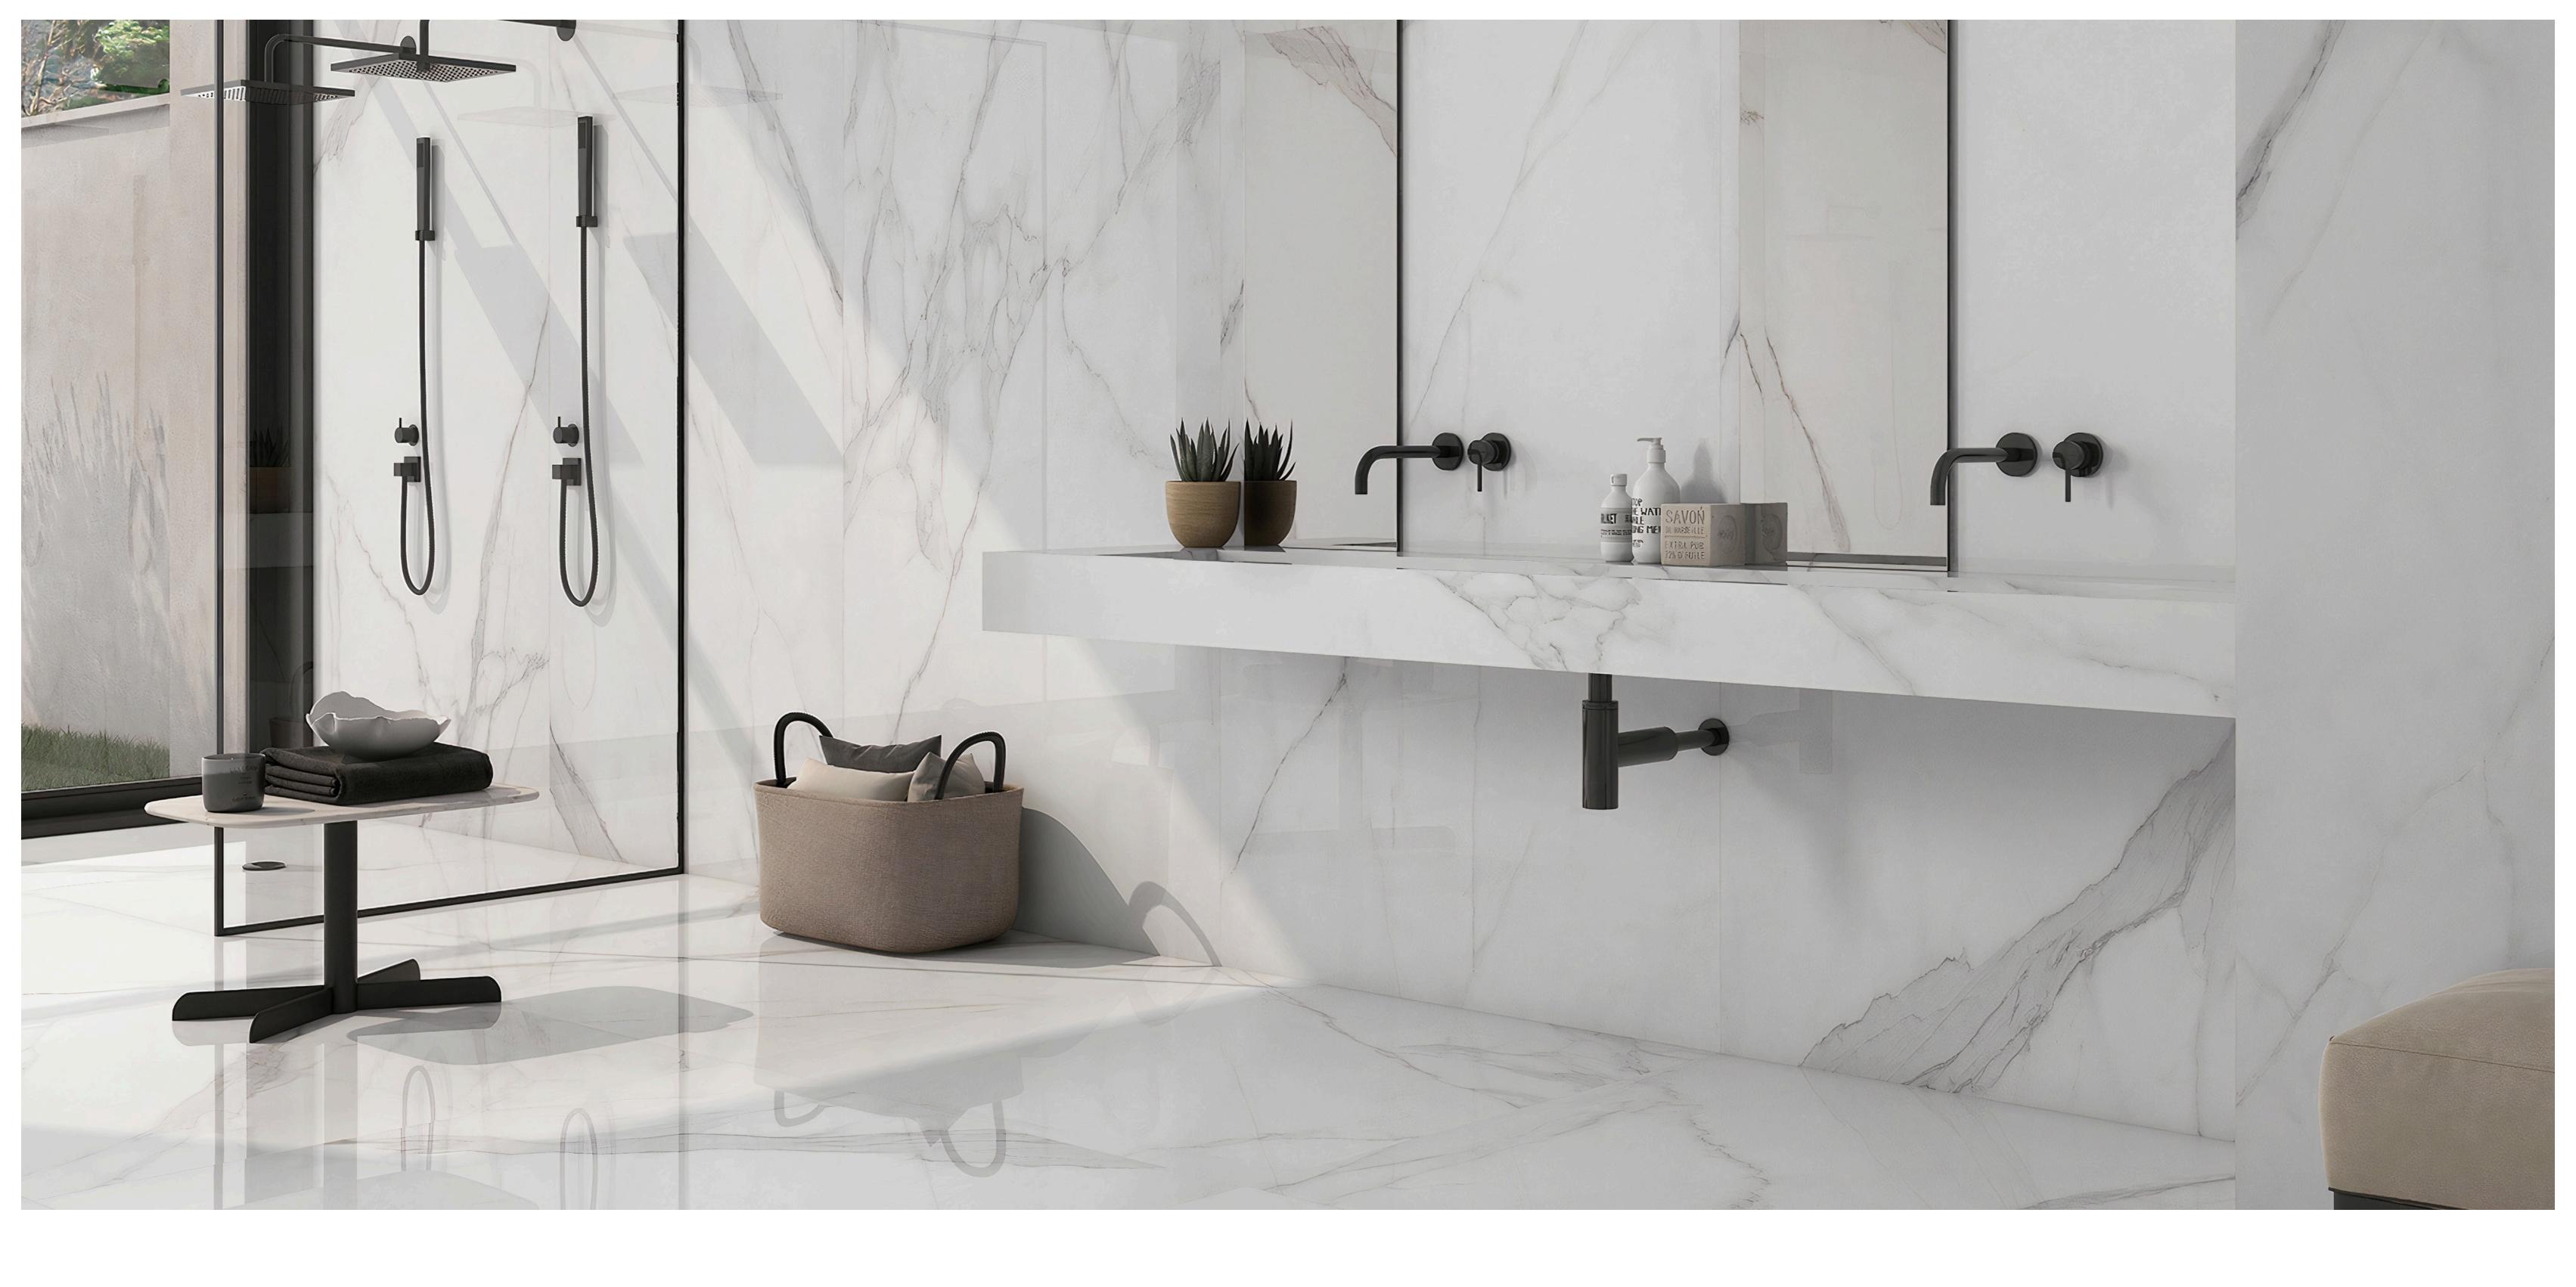

Tholos

صممـت هـذه المجموعـة لتحاكـي المظهـر الرخامـي الأنيـق والفخـم. تأتـي هـذه المجموعـة بتشـطيبات سـطحية متنوعـة، كل منهـا يوفـر جماليـة فريـدة وجـودة وظيفية:


السطح اللامع : يعزز الألوان الزاهية ونقوش العروق. يمكن أن يجعل هذا التشطيب المساحات تبدو أكثر إشراقًا وفساحة، حيث يعكس الضوء بشكل جميل.


السطح غير اللامع : يوفر مظهرًا أكثر تواضعًا وعصري، ومستوى ممتازًا من الثبات، مما يجعله خيارًا آمنًا للمناطق ذات الحركة الكثيفة. السطح اللامع المطفي : يوفر توازن بين التشطيبات اللامعة وغير اللامعة. يحتوي على لمسة ناعمة تعكس بعض الضوء ولكن ليس بشكل مكثف كما في البلاط اللامع. يوفر هذا التشطيب مظهرًا أنيقًا مع الحفاظ على مستوى من مقاومة الانزلاق.


White

السماكة : 9 ملم



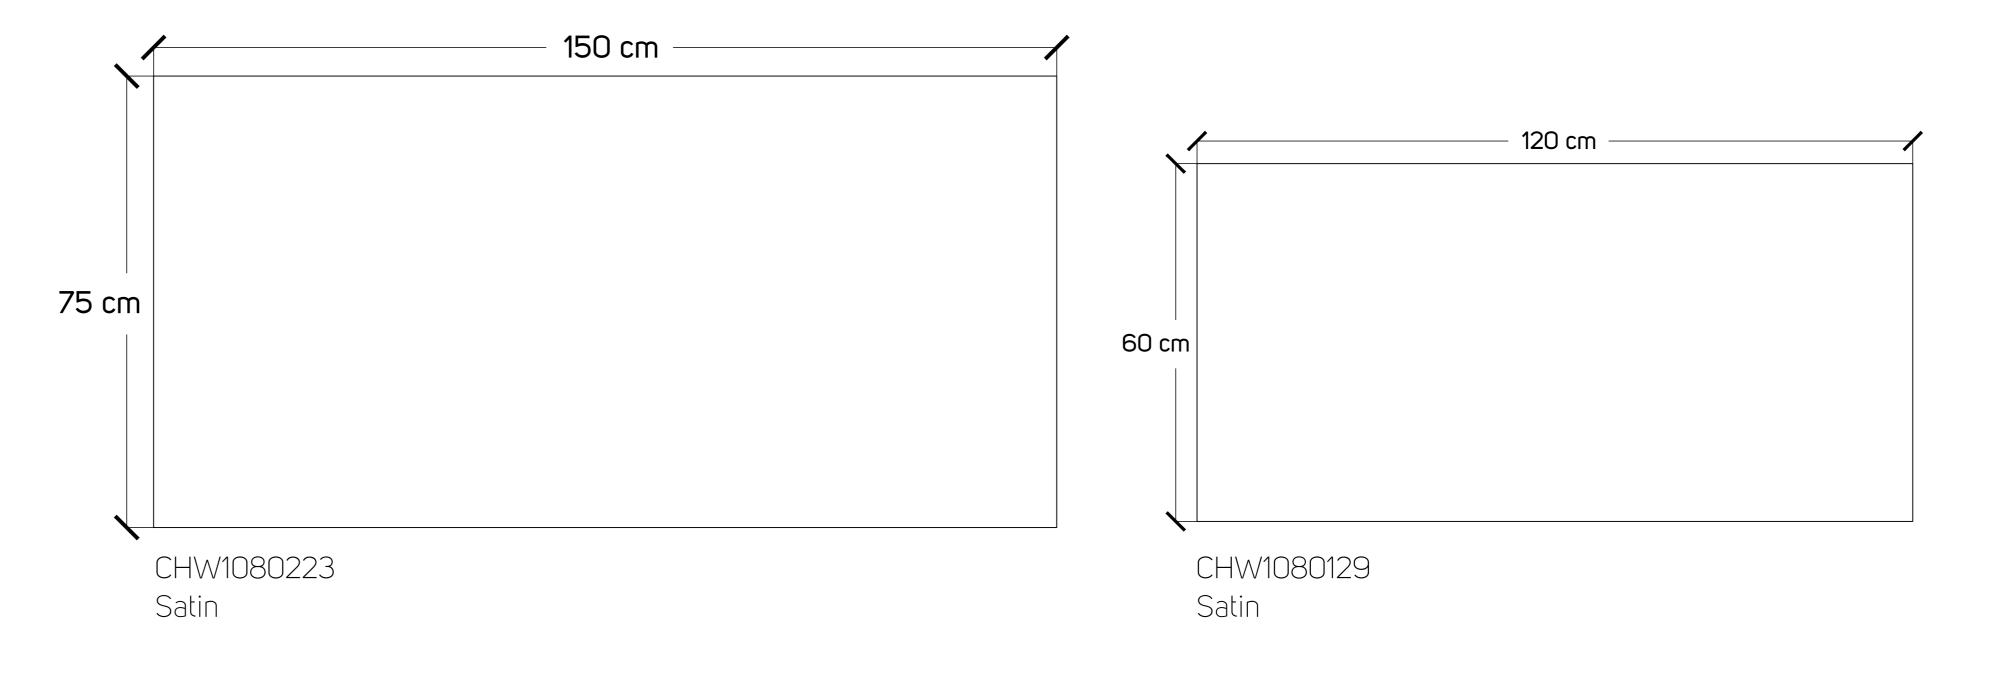

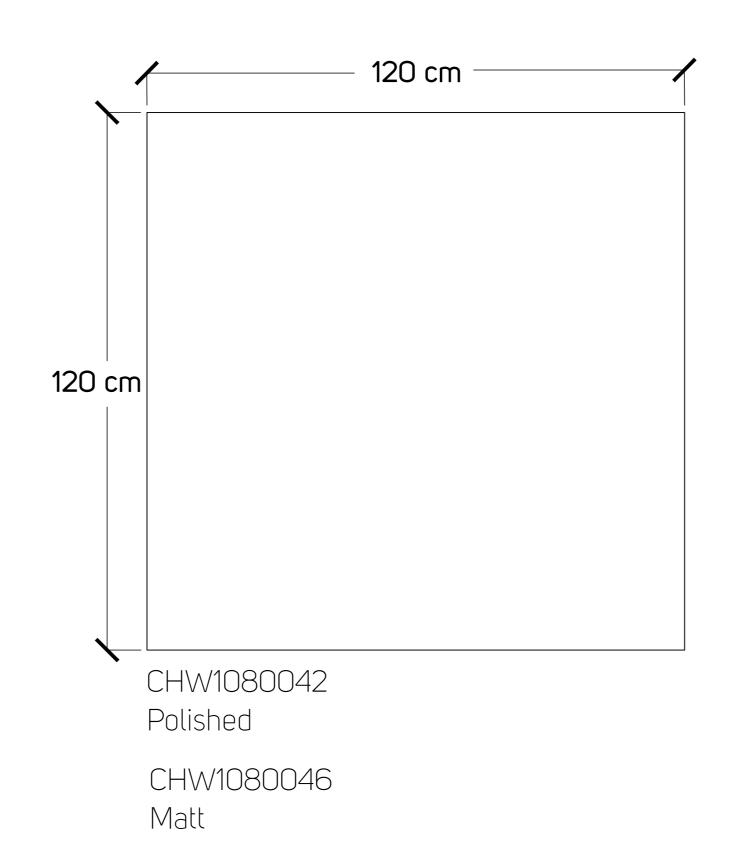

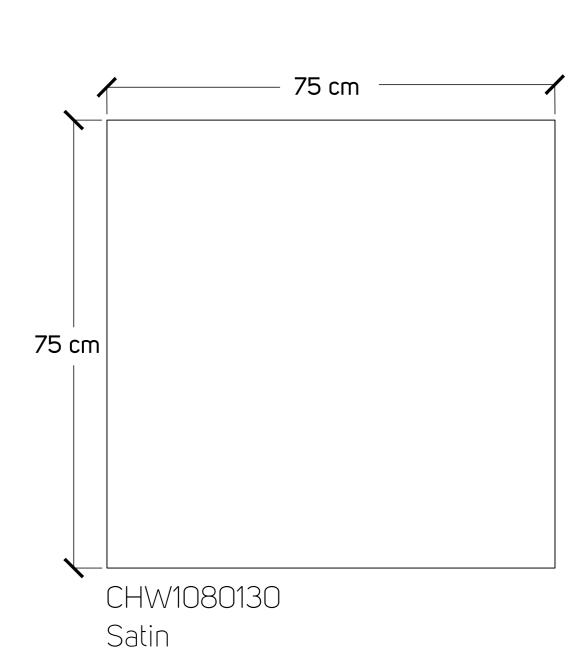



السماكة: 9 ملم **Gold**





البيانات التقنية

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥٪


القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5 %	Grupo Bla / E < 0,5 %	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
> 700 N > 1300 N	مطلوبة	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥35 N/mm²	≥35 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس		متانة؛ دورة التجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
المستوى 4		صلابة الخدش حسب الموس	UNE EN 67-101-92
< 9*10-6 / °C	مبين من قبل الشركة المصنعة	التمدد الحراري الخطي بين ۲۰ درجة إلى ۱۰۰ درجة مئوية	UNE EN ISO 10545-8
V.2		التصنيف الجمالي واختلافات الظل	
مطابق للمواصفات والمقايس	المستوى 3	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
مطابق للمواصفات والمقايس	دقيقة. ٩٥٪ من البلاط خالي من العيوب	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
Anti-slip Class 0	الفئة الاولى	مقاومة الانزلاق	UNE-EN 16165 Appendix C
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الاحماض علية التركيز	UNE EN ISO 10545-13

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – دي سي – الاسطح الخزفية





AENOR ISO 14001 environmental management











ARGENTA

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290+ البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com