

Fanal



منزل
السيراميك

ONIX

بلاط جدران وأرضيات



Onix

تعد مجموعة بلاط onix رائعة حيث تجمع بين جمال التشطيب اللامع والمطفي. وتعد مثالية لإضفاء لمسة من الأناقة والرقي على أي مساحة. تتوفر مجموعة متنوعة من المقاسات . سواء كنت تفضل البلاطات الكبيرة للشعور بالمساحة أكثر أو البلاطات الصغيرة للتصاميم التفصيلية ، فإن المجموعة تحتوي على شيء يناسب كل ذوق ومتطلب. من البلاط المربع القياسي إلى الخيارات المستطيلة، يمكنك بسهولة العثور على الحجم والشكل المثالي لتكمل رؤيتك التصميمية.



CH01260655
60x120 cm

CH01260567
75x75 cm

CH01260587
45x90 cm

CH01260557
90x90 cm

CH01260678
120x120 cm











CH01260656
60x120 cm

CH01260646
75x75 cm

CH01260635
90x90 cm

CH01260679
120x120 cm



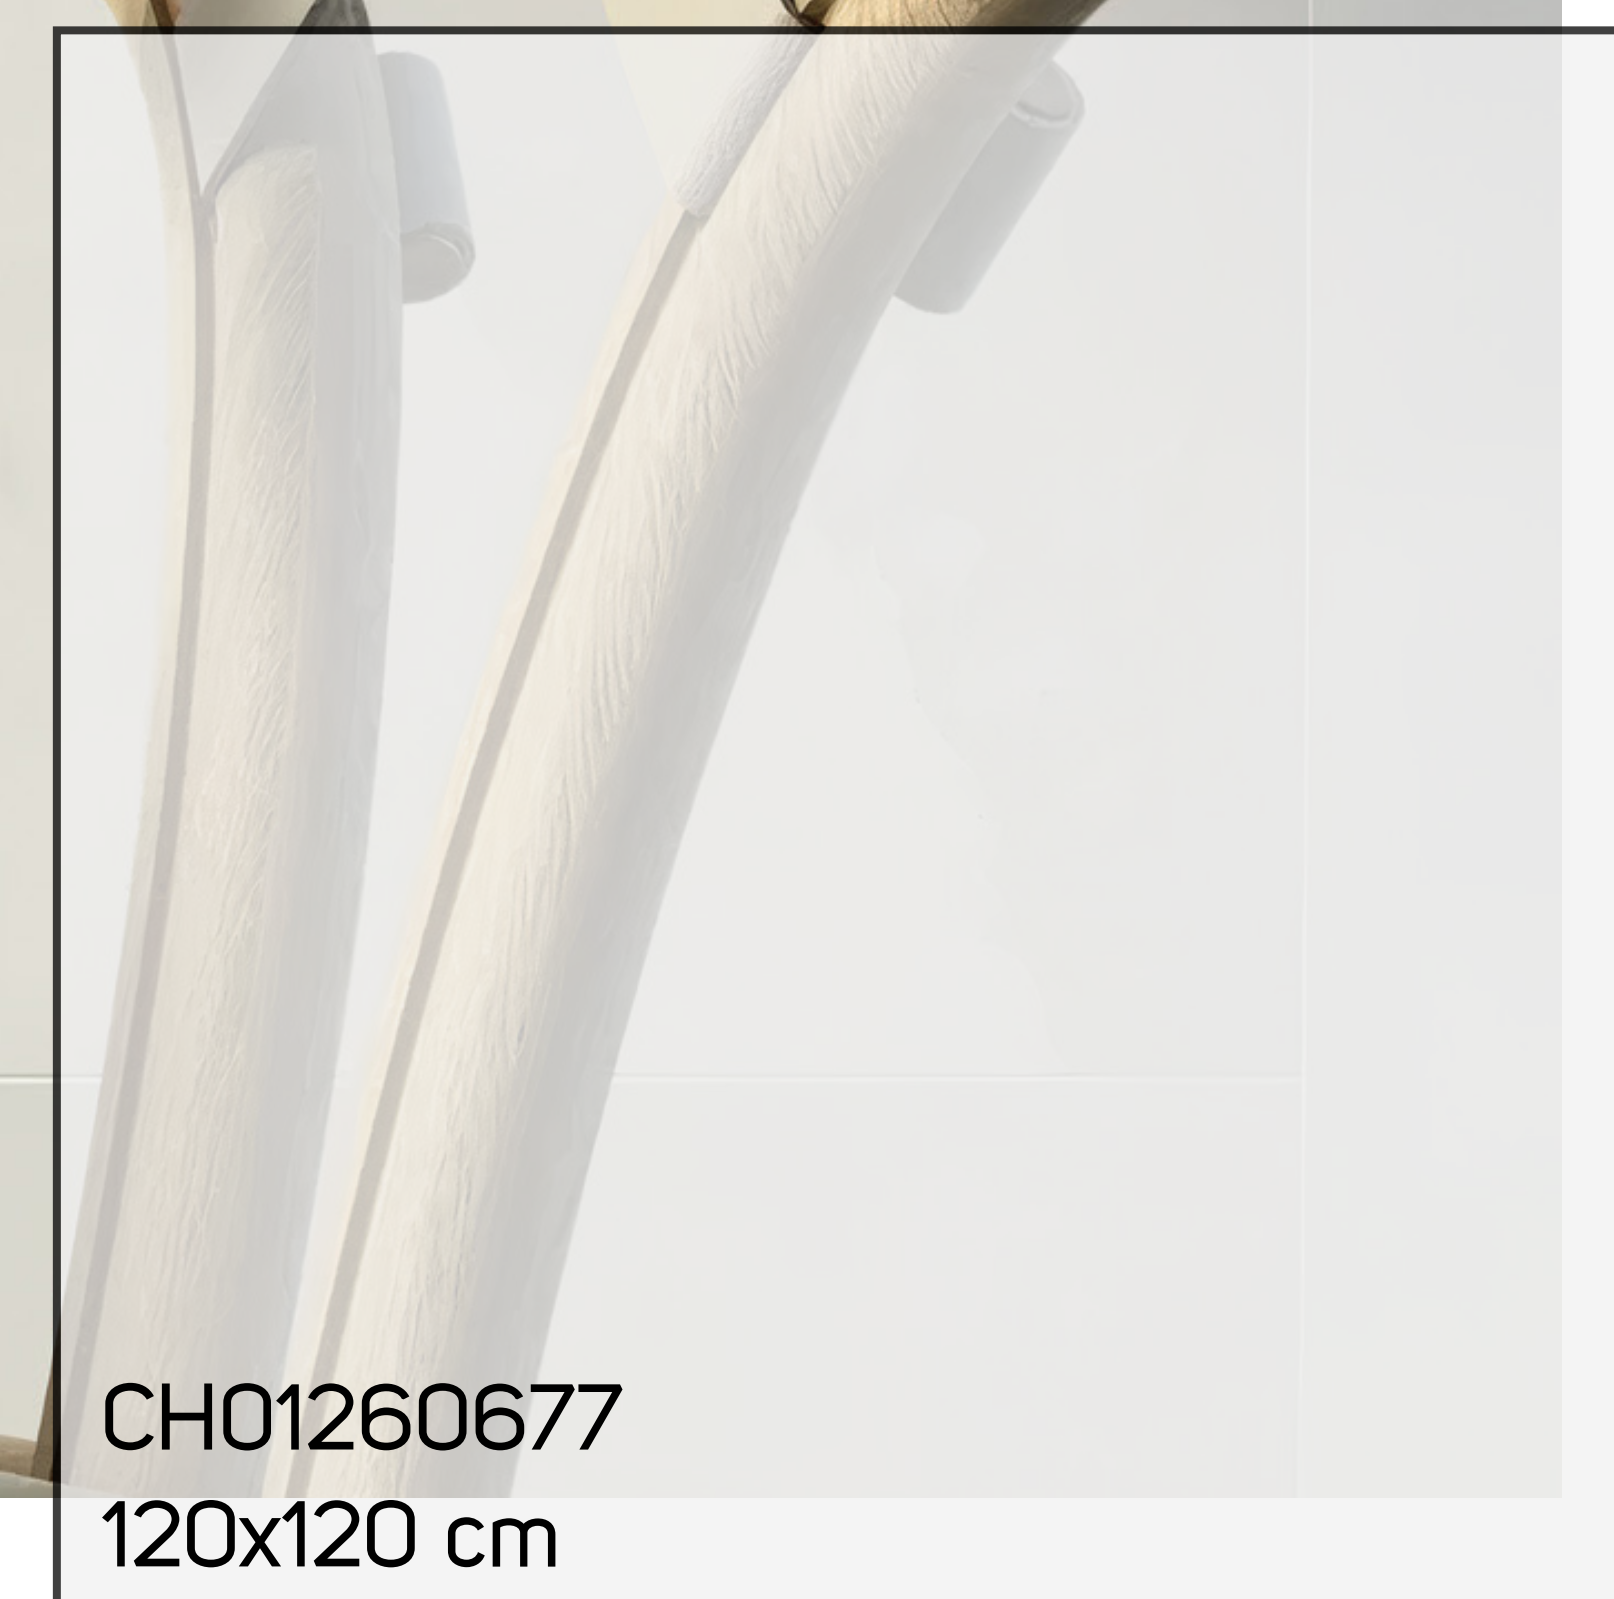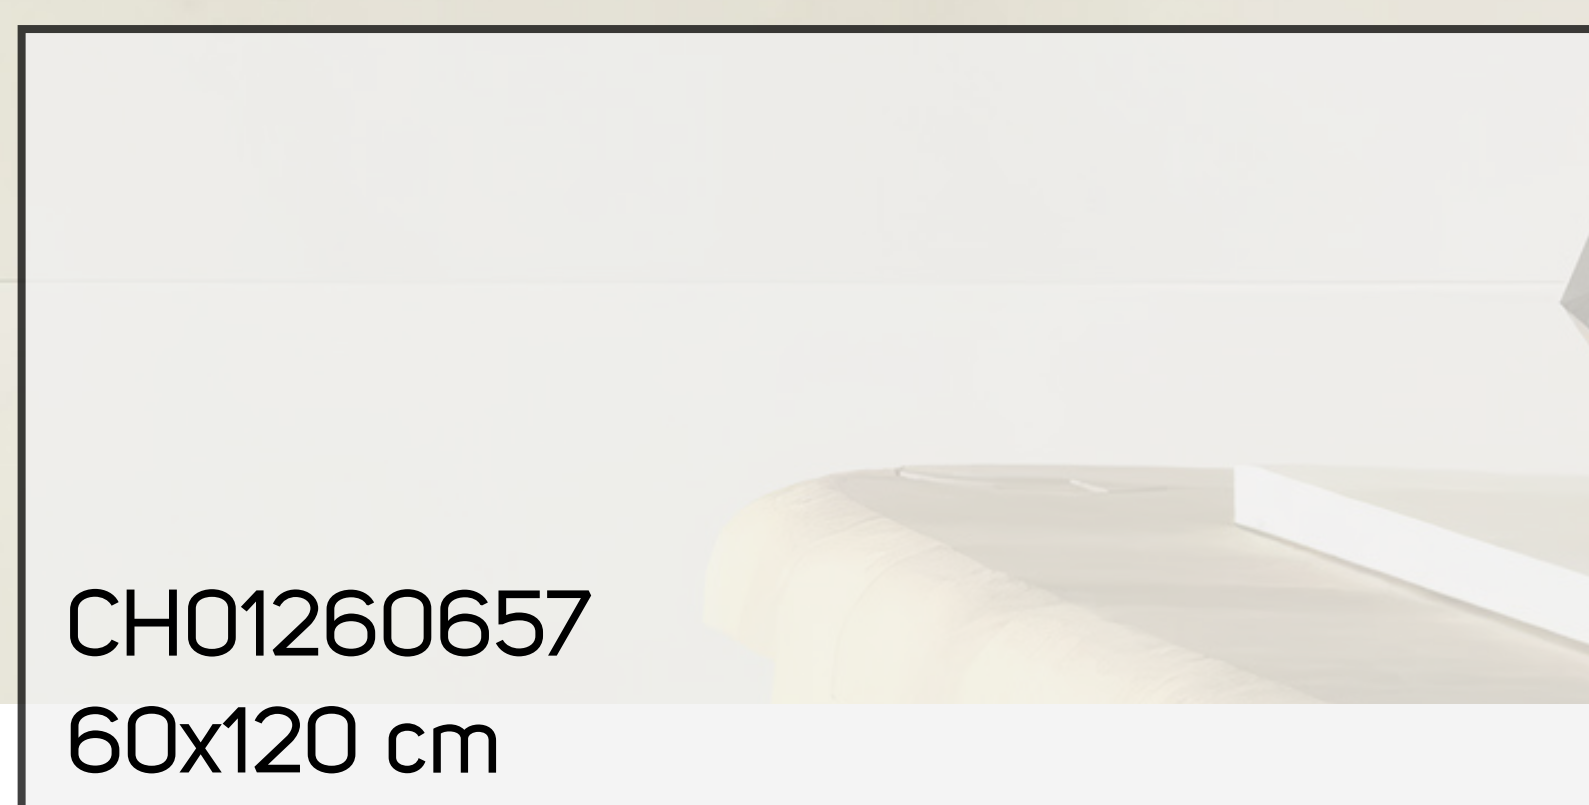



Ref : Onix - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٠٥ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	$\pm 0,4 \text{ mm}$ $\pm 0,05 \%$
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	$\pm 0,3 \text{ mm}$ $\pm 3,0 \%$
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	$\pm 0,5 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	التعادم	مطلوبة	$\pm 0,8 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	$\geq 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm^2
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com