


ilict

INSTALLATION GUIDE TO TRACK SOCKET

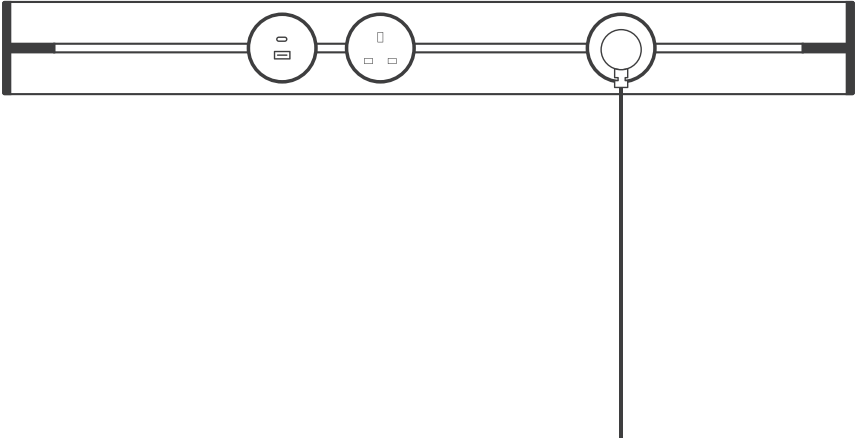

ارشادات التثييت

لمقيس المسار

USAGE AND PRECAUTIONS

1. The socket product must be used in conjunction with the same model of power tracks of our company, and prohibited to use it with other brands of power tracks on the market.
2. The total power of the load shall not exceed the maximum rated power.
3. Please fully insert the socket into the power track slot before use. Rotate 90 degrees clockwise, the LED indicator light will be light up, and the socket can be used normally.
4. It is strictly prohibited to forcefully push or pull the track socket inside the track slot. If need to change the power position, please remove the socket and reinstall it in the required position.
5. This product is suitable for safe use in areas below an altitude of 2000m.
6. Please use in a dry environment, applicable temperature range: -20 C~45°C.
7. Please stay away from ignition sources, water sources, and prohibit outdoor use.

الاستخدام والاحتياطات

١. يجب استخدام المقبس مع نفس طراز مسارات الطاقة الخاصة بشركتنا، ويُحظر استخدامه مع ماركات أخرى من مسارات الطاقة في السوق.
٢. يجب ألا تتجاوز الطاقة الإجمالية للحمل الحد الأقصى للطاقة المقدرة.
٣. يرجى إدخال المقبس بالكامل في فتحة مسار الطاقة قبل الاستخدام. قم بتدويره ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة، وسيضيء مؤشر ليد، ويمكن استخدام المقبس بشكل طبيعي.
٤. يُحظر تمامًا دفع أو سحب المقبس بقوة داخل فتحة المسار. إذا لزم الأمر تغيير موضع الطاقة، فيرجى إزالة المقبس وإعادة تثبيته في الموضع المطلوب.
٥. هذا المنتج مناسب للاستخدام الآمن في المناطق التي يقل ارتفاعها عن ٢٠٠ أوم.
٦. يرجى استخدام هذا المنتج في بيئة جافة، ونطاق درجة الحرارة المعمول به: -٢٠ درجة مئوية ~ ٤٥ درجة مئوية.
٧. يرجى الابتعاد عن مصادر الاشتعال ومصادر المياه، ويحظر الاستخدام في الهواء الطلق.

Product Parameter معلومات المنتج

Product	Model No.	Specification	Suitable track
	مقبس ثلاثي ١٣ أمبير UK Socket 13A Model No.: HYPABS13 الموديل:	Voltage: 110-250V~ الجهد الكهربائي: Frequency: 50/60Hz التردد: Current: 13A Max التيار: IP Grade: IP20 درجة الحماية:	إصدارات المسار الغاطسة Recessed version: HYPAR045 HYPAR060 HYPAR080 HYPAR100 HYPAR120 HYPAR150
	مقبس ضوئي مع حساس ليلى Light socket with night sensor Model No.: HYPAQ0MS الموديل:	Voltage: 220-250V~ الجهد الكهربائي: Frequency: 50/60Hz التردد: Power: 1W القدرة: Current: 0.04A التيار: IP Grade: IP20 درجة الحماية:	إصدارات المسار البارزة Surface mount version: HYPAS045 HYPAS060 HYPAS080 HYPAS100 HYPAS120 HYPAS150
	مقبس يو اس بي USB socket Model No.: HYPAQ0USB الموديل:	Voltage: 220-250V~ الجهد الكهربائي: Frequency: 50/60Hz التردد: Power: 65W Max القدرة: Current: 0.7A التيار: IP Grade: IP20 درجة الحماية: مخرج منفذ واحد: النوع أ: 0 فولت ٣ أمبير، ٩ فولت ٣ أمبير، ١٢ فولت ٣ أمبير، ٢٠ فولت ٣ أمبير النوع س: 0 فولت ٣ أمبير، ٩ فولت ٣ أمبير، ١٢ فولت ٣ أمبير، ٢٠ فولت ٣ أمبير، ٢٠ فولت ٣ أمبير مخرج جميع المنافذ 0 فولت ٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى (Single Port Output) : Type-A: 5V3A 9V3A 12V3A 20V3.25A Type-C: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3.25A (All Port Output) : 5V3A 65W Max	أقصى قدرة للمسار ٨٠٠٠ واط التيار ٣٢ أمبير Track max power: 8000 W Current: 32A

Instructions for use

تعليمات الاستخدام

Daily appliances can be
used simultaneously

يمكن استخدام عدة مقابس في
وقت واحد

Max Power 8000W
أقصى قدرة ٨٠٠٠ واط



The socket can move
arbitrarily in the orbit

يمكن أن يتحرك المقبس بشكل
تعسفي في المسار

قم بتدوير المقبس ٩٠ درجة لليسار بشكل متوازي مع المسار
Turn left 90° and glide parallel on the track



Turn right 90° to power on
قم بتدوير المقبس ٩٠ درجة لليمين لتشغيله

Turn left 45° to power off
قم بتدوير المقبس ٤٥ درجة لليسار
لإيقاف تشغيله



Switch ON with safe and convenient
قم بتشغيله بطريقة آمنة ومريحة