

### LED Pendant Light Luminaire وحدة إضاءة ليد معلقة

#### Attentions:






- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

#### تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


Model	ILT20DPL930BRA01	ILT20DPL930BRA01	الموديل
Power	24W	٢٤ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

### ACCESSORIES & TOOLS ملحقات وأدوات التثبيت

This product includes the following accessories: يحتوي هذا المنتج على الملحقات التالية:		Tools الأدوات		
	 3PCS	 3PCS	 2PCS Protective gloves	

### INSTALLATION STEPS خطوات التثبيت


**1**

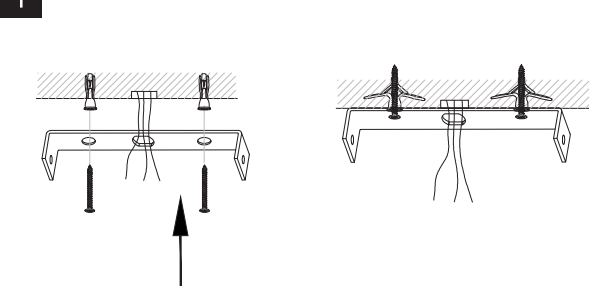

Use the expansion screws and self-tapping screws from the accessory kit to secure the hanging board to the ceiling.

استخدم مسامير التثبيت التمديدية والمسامير اللولبية الذاتية من مجموعة الملحقات لتثبيت لوحة التعليق في السقف.


**2**



Connect the wires as follows:  
Brown wire (L)-Live  
Blue wire (N)-Neutral  
Green/Yellow wire (⊕)-Ground

قم بتوصيل الأسلاك على النحو التالي:  
السلك البني (L) - الحي  
السلك الأزرق (N) - المحايد  
السلك الأخضر/الأصفر (⊕) - الأرضي


**3**



Fix the ceiling plate onto the hanging plate with screws.

ثبت لوحة السقف على لوحة التعليق باستخدام البراغي.

**4**

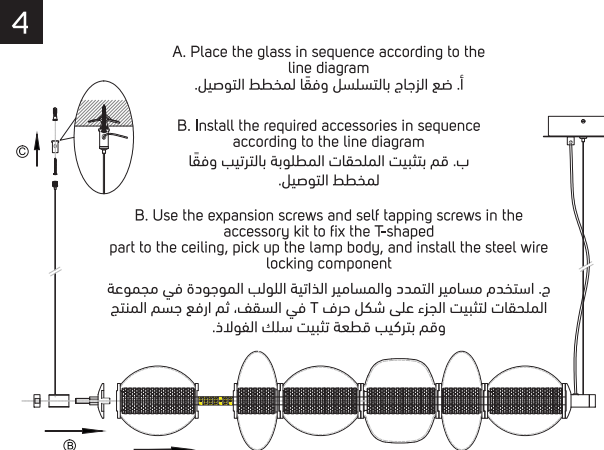


A. Place the glass in sequence according to the line diagram.  
أ. ضع الزجاج بالتسلسل وفقاً لمخطط التوصيل.

B. Install the required accessories in sequence according to the line diagram.  
ب. قم بتثبيت الملحقات المطلوبة بالترتيب وفقاً لمخطط التوصيل.

B. Use the expansion screws and self tapping screws in the accessory kit to fix the T-shaped part to the ceiling, pick up the lamp body, and install the steel wire locking component

ج. استخدم مسامير التمديد والمسامير الذاتية اللولبية الموجودة في مجموعة الملحقات لتثبيت الجزء على شكل حرف T في السقف، ثم ارفع جسم المنتج وقم بتثبيت قطعة تثبيت سلك الفولاذ.

**5**

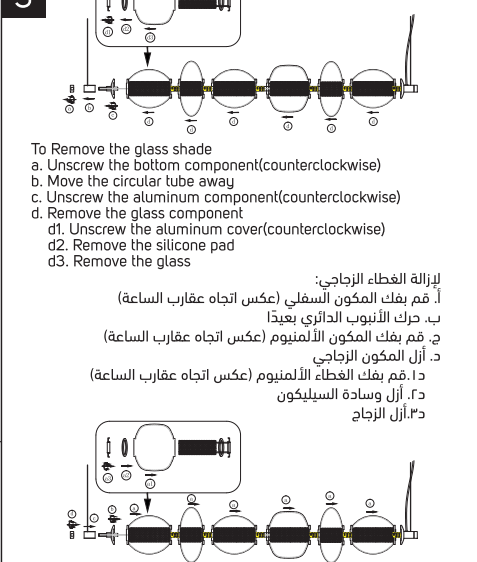

To Remove the glass shade

- Unscrew the bottom component(counter-clockwise)
- Move the circular tube away
- Unscrew the aluminum component(counter-clockwise)
- Remove the glass component
  - Unscrew the aluminum cover(counter-clockwise)
  - Remove the silicone pad
  - Remove the glass

لإزالة الغطاء الزجاجي:

- أ. قم بفك المكون السفلي (عكس اتجاه عقارب الساعة)
- ب. حرك الأنبوب الدائري بعيداً
- ج. قم بفك المكون الألمنيوم (عكس اتجاه عقارب الساعة)
- د. أزل المكون الزجاجي
  - دا. قم بفك الغطاء الألمنيوم (عكس اتجاه عقارب الساعة)
  - د2. أزل وسادة السيليكون
  - د3. أزل الزجاج

To Install the glass shade:

- Put in the glass components
  - Put in the glass lamphshade
  - Put in silicone pad
  - Twist back the bottom component to secure the glass(clockwise)
- Twist back the aluminum component to secure the glass(clockwise)
- Put back the iron pipe
- Twist back the bottom component(clockwise)

لتثبيت الغطاء الزجاجي:

- أ. قم بوضع المكونات الزجاجية
  - أ1. ضع الغطاء الزجاجي
  - أ2. ضع وسادة السيليكون
  - أ3. لف المكون السفلي لتثبيت الزجاج (باتجاه عقارب الساعة)
- ب. لف المكون الألمنيوم لتثبيت الزجاج (باتجاه عقارب الساعة)
- ج. أعد تركيب أنبوب الحديد
- د. لف المكون السفلي (باتجاه عقارب الساعة)