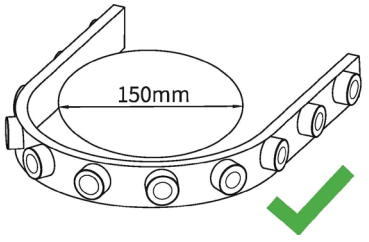

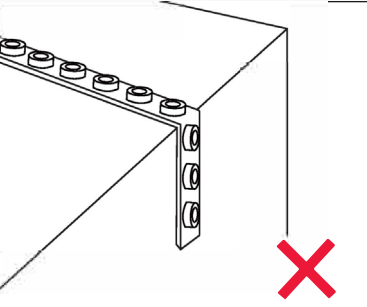

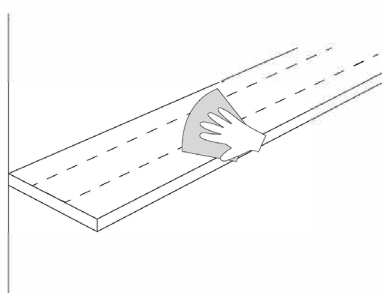
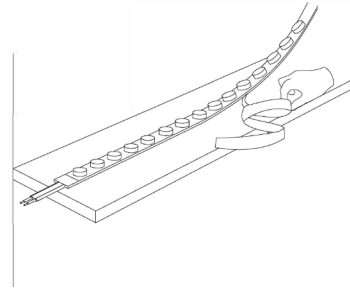




ملاحظات التركيب Installation Notes

 يجب ألا يزيد قطر الانحناء الجانبي لشريط الاضاءة عن 150 مم The diameter of the side bend of the strip light must not be greater than 150mm	 يجب ألا تكون مشوهة بشدة Don't be heavily distorted	 لا يمكن ثنيها في الزاوية الصحيحة Can't be bent at a right angle	 يتم قطع الطول المطلوب ثم تملأ فجوات سطح القطع بالغراء الزجاجي Cut to desired length, fill in the gaps in the cutting surface with glass glue
---	---	---	---

طرق التثبيت Installation Method


 قم بتنظيف السطح 1.Clean the surface	 قم بإزالة الشريط اللاصق من الجزء الخلفي لشريط الاضاءة ملحوظة : لا تقم بالضغط على شريط للاضاءة ولا تقم بتشغيل الكهرباء 2.Remove the double-sided tape on the back of the strip light NOTE: Do not press the light or work with electricity
--	--

طريقة تثبيت المثبتات Installation method of the clips

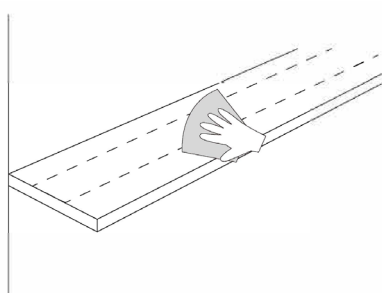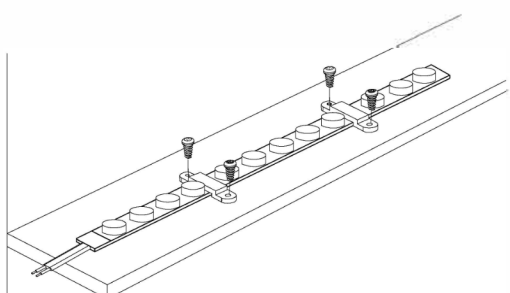 قم بتنظيف السطح 1.Clean the surface	 قم بوضع مثبت السيليكون على سطح شريط الاضاءة، ثم قم باستخدام البراغي لتثبيته 2.Place the silicone clips on the surface of the strip light, then use the screws to fix it
---	---


طرق تثبيت المثبتات

Installation method of brackets

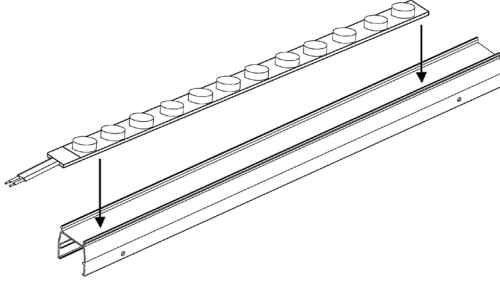


قم بإزالة الشريط اللاصق من خلف شريط اضاءة الضوء ثم قم بوضع شريط
الاضاءة على مسار اضاءة ألومنيوم

1.Remove the double-sided tape on the back of the strip light, then tape the strip light on the aluminum profiles

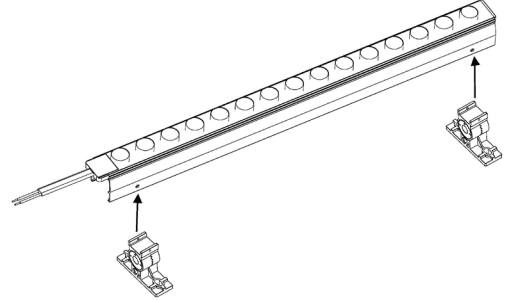


قم بتثبيت مسار الاضاءة الالومنيوم على المثبت

2. Mounting aluminum profiles to bracket

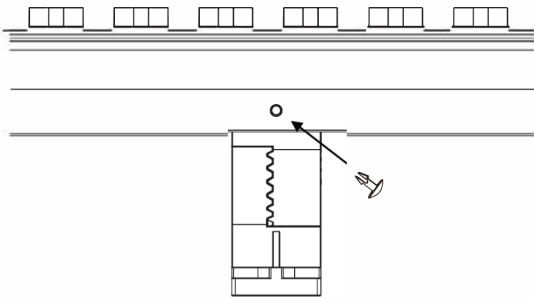


قم بوضع المثبتات في الثقوب

3.Place the retaining clips in the pinholes

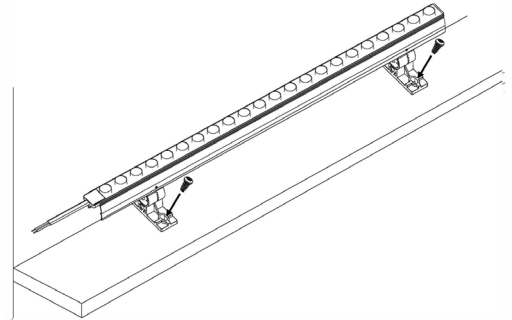


قم باستخدام البراغي لتثبيت المثبت

4.Use the screws to fix the bracket

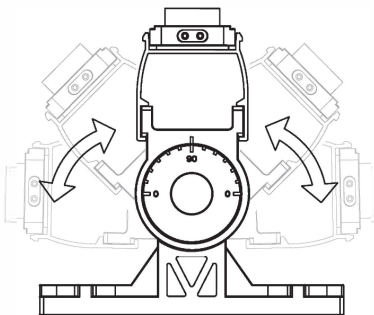

يمكن تدويرالمثبت 180 درجة

5.The bracket can be rotated 180 degrees

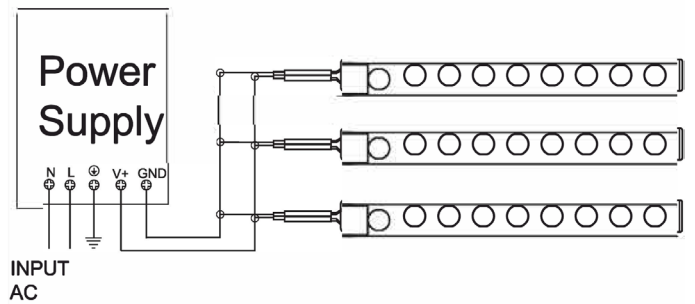

قم بتشغيل التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل شريط الاضاءة

6.Turn on the power, and lighting the strip