

Pendant Light Luminaire
وحدة إضاءة معلقة

Attentions:


- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

تنبيهات




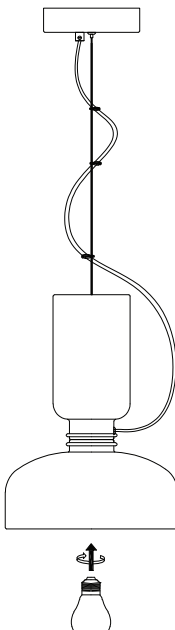



- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

Model	ILTWOFMPL89	ILTWOFMPL89	الموديل
Power	Max.18W	أقصى قدرة ١٨ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهود الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية

ACCESSORIES & TOOLS
ملحقات وأدوات التثبيت

	This product includes the following accessories: يحتوي هذا المنتج على الملحقات التالية:		Tools الأدوات		
	 2PCS D3.8XH35mm 2PCS D3.8XH55mm	 2PCS D8xH40mm Expansion anchors 2PCS D13XH52mm Expansion anchors	 2PCS Protective gloves		

INSTALLATION STEPS
خطوات التثبيت

1  Drill two 10mm holes Use an electric drill to create two 10mm holes in the ceiling. استخدم مثقاباً كهربائياً لعمل فتحتين بقطر ١٠ مم في السقف.	2  Hammer the expansion anchors into the drilled holes. قم بإدخال المسامير التوسعية في الفتحات التي تم حفرها.	3  Attach the hanging plate to the ceiling using the self-tapping screws provided. قم بتثبيت لوحة التعليق في السقف باستخدام البراغي الذاتية اللولب المرفقة.	7  Put in LED light bulb (the product does not include light bulbs) قم بتركيب مصباح إضاءة ليد (المنتج لا يحتوي على المصابيح).
4  Connect the wires as follows: Brown wire (L)-Live Blue wire (N)-Neutral Green/Yellow wire (⊕)-Ground قم بتوصيل الأسلاك كما يلي: السلك البني (L) - كهرباء مباشرة (Live) السلك الأزرق (N) - محايد (Neutral) السلك الأخضر/الأصفر (⊕) - تأريض (Ground)	5  Align the fixture with the hanging plate and secure it with the side screws. قم بمحاذاة وحدة الإنارة مع لوحة التعليق وثبتها باستخدام البراغي الجانبية.	6  Adjust the length of the suspension wire to the desired height before final tightening. قم بضبط طول سلك التعليق إلى الارتفاع المطلوب قبل إحكام التثبيت النهائي.	