

Blanc

بلاط أرضيات وجدران



بورسلان بشكل حجر الرخام الأبيض

بنغماتها الواضحة ، وقيمة النحت العظيمة ، تمثل مجموعة الرخام النقية. الرخام يرمز إلى الجمال والأناقة الطبيعية. تقدم هذه المجموعة تصاميم بورسلان بسطح مطفي متاحة بأنواع مختلفة من رسومات الرخام على أساس متميز وفريد. تمثل المجموعة أناقة الرخام بلمساته النهائية الطبيعية. الخصائص الفنية لهذه المجموعة تم تحسينها بشكل كبير ، مما أدى إلى إنتاج قطع مكررة بدون عيوب أو شوائب.




Invisible



Statuario Gold




Calacatta

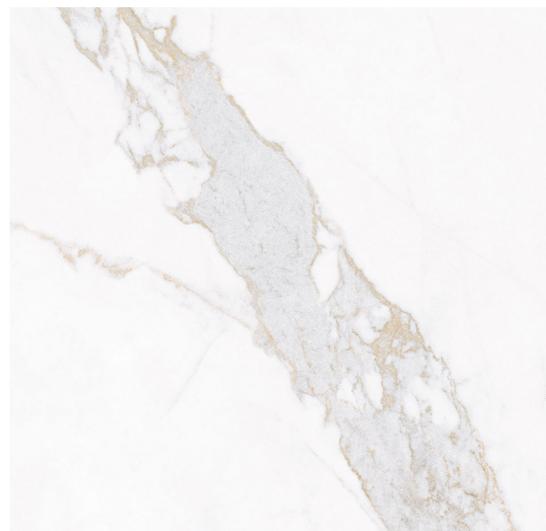

Calacatta Gold



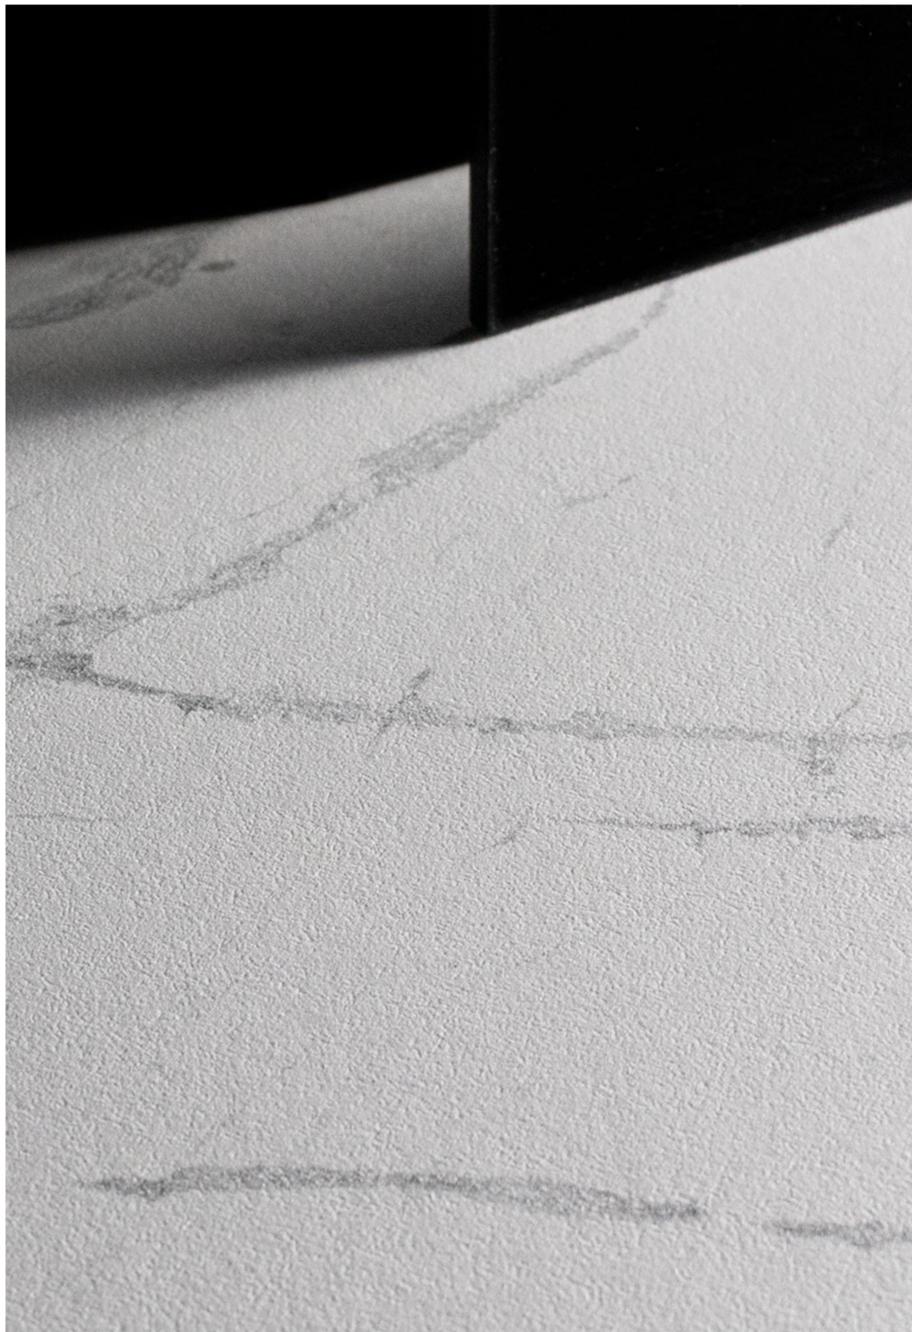

Invisible

CH01430046 898x898
CH01430050 598x1198





Statuario Gold

CH01430049

cm 898x898

CH01430051


cm 598x1198



Calacatta




CH01430048	∅ 898x898
CH01430052	∅ 598x1198




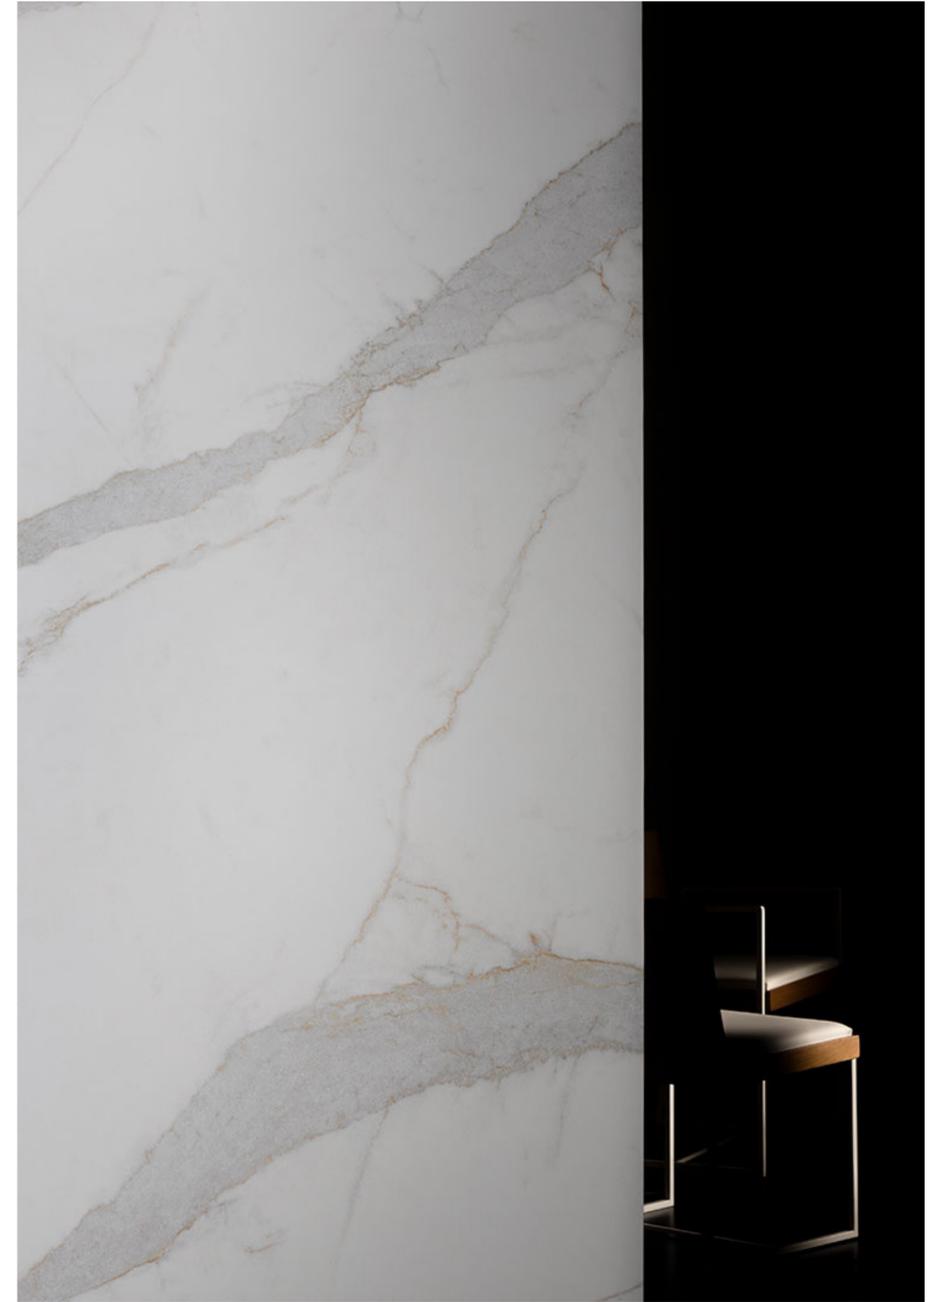


Calacatta Gold

CH01430044	cm 898x898
CH01430050	cm 598x1198

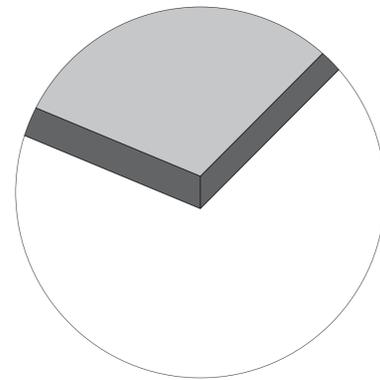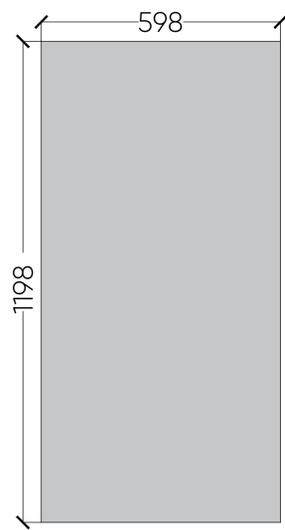

السماعة: 9 ملم

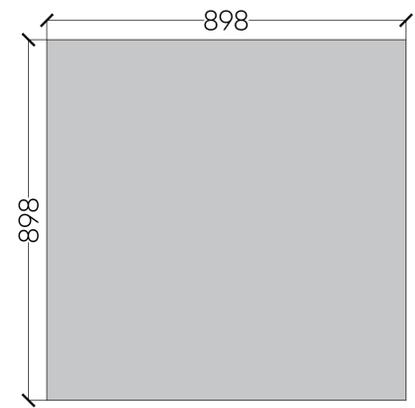

البيانات التقنية

المعيار: UNE/EN 14411:2016
بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,5%
البورسلان المعدل .

الرقم المرجعي ل معيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	> 1300 N	> 2500 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	> 35 N/mm ²	> 52 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق	< 175 mm ³	≤ 139 mm ³ Complies with
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : الأحماض والقلويات	مبين من قبل الشركة المصنعة	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : منتجات التنظيف المنزلية وأملاح حمامات السباحة	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة اليفع	Min. Clase 3	Clase 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	دقيقة. 90% من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE ENV 12633	مقاومة الانزلاق (اختبار بندول)	الفئة الاولى	الفئة الاولى
DIN 51130	الزاوية الحرجة للانزلاق (المنصة المائلة)	R9	طبيعي - R9
DIN 51097	الزاوية الحرجة للانزلاق (المناطق الرطبة للمشي حافي القدمين)	فئة أ - Class A	فئة أ - Class A
UNE EN 13501-1:2002	اختبار رد فعل النار		A1 / A1FL
المركبات العضوية المتطايرة VOC -	لاتطلق العناصر المتطايرة		

تمت المعاينة من قبل إدارة الجودة : LVG CERAMIC SURFACES

Livingceramics

standard international ISO 9001
Quality Management International Standard Obtained In 2015.



Green Building Council Membership





Living ceramics
2023

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>

