

منزل السيراميك

## ICEBERG بلاط صغیر












مجموعـة مـن بـلاط السـيراميك فـي الـوان متعـددة لتعطـي اضافـة مذهلـة عنـد اسـتخدامه علـى جـدران. تضيـف مظهـرًا راقيًـا إلـى غرفتك مـع هـذا البـلاط ذو الالـوان الفريـدة من نوعها.

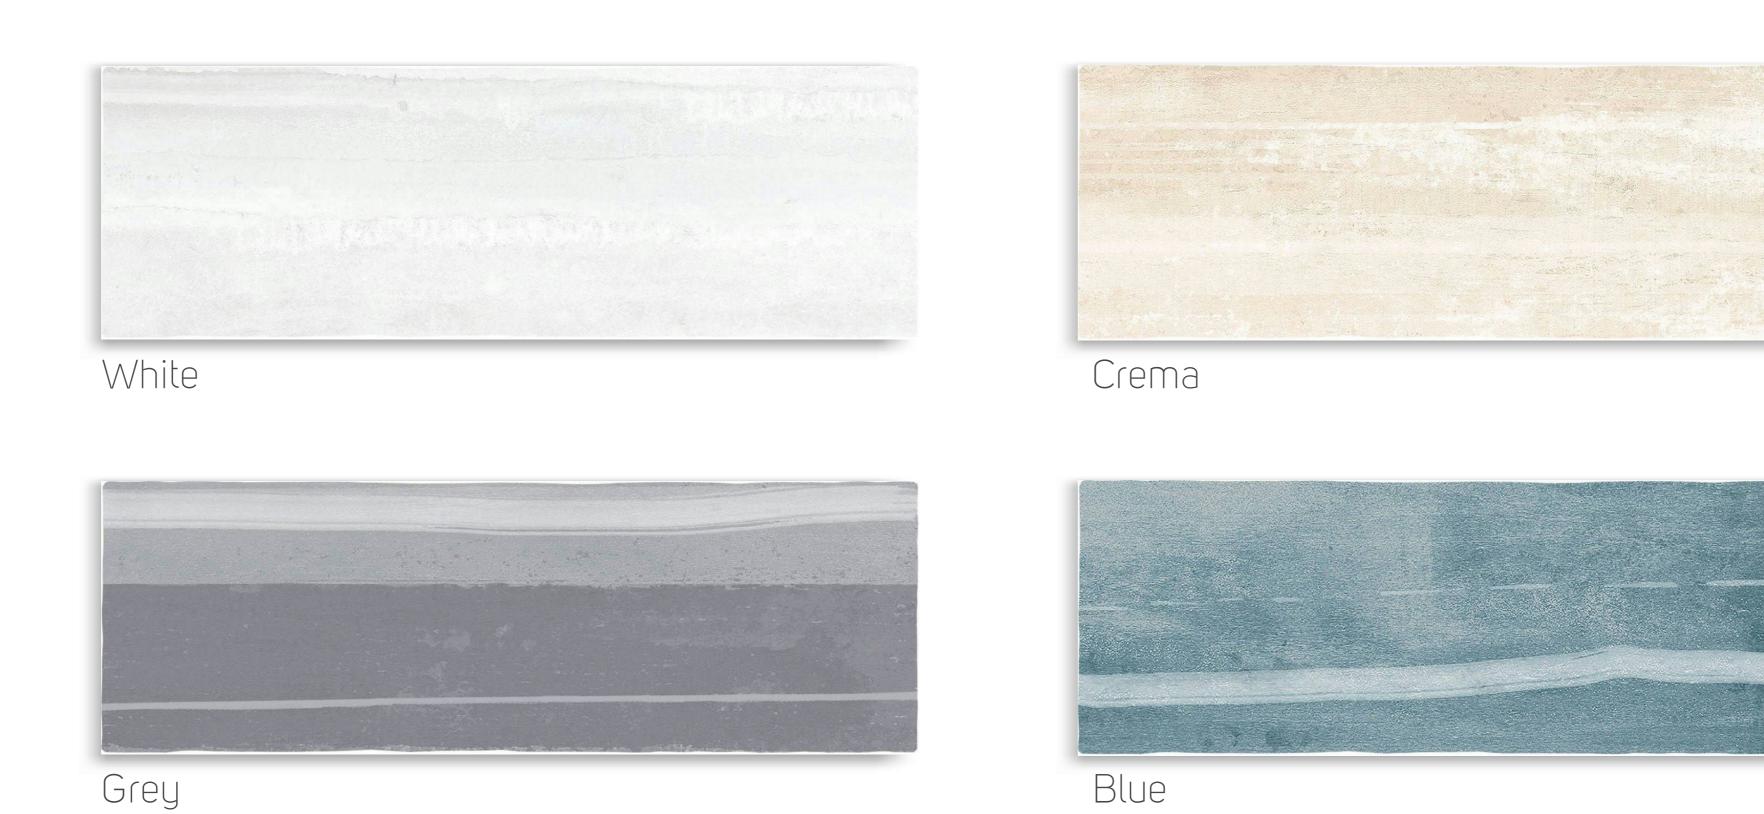


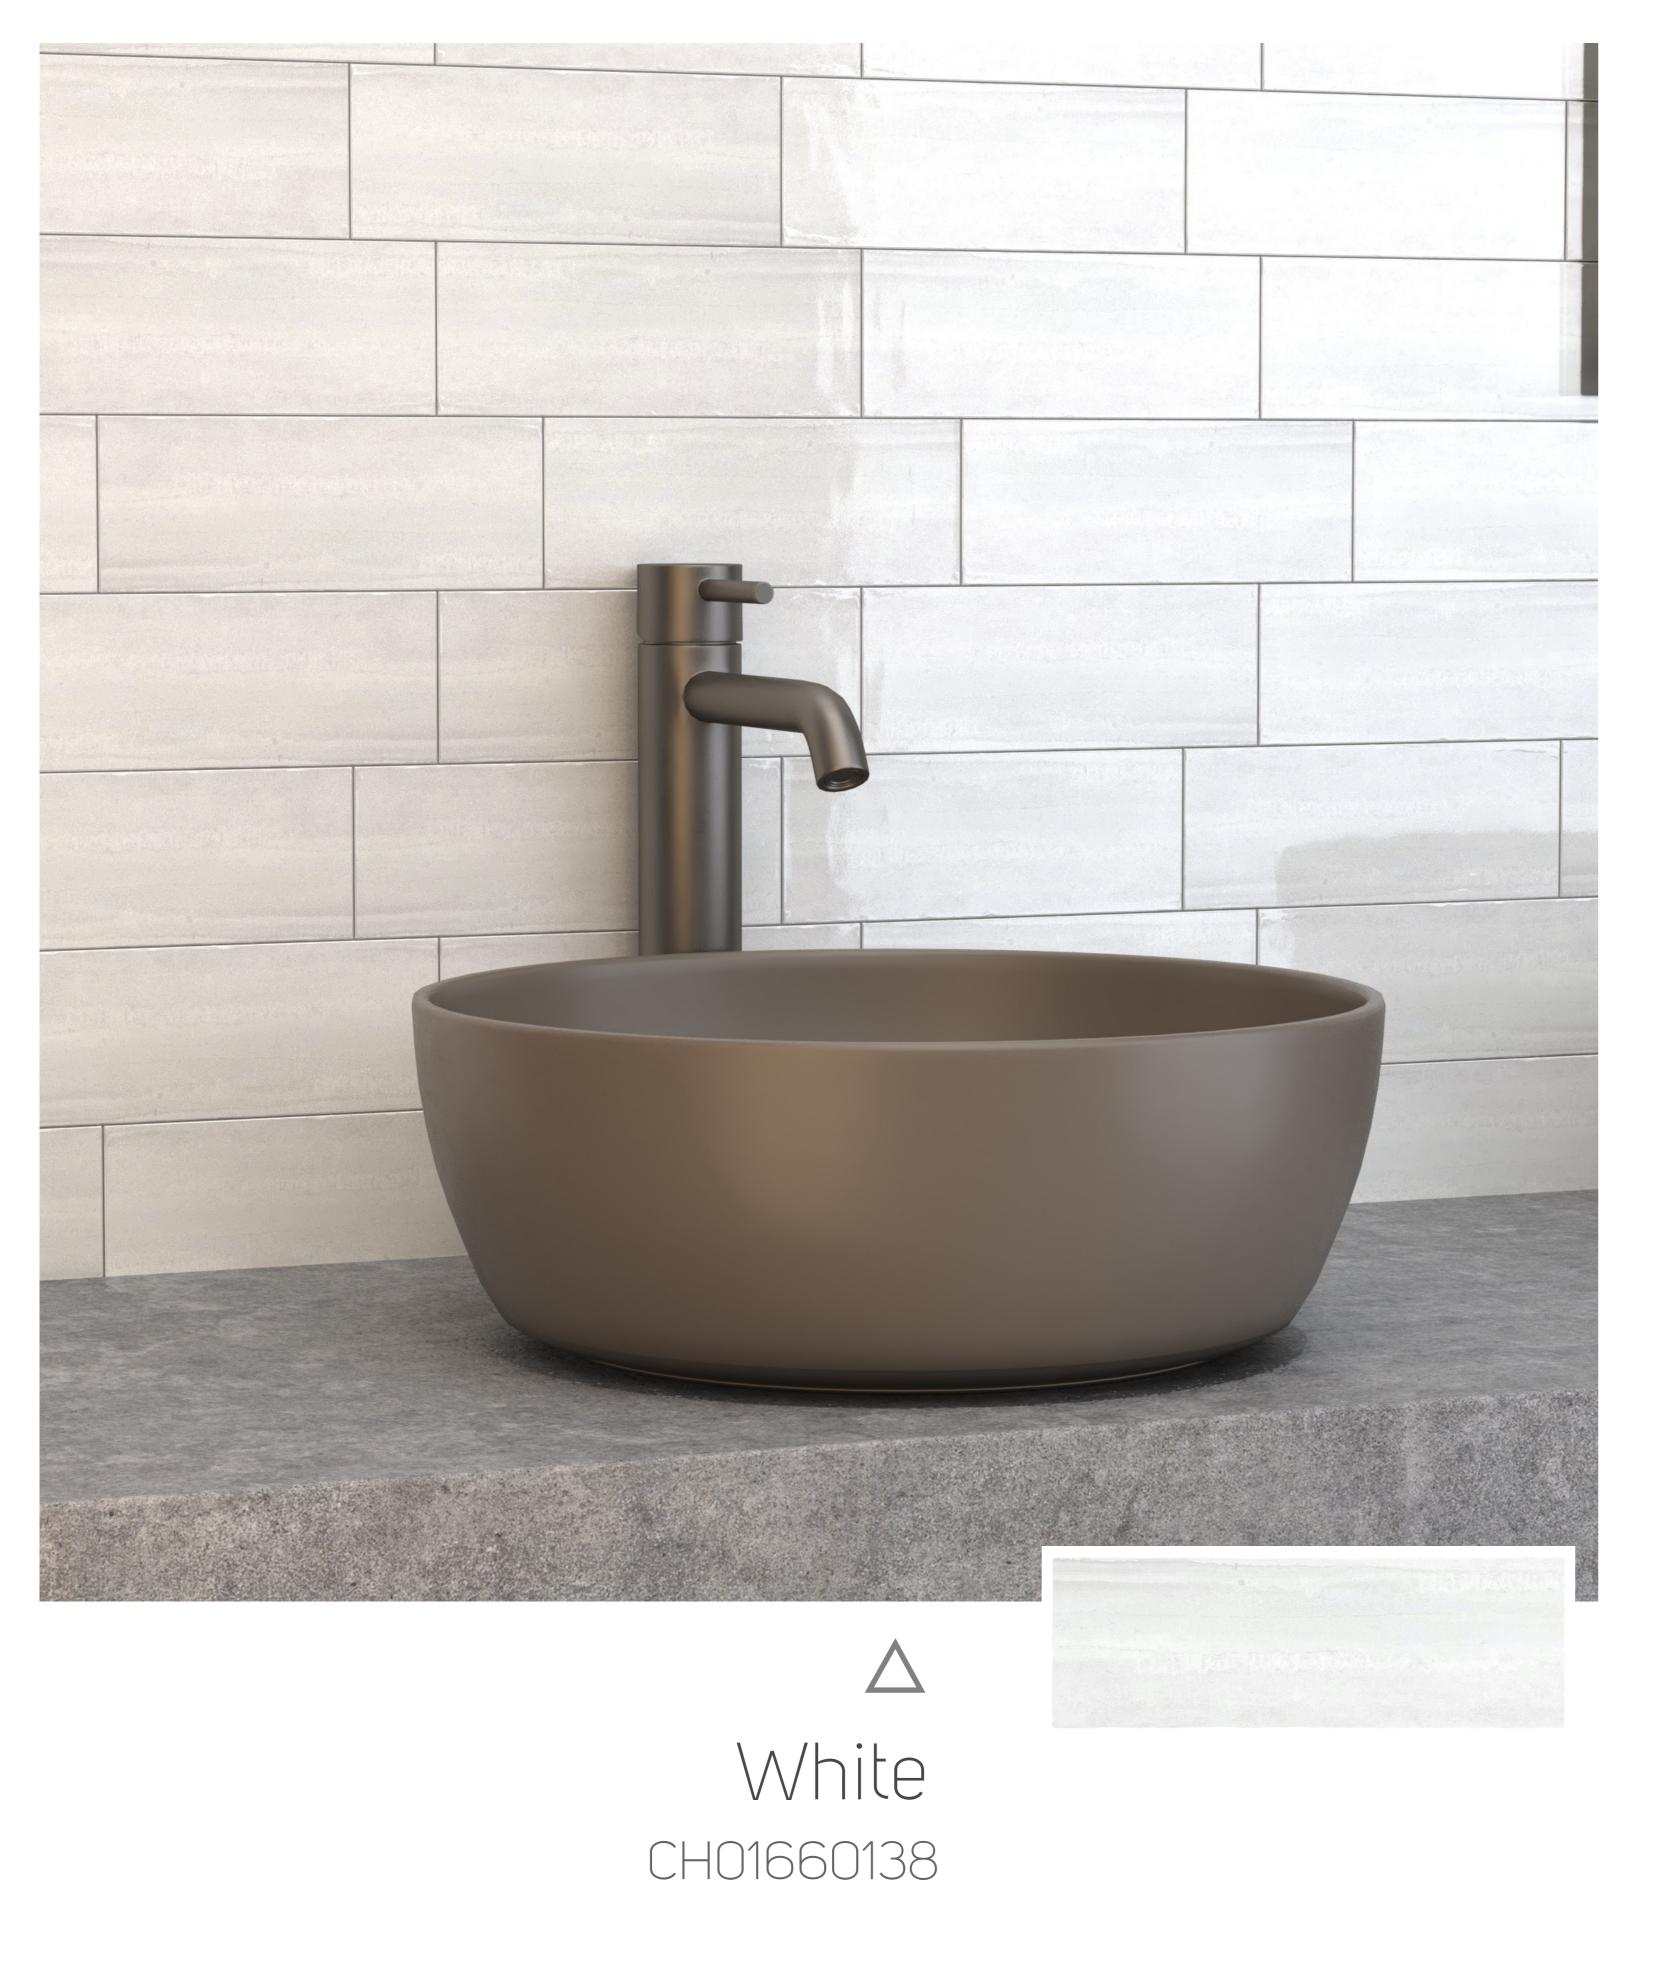


Grey CH01660130

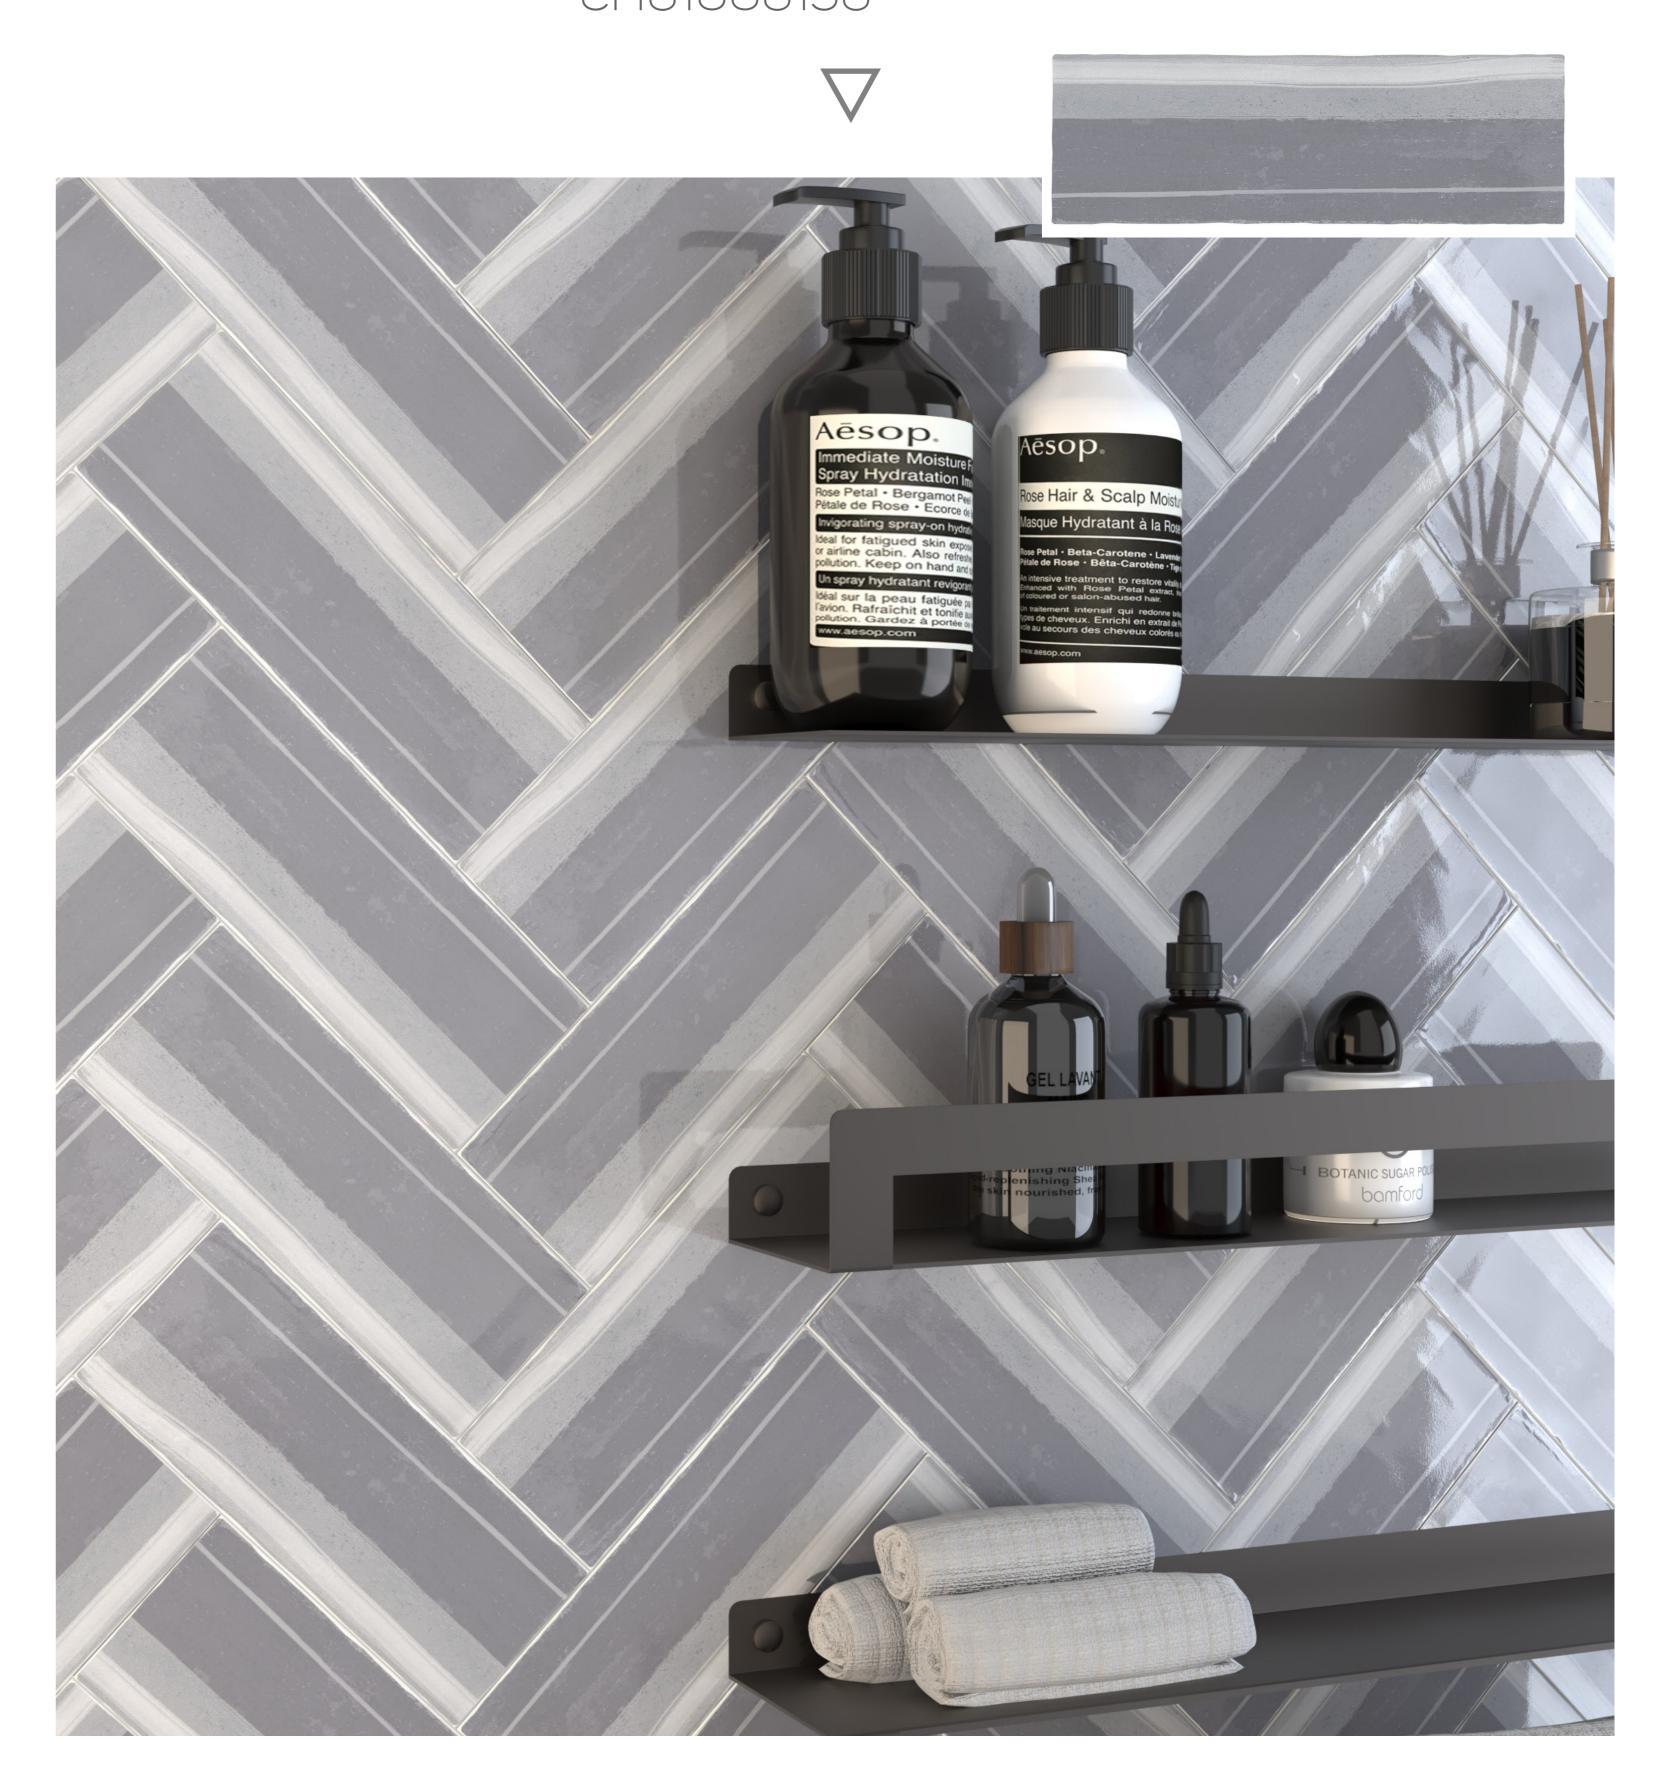

Blue CH01660137

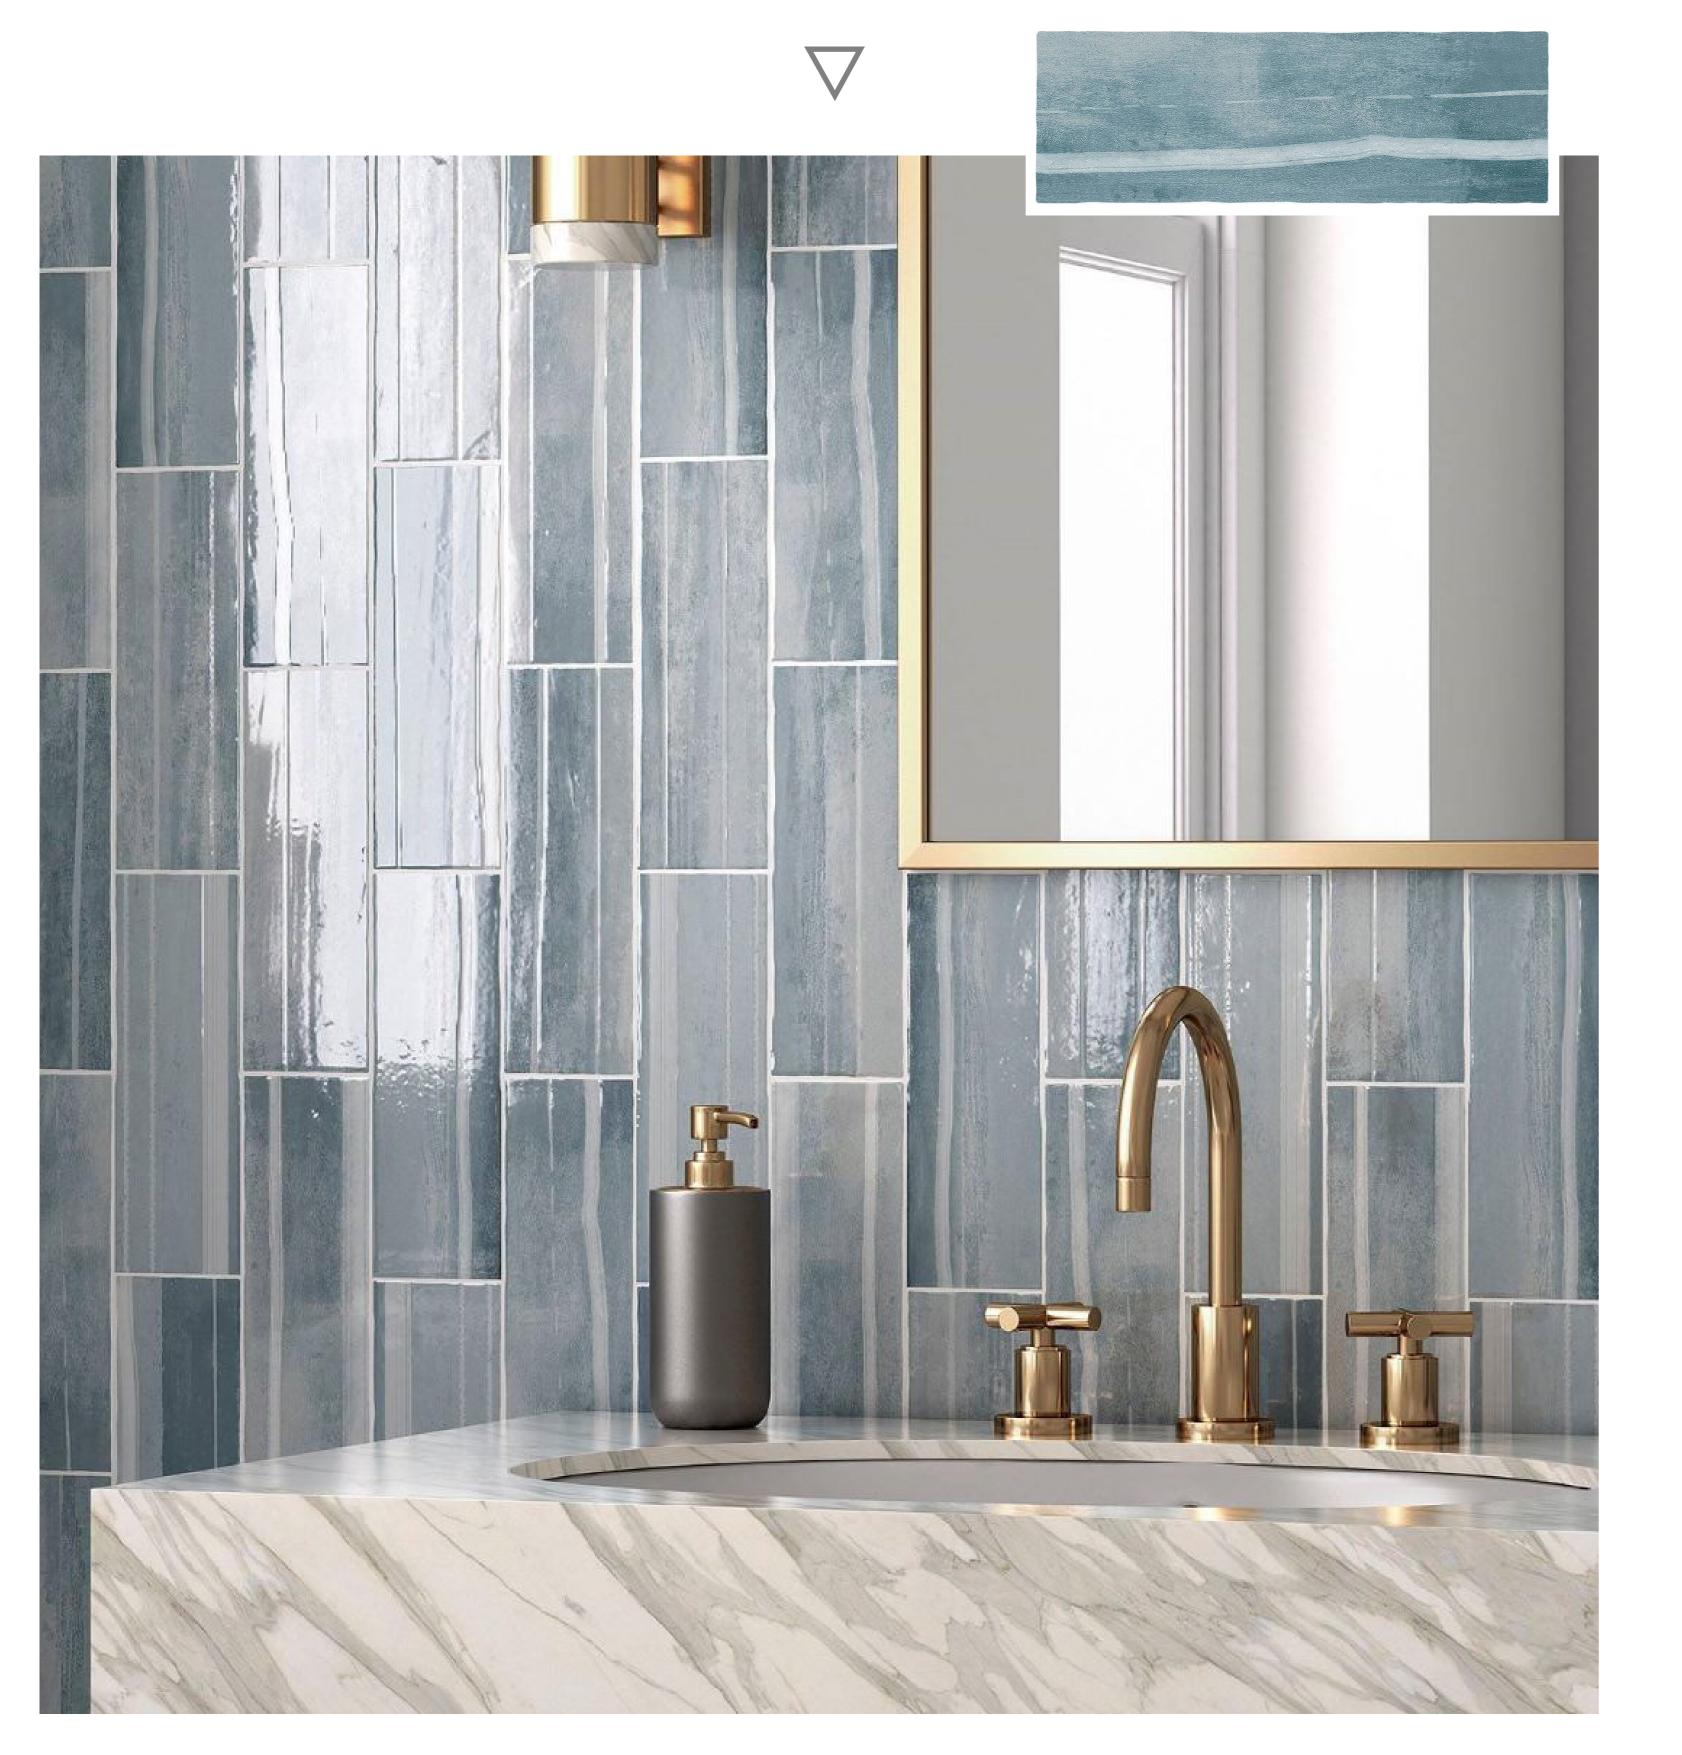

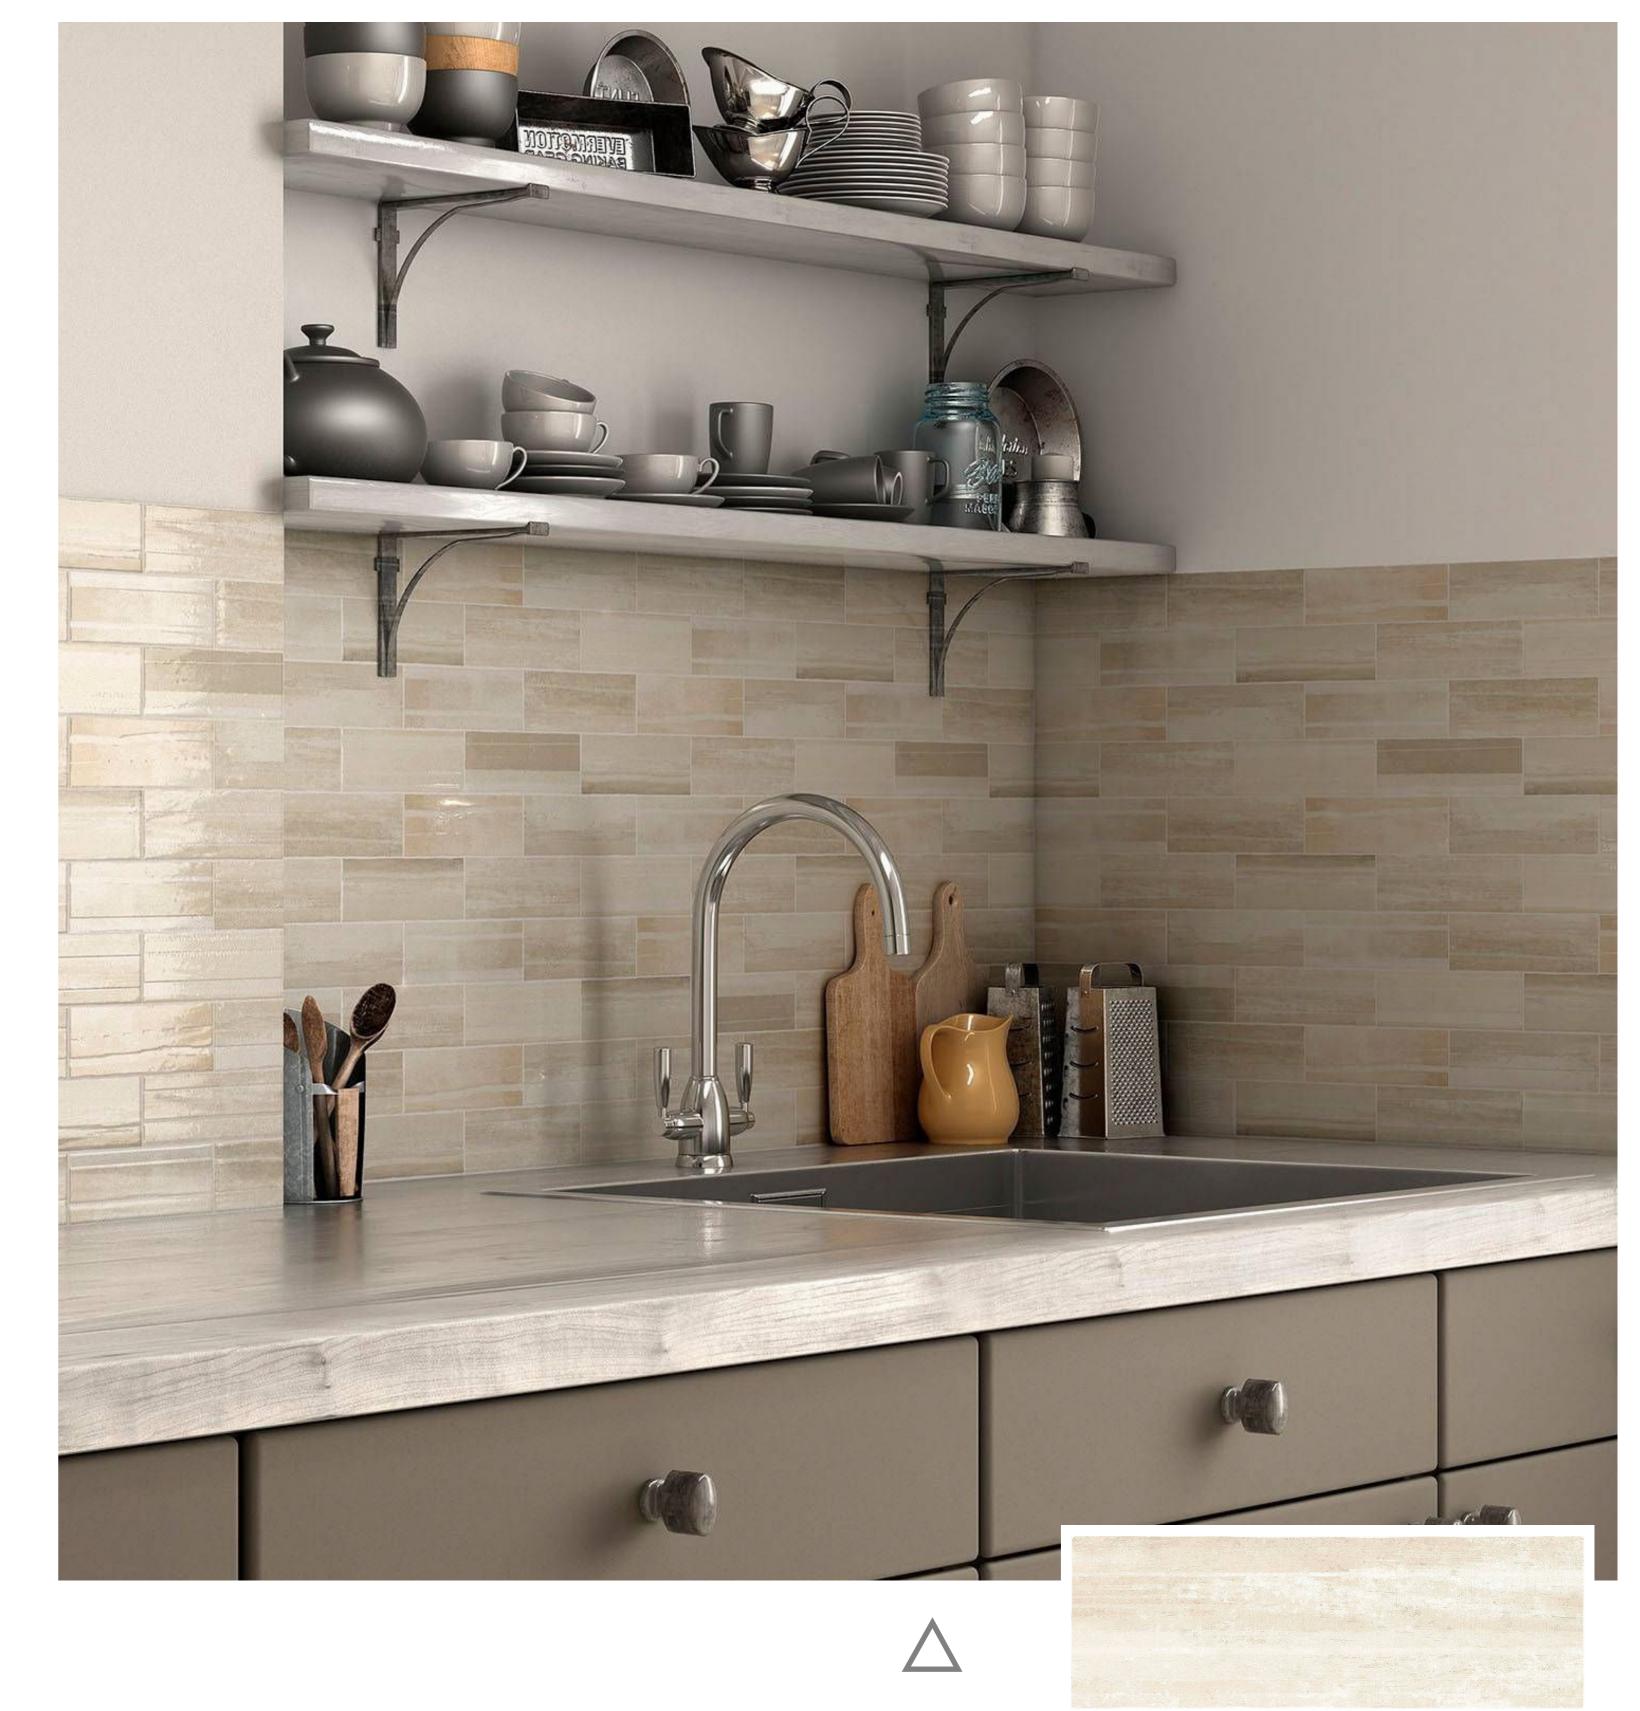

Crema CH01660139

## البيانات التقنية

Ref: TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من %١٠ – ٩%

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
مطابق للمواصفات والمقايس	E>10% - min 9%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
مطابق للمواصفات والمقايس	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	ISO 10545-9
5,3x10-(k-:o	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي	UNE EN ISO 10545-8
مستوی ( ۵ ) Class 5	اقل مستوی (۳) Min. class 3	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
A/LA	اقل مستوی ( ب ) Min. B	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com

https://www.ceramichome.com.sa