

منزل السيراميك

OBERON MODULAR

بلاط جدران وأرضيات



OBERON

مجموعة من بلاط البورسلان، بألوان تعيد تكوين الحجر الجيري الطبيعي. مجموعة واقعية لعشاق الحجر التي ينقلونها بمزايا البورسلان ذو الايحاء الحجري، مظهر الحجري الفاخر، بنمط فرنسي معياري مع تشطيب مزخرف، والذي يمكن استخدامه في التصميمات الخارجية أو الداخلية.

OBERON MODULAR

السماكة : 10 mm



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5 White



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5 Sand



44x66 - 44x44 - 44x21.5 - 21.5x21.5 Stone



CH01660188 White



CH01660189 Sand



CH01660190 Stone


البيانات التقنية

Ref: TDS CODICER - Oberon

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من %0,٠

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5%	0, %≤ E ≤3%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
≥1300 N	≥ 1100 N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥ 35 N/mm ²	≥ 23 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
Mohs 8	مطلوبة	مقاومة الخدش	UNE 67-101-92 (EN 101)
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE - EN - ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
P.E.I IV P.E.I III	1-5	مقاومة التاكل السطحي	ISO 10545-7
مستوی (۵)	اقل مستوی (۳)	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
GA/GLA/GHA	اقل مستوی (ل ب)	مقاومة التركيز العالي للأحماض	UNE EN ISO 10545-13
R11		الزاوية الحرجة للانزلاق	

تم الفحص من قبل إدارة الجودة – الاسطح الخزفية

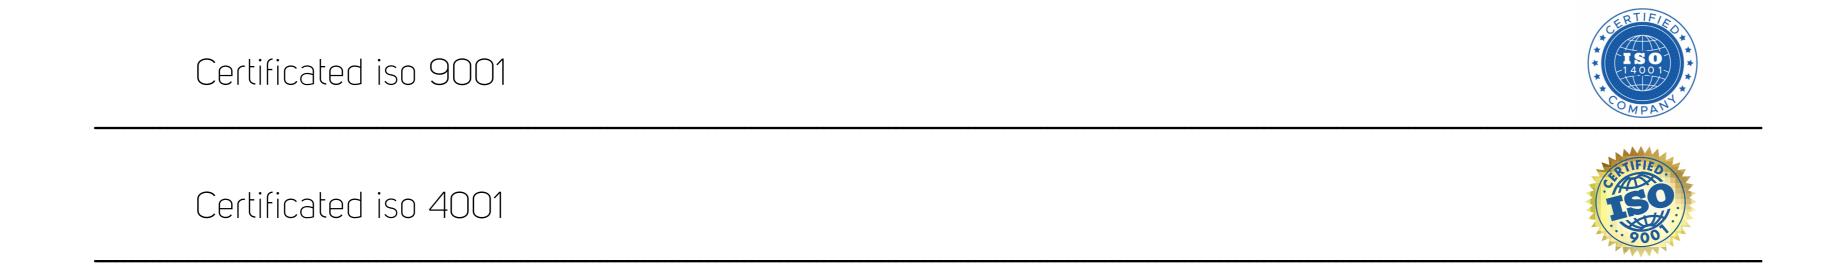



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com