



منزل
السيراميك

NORTHON

بلاط جدران وأرضيات




Northon

مجموعة من بلاط البورسلان بإحساس التناغم الأسلوبية الكبير الذي يتحقق من خلال توازن الألوان والأشكال، اسطح مستوية من الرخام الطبيعي قادرة على إضفاء الأناقة على المساحات مع خلق اقتراحات معاصرة عند دمجها مع مواد وإكسسوارات أخرى.


Northon



59 x 119 cm
CH01670114

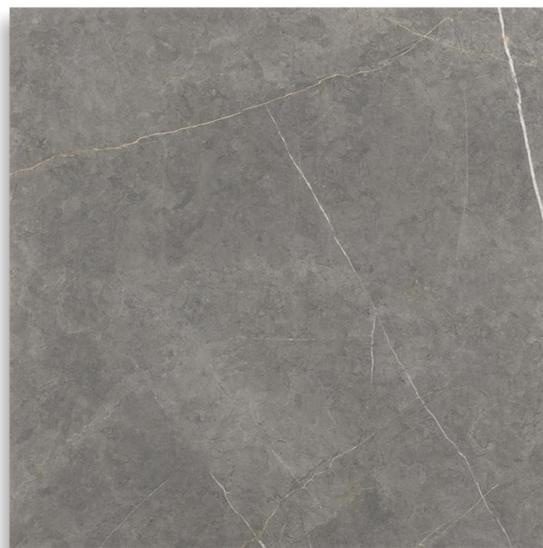

119 x 119 cm
CH01670110

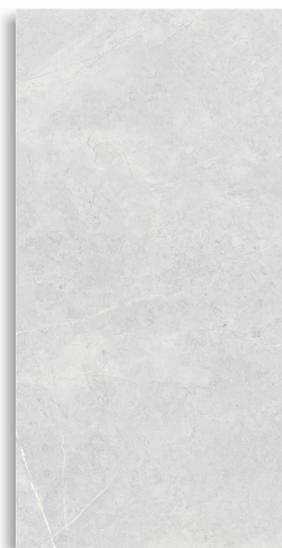

59 x 119 cm
CH01670112



119 x 119 cm
CH01670102



59 x 119 cm
CH01670115



119 x 119 cm
CH01670111



البيانات التقنية

G463R - CTAG - LUX NORTHON

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥%
البورسلان المعدل

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$0, \% \leq E \leq 3\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$\geq 1100 \text{ N}$	$\geq 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$\geq 23 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التآكل السطحي	1 - 5	يعتمد على حسب النوع
	التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.2
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	المواد الكيمائية المنزلية وأملح حمامات السباحة	اقل مستوى (ب) Min. B	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	تركيز منخفض من القلويات	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	مطابق للمواصفات والمقاييس



KTLC
CERAMICA

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>